

Käuflich erwerbbar nach Eingang Ihrer Auftragsbestätigung per E-Mail.

Entwickelt zur Befestigung an Masten mit einem maximalen

Durchmesser von 62 mm (2,4 Zoll). Erfordert eine Keilhalterung, die im Flat High Performance-Kit enthalten ist.

**Kompatibilität:**

Flat High Performance

**Empfohlene Werkzeuge:**


11,1-mm-Steckschlüssel (7/16 Zoll),  
4-mm-Sechskantschlüssel (5/32 Zoll)

**Verpackungsabmessungen:**

26,4 x 16,5 x 7,9 cm (10,4 x 6,5 x 3,1 Zoll)

**Verpackungsgewicht:**

1,1 kg (2,4 Pfund)

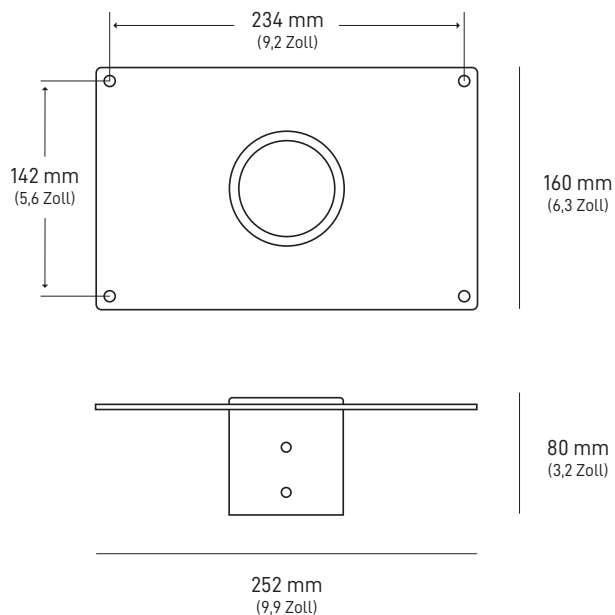

Mit dem GEN3-Router halten WLAN 6 und Tri-Band-Funkgeräte Einzug in Starlink. Mit verbesserter Reichweite, Leistung und Geräteunterstützung erweitert der GEN3-Router von Starlink Ihr WLAN-Netzwerk im ganzen Haus, um Ihnen eine beständigere und zuverlässigere Verbindung mit höheren Geschwindigkeiten bereitzustellen.

Der GEN3-Router kann mit Ihrer vorhandenen Starlink-Router-Konfiguration kombiniert werden. Alternativ können Sie Ihren bereits vorhandenen GEN1- oder GEN2-Router durch ein Gerät der neuen Generation ersetzen.

Hinweis – Damit ein GEN2-Router durch einen GEN3-Router ersetzt werden kann, sind ein Ethernet-Adapter und ein Bypass-Modus erforderlich. Details zur Einrichtung sowie empfohlene Tipps finden Sie in der Installationsanleitung unten.

**Compatibility:**

Standard

Flat High Performance

**Mesh-Kompatibilität:**

GEN2-Router

GEN3-Router



\* Nicht mit Mesh-Systemen von Drittanbietern kompatibel

**Verpackungsabmessungen:**

55 x 300 x 120 mm (2,4 x 11,8 x 4,7 Zoll)

**Verpackungsgewicht:**

2,7 kg (6 Pfund)

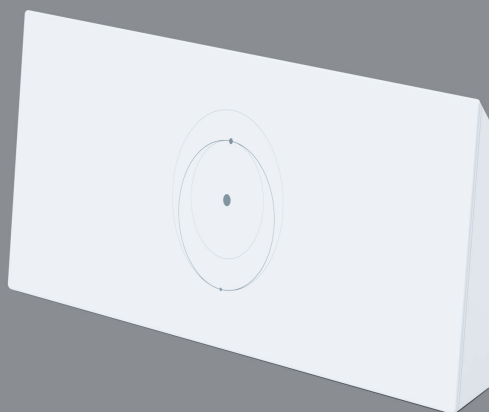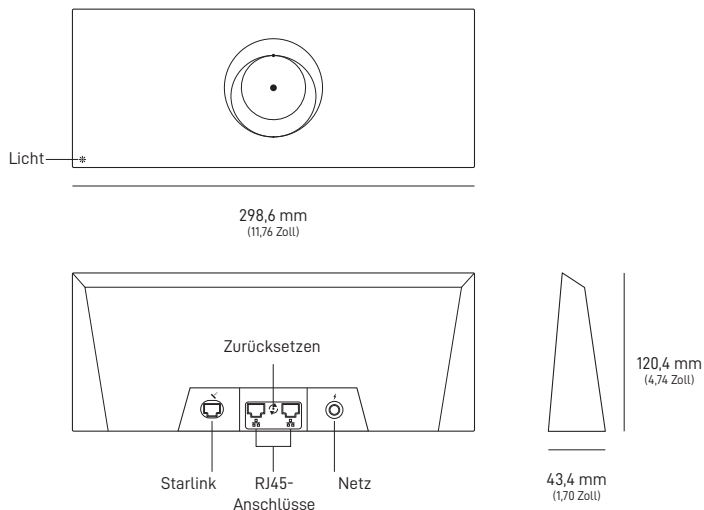

Die Router-Halterung ist so konzipiert, dass der GEN3-Router direkt an einer Wand oder einer anderen Oberfläche montiert werden kann.

Sie eignet sich ideal für den Einsatz zuhause oder im Büro, wenn kein Platz auf dem Schreibtisch verfügbar ist, oder für mobile Anwendungen, wo Platzeffizienz an erster Stelle steht.

Sobald die Router-Halterung montiert ist, rastet der GEN3-Router leicht ein. Die Kabelhalterung stellt sicher, dass die Kabel nicht versehentlich herausgezogen werden.

**Kompatibilität:**

GEN3-Router

**Empfohlene Werkzeuge:**

Bohrer, Marker,  
Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 2,  
4-mm-Bohrer-Bit (5/32 Zoll, ohne Dübel) oder  
7-mm-Bohrer-Bit (9/32 Zoll, mit Dübeln)


132,5 mm  
(5,2 Zoll)

**Verpackungsabmessungen:**

250 x 165 x 85 mm (9,8 x 6,5 x 3,3 Zoll)

**Verpackungsgewicht:**

0,34 kg (0,75 Pfund)

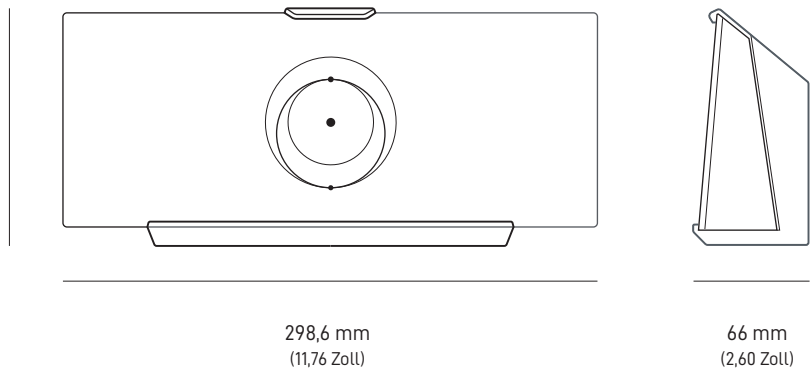

Die Mesh-WLAN-Router von Starlink erweitern Ihr WLAN-Netzwerk drahtlos in Ihrem ganzen Haus, um eine zuverlässigere Verbindung und höhere Geschwindigkeiten in Bereichen, in denen möglicherweise zusätzliche Abdeckung erforderlich ist, bereitzustellen.

\* Erfordert Starlink-App

**Kompatibilität:**

Standard  
High Performance  
Flat High Performance

**Mesh-Kompatibilität:**


GEN3-Router  
GEN2-Router

**Verpackungsabmessungen:**

22,4 x 28,6 x 10 cm (8,8 x 11,3 x 4 Zoll)

**Verpackungsgewicht:**

1,72 kg (3,75 Pfund)

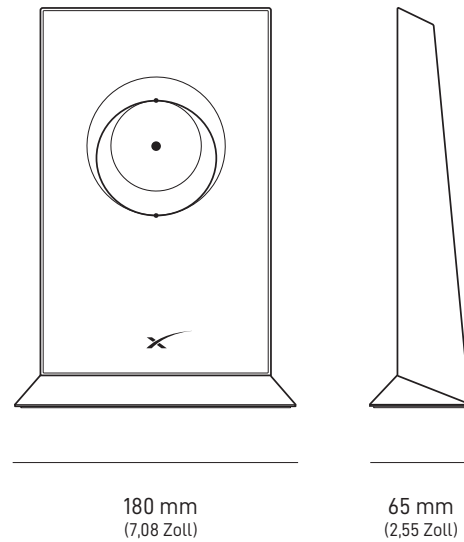

Ermöglicht den direkten Anschluss eines Geräts an den Starlink-Router für eine kabelgebundene Verbindung. Unterstützt Geschwindigkeiten bis zu 1 GBit/s.

**Kompatibilität:**


Standard  
GEN2-Router

**Verpackungsabmessungen:**

16,5 x 11,4 x 3,6 cm (6,5 x 4,5 x 1,5 Zoll)

**Verpackungsgewicht:**

0,15 kg (0,33 Pfund)

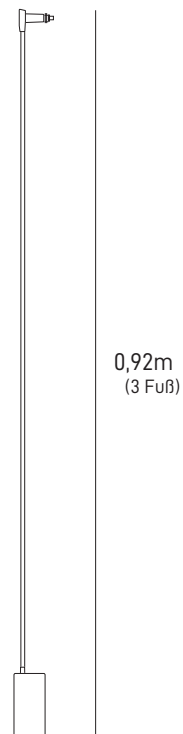

Das 25 m (82 Fuß) lange Starlink-Kabel ersetzt das Kabel zwischen dem Flat High Performance-Kit und dem Netzteil.

**Kompatibilität:**


Flat High Performance

**Verpackungsabmessungen:**

22 x 51,6 x 6,4 cm (8,7 x 20,3 x 2,5 Zoll)

**Verpackungsgewicht:**

2,9 kg (6,39 Pfund)

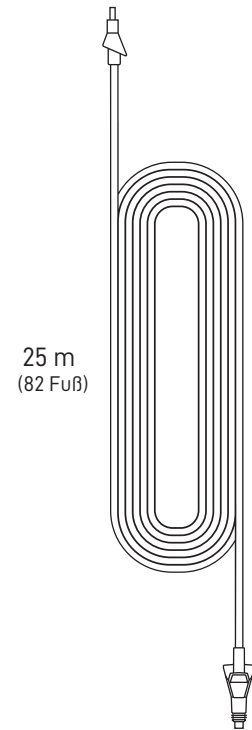

---

Das 8 m (26,2 Fuß) lange Starlink-Kabel ersetzt das Kabel zwischen dem Flat High Performance-Starlink und dem Netzteil im Falle einer Beschädigung.

**Kompatibilität:**


Flat High Performance

**Verpackungsabmessungen:**

22 x 51,6 x 6,4 cm (8,7 x 20,3 x 2,5 Zoll)

**Verpackungsgewicht:**

0,9 kg (2,0 Pfund)

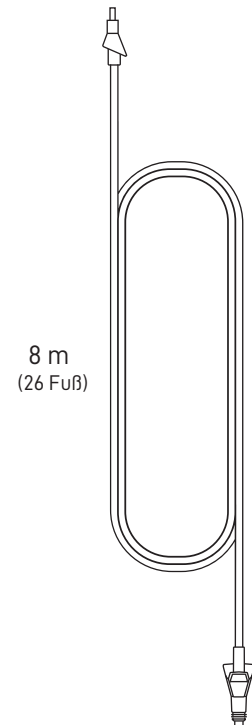

Das 2 m lange Router-Kabel ersetzt das Standardkabel aus dem High Performance Starlink-Kit zwischen dem Netzteil und dem Starlink-Router im Falle einer Beschädigung.

**Kompatibilität:**


High Performance  
Flat High Performance  
GEN2-Mesh-WLAN-Router

**Verpackungsabmessungen:**

22,5 x 21 x 6 cm (8,9 x 8,3 x 2,4 Zoll)

**Verpackungsgewicht:**

0,42 kg (0,93 Pfund)

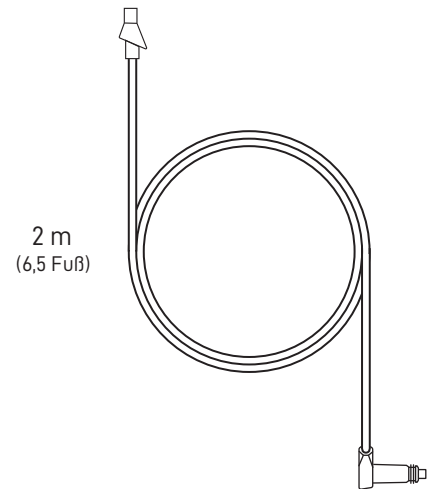

---

Das 5 m (16,5 Fuß) lange Ethernet-Kabel ersetzt das Kabel aus dem High Performance-Starlink-Kit zwischen dem Netzteil und dem RJ45-Anschluss (für Router oder Geräte von Drittanbietern).

**Kompatibilität:**


High Performance  
Flat High Performance

**Verpackungsabmessungen:**

22,5 x 21 x 6 cm (8,9 x 8,3 x 2,4 Zoll)

**Verpackungsgewicht:**

0,42 kg (0,93 Pfund)

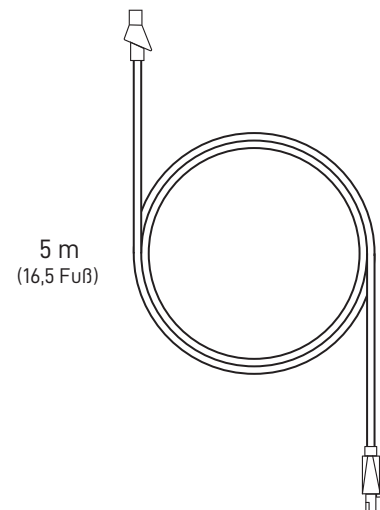



Geeignet für Bohrungen in den meisten Wänden.

Nicht empfohlen für Mauerwerk, Beton oder hart beschichteten Stuck. Idealerweise für

Anwender\*innen mit vorhandener Erfahrung in der Montage und Verlegung von Internetkabeln.

Erfahrung beim Bohren durch Wände ist erforderlich. Das Kit enthält einen Spatenbohrer-Bit, einen Bohrer-Bit, eine Kabeleinzugshilfe, Silikondichtungsmasse, Kabeldurchführungen und Wandclips.

**Kompatibilität:**

Standard

High Performance

Flat High Performance

**Empfohlene Werkzeuge:**

Bohrer, Balken-/Leitungssucher

**Verpackungsabmessungen:**

34,9 x 13,3 x 4,4 cm (3,75 x 5,25 x 1,75 Zoll)

**Verpackungsgewicht:**

0,38 kg (0,83 Pfund)



Konzipiert zum Bohren durch Mauerwerk, Beton oder hart beschichteten Stuck (außer WDVS). Idealerweise für Anwender\*innen mit vorhandener Erfahrung in der Montage und Verlegung von Internetkabeln. Erfahrung beim Bohren durch Wände ist erforderlich. Das Kit enthält einen Spatenbohrer-Bit, einen Bohrer-Bit, eine Kabeleinzugshilfe, Silikondichtungsmasse, Kabeldurchführungen und Wandclips.

**Kompatibilität:**

Standard  
High Performance  
Flat High Performance

**Empfohlene Werkzeuge:**

Hammer, Schlagbohrmaschine,  
Kreuzschlitzbohrer-Bit, Träger-/Leitungsfinder,  
Schutzbrille, Handschuhe und Maske

**Verpackungsabmessungen:**

35,2 x 16,5 x 4,4 cm (13,875 x 6,5 x 1,75 Zoll)

**Verpackungsgewicht:**

1,0 kg (2,1 Pfund)

