

Διαθέσιμο για αγορά αφού λάβετε το email επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας.

Σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται σε οποιονδήποτε στύλο με μέγιστη διάμετρο 2,4 in (62 mm)

Απαιτεί σφηγνοειδή βάση που παρέχεται με το κιτ Σταθερής και υψηλής απόδοσης.

Συμβατότητα:

Κιτ Σταθερής και υψηλής απόδοσης

Προτεινόμενα εργαλεία:


7/16 in (11,1 mm) Κλειδί, 5/32 in (4 mm) Εξάγωνο κλειδί

Διαστάσεις συσκευασίας:

26,4 x 16,5 x 7,9 cm (10,4 x 6,5 x 3,1 in)

Βάρος συσκευασίας:

1,1 kg (2,4 lbs)

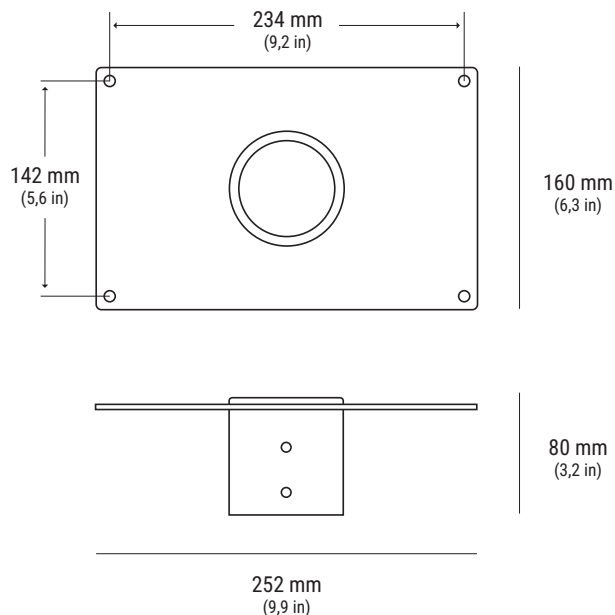

Ο δρομολογητής 3ης γενιάς εξοπλίζει το Starlink με ραδιοκύματα Wi-Fi 6 και τριπλής ζώνης. Με βελτιωμένη εμβέλεια, απόδοση και υποστήριξη συσκευών, ο δρομολογητής Starlink 3ης γενιάς θα επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi σε όλο το σπίτι σας, ώστε να παρέχει πιο συνεπή και αξιόπιστη σύνδεση με πιο υψηλές ταχύτητες.

Ο δρομολογητής 3ης γενιάς μπορεί να αγοραστεί για δικτύωση με την υπάρχουσα εγκατάσταση δρομολογητή Starlink ή μπορείτε να αντικαταστήσετε τον υπάρχοντα δρομολογητή 1ης ή 2ης γενιάς.

Σημείωση: Η αντικατάσταση του δρομολογητή 2ης γενιάς με δρομολογητή 3ης γενιάς απαιτεί αντάπτορα Ethernet και λειτουργία παράκαμψης. Για λεπτομέρειες εγκατάστασης και προτεινόμενες συμβουλές, δείτε παρακάτω τους οδηγούς εγκατάστασης.

Συμβατότητα:

Τυπικό κιτ

Κιτ Σταθερής και υψηλής απόδοσης

Συμβατότητα mesh:

Δρομολογητής 2ης γενιάς

Δρομολογητής 3ης γενιάς



*Δεν είναι συμβατό με συστήματα mesh τρίτων κατασκευαστών.

Διαστάσεις συσκευασίας:

55 x 300 x 120 mm (2,4 x 11,8 x 4,7 in)

Βάρος συσκευασίας:

2,7 kg (6 lbs)

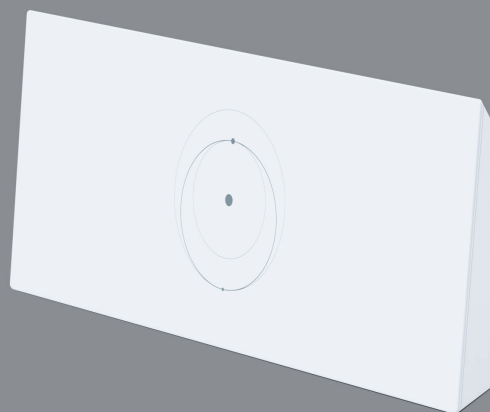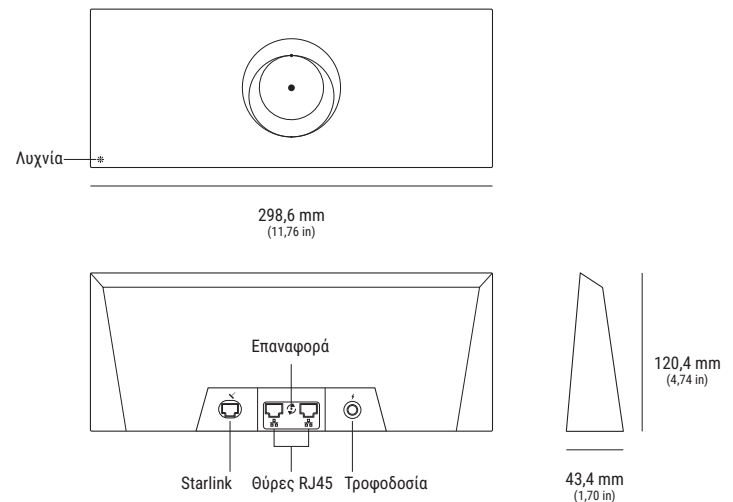

Η βάση του δρομολογητή έχει σχεδιαστεί για την απευθείας τοποθέτηση του δρομολογητή 3ης γενιάς σε τοίχο ή άλλη επιφάνεια.

Είναι ιδανική για το σπίτι ή το γραφείο σας όταν δεν έχετε χώρο για να το τοποθετήσετε σε κάποια επιφάνεια, ή για άλλες περιπτώσεις χρήσης εν κινήσει, όπου η εξοικονόμηση χώρου είναι προτεραιότητά σας.

Αφού εγκαταστήσετε τη βάση του δρομολογητή, ο δρομολογητής 3ης γενιάς τοποθετείται εύκολα στη βάση, ενώ η συσκευή διαθέτει και ασφάλεια καλωδίων, ώστε να μην μπορείτε να τα αφαιρέσετε κατά λάθος.

Συμβατότητα:

Δρομολογητής 3ης γενιάς

Προτεινόμενα εργαλεία:

Τρυπάνι, μαρκαδόρος, σταυροκατσάβιδο No.2, κεφαλή τρυπανιού 4 mm (5/32 in) (χωρίς ούπα) ή κεφαλή τρυπανιού 7 mm (9/32 in) (με ούπα για τοίχο)


Διαστάσεις συσκευασίας:

250 x 165 x 85 mm (9,8 x 6,5 x 3,3 in)


Βάρος συσκευασίας:

0,34 kg (0,75 lbs)

132,5 mm
(5,2 in)

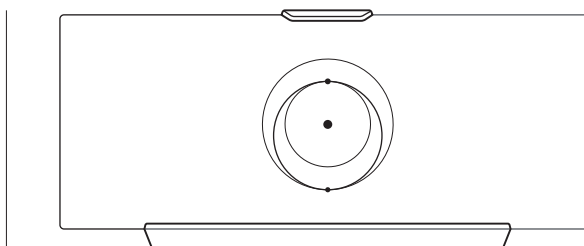

298,6 mm
(11,76 in)



66 mm
(2,60 in)



Οι δρομολογητές Mesh WiFi της Starlink επεκτείνουν ασύρματα το δίκτυο WiFi σε όλο το σπίτι, παρέχοντας πιο αξιόπιστη σύνδεση και πιο υψηλές ταχύτητες σε περιοχές όπου μπορεί να χρειάζεται επιπλέον κάλυψη.

*Απαιτείται η εφαρμογή Starlink

Συμβατότητα:

Τυπικό κιτ
Κιτ Υψηλής απόδοσης
Κιτ Σταθερής και υψηλής απόδοσης

Συμβατότητα με mesh:


Δρομολογητής 3ης γενιάς
Δρομολογητής 2ης γενιάς

Διαστάσεις συσκευασίας:

22,4 x 28,6 x 10 cm (8,8 x 11,3 x 4 in)

Βάρος συσκευασίας:

1,72 kg (3,75 lbs)

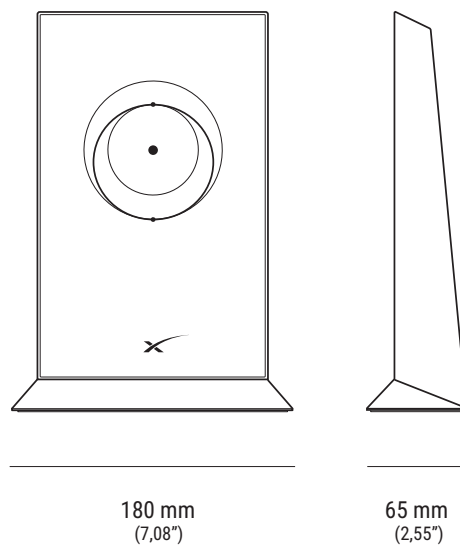

Έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέει μια συσκευή απευθείας με τον δρομολογητή Starlink για ενσύρματη σύνδεση. Υποστηρίζει ταχύτητες έως και 1 Gbps.

Συμβατότητα:


Τυπικό κιτ
Δρομολογητής 2ης γενιάς

Διαστάσεις συσκευασίας:

16,5 x 11,4 x 3,6 cm (6,5 x 4,5 x 1,5 in)

Βάρος συσκευασίας:

0,15 kg (0,33 lbs)

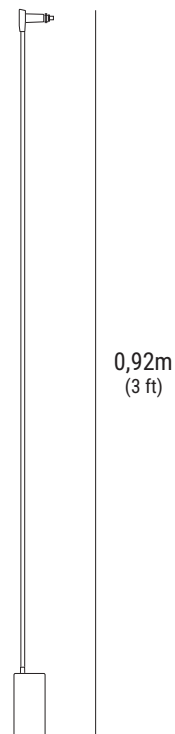

Το καλώδιο Starlink 25 m (82 ft) έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει το καλώδιο μεταξύ του Starlink Σταθερής και υψηλής απόδοσης και του τροφοδοτικού, σε περίπτωση που χρειάζεται πρόσθετο μήκος.

Συμβατότητα:


Κιτ Σταθερής και υψηλής απόδοσης

Διαστάσεις συσκευασίας:

22 x 51,6 x 6,4 cm (8,7 x 20,3 x 2,5 in)

Βάρος συσκευασίας:

2,9 kg (6,39 lbs)

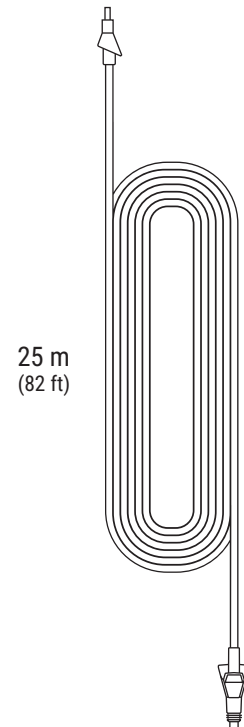

Το καλώδιο Starlink 8 m (26,2 ft) έχει σχεδιαστεί για την αντικατάσταση του καλωδίου μεταξύ του Starlink Σταθερής και υψηλής απόδοσης και του τροφοδοτικού σε περίπτωση ζημιάς.

Συμβατότητα:


Κιτ Σταθερής και υψηλής απόδοσης

Διαστάσεις συσκευασίας:

22 x 51,6 x 6,4 cm (8,7 x 20,3 x 2,5 in)

Βάρος συσκευασίας:

0,9 kg (2,0 lbs)

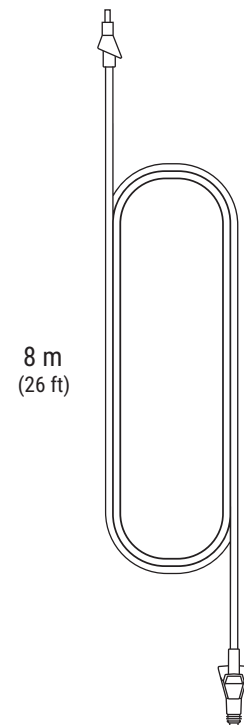

Το καλώδιο δρομολογητή 2 m (6,5 ft) έχει σχεδιαστεί για την αντικατάσταση του τυπικού καλωδίου από το κιτ Starlink Υψηλής απόδοσης μεταξύ του τροφοδοτικού και του δρομολογητή Starlink σε περίπτωση ζημιάς.

Συμβατότητα:


Κιτ Υψηλής απόδοσης
Κιτ Σταθερής και υψηλής απόδοσης
Δρομολογητής Mesh Wifi 2ης γενιάς

Διαστάσεις συσκευασίας:

22,5 x 21 x 6 cm (8,9 x 8,3 x 2,4 in)

Βάρος συσκευασίας:

0,42 kg (0,93 lbs)

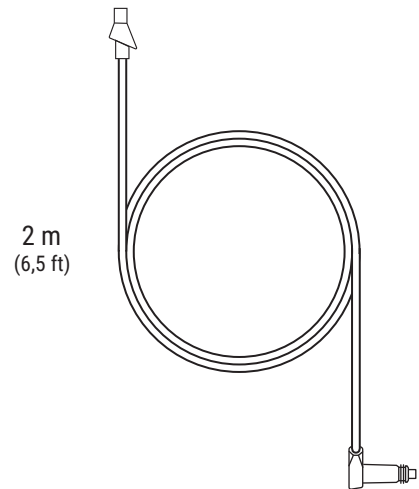

Το καλώδιο Ethernet 5 m (16,5 ft) έχει σχεδιαστεί για την αντικατάσταση του καλωδίου από το κιτ Starlink Υψηλής απόδοσης μεταξύ του τροφοδοτικού και του συνδέσμου RJ45 (για δρομολογητές ή συσκευές τρίτων κατασκευαστών).

Συμβατότητα:


Κιτ Υψηλής απόδοσης
Κιτ Σταθερής και υψηλής απόδοσης

Διαστάσεις συσκευασίας:

22,5 x 21 x 6 cm (8,9 x 8,3 x 2,4 in)

Βάρος συσκευασίας:

0,42 kg (0,93 lbs)

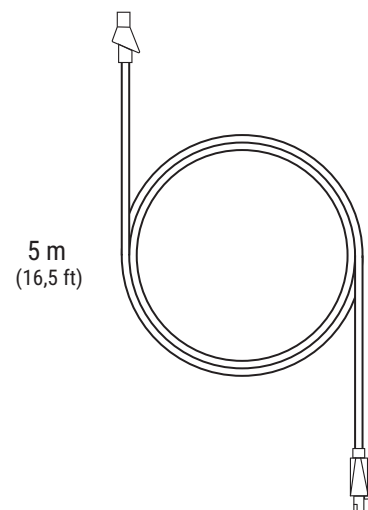

Σχεδιασμένο για διάτρηση των περισσότερων ειδών τοίχου.

Δεν συνιστάται για τοιχοποιία, σκυρόδεμα ή σκληρό στόκο. Καλύτερο για πελάτες με προηγούμενη εμπειρία στην όδευση και εγκατάσταση καλωδίων ίντερνετ. Πρέπει να είστε άνετοι στη διάτρηση τοίχων. Το κιτ περιλαμβάνει ακίδα, κεφαλή τρυπανιού, εργαλείο όδευσης καλωδίων, στεγανωτικό σιλικόνης, ροδέλες και κλιπ τοίχου.

Συμβατότητα:

Τυπικό κιτ

Κιτ Υψηλής απόδοσης

Κιτ Σταθερής και υψηλής απόδοσης

Προτεινόμενα εργαλεία:

Τρυπάνι, ανιχνευτής μετάλλου / καλωδίων

Διαστάσεις συσκευασίας:

34,9 x 13,3 x 4,4 cm (3,75 x 5,25 x 1,75 in)

Βάρος συσκευασίας:

0,38 kg (0,83 lbs)



Σχεδιασμένο για διάτρηση τοίχων από τοιχοποιία, σκυρόδεμα ή σκληρό στόκο (εκτός από EIFS). Καλύτερο για πελάτες με προηγούμενη εμπειρία στην όδευση και εγκατάσταση καλωδίων ίντερνετ. Πρέπει να είστε άνετοι στη διάτρηση τοίχων. Το κιτ περιλαμβάνει ακίδα, κεφαλή τρυπανιού, εργαλείο όδευσης καλωδίων, στεγανωτικό σιλικόνης, ροδέλες και κλιπ τοίχου.

Συμβατότητα:

Τυπικό κιτ
Κιτ Υψηλής απόδοσης
Κιτ Σταθερής και υψηλής απόδοσης

Προτεινόμενα εργαλεία:

Σφυρί, κρουστικό τρυπάνι, κεφαλή τρυπανιού για σταυροκατσάβιδο, ανιχνευτής μετάλλου/καλωδίων, γυαλιά, γάντια και μάσκα

Διαστάσεις συσκευασίας:

35,2 x 16,5 x 4,4 cm (13,875 x 6,5 x 1,75 in)

Βάρος συσκευασίας:

1,0 kg (2,1 lbs)

