

Disponible para la compra después de recibir el correo electrónico de confirmación de su pedido.

Diseñado para acoplarse a cualquier poste con un diámetro máximo de 62 mm (2.4 pulg.).

Requiere un soporte de cuña que viene con el kit plano de alto rendimiento.

Compatibilidad:

Plano de alto rendimiento

Herramientas recomendadas:


Llave de 11.1 mm (7/16 pulg.), llave hexagonal de 4 mm (5/32 pulg.)

Dimensiones del paquete:

26.4 x 16.5 x 7.9 cm (10.4 x 6.5 x 3.1 pulg.)

Peso del paquete:

1.1 kg (2.4 lbs)

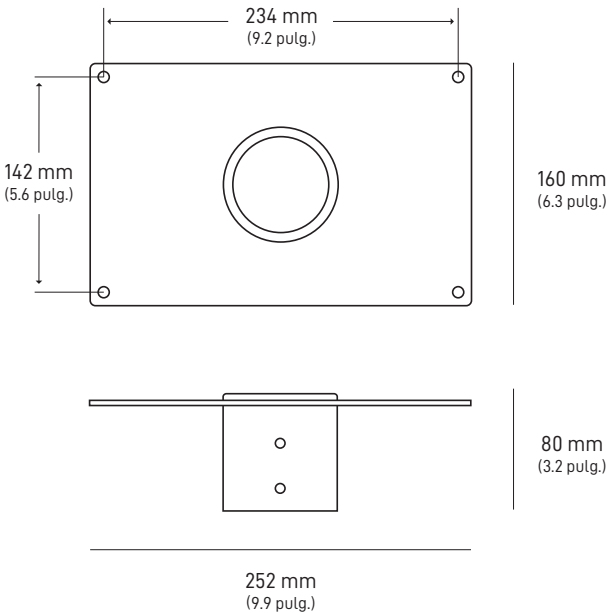

El router Gen 3 incluye wifi 6 y radios tribanda en Starlink. Con un alcance, rendimiento y compatibilidad con dispositivos mejorados, el router Starlink Gen 3 ampliará su red wifi en todo su hogar para proporcionar una conexión más consistente y confiable con velocidades más rápidas.

El router Gen 3 se puede comprar para que encaje con la configuración de su router Starlink existente o puede reemplazar su router Gen 1 o Gen 2 actual.

Nota: para reemplazar el router Gen 2 con un router Gen 3 se requiere un adaptador Ethernet y un modo de derivación. Consulte las guías de instalación a continuación para obtener información sobre la configuración y los consejos sugeridos.



Compatibilidad:
Estándar
Plano de alto rendimiento

Compatibilidad de malla:
Router Gen 2
Router Gen 3

*No es compatible con sistemas de malla de terceros.

Dimensiones del paquete:
55 x 300 x 120 mm (2.4 x 11.8 x 4.7 pulg.)

Peso del paquete:
2.7 kg (6 lb)

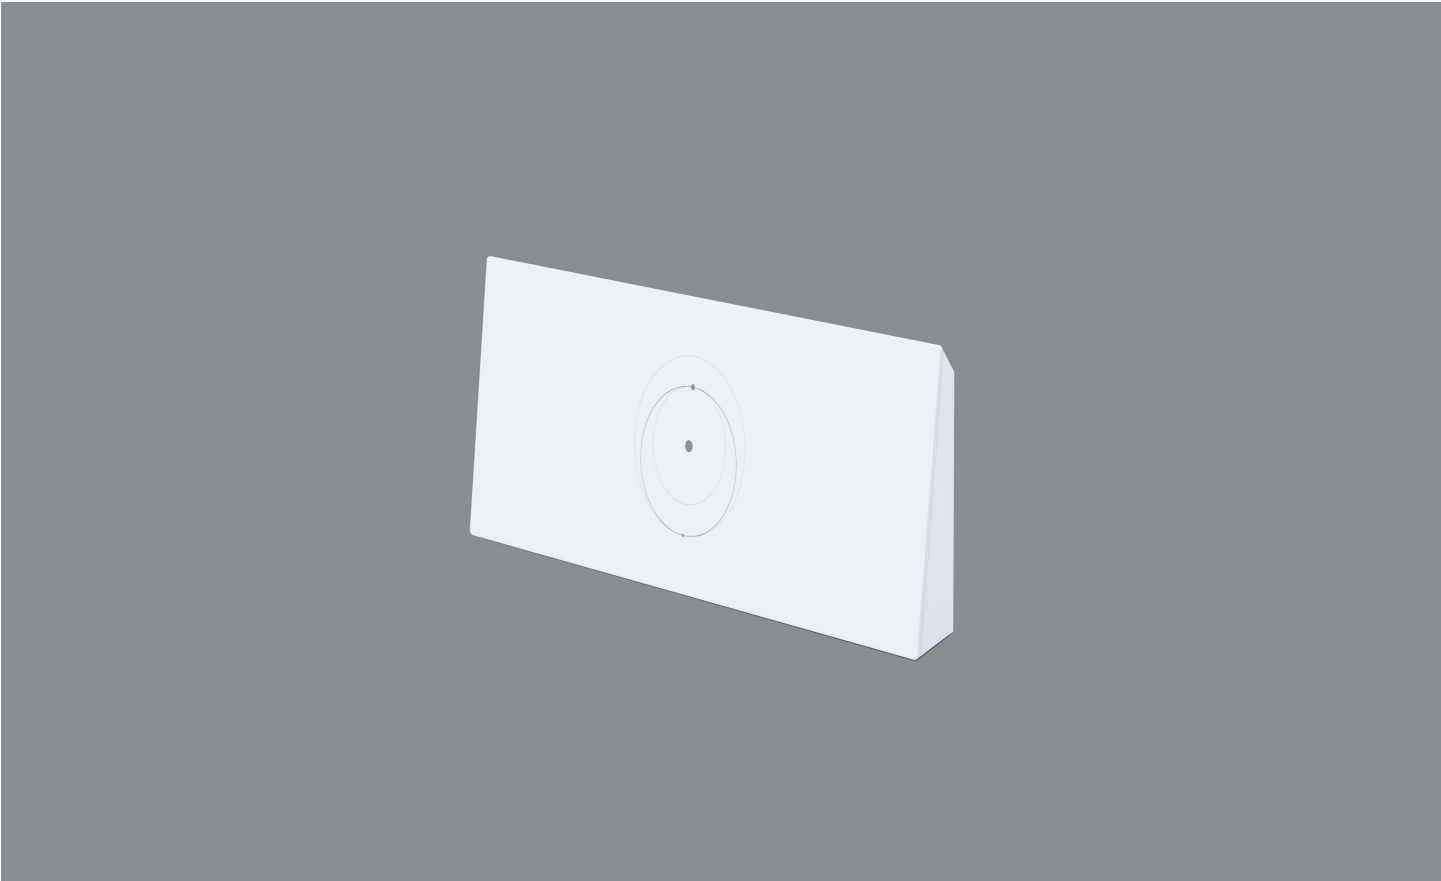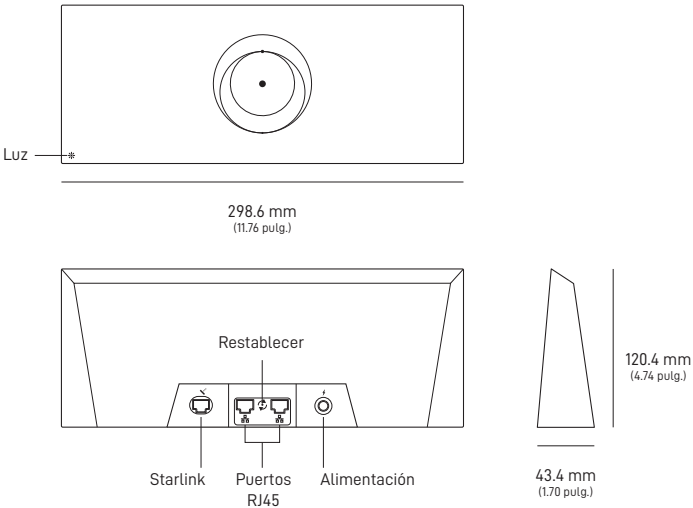

El soporte del router está diseñado para montar el router Gen 3 directamente en una pared u otra superficie.

Es ideal para el hogar u oficina donde el espacio del lugar de trabajo es limitado, o para usos móviles donde la eficiencia del lugar es crucial.

Una vez instalado el soporte, el router Gen 3 se coloca fácilmente y los cables quedan asegurados para evitar desconexiones accidentales.

Compatibilidad:

Router Gen 3

Herramientas recomendadas:


Taladro, marcador, destornillador Phillips n.º 2, broca de 4 mm (5/32 pulg.) o broca (sin anclajes) de 7 mm (9/32 pulg.) (anclajes de pared)

Dimensiones del paquete:

250 x 165 x 85 mm (9.8 x 6.5 x 3.3 pulg.)

Peso del paquete:

0.34 kg (0.75 lb)

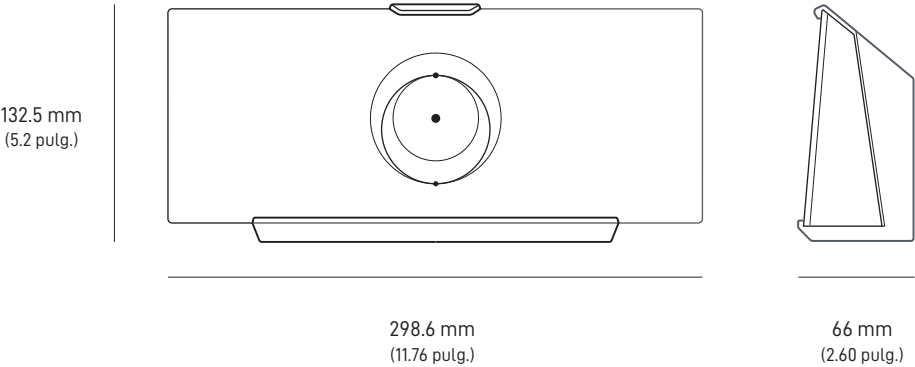

Los routers wifi en malla Starlink amplían su red inalámbrica por todo su hogar para brindar una conexión más fiable y velocidades más rápidas a áreas donde se pudiera necesitar cobertura adicional.

*Requiere la aplicación Starlink

Compatibilidad:

Estándar
Alto rendimiento
Plano de alto rendimiento

Compatibilidad de malla:


Router Gen 3
Router Gen 2

Dimensiones del paquete:

22.4 x 28.6 x 10 cm (8.8 x 11.3 x 4 pulg.)

Peso del paquete:

1.72 kg (3.75 lb)

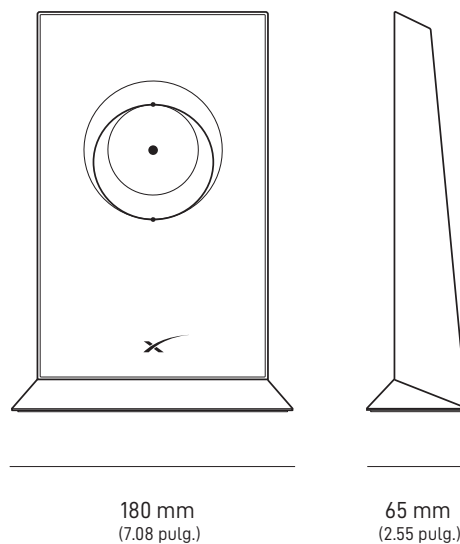

Diseñado para conectar un dispositivo directamente al router Starlink para una conexión por cable. Admite velocidades de hasta 1 GB/s.

Compatibilidad:


Estándar
Router Gen 2

Dimensiones del paquete:

16.5 x 11.4 x 3.6 cm (6.5 x 4.5 x 1.5 pulg.)

Peso del paquete:

0.15 kg (0.33 lb)

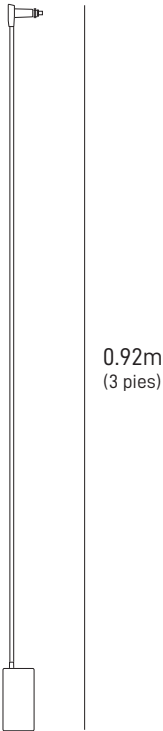

El cable Starlink de 25 m (82 pies) está diseñado para reemplazar el cable entre el equipo plano de alto rendimiento y la fuente de alimentación cuando se necesita una longitud adicional.

Compatibilidad:


Plano de alto rendimiento

Dimensiones del paquete:

22 x 51.6 x 6.4 cm (8.7 x 20.3 x 2.5 pulg.)

Peso del paquete:

2.9 kg (6.39 lb)

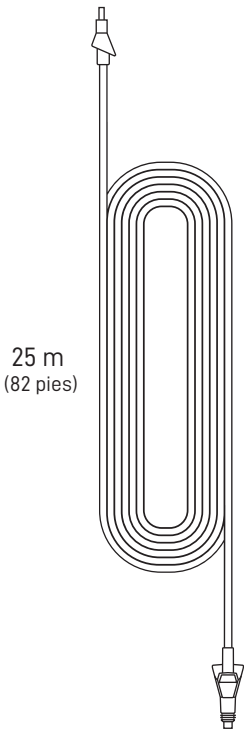

El cable Starlink de 8 m (26.2 pies) está diseñado para reemplazar el cable entre el kit de Starlink plano de alto rendimiento y la fuente de alimentación en caso de daños.

Compatibilidad:


Plano de alto rendimiento

Dimensiones del paquete:

22 x 51.6 x 6.4 cm (8.7 x 20.3 x 2.5 pulg.)

Peso del paquete:

0.9 kg (2.0 lb)

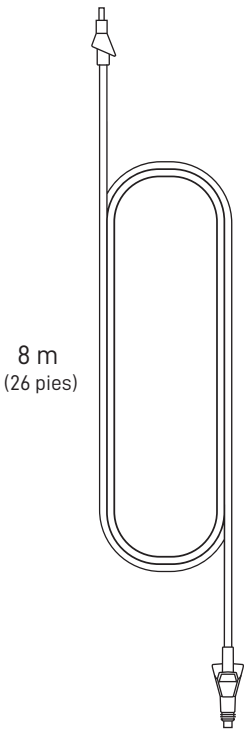

El cable del router de 2 m (6.5 pies) está diseñado para reemplazar el cable estándar del kit de Starlink de alto rendimiento entre la fuente de alimentación y el router de Starlink en caso de daños.

Compatibilidad:


Alto rendimiento
Plano de alto rendimiento
Router wifi en malla gen 2

Dimensiones del paquete:

22.5 x 21 x 6 cm (8.9 x 8.3 x 2.4 pulg.)

Peso del paquete:

0.42 kg (0.93 lb)

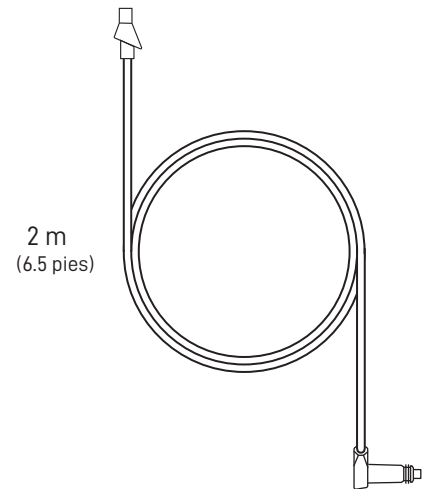

El cable Ethernet de 5 m (16.5 pies) está diseñado para reemplazar el cable del kit de Starlink de alto rendimiento entre la fuente de alimentación y el conector RJ45 (para routers o dispositivos de terceros).

Compatibilidad:


Alto rendimiento
Plano de alto rendimiento

Dimensiones del paquete:

22.5 x 21 x 6 cm (8.9 x 8.3 x 2.4 pulg.)

Peso del paquete:

0.42 kg (0.93 lb)

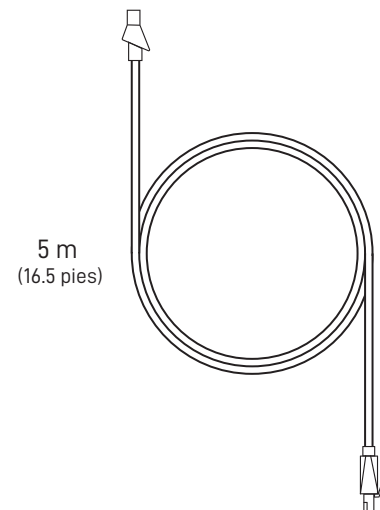

Diseñado para perforar la mayoría de las paredes.

No recomendado para mampostería, concreto o estuco de capa dura. Ideal para clientes con experiencia en cableado e instalación de internet; debe sentirse cómodo agujereando paredes. El kit incluye una broca de pala, broca de taladro, herramienta para el cableado, sellante de silicona, pasacables y clips de pared.

Compatibilidad:

Estándar

Alto rendimiento

Plano de alto rendimiento

Herramientas recomendadas:

Taladro, clavija / buscador eléctrico

Dimensiones del paquete:

34.9 x 13.3 x 4.4 cm (3.75 x 5.25 x 1.75 pulg.)

Peso del paquete:

0.38 kg (0.83 lb)



Diseñado para agujerar paredes de mampostería, concreto o estuco de capa dura (excluido el sistema de aislamiento exterior y acabado [Exterior Insulation and Finish System, EIFS]). Ideal para clientes con experiencia en cableado e instalación de internet; debe sentirse cómodo agujereando paredes. El kit incluye una broca de pala, broca de taladro, herramienta para el cableado, sellante de silicona, pasacables y clips de pared.

Compatibilidad:

Estándar
Alto rendimiento
Plano de alto rendimiento

Herramientas recomendadas:

Martillo, martillo de percusión, broca de taladro con cabezal Philips, clavija / buscador eléctrico, gafas de protección, guantes y máscara

Dimensiones del paquete:

35.2 x 16.5 x 4.4 cm (13.875 x 6.5 x 1.75 pulg.)

Peso del paquete:

1.0 kg (2.1 lb)

