

STARLINK | TILBEHØR TIL PERFORMANCE



Tilgjengelig for kjøp etter at du har mottatt ordrebekreftelsen på e-post.

Kilefestet for Starlink Performance er designet for å kunne festes til en rekke kjøretøy, som biler, båter og bobiler. Festet er laget av slitesterke, værbestandige materialer. Det sikrer Starlink-enheten et solid fundament som er motstandsdyktig i ulike miljøforhold, inkludert vindstyrker på opptil 280 km/t (174 mph). Festets 8 graders helling er laget for å drenere av vann, noe som bidrar til å opprettholde en sterk forbindelse ved nedbør.

Kilefestet for Performance har samme boltplassering som forrige generasjons kilefeste. Dette forenkler monteringsprosessen når du oppgraderer til det nye Starlink Performance-settet. All nødvendig jernvare og brukervennlige instruksjoner følger med festet, noe som sikrer en problemfri installasjonsprosess.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Settet inneholder:



Kilefeste, 8 M6-maskinskruer, 4 M6-låsemuttere, unbrakonøkkel på 4 mm

Pakkens dimensjoner:

661 × 226 × 97 mm (26,0 × 8,9 × 3,8 in)

Pakkens vekt:

2,1 kg (4,5 lb)

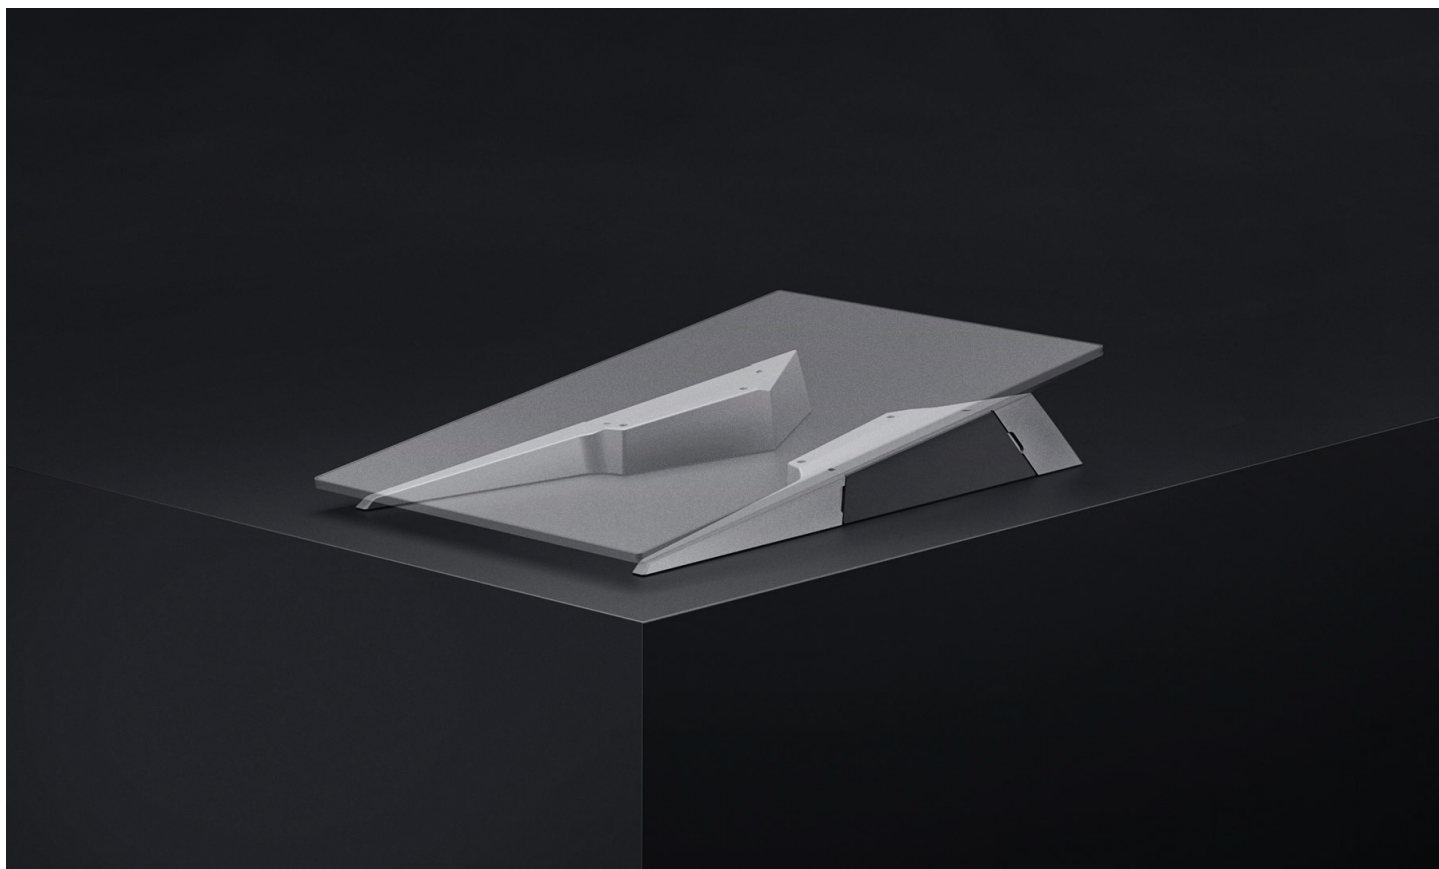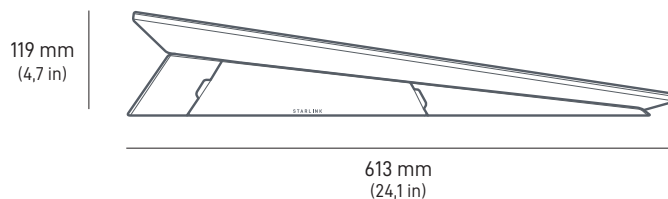

Flatmonteringsfestet for Starlink Performance er designet for å gi et elegant, lavt installasjonsalternativ på en rekke kjøretøy, som biler, båter og bobiler. Festet er laget av slitesterke, værbestandige materialer. Det sikrer Starlink-enheten et solid og varig fundament og er motstandsdyktig i ulike miljøforhold, inkludert vindstyrker på opptil 280 km/t (174 mph). Festet har en helling på 2 grader, noe som er mindre optimalt for å opprettholde en sterk tilkobling hvis den er stasjonær i vått vær enn kilefestets helling på 8 grader.

All nødvendig jernvare og brukervennlige instruksjoner følger med festet, noe som sikrer en problemfri installasjonsprosess.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Settet inneholder:

Flatmonteringsfeste, 4 M6-maskinskruer,
4 M6-flathodeskruer, 4 M6-låsemuttere,
unbrakonøkkel på 4 mm

Pakkens dimensjoner:

324 × 184 × 44 mm (12,8 × 7,2 × 1,7 in)

Pakkens vekt:

1 kg (2,2 lb)

49 mm
(1,9 in)



610 mm
(24 in)



Røradapteren for Starlink Performance er designet for å kunne festes til alle eksisterende typer stenger med diameter på minimum 38 mm (1,5 in) og maksimalt 60 mm (2,4 in). Denne justerbare og robuste enheten kan enkelt installeres på en rekke stangstørrelser, noe som gir deg fleksibilitet til å enkelt kunne plassere Starlink-enheten slik at ytelsen blir optimal.

Festet er laget av slitesterke, værbestandige materialer. Det sørger for et solid og varig fundament for Starlink og er i stand til å motstå ulike miljøforhold.

Starlinks røradapter for Performance er konstruert for enkel installasjon. Nødvendig jernvare og brukervennlige instruksjoner følger med, noe som sørger for en problemfri installasjon.

SKAL KUN BRUKES PÅ METALLRØR, IKKE PVC- OG PLASTRØR.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Settet inneholder:

Røradapter, 4 M6-maskinhodeskruer,
2 unbrakonøkler


Pakkens dimensjoner:

320 × 290 × 109 mm (12,6 × 11,4 × 4,7 in)

Pakkens vekt:

2,2 kg (4,7 lb)

218 mm
(8,6 in)

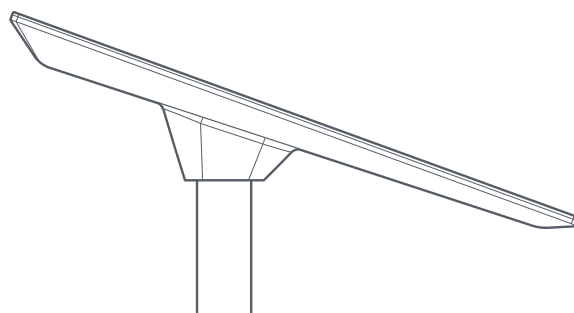

Veggfestet for Starlink Performance er laget for montering på yttervegg nær toppen av gavlen eller fasaden. Dette veggfestet kan brukes ved et overheng på maks fire tommer og tilbyr en sikker plattform med lang rekkevidde for å optimalisere plasseringen av Starlink for best mulig tilkobling og ytelse.

Festet er laget av slitesterke, værbestandige materialer. Det sikrer Starlink Performance et solid og varig fundament som tåler ulike miljøforhold. Det avlange designet gir større fleksibilitet i plasseringen, noe som gjør det enkelt å justere for å maksimere signalmottaket.

Veggfestet er enkelt å montere og justere, og leveres med all nødvendig jernvare og instruksjoner, noe som forenkler installasjonsprosessen og gir en problemfri opplevelse.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Settet inneholder:

Veggfeste, estetisk deksel, mast, silikon, 4 flensede M6-maskinskruer med rundt hode på 12 mm, 2 M10-franske skruer, unbrakonøkkel på 4 mm


Pakkens dimensjoner:

305 × 300 × 269 mm (12,0 × 11,8 × 10,6 in)

Pakkens vekt:

Feste: 5,8 kg (12,8 lb)

Ballast: 25,3 kg (55,8 lb)

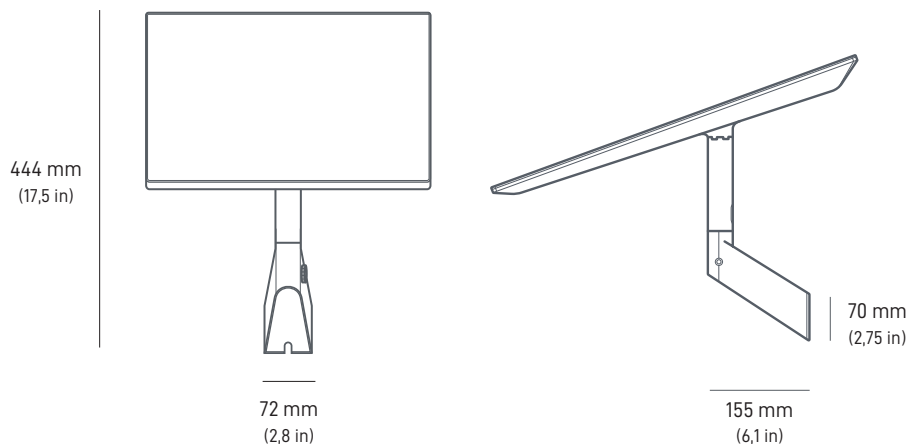

Med den avanserte strømforsyningen kan du bruke veksel- eller likestrømsinnganger til å drive Starlink, eller alternativt koble begge strømkildene samtidig når du bruker en batteribackup koblet til likestrøminngangen. Strømforsyningen har en LAN-port for tilkobling av enten en Starlink- eller tredjepartsruter eller for å koble direkte til en nettverkssvitsj. Et integrert feste kan brukes for montering på vegg eller DIN-skinne på et serverstativ.

Den avanserte strømforsyningen har en ny mikrokontroller for ytterligere telemetri til brukere og kundeservice, inkludert strøminnganger/-utganger, ethernet-målinger, spenningsfall i nettet og vanndeteksjon på kontakter.

Kompatibilitet:

Starlink Performance, Starlink Standard

Settet inneholder:



Avansert strømforsyning, vekselstrømskabel, likestrømskabel

Pakkens dimensjoner:

388 × 247 × 107 mm (15,3 × 9,7 × 4,2 in)

Pakkens vekt:

3,6 kg (7,9 lb)

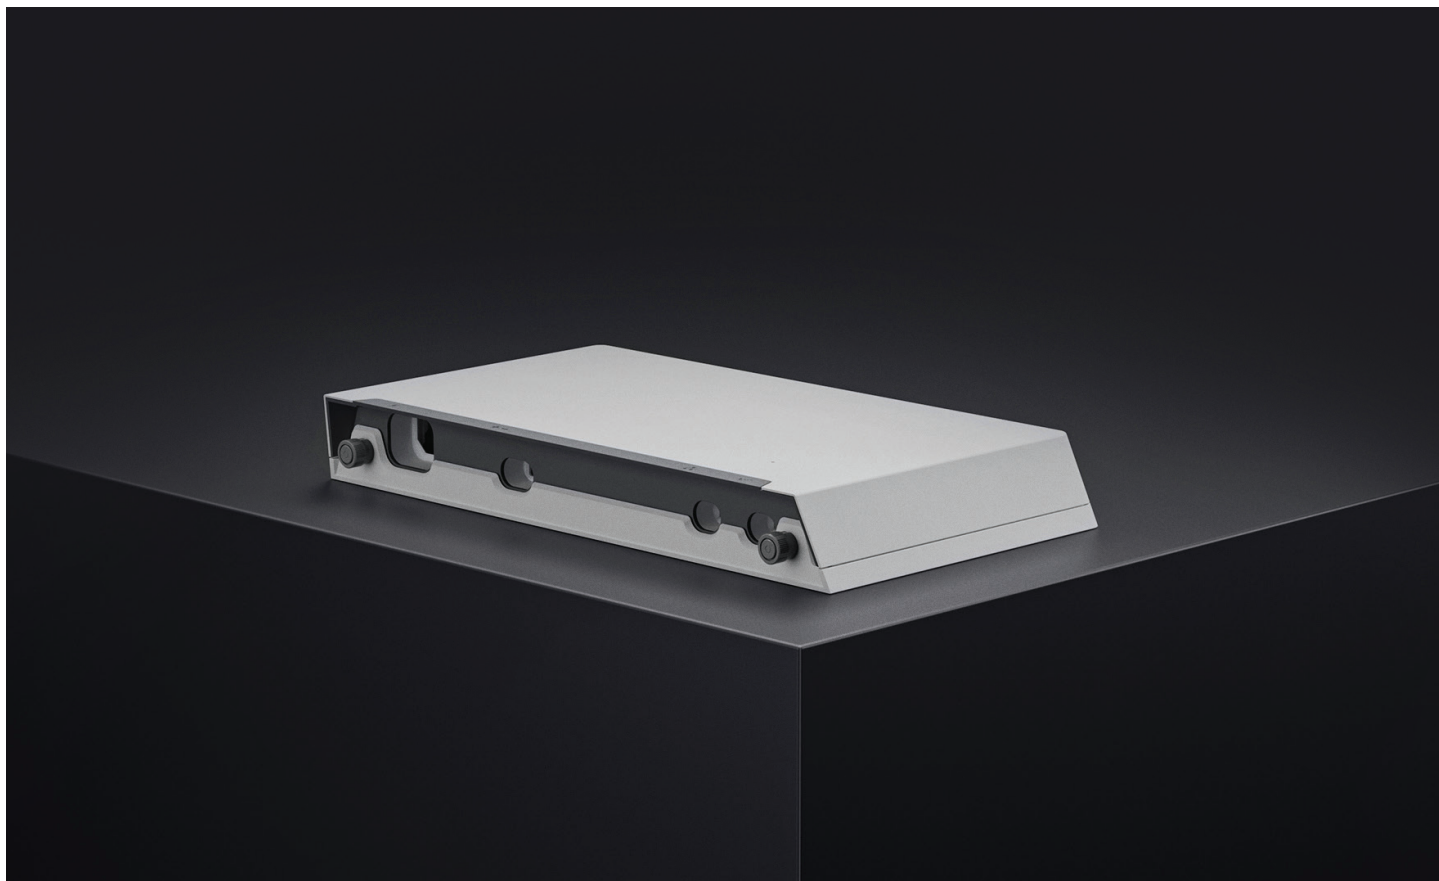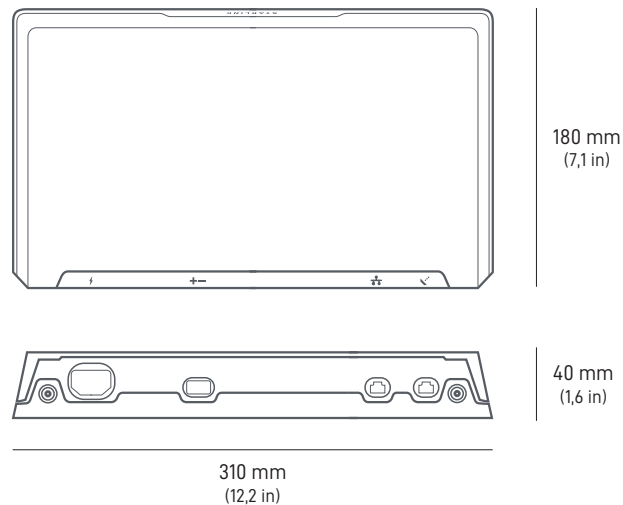

Gen 3-ruteren kommer nå med wifi 6 og trebåndsradioer til Starlink. Med forbedret rekkevidde, ytelse og enhetsstøtte utvider Starlink Gen 3-ruteren wifi-nettverket i hele hjemmet eller bedriften og gir en mer stabil og pålitelig tilkobling med høyere hastigheter.

Performance Gen3-rutersettet inneholder en Starlink-kabel på 5 m, som brukes til å koble ruteren til den avanserte strømforsyningen. Dette settet inneholder ikke strømforsyning til ruteren, så det passer ikke for konfigurasjon av trådløst mesh-nettverk. Hvis du skal konfigurere et trådløst mesh-nettverk, kan du kjøpe et Gen3 mesh-sett fra Starlink-butikken.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Settet inneholder:

Gen 3-ruter, 5 m Starlink-kabel

Ethernet-porter:



To (2) låsbare ethernet LAN-porter med avtagbart deksel

Pakkens dimensjoner:

346 × 152 × 100 mm
(13,6 × 6,0 × 3,9 in)

Pakkens vekt:

1 kg (2,2 lb)

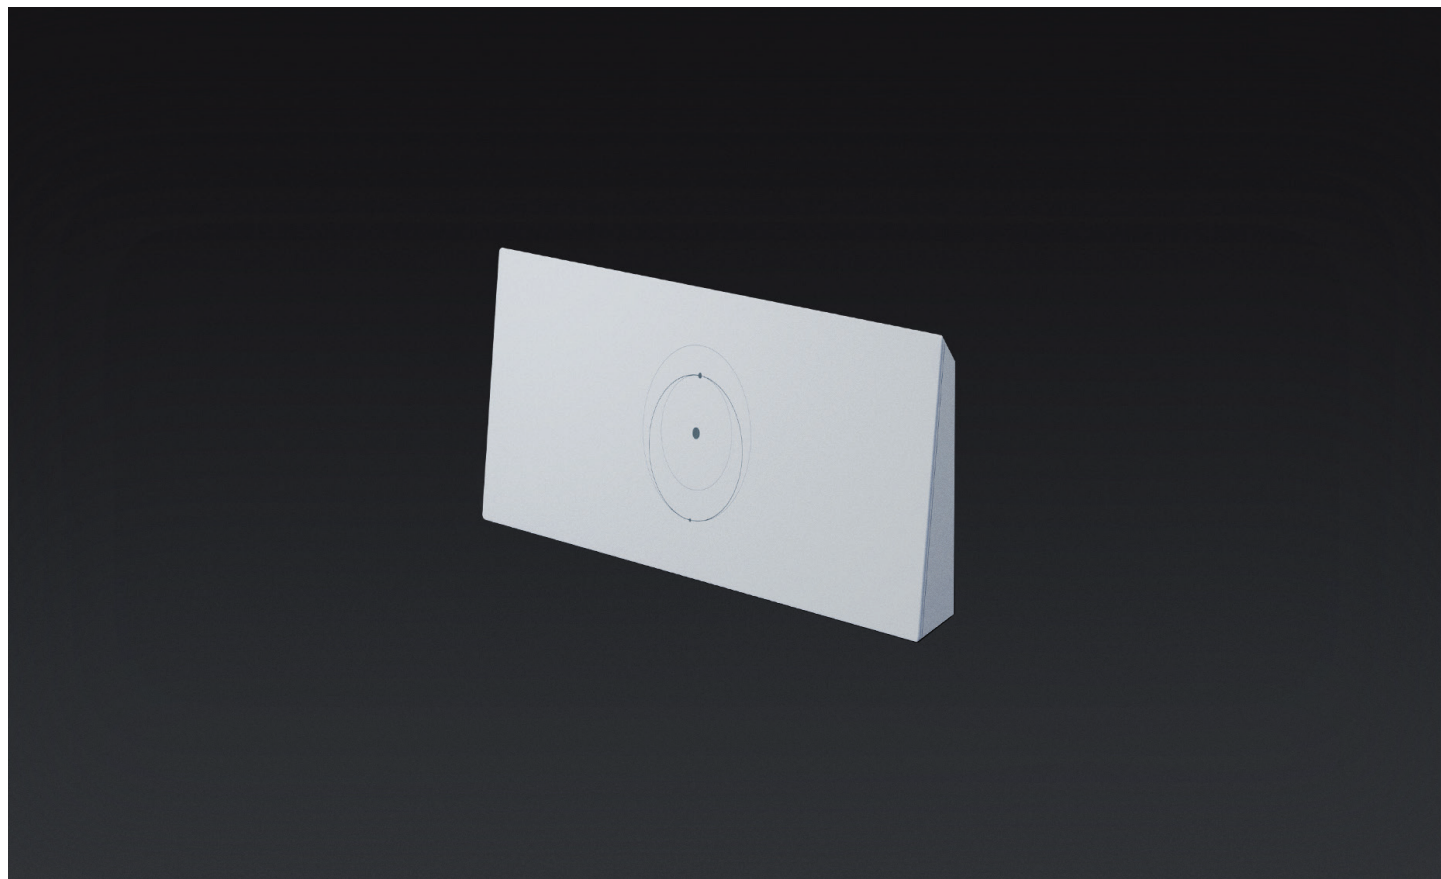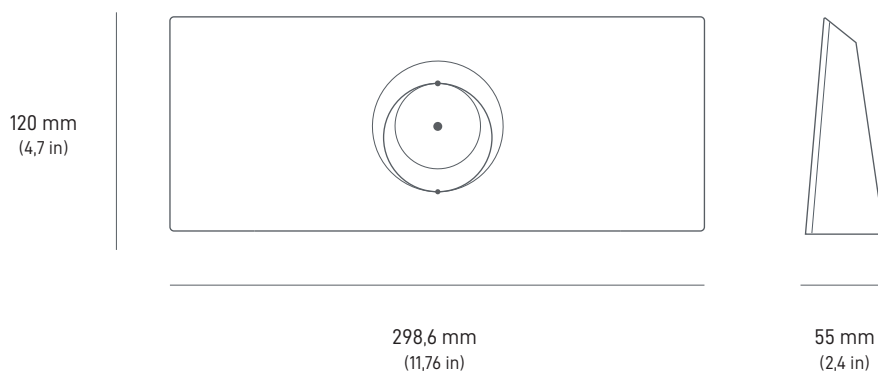

Ruterfestet er utformet for montering av Gen 3-ruteren direkte på en vegg eller annen overflate.

Det er ideelt til hjemmebruk eller på kontoret når det ikke er plass på skrivebordet, eller til mobilitetsapplikasjoner der plasseffektivitet er avgjørende.

Når ruterfestet er installert, kan Gen 3-ruteren enkelt festes på plass, og kabeloppbevaring sikrer at kablene ikke trekkes ut ved et uhell.

Kompatibilitet:

Gen 3-ruter

Settet inneholder:

Ruterfeste, 2 skruer,
2 gipsankere


Pakkens dimensjoner:

250 x 165 x 85 mm (9,8 x 6,5 x 3,3 in)

Pakkens vekt:

0,34 kg (0,75 lb)

132,5 mm
(5,2 in)

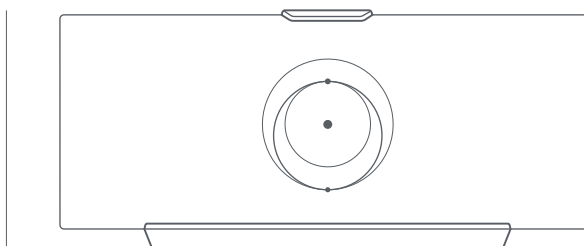

298,6 mm
(11,76 in)



66 mm
(2,60 in)



PERFORMANCE KABEL 5 M

Kabelen på 5 m kan brukes i stedet for Starlink Performance-kabelen på 25 m fra Performance-settet når det er ønskelig med kortere avstand mellom installasjonsstedet og strømforsyningen.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Kabellengde:

5 m (16,4 ft)

Pakkens dimensjoner:

99 x 216 x 76 mm (3,9 x 8,5 x 3 in)

Pakkens vekt:

0,5 kg (1 lb)



PERFORMANCE KABEL 25 M

Kabelen på 25 m er laget for å erstatte Starlink Performance-settets kabel på 25 m i tilfelle skade, eller hvis du trenger en ekstra kabel i tillegg til den permanente installasjonen.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Kabellengde:

25 m (82 ft)

Pakkens dimensjoner:

221 x 406 x 66 mm (8,7 x 16 x 2,6 in)

Pakkens vekt:

1,7 kg (3,75 lb)



PERFORMANCE KABEL 50 M

Kabelen på 50 m kan brukes i stedet for Starlink Performance-kabelen på 25 m fra Performance-settet når det er ønskelig med lengre avstand mellom installasjonsstedet og strømforsyningen.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Kabellengde:

50 m (164 ft)

Pakkens dimensjoner:

330 × 343 × 91,4 mm (13 × 13,5 × 3,6 in)

Pakkens vekt:

3,3 kg (7,3 lb)



STARLINK ETHERNET-KABEL 5 M

Kabelen på 5 m er laget for å erstatte Starlink Performance-settets ethernet-kabel på 5 m i tilfelle skade, eller hvis du trenger en ekstra kabel i tillegg til den permanente installasjonen.

Kompatibilitet:

Starlink Performance, Starlink Standard

Kabellengde:

5 m (16,4 ft)

Pakkens dimensjoner:

102 × 325 × 33 mm (4,0 × 12,8 × 1,3 in)

Pakkens vekt:

0,3 kg (0,7 lb)



TILGJENGELIG HØSTEN 2025**KONTAKTTERMINERINGSSETT FOR
STARLINK PERFORMANCE**

Kontakttermineringssettet for Starlink Performance brukes til installasjon av Performance-kontakter på en eksisterende kabel. Termineringssettet er ideelt for kunder som erstatter en eksisterende Starlink High Performance-installasjon med en kabel som er vanskelig å trekke på nytt.

Kompatibilitet:

Starlink Performance

Pakkens dimensjoner:

150 × 231 × 79 mm (5,9 × 9,1 × 3,1 in)

Pakkens vekt:

0,24 kg (0,5 lb)

**TILGJENGELIG HØSTEN 2025****KABELTERMINERINGSSETT FOR STARLINK**

Kabeltermineringssettet for Starlink brukes til å montere Starlink-kabelkontakten på en eksisterende kabel. Termineringssettet er ideelt for kunder som erstatter en eksisterende Starlink High Performance-installasjon med en kabel som er vanskelig å trekke på nytt.

Kompatibilitet:

Starlink Performance-kabler,
Starlink Performance-kabler (Gen 1 og 2)

Pakkens dimensjoner:

150 × 231 × 79 mm (5,9 × 9,1 × 3,1 in)

Pakkens vekt:

0,32 kg (0,7 lb)

