



Deze kunnen worden gekocht zodra u via e-mail uw bestellingsbevestiging heeft ontvangen.

De Starlink Performance-wigbevestiging is ontworpen voor bevestiging aan verschillende voertuigen, waaronder auto's, boten en campers. De bevestiging is gemaakt van duurzame, weerbestendige materialen en zorgt voor een stevige en duurzame basis voor uw Starlink, die bestand is tegen verschillende omgevingsomstandigheden, waaronder wind tot 280 km/u (174 mph). De kanteling van 8 graden van de bevestiging is ontworpen om waterafvoer te bevorderen, wat helpt om een sterke verbinding te behouden tijdens regenbuien.

De Performance-wigbevestiging heeft een boutpatroon dat overeenkomt met de vorige generatie wigbevestigingen, waardoor het installatieproces wordt gestroomlijnd bij het upgraden naar de nieuwe Starlink Performance-kit. De bevestiging wordt geleverd met alle benodigde hardware en gebruiksvriendelijke instructies, wat zorgt voor een probleemloos installatieproces.

Compatibiliteit:

Starlink Performance

Inhoud van de kit:



Wigbevestiging, 8x M6-machineschroeven,
4x M6-borgmoeren, inbusleutel van 4 mm

Afmetingen verpakking:

661 x 226 x 97 mm (26,0 x 8,9 x 3,8 inch)

Gewicht verpakking:

2 kg (4,5 lbs)

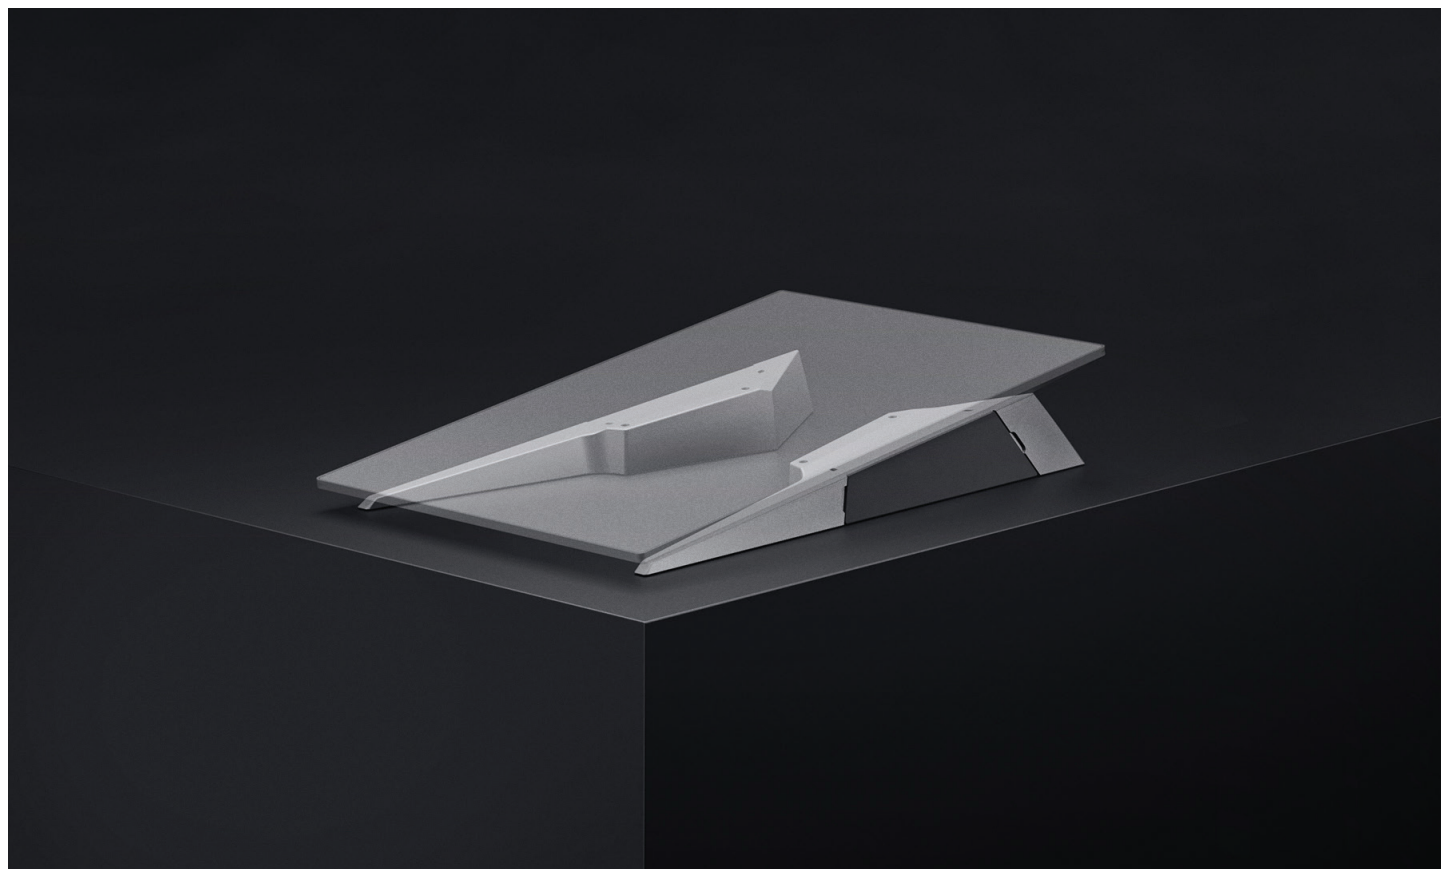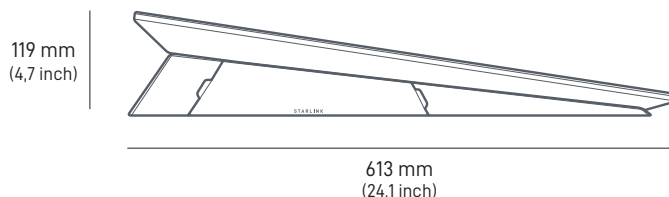

De Starlink Performance vlakke bevestiging is ontworpen om een slanke, onopvallende installatieoptie te bieden op verschillende voertuigen, waaronder auto's, boten en campers. De bevestiging is gemaakt van duurzame, weerbestendige materialen en zorgt voor een stevige en duurzame basis voor uw Starlink, die bestand is tegen verschillende omgevingsomstandigheden, waaronder wind tot 280 km/u (174 mph). De bevestiging heeft een kanteling van 2 graden, wat minder optimaal is voor het handhaven van een sterke verbinding bij stilstand tijdens nat weer dan de kanteling van 8 graden van de wigbevestiging.

De bevestiging wordt geleverd met alle benodigde hardware en gebruiksvriendelijke instructies, wat zorgt voor een probleemloos installatieproces.

Compatibiliteit:

Starlink Performance

Inhoud van de kit:

Vlakke bevestiging, 4x M6-machineschroeven,
4x M6-platte kopschroeven, 4x M6-borgmoeren,
inbussleutel van 4 mm

Afmetingen verpakking:

324 x 184 x 44 mm (12,8 x 7,2 x 1,7 inch)

Gewicht verpakking:

1 kg (2,2 lbs)

49 mm
(1,9 inch)



610 mm
(24 inch)



De Starlink Performance-buisadapter is ontworpen voor bevestiging aan een bestaande paal met een minimale diameter van 38 mm (1,50 inch) en een maximale diameter van 60 mm (2,36 inch). Deze aanpasbare en stevige bevestiging maakt een naadloze installatie op verschillende paalgroottes mogelijk en biedt flexibiliteit en gemak bij het positioneren van uw Starlink voor optimale prestaties.

De bevestiging is gemaakt van duurzame, weerbestendige materialen en zorgt voor een stevige en duurzame basis voor uw Starlink, die bestand is tegen verschillende omgevingsomstandigheden.

De Starlink Performance-buisadapter is ontworpen voor eenvoudige installatie en wordt vergezeld van alle benodigde hardware en gebruiksvriendelijke instructies, wat zorgt voor een probleemloos installatieproces.

ALLEEN BEDOELD VOOR GEBRUIK MET METALEN BUIZEN, NIET MET PVC- EN KUNSTSTOFBUIZEN.

Compatibiliteit:

Starlink Performance

Inhoud van de kit:

Buisadapter, 4x M6-machinekopschroeven,
2x inbussleutels


Afmetingen verpakking:

320 x 290 x 109 mm (12,6 x 11,4 x 4,7 inch)

Gewicht verpakking:

2,1 kg (4,7 lbs)

218 mm
(8,6 inch)

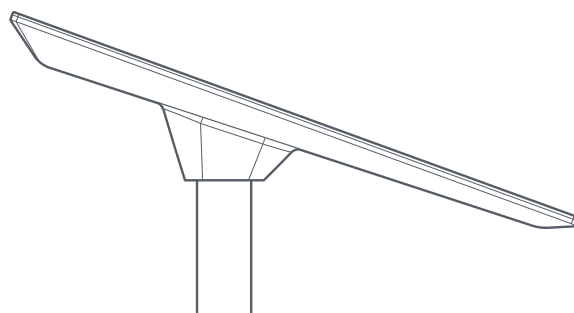

De Starlink Performance-muurbevestiging is ontworpen voor installatie op een buitenmuur nabij de gevel of de fascia. Deze muurbevestiging is geschikt voor een maximale overhang van 10 cm (4 inch) en biedt een veilig, lang reikend platform om de plaatsing van uw Starlink te optimaliseren voor de beste connectiviteit en prestaties.

De bevestiging is gemaakt van duurzame, weerbestendige materialen en zorgt voor een stevige en duurzame basis voor uw Starlink Performance, die bestand is tegen verschillende omgevingsomstandigheden. Het langwerpige ontwerp zorgt voor meer flexibiliteit in de positionering, waardoor uitlijning en aanpassingen eenvoudig zijn, zodat de signaalontvangst optimaal is.

De muurbevestiging is eenvoudig te installeren en aan te passen en wordt geleverd met alle benodigde hardware en instructies, waardoor het installatieproces probleemloos verloopt.

Compatibiliteit:

Starlink Performance

Inhoud van de kit:

Muurbevestiging, esthetische afdekking, mast, siliconen, 4x 12 mm M6-flensschroeven met machinekop, 2x M10-draadschroeven, inbussleutel van 4 mm


Afmetingen verpakking:

305 x 300 x 269 mm (12,0 x 11,8 x 10,6 inch)

Gewicht verpakking:

Bevestiging: 5,8 kg (12,8 lbs)

Ballast: 25,3 kg (55,8 lbs)

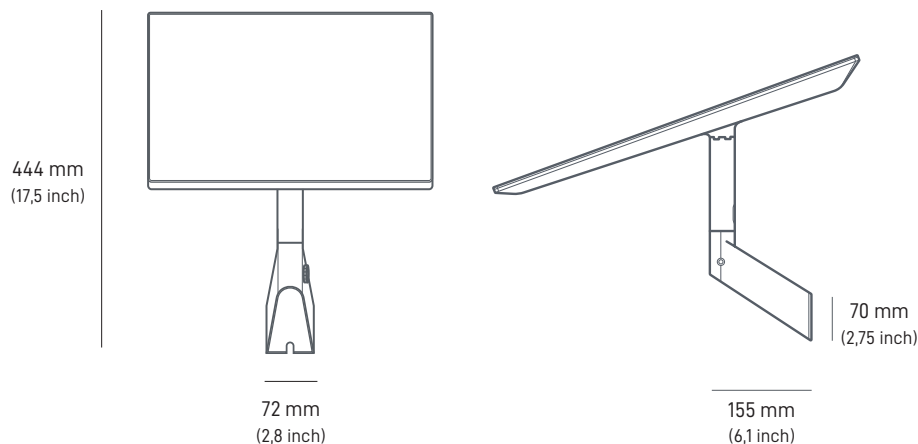

U kunt de Advanced-voeding met wissel- of gelijkstroominvoer gebruiken om uw Starlink van stroom te voorzien, of beide stroombronnen tegelijkertijd aansluiten bij gebruik van een back-upbatterij die is aangesloten op de gelijkstroominvoer. De voeding bevat een LAN-poort om een Starlink of router van derden aan te sluiten of rechtstreeks op een netwerkswitch aan te sluiten. Een geïntegreerde bevestiging kan worden gebruikt om aan een muur of een DIN-rail op een serverrek te bevestigen.

De Advanced-voeding introduceert een nieuwe microcontroller om extra telemetrie te bieden aan gebruikers en klantenondersteuning, waaronder voedingsingangen/uitgangen, ethernetstatistieken, netspanningsvermindering en waterdetectie van de connector.

Compatibiliteit:

Starlink Performance, Starlink Standard

Inhoud van de kit:



Advanced-voeding, wisselstroomkabel,
gelijkstroomkabel

Afmetingen verpakking:

388 x 247 x 107 mm (15,3 x 9,7 x 4,2 inch)

Gewicht verpakking:

3,6 kg (7,9 lb)

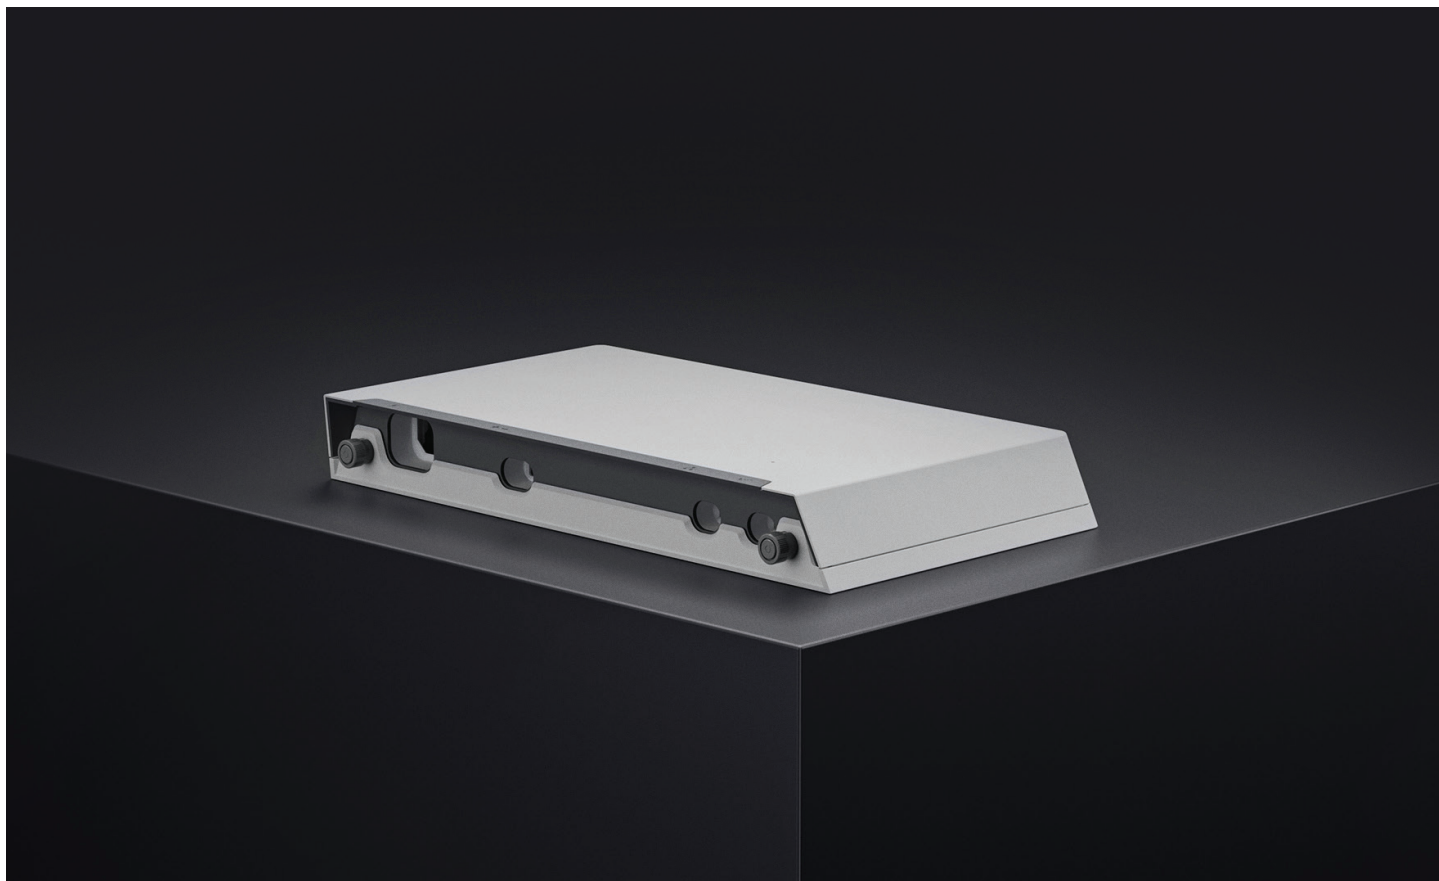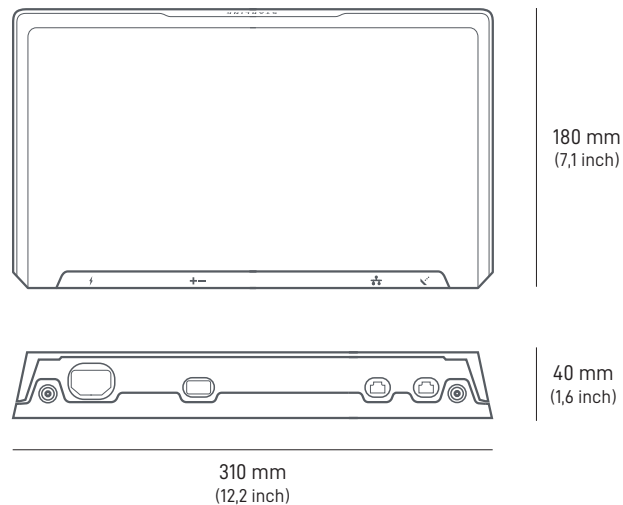

De Gen 3-router introduceert WiFi 6 en driebandsradio's voor Starlink. Door verbeterd bereik, hogere prestaties en uitstekende apparaatondersteuning breidt de Starlink Gen 3-router uw wifinetwerk uit naar uw hele huis of bedrijf, zodat u een stabielere en betrouwbaardere verbinding met hogere snelheden krijgt.

De Performance Gen3-routerkit heeft een Starlink-kabel van 5 meter die de router verbindt met de Advanced-voeding. Deze kit bevat geen voeding voor de router, dus die is niet geschikt om een draadloos mesh-netwerk op te zetten. Koop een Gen3 Mesh-kit in de Starlink-shop als u een draadloos mesh-netwerk wilt instellen.

Compatibiliteit:

Starlink Performance

Inhoud van de kit:

Gen 3-router, Starlink-kabel van 5 m

Ethernetpoorten:

Twee (2) vergrendelende ethernet LAN-poorten met verwijderbare afdekking


Afmetingen verpakking:

346 x 152 x 100 mm
(13,6 x 6,0 x 3,9 inch)

Gewicht verpakking:


1 kg (2,2 lbs)

120 mm
(4,7 inch)

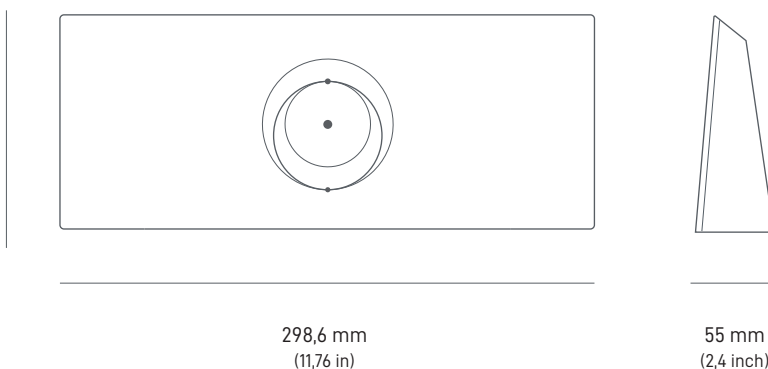

298,6 mm
(11,76 in)

55 mm
(2,4 inch)

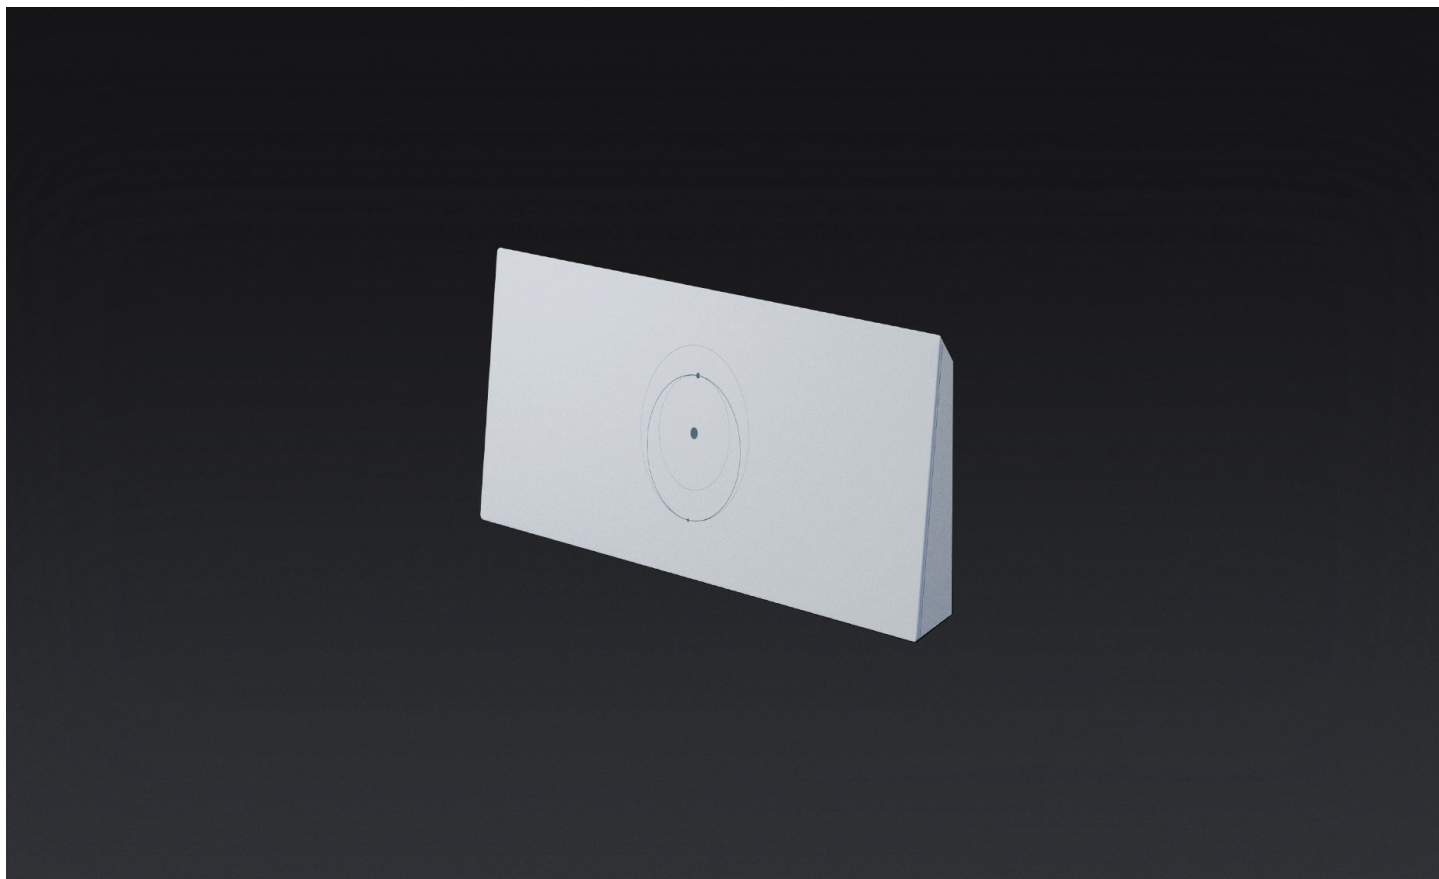

De routerbevestiging is ontworpen om de Gen 3-router rechtstreeks aan een muur of een ander oppervlak te bevestigen.

Deze is ideaal voor gebruik thuis of op kantoor wanneer er geen bureauimte beschikbaar is, of voor mobiliteitstoepassingen waarbij ruimtebesparing erg belangrijk is.

Zodra de routerbevestiging is geïnstalleerd, wordt de Gen 3-router gemakkelijk op zijn plaats geklikt en zorgt de kabelbevestiging ervoor dat de kabels niet per ongeluk worden uitgetrokken.

Compatibiliteit:

Gen 3-router

Inhoud van de kit:

Routerbevestiging, 2 x schroeven,
2 x gipsplaatankers


Afmetingen verpakking:

250 x 165 x 85 mm (9,8 x 6,5 x 3,3 in)


Gewicht verpakking:

0,34 kg (0,75 lbs)

132,5 mm
(5,2 inch)

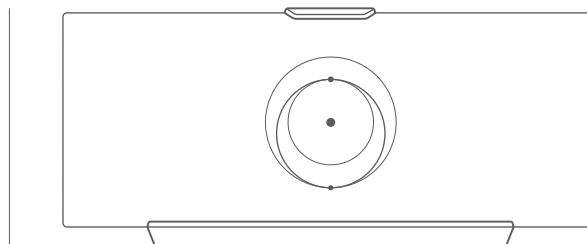

298,6 mm
(11,76 inch)



66 mm
(2,60 inch)



PERFORMANCE-KABEL VAN 5 M

De kabel van 5 m is ontworpen ter vervanging van de Starlink Performance-kabel van 25 m van de Performance-kit wanneer de afstand tussen de installatielocatie en de voeding groter is.

Compatibiliteit:

Starlink Performance

Kabellengte:

5 m (16,4 ft)

Afmetingen verpakking:

99 x 216 x 76 mm (3,9 x 8,5 x 3 inch)

Gewicht verpakking:

0,5 kg (1,0 lbs)



PERFORMANCE-KABEL VAN 25 M

De kabel van 25 m is ter vervanging van de Starlink Performance-kabel van 25 m van de Performance-kit in geval van schade of als u een extra kabel nodig hebt naast uw permanente installatie.

Compatibiliteit:

Starlink Performance

Kabellengte:

25 m (82 ft)

Afmetingen verpakking:

221 x 406 x 66 mm (8,7 x 16 x 2,6 in)

Gewicht verpakking:

1,7 kg (3,75 lbs)



PERFORMANCE-KABEL VAN 50 M

De kabel van 50 m is ontworpen ter vervanging van de Starlink Performance-kabel van 25 m van de Performance-kit wanneer de afstand tussen de installatielocatie en de voeding groter is.

Compatibiliteit:

Starlink Performancee

Kabellengte:

50 m (164 ft)

Afmetingen verpakking:

330 x 343 x 91,4 (13 x 13,5 x 3,6 inch)

Gewicht verpakking:

3,3 kg (7,3 lbs)



STARLINK-ETHERNETKABEL VAN 5 M

De ethernetkabel van 5 m is ter vervanging van de Starlink-ethernetkabel van 5 m van de Performance-kit in geval van schade of als u een extra kabel nodig hebt naast uw permanente installatie.

Compatibiliteit:

Starlink Performance, Starlink Standard

Kabellengte:

5 m (16,4 ft)

Afmetingen verpakking:

102 x 325 x 33 mm (4,0 x 12,8 x 1,3 inch)

Gewicht verpakking:

0,3 kg (0,7 lbs)



BESCHIKBAAR IN DE HERFST VAN 2025**STARLINK PERFORMANCE-AANSLUITINGSKIT VOOR CONNECTOR**

De Starlink Performance-aansluitingskit voor connector wordt gebruikt voor de installatie van de Performance-connector op een bestaande kabel. De aansluitingskit is ideaal voor klanten die een bestaande Starlink Performance-installatie vervangen door een kabel die moeilijk opnieuw kan worden uitgevoerd.

Compatibiliteit:

Starlink Performance

Afmetingen verpakking:

150 x 231 x 79 mm (5,9 x 9,1 x 3,1 inch)

Gewicht verpakking:

0,24 kg (0,5 lbs)

**BESCHIKBAAR IN DE HERFST VAN 2025****STARLINK-AANSLUITINGSKIT VOOR KABEL**

De Starlink-aansluitingskit voor kabel wordt gebruikt voor de installatie van de Starlink-kabelconnector op een bestaande kabel. De aansluitingskit is ideaal voor klanten die een bestaande Starlink Performance-installatie vervangen door een kabel die moeilijk opnieuw kan worden uitgevoerd.

Compatibiliteit:

Starlink Performance-kabels,
Starlink Performance-kabels (Gen 1 en 2)

Afmetingen verpakking:

150 x 231 x 79 mm (5,9 x 9,1 x 3,1 inch)

Gewicht verpakking:

0,32 kg (0,7 lbs)

