

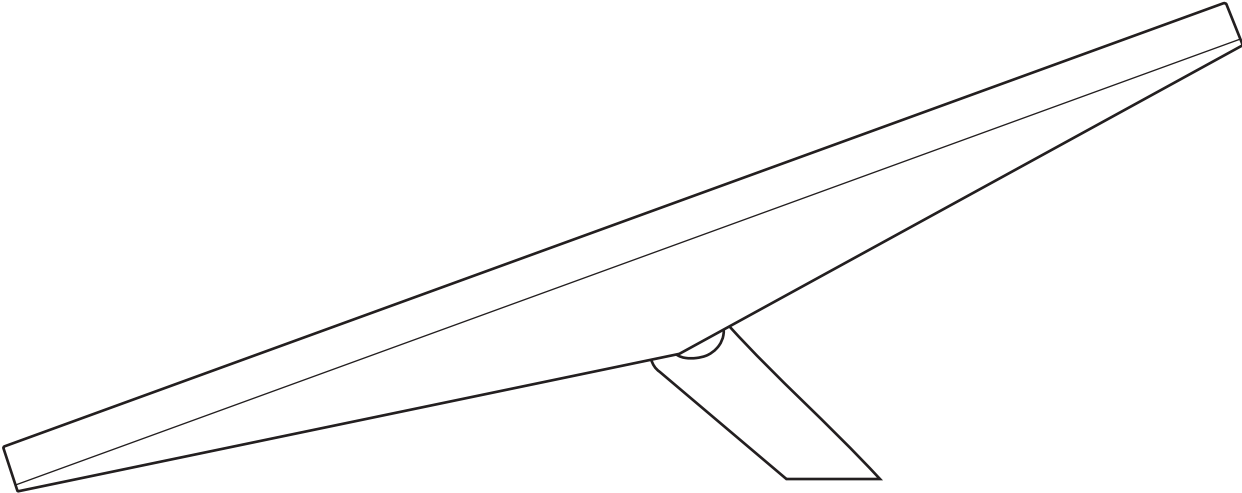


STARLINK | MINI-SPECIFICATIES

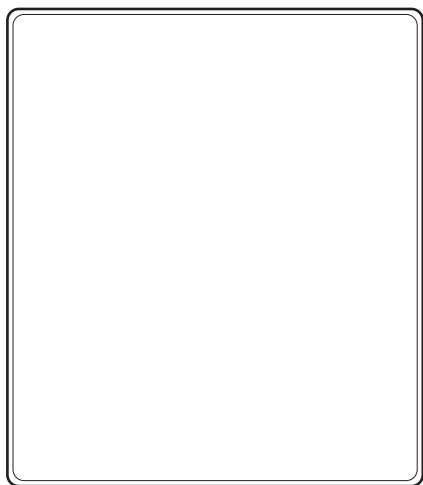


Dit zit er in de doos


Starlink met geïntegreerde wifi

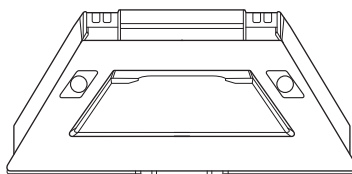


Kickstand

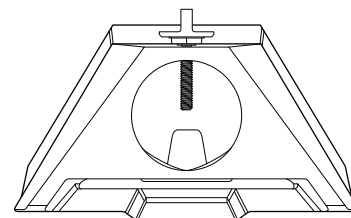

Buisadapter

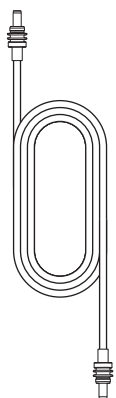

Gelijkstroomvoedingskabel


15 m
(49,2 ft)

Voeding




Starlink-stekker


Gewicht verpakking: 6,73 kg (14,83 lbs)**Afmetingen verpakking:** 430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 inch)

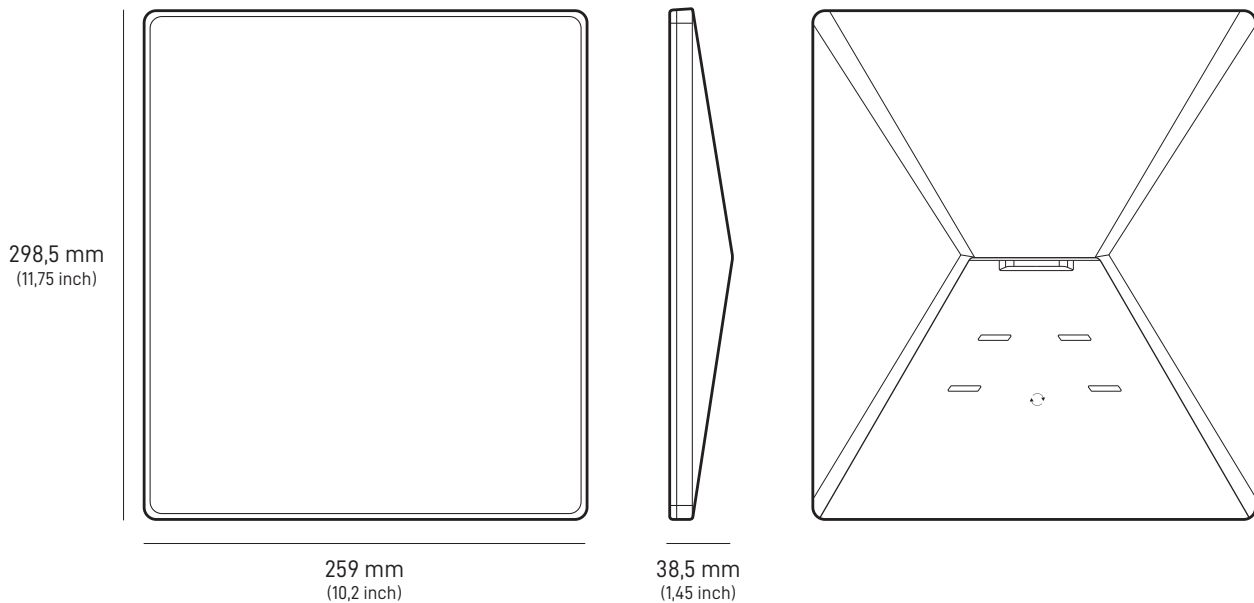

Antenne	Elektronische antenne-array
Gezichtsveld	110°
Oriëntatie	Handmatig oriënteren met software-ondersteuning
Gewicht	1,10 kg (2,43 lb) 1,16 kg (2,56 lb) met kickstand 1,53 kg (3,37 lb) met kickstand en kabel van 15 m

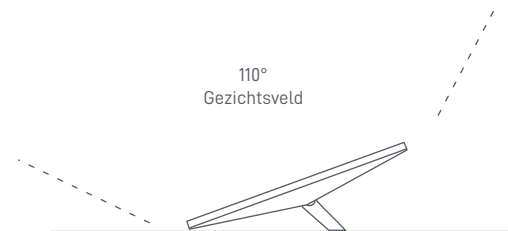


Milieuclassificatie	IP67 Type 4 met gelijkstroomkabel en Starlink-stekker/-kabel geïnstalleerd
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot 50°C (-22°F tot 122°F)
Windsnelheid	In bedrijf: 96 km/h+ (60 mph+)
Vermogen voor het smelten van sneeuw	Tot 25 mm/uur (1 inch/uur)
Stroomverbruik	Gemiddeld: 25-40 W
Invoerclassificatie	12-48 V 60 W
USB PD-vereiste	100 W, 20 V/5 A Minimum (met Starlink USB-C-naar-barrel jack-kabelaccessoire)

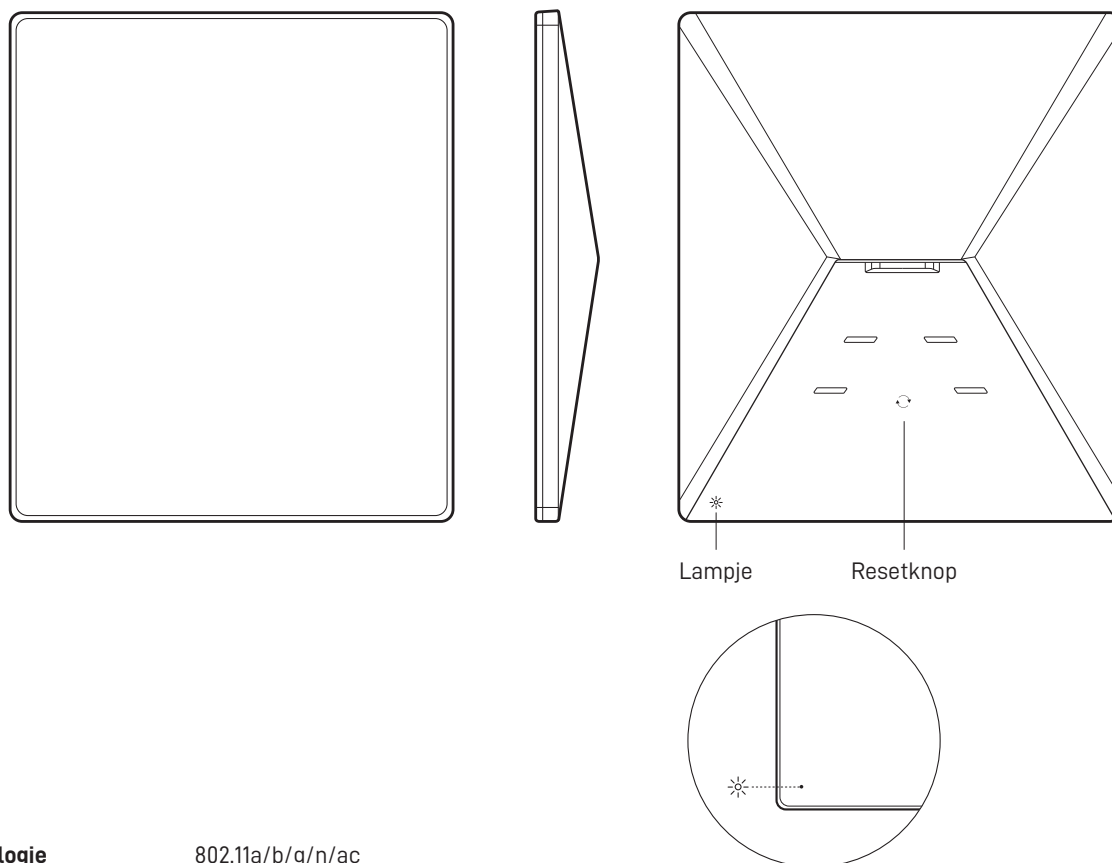



Lampje



Resetknop



Wifitechnologie	802.11a/b/g/n/ac
Generatie	WiFi 5
Radio	Dual Band 3 x 3 MU-MIMO
Ethernet-poorten	Eén (1) vergrendelende ethernet-LAN-poort met Starlink-stekker
Dekking	Tot 112 m ² (1200 ft ²)
Beveiliging	WPA2
Stroomindicator	Led voorplaat achter, linkerbenedenhoek
Mesh-compatibiliteit	Compatibel met alle mesh-systemen van Starlink *Niet compatibel met mesh-systemen van derden
Apparaten	Sluit tot 128 apparaten aan

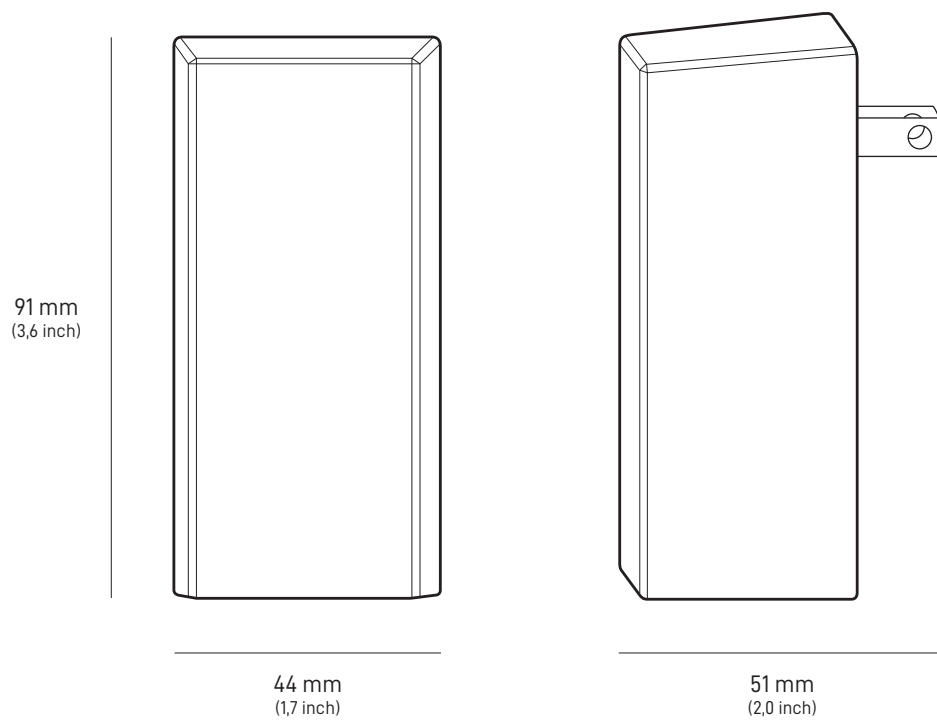

Productafmetingen	91 x 44 x 51 mm (3,6 inch x 1,7 inch x 2,0 inch)
Gewicht	0,2 kg (0,44 lbs)
Milieuclassificatie	IP66 Type 4
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot 50 °C (-22 °F to 122 °F)
Vermogenspecificaties	100-240 V ~ 1,6 A 50-60 Hz

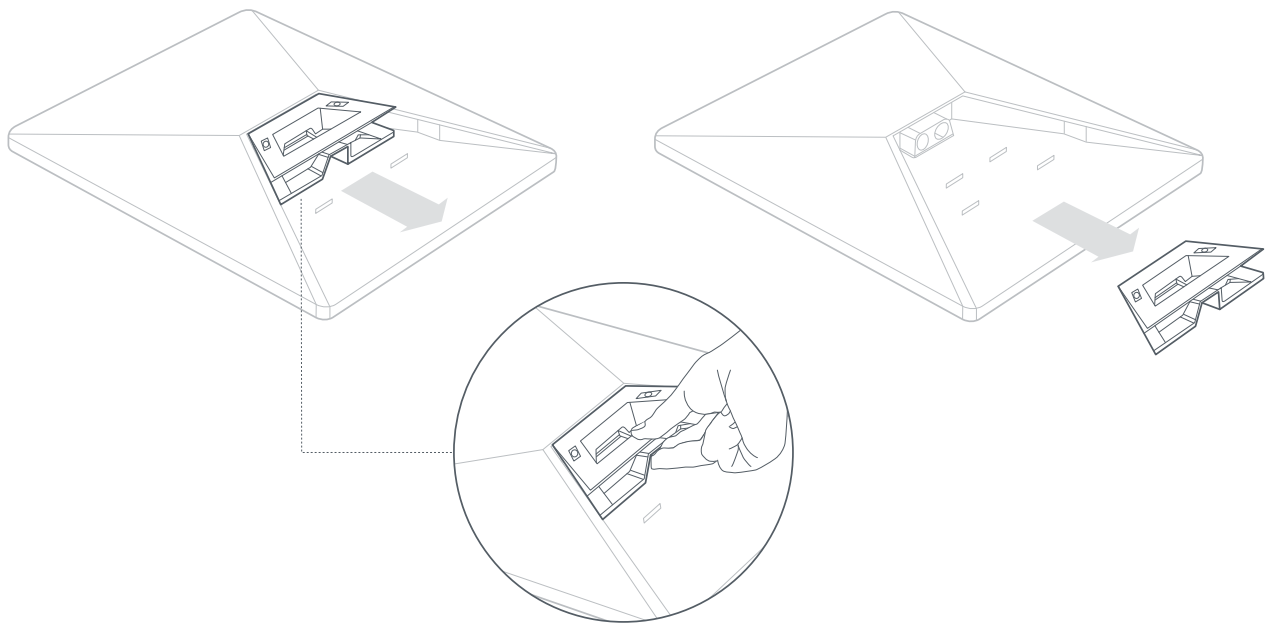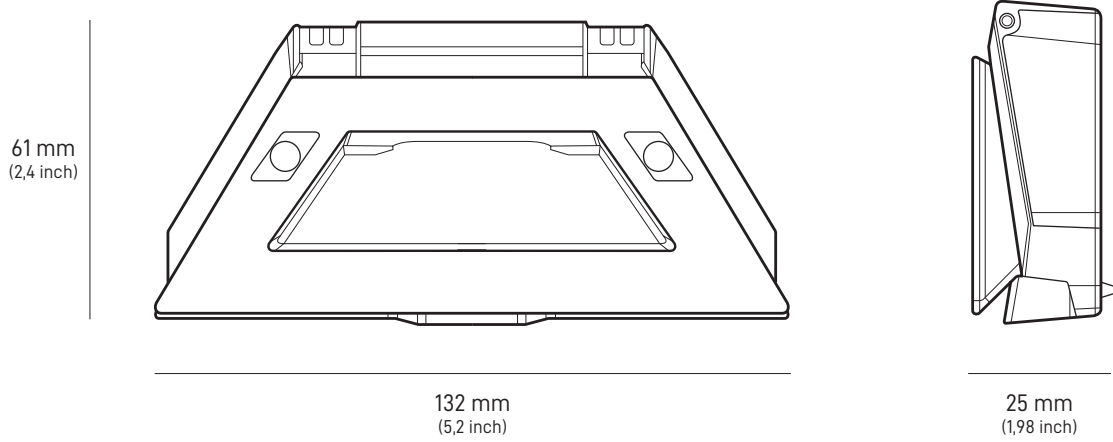

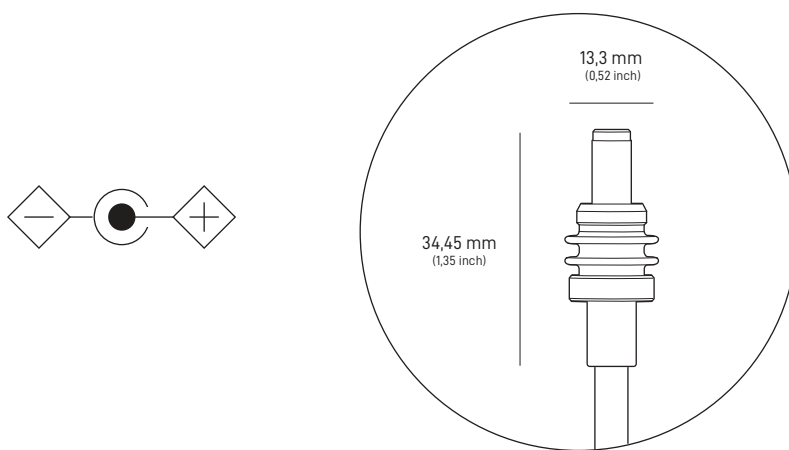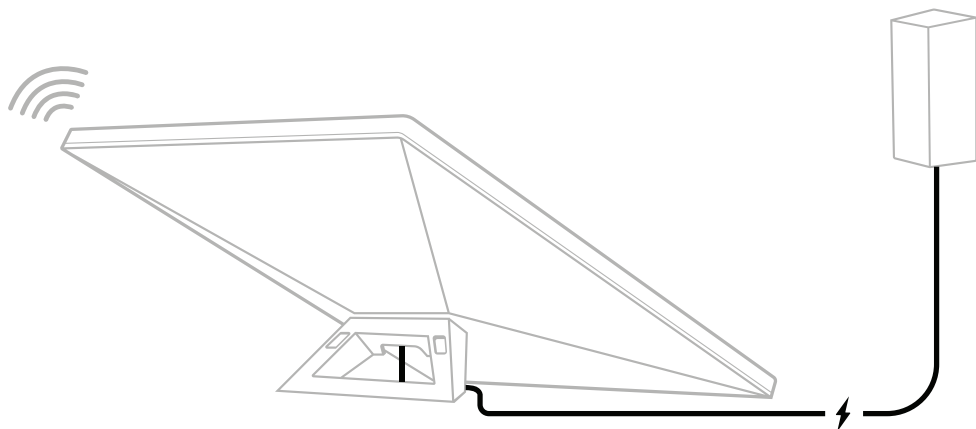

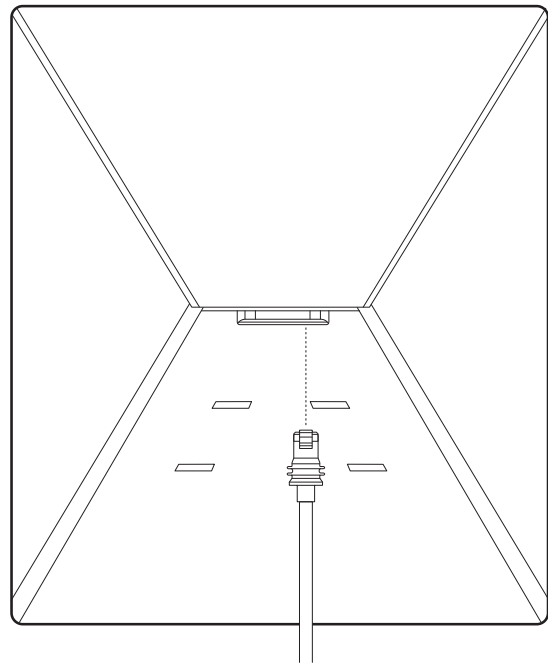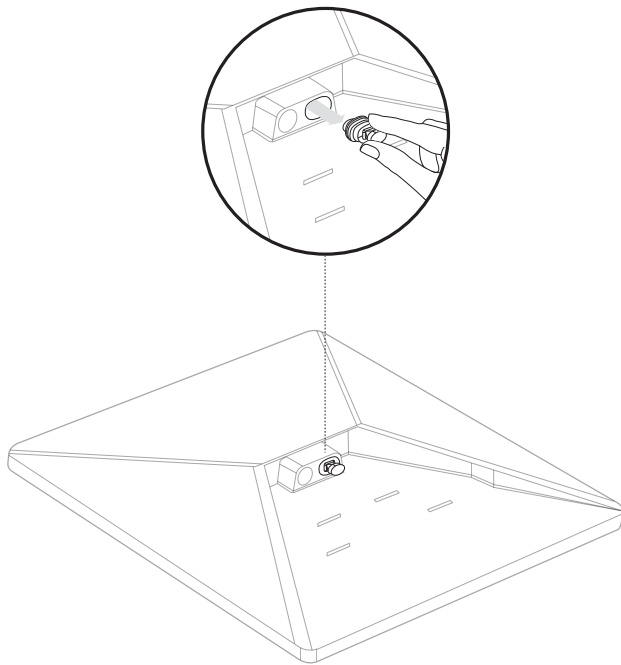

*Starlink Mini-kabel niet inbegrepen. Beschikbaar op shop.starlink.com.
Dit product heeft niet langer de classificatie IP67 met een standaard RJ45-kabel.

BUISADAPTER

