

STARLINK | AKCESORIA DO ZESTAWU PERFORMANCE



Dostępne do kupienia po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem zamówienia.

Uchwyt klinowy Starlink Performance jest przeznaczony do mocowania na różnych pojazdach, w tym samochodach, łodziach i kamperach. Jest on wykonany z trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne materiałów i zapewnia solidne mocowanie anteny Starlink, które jest w stanie znosić różne warunki pogodowe, w tym wiatr o prędkości do 280 km/h (174 mph). Nachylenie uchwyty pod kątem 8 stopni ma na celu ułatwienie odprowadzania wody, co pomaga zachować dobrą jakość połączenia podczas opadów deszczu.

Uchwyt klinowy Performance ma rozstaw śrub, który pasuje do uchwyty klinowego poprzedniej generacji, usprawniając proces montażu podczas zmiany urządzenia na nowy zestaw Starlink Performance. W zestawie z uchwytem znajdują się wszystkie niezbędne elementy montażowe oraz przyjazne dla użytkownika instrukcje, co zapewnia bezproblemowy proces konfiguracji.

Zgodność:

Starlink Performance

Zawartość zestawu:



uchwyt klinowy, 8 śrub z łbem sześciokątnym M6,
4 nakrętki samokontrujące M6,
klucz imbusowy 4 mm

Wymiary opakowania:

661 mm x 226 mm x 97 mm
(26,0 in x 8,9 in x 3,8 in)

Masa opakowania:

2,1 kg (4,5 lb)

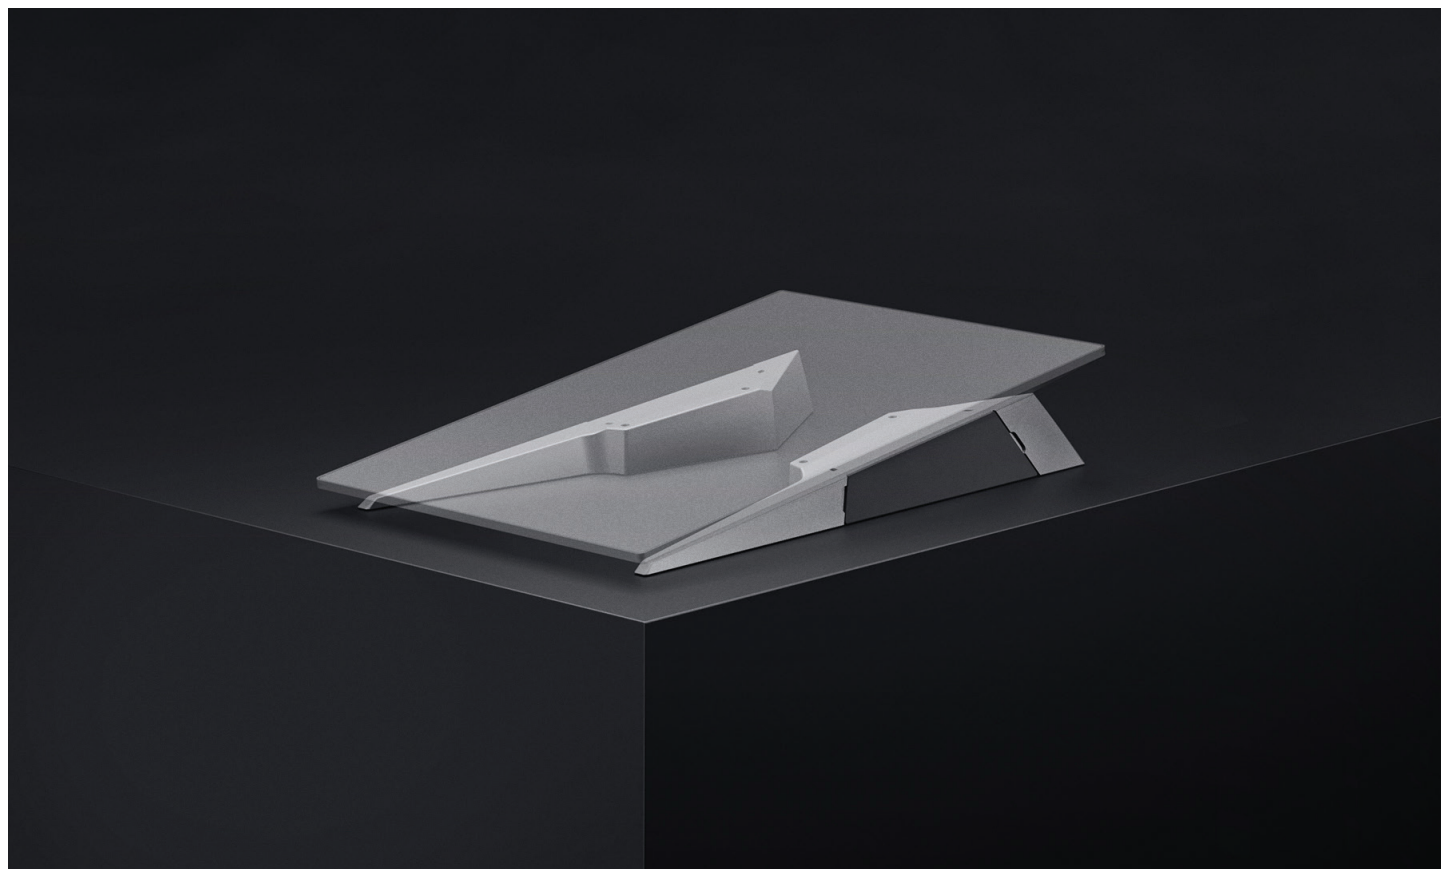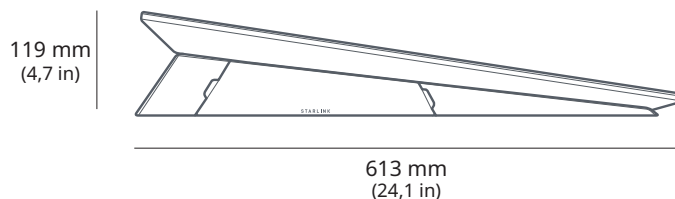

Uchwyt do montażu na płasko Starlink Performance został zaprojektowany, aby zapewnić elegancką, niskoprofilową opcję montażu na różnych pojazdach, w tym samochodach, łodziach i kamperach. Jest on wykonany z wytrzymałych, odpornych na warunki atmosferyczne materiałów i zapewnia solidne oraz trwałe mocowanie anteny Starlink, które jest w stanie znieść różne warunki pogodowe, w tym wiatr o prędkości do 280 km/h (174 mph). Uchwyt zapewnia nachylenie pod kątem 2 stopni, które jest mniej optymalne dla utrzymania silnego połączenia w nieruchomym położeniu podczas deszczu niż nachylenie pod kątem 8 stopni, które oferuje uchwyt klinowy.

W zestawie z uchwytem znajdują się wszystkie niezbędne elementy montażowe oraz przyjazne dla użytkownika instrukcje, co zapewnia bezproblemowy proces konfiguracji.

Zgodność:

Starlink Performance

Zawartość zestawu:

uchwyt do montażu na płasko, 4 śruby z łbem sześciokątnym M6, 4 śruby z łbem płaskim M6, 4 nakrętki samokontrujące M6, klucz imbusowy 4 mm

Wymiary opakowania:

324 mm x 184 mm x 44 mm (12,8 in x 7,2 in x 1,7 in)

Masa opakowania:

1 kg (2,2 lb)

49 mm
(1,9 in)



610 mm
(24 in)



Adapter do rur Starlink Performance jest przeznaczony do mocowania do dowolnego istniejącego słupa o minimalnej średnicy 38 mm (1,5 in) i maksymalnej średnicy 60 mm (2,4 in). Ten uniwersalny i solidny uchwyt umożliwia bezproblemowy montaż na słupach różnych rozmiarach. Dzięki elastyczności i łatwości pozycjonowania anteny Starlink, umożliwia uzyskanie optymalnej wydajności.

Jest on wykonany z wytrzymałych, odpornych na warunki atmosferyczne materiałów i zapewnia solidne oraz trwałe mocowanie anteny Starlink, które jest w stanie znosić różne warunki pogodowe.

Adapter do rur Starlink Performance został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji i jest wyposażony we wszystkie niezbędne elementy sprzętowe oraz przyjazne dla użytkownika instrukcje, co zapewnia bezproblemowy proces konfiguracji.

PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO RUR METALOWYCH, A NIE Z PVC I TWORZYW SZTUCZNYCH.

Zgodność:

Starlink Performance

Zawartość zestawu:

adapter do rur, 4 śruby z łbem sześciokątnym M6,
2 klucze imbusowe


Wymiary opakowania:

320 mm x 290 mm x 109 mm
(12,6 in x 11,4 in x 4,7 in)

Masa opakowania:

2,2 kg (4,7 lb)

218 mm
(8,6 in)

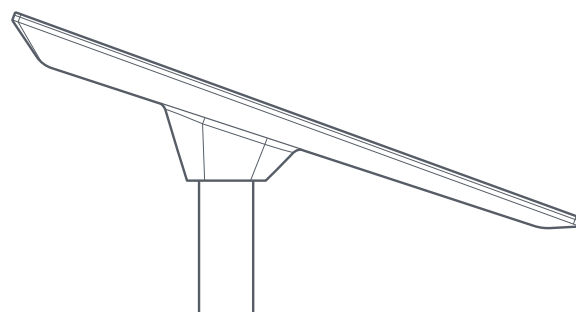

Uchwyt ścienny Starlink Performance jest przeznaczony do montażu na ścianie zewnętrznej w pobliżu szczytu lub gzymsu. Umożliwia on uzyskanie maksymalnego wysięgu o długości 10 cm (4 in) i zapewnia bezpieczną platformę na długim ramieniu, dzięki której można zoptymalizować umiejscowienie anteny Starlink w celu uzyskania najlepszej łączności i wydajności.

Jest on wykonany z wytrzymałych, odpornych na warunki atmosferyczne materiałów i zapewnia solidne oraz trwałe mocowanie anteny Starlink Performance, które jest w stanie znieść różne warunki pogodowe. Jego wydłużona konstrukcja pozwala na większą elastyczność montażu, umożliwiając łatwe pozycjonowanie i regulację w celu zmaksymalizowania odbioru sygnału.

Uchwyt ścienny można łatwo zamontować i ustawić. Jest on wyposażony we wszystkie niezbędne elementy i instrukcje, co upraszcza proces konfiguracji i zapewnia bezproblemowe użytkowanie.

Zgodność:

Starlink Performance

Zawartość zestawu:


uchwyt ścienny, osłona estetyczna, maszt, silikon, 4 śruby kołnierzowe z łbem kulistym M6 12 mm, 2 wkręty z łbem sześciokątnym M10, klucz imbusowy 4 mm

Wymiary opakowania:

305 mm x 300 mm x 269 mm
(12,0 in x 11,8 in x 10,6 in)

Masa opakowania:

Uchwyt montażowy: 5,8 kg (12,8 lb)
Obciążniki: 25,3 kg (55,8 lb)

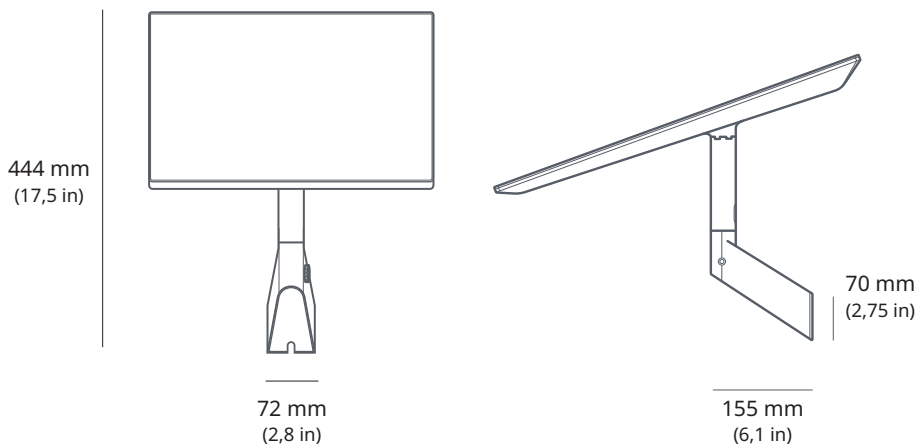

Zaawansowany zasilacz może korzystać z zasilania prądem stałym lub przemiennym do zasilania urządzenia Starlink lub można podłączyć oba źródła zasilania jednocześnie, gdy używa się baterii podłączonej do wejścia prądu stałego. Zasilacz wyposażony jest w port LAN do podłączenia routera Starlink lub routera innej firmy albo bezpośredniego podłączenia do przełącznika sieciowego. Zintegrowany uchwyt może być używany do montażu na ścianie lub szynie DIN w szafie serwerowej.

Zaawansowany zasilacz jest wyposażony w nowy mikrokontroler, który zapewnia dodatkowe dane telemetryczne dla użytkowników i obsługi klienta, w tym dane dotyczące wejść/wyjść zasilania, użycia sieci Ethernet, zaniku napięcia w sieci i wykrycia wody w złączu.

Zgodność:

Starlink Performance, Starlink Standard

Zawartość zestawu:



Zaawansowany zasilacz,
przewód zasilania prądem przemiennym,
przewód zasilania prądem stałym

Wymiary opakowania:

388 x 247 x 107 mm (15,3 in x 9,7 in x 4,2 in)

Masa opakowania:

3,6 kg (7,9 lb)

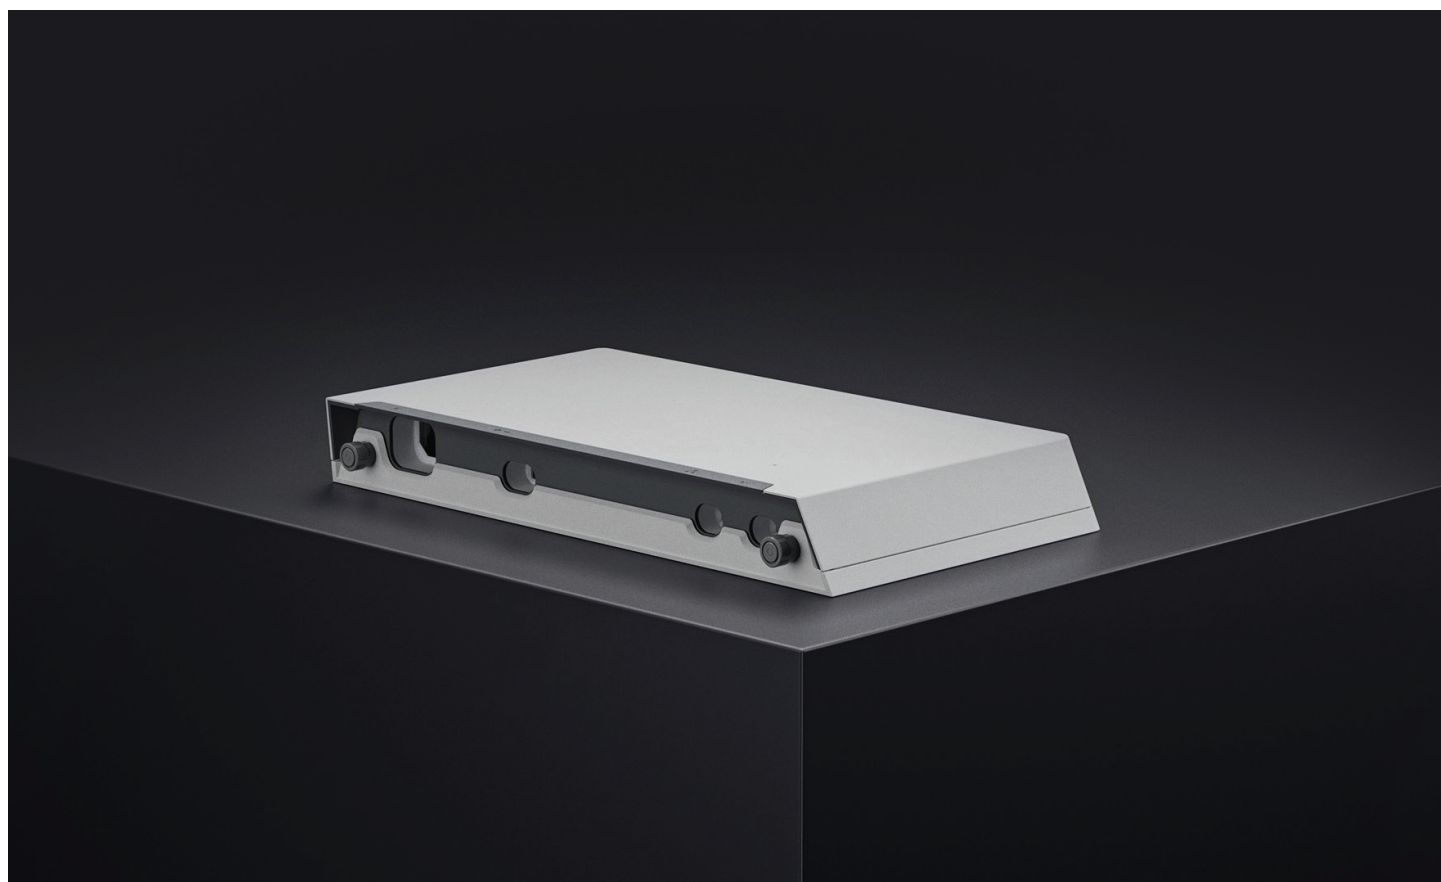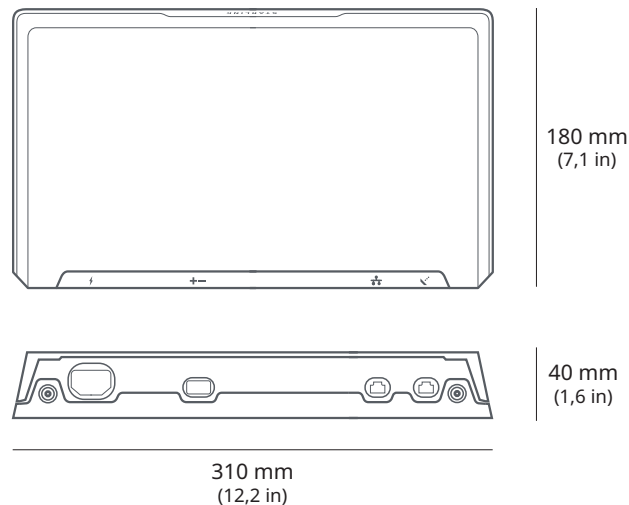

Router Starlink 3. generacji oferuje Wi-Fi 6 i radia trójpasemowe. Dzięki większemu zasięgowi, poprawionej wydajności i obsłudze różnych urządzeń router Starlink 3. generacji rozszerzy zasięg sieci Wi-Fi w całym domu lub firmie, zapewniając bardziej stabilne i niezawodne połączenie oraz wyższe prędkości.

Zestaw z routerem 3. generacji Starlink Performance zawiera przewód Starlink o długości 5 m, który łączy router z zaawansowanym zasilaczem. Ten zestaw nie zawiera zasilacza routera, więc nie nadaje się do konfigurowania bezprzewodowej sieci Mesh. Jeśli chcesz skonfigurować bezprzewodową sieć Mesh, kup zestaw Mesh 3. generacji w sklepie Starlink.

Zgodność:

Starlink Performance

Zawartość zestawu:

Router 3. generacji,
przewód Starlink o długości 5 m

Porty Ethernet:

Dwa (2) zatrzaskowe porty LAN Ethernet
ze zdejmowaną pokrywą



Wymiary opakowania:

346 mm x 152 mm x 100 mm
(13,6 in x 6,0 in x 3,9 in)

Masa opakowania:

1 kg (2,2 lb)

120 mm
(4,7 in)

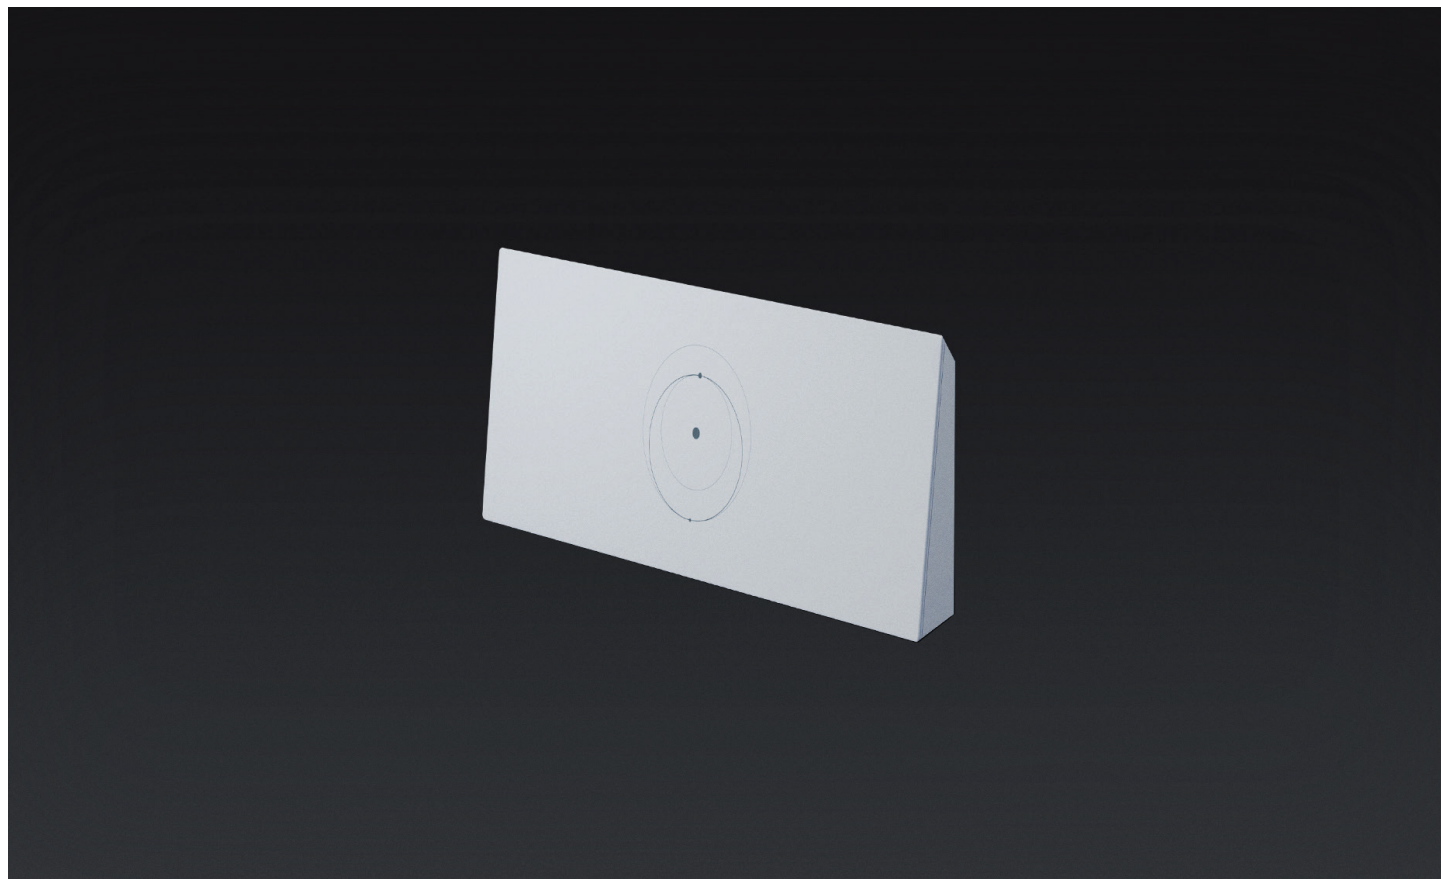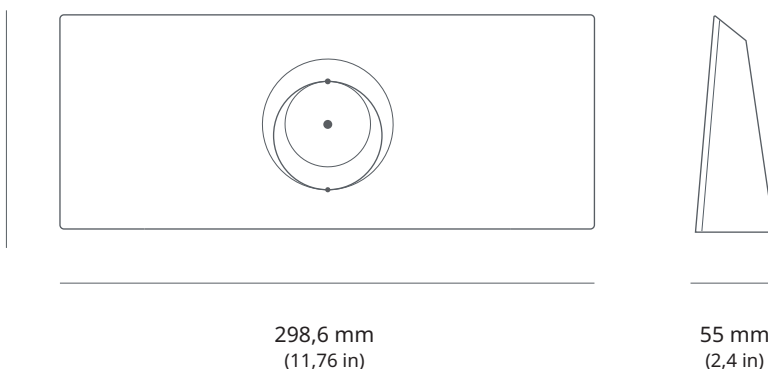

Uchwyt routera jest przeznaczony do montażu routera 3. generacji bezpośrednio na ścianie lub innej powierzchni.

Jest idealny do użytku w domu lub w biurze, gdy nie ma dostępnego miejsca na biurku, lub do zastosowań mobilnych, w których liczy się optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Po zainstalowaniu uchwytu router 3. generacji można łatwo zamocować przy użyciu zatrzasku, a elementy przytrzymujące kable zapobiegają przypadkowemu wyciągnięciu.

Zgodność:

router 3. generacji

Zawartość zestawu:

Uchwyt routera, 2 śruby,
2 kołki do płyt g-k


Wymiary opakowania:

250 x 165 x 85 mm (9,8 x 6,5 x 3,3 in)

Masa opakowania:

0,34 kg (0,75 lb)

132,5 mm
(5,2 in)

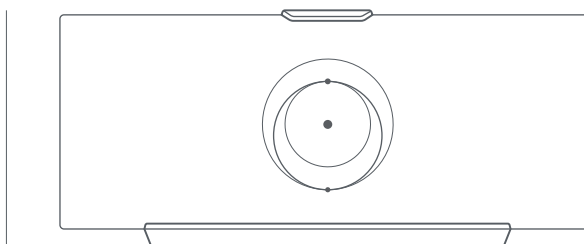

298,6 mm
(11,76 in)

66 mm
(2,60 in)



KABEL PERFORMANCE O DŁUGOŚCI 5 M

Kabel o długości 5 m jest przeznaczony do zastąpienia kabla Starlink Performance o długości 25 m, gdy odległość od miejsca montażu do zasilacza jest mniejsza.

Zgodność:

Starlink Performance

Długość kabla:

5 m (16,4 ft)

Wymiary opakowania:

99 mm x 216 mm x 76 mm (3,9 in x 8,5 in x 3 in)

Masa opakowania:

0,5 kg (1 lb)



KABEL PERFORMANCE O DŁUGOŚCI 25 M

Kabel o długości 25 m jest przeznaczony do zastąpienia kabla Starlink Performance o długości 25 m w przypadku uszkodzenia lub gdy potrzebny jest dodatkowy kabel poza tym zamontowanym na stałe.

Zgodność:

Starlink Performance

Długość kabla:

25 m (82 ft)

Wymiary opakowania:

221 x 406 x 66 mm (8,7 in x 16 in x 2,6 in)

Masa opakowania:

1,7 kg (3,75 lb)



KABEL PERFORMANCE O DŁUGOŚCI 50 M

Kabel o długości 50 m jest przeznaczony do zastąpienia kabla Starlink Performance o długości 25 m, który znajduje się w zestawie Performance, gdy odległość od miejsca montażu do zasilacza jest większa.

Zgodność:

Starlink Performance

Długość kabla:

50 m (164 ft)

Wymiary opakowania:

330 mm x 343 mm x 91,4 mm (13 in x 13,5 in x 3,6 in)

Masa opakowania:

3,3 kg (7,3 lb)



KABEL ETHERNET STARLINK O DŁUGOŚCI 5 M

Kabel Ethernet o długości 5 m jest przeznaczony do zastąpienia kabla Ethernet Starlink o długości 5 m z zestawu Performance w przypadku uszkodzenia lub gdy potrzebny jest dodatkowy kabel poza tym zamontowanym na stałe.

Zgodność:

Starlink Performance, Starlink Standard

Długość kabla:

5 m (16,4 ft)

Wymiary opakowania:

102 mm x 325 mm x 33 mm (4,0 in x 12,8 in x 1,3 in)

Masa opakowania:

0,3 kg (0,7 lb)



DOSTĘPNOŚĆ – JESIEŃ 2025 R.**ZESTAW DO MONTAŻU ZŁĄCZY KABLOWYCH
STARLINK PERFORMANCE**

Zestaw do montażu złączy kablowych Starlink Performance służy do instalacji złącza Starlink Performance na istniejącym kablu. Jest on przeznaczony dla klientów wymieniających istniejący zestaw Starlink Performance na kabel, który trudno jest poprowadzić ponownie.

Zgodność:

Starlink Performance

Wymiary opakowania:

150 mm x 231 mm x 79 mm (5,9 in x 9,1 in x 3,1 in)

Masa opakowania:

0,24 kg (0,5 lb)

**DOSTĘPNOŚĆ – JESIEŃ 2025 R.****ZESTAW DO MONTAŻU ZŁĄCZY
KABLOWYCH STARLINK**

Zestaw do montażu złączy kablowych Starlink służy do instalacji złącza Starlink na istniejącym kablu. Jest on przeznaczony dla klientów wymieniających istniejący zestaw Starlink Performance na kabel, który trudno jest poprowadzić ponownie.

Zgodność:

Kable Starlink Performance,
kable Starlink Performance (1. i 2. generacji)

Wymiary opakowania:

150 mm x 231 mm x 79 mm (5,9 in x 9,1 in x 3,1 in)

Masa opakowania:

0,32 kg (0,7 lb)

