




Contenu de la boîte



Roof Rack Mount

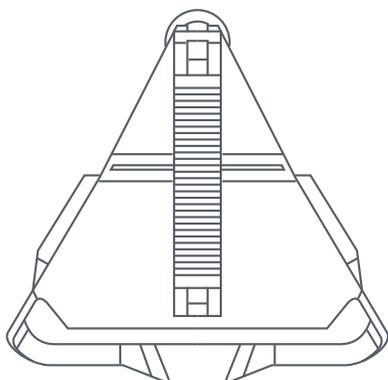

152 mm
(5,98 po)

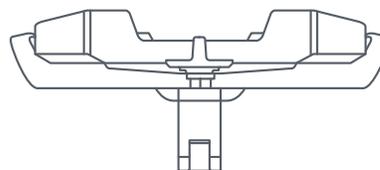



67 mm
(2,64 po)

153 mm
(6,02 po)

INSTALLATION DES VIS

1 | Télécharger l'application Starlink


Scannez le code QR pour télécharger l'application Starlink.

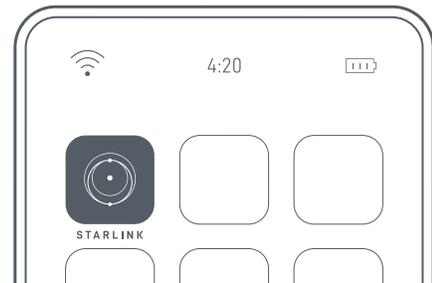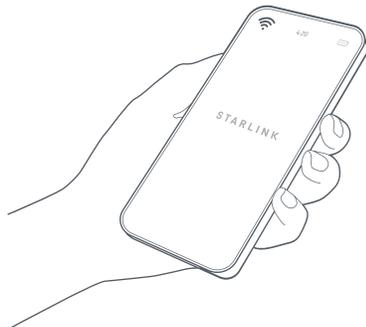

2 | Déterminer l'emplacement de montage


Pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite, votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel. Les objets qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite causeront des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'application pour vous assurer que vous avez sélectionné un emplacement de montage approprié.

Vous devez aussi vous assurer que votre Starlink est monté de façon à être bien orienté par rapport à votre véhicule, comme indiqué ci-dessous.

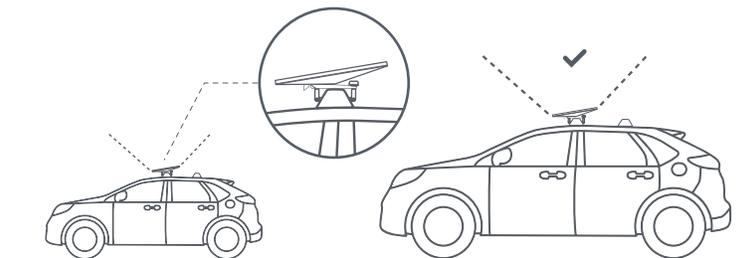

3 | Enlever la béquille


Pincez la patte de déverrouillage et retirez la béquille

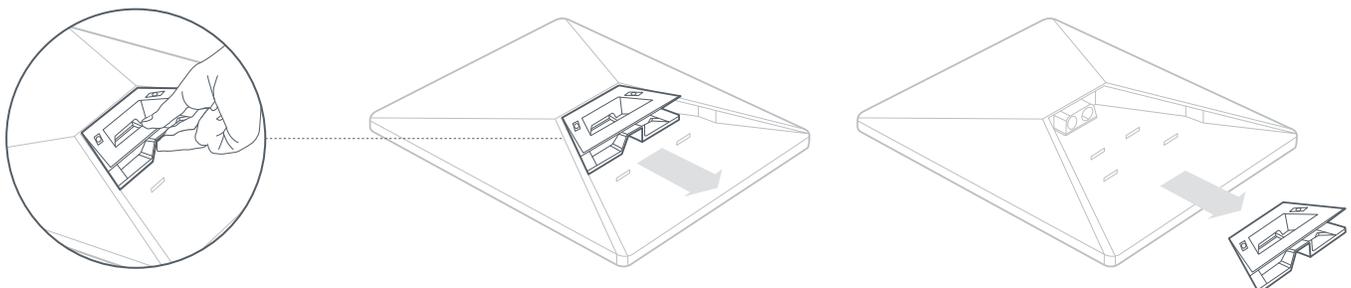

4 | Déterminer comment bien orienter la cale de fixation

Déterminez comment bien orienter la cale de fixation en fonction de l'épaisseur de la barre de galerie de toit de votre véhicule.



Le Roof Rack Mount Mini est conçu pour des barres d'une largeur maximale de 88 mm (3,5 po). Le côté court doit être utilisé avec des barres de 12 mm (0,47 po) à 32 mm (1,26 po) d'épaisseur. Le côté long doit être utilisé pour toutes les autres barres jusqu'à 48 mm (1,89 po) d'épaisseur.

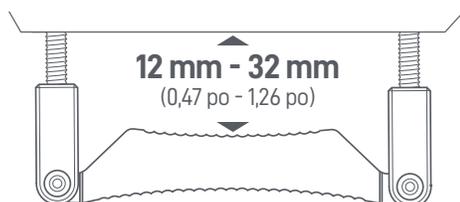

Galleries de toit de 12 mm (0,47 po) à 32 mm (1,26 po) d'épaisseur

1 | Préparer le support pour l'installer sur la galerie de toit


Desserrez les 2 vis à main jusqu'à ce que le support soit suffisamment large pour se fixer sur votre galerie de toit. Abaissez le bras de fixation et installez le support sur la galerie de toit de votre véhicule.

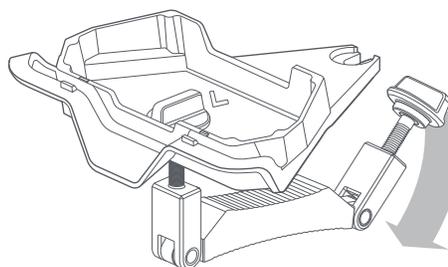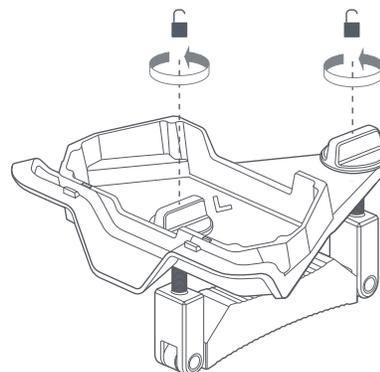

2 | Installer le support sur la galerie de toit

Placez le support sur la barre transversale, la cale de fixation en contact avec la galerie de toit et centrée sur la barre. Veillez à ce que le support soit correctement installé et orienté sur votre véhicule. La flèche indiquée sur le support doit être orientée vers l'avant du véhicule.


Placez le bras de fixation en position verrouillée et serrez manuellement les deux vis à main jusqu'à ce que le support soit fermement et solidement fixé sur la galerie de toit.

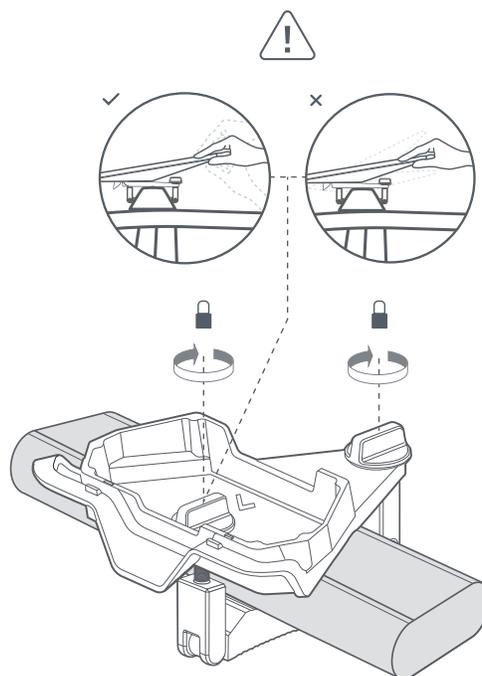

Galleries de toit de 28 mm (1,1 po) à 48 mm (1,89 po) d'épaisseur

1 | Préparer le support pour l'installer sur la galerie de toit

Desserrez les 2 vis à main jusqu'à ce que le support soit suffisamment large pour se fixer sur votre galerie de toit. Abaissez le bras de fixation et installez le support sur la galerie de toit de votre véhicule.

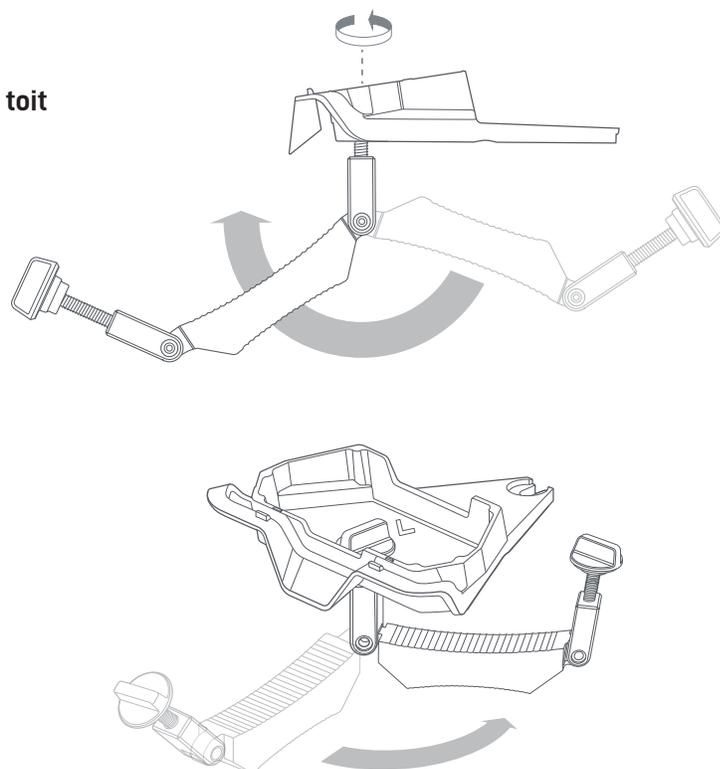

2 | Installer le support sur la galerie de toit

Placez le support sur la barre transversale, la cale de fixation en contact avec la galerie de toit et centrée sur la barre. Veillez à ce que le support soit correctement installé et orienté sur votre véhicule. La flèche indiquée sur le support doit être orientée vers l'avant du véhicule.

Placez le bras de fixation en position verrouillée et serrez manuellement les deux vis à main jusqu'à ce que le support soit fermement et solidement fixé sur la galerie de toit.

