


STARLINK V5
MIT MINI-ROUTER

Technische Daten

STARLINK

Lieferumfang des Kits

Lieferumfang



Starlink V5



Rohradapter



Netzteil



Mini-Router



Ständer für
den Mini-Router



(A)

Starlink-Kabel
15 m (49,2 Fuß)



(B)

Starlink-Ethernet-Kabel
2 m (6,6 Fuß)



(C)

Netzkabel
1,5 m (4,9 Fuß)

Erste Schritte

App installieren

Starlink-App herunterladen


Scannen Sie den QR-Code, um die Starlink-App herunterzuladen.



setup.starlink.com

Starlink V5

Abmessungen

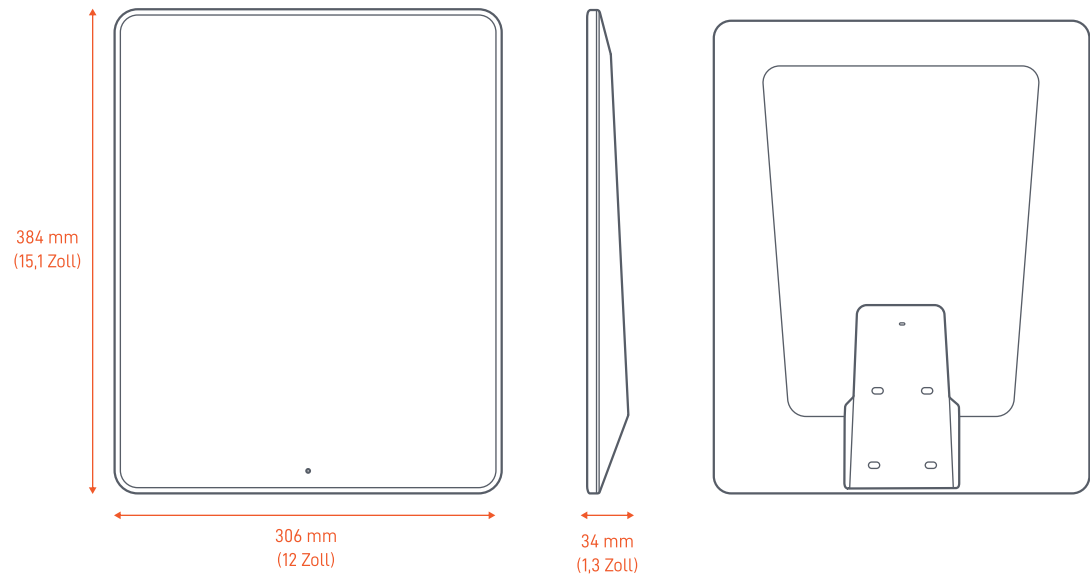

Produktdetails

Antenne

Elektronische Phased-Array-Antenne

Sichtfeld

110°

Ausrichtung

Softwareunterstützte manuelle Ausrichtung

Gewicht des Kits

3,8 kg (8,4 Pfund)

Gewicht der Schüssel

1,1 kg (2,4 Pfund)

Schutzart

IP67 Typ 4

Betriebstemperatur

-30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)

Windgeschwindigkeit (montiert)

Betriebsfähig bis: 265 km/h (165 Meilen pro Stunde)

Schneeschmelzfähigkeit

Bis zu 40 mm/h (1,6 Zoll/Stunde)

Stromverbrauch


Durchschnitt: 35–50 W

Energie-Anzeige

LED | Oberseite des Starlink


Ständer

Abmessungen

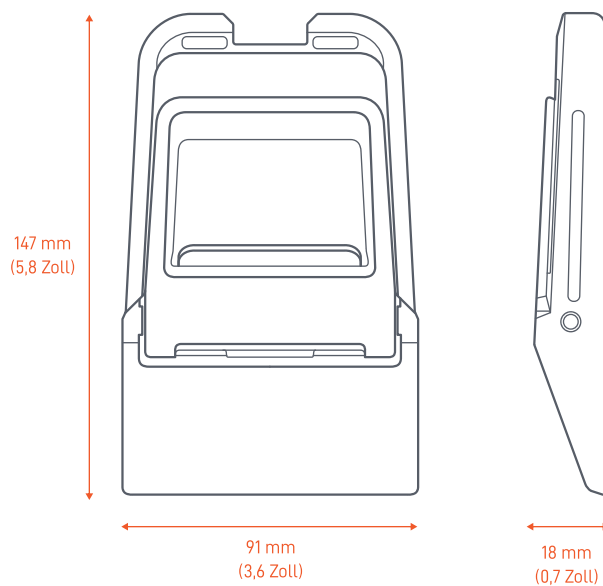


Rohradapter

Abmessungen

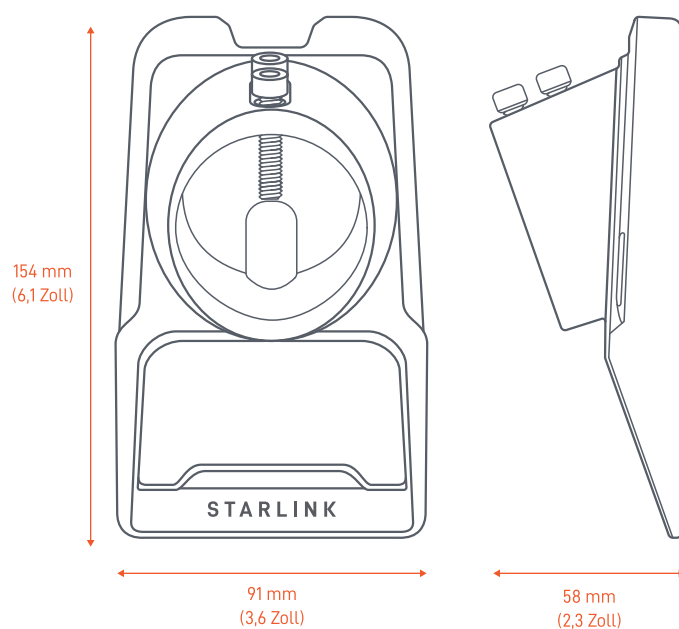

Netzteil

Abmessungen

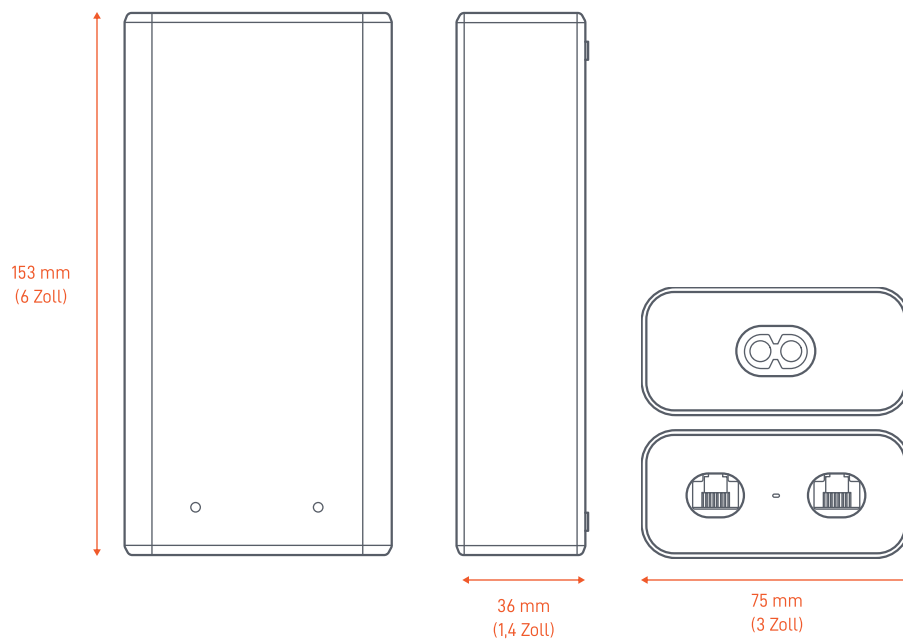

Produktdetails

Produktabmessungen

153 x 75 x 36 mm
(6 x 3 x 1,4 Zoll)

Gewicht

0,40 kg (0,9 Pfund)

Schutzart


IP66 Typ 4 mit installierten mitgelieferten Kabeln

Betriebstemperatur

-30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)

Mini-Router

Abmessungen

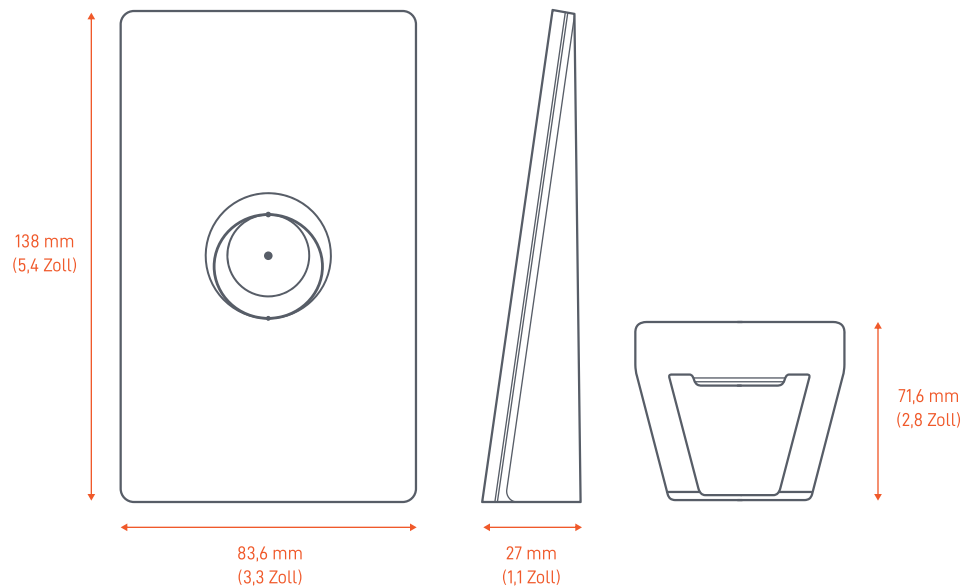

Produktdetails

WLAN-Technologie

WLAN 6

Funk

Dualband 2 x 2, MU-MIMO

Ethernet-Anschlüsse

Zwei (2) Anschlüsse, 1-Gbit/s-Ethernet (RJ45-Anschluss)

Abdeckung

Bis zu 204 m² (2.200 Quadratfuß)

Betriebstemperatur

-30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)

Gewicht

0,12 kg (0,26 Pfund)

Sicherheit

WPA2

Schutzart

IPX0 nur für den Innenbereich

Energie-Anzeige

LED | Frontplatte, untere linke Ecke

Mesh-Kompatibilität


Kompatibel mit dem Starlink-GEN2-Router, dem Starlink-Router 3, dem Mini-Starlink-Router und dem Mini-Starlink-Kit.

Keine Mesh-Kompatibilität mit dem Starlink-GEN1-Router oder Mesh-Systemen von Drittanbietern. Verwenden Sie für eine optimale Leistung eine kabelgebundene Verbindung für Ihren Router. Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem Mini herstellen, verwenden Sie das 15 m lange Ethernet-Kabel für den Mini-Starlink. Wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Starlink-Router herstellen, verwenden Sie ein abgeschirmtes RJ45-Kabel mit der Kategorie Cat5e oder höher.


Geräte

Anschluss von bis zu 235 Geräten

Starlink-Kabel
Übersicht

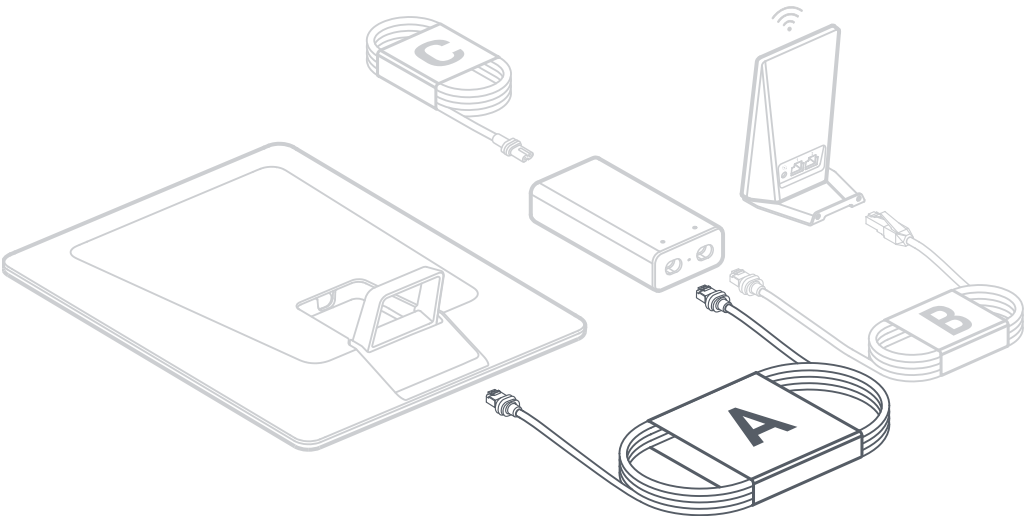


Produktdetails

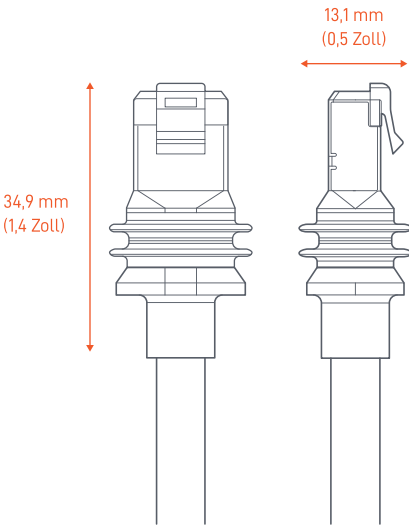


Stift 1	Aderfarbe	Stift 2
Abschirmung	Erdung – Blankdraht	Abschirmung
8	Braun	8
7	Weiß/Braun	7
6	Grün	6
5	Weiß/Blau	5
4	Blau	4
3	Weiß/Grün	3
2	Orange	2
1	Weiß/Orange	1

Ethernet-Kabel
von Starlink
Übersicht

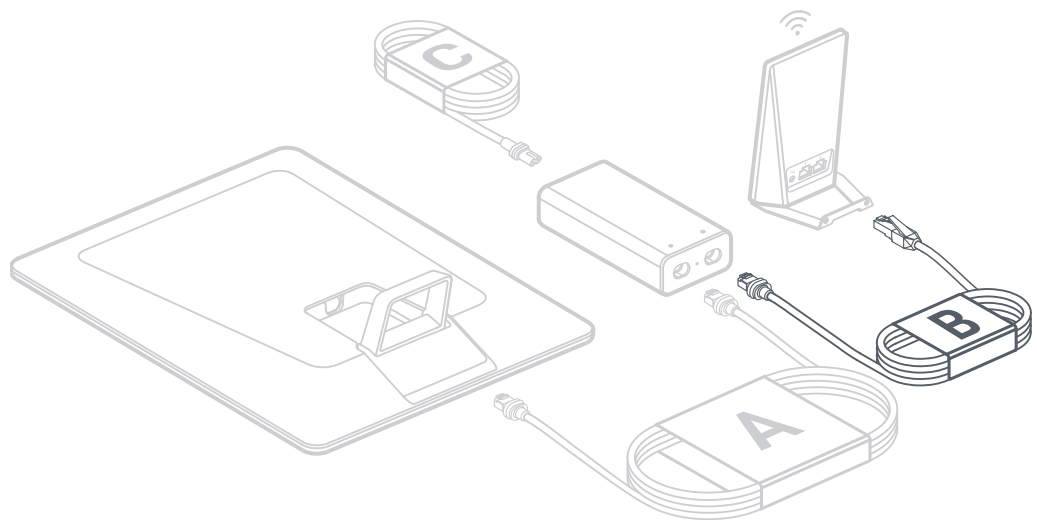


Abmessungen

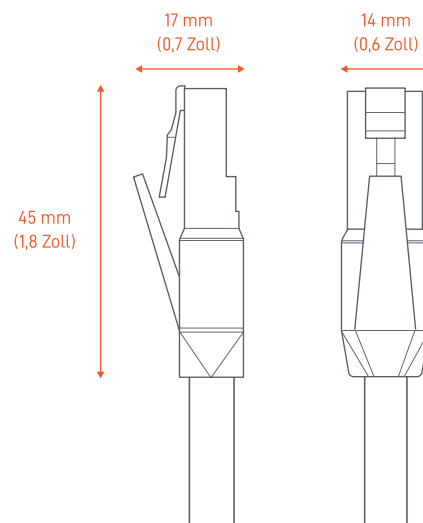

Netzkabel

Übersicht

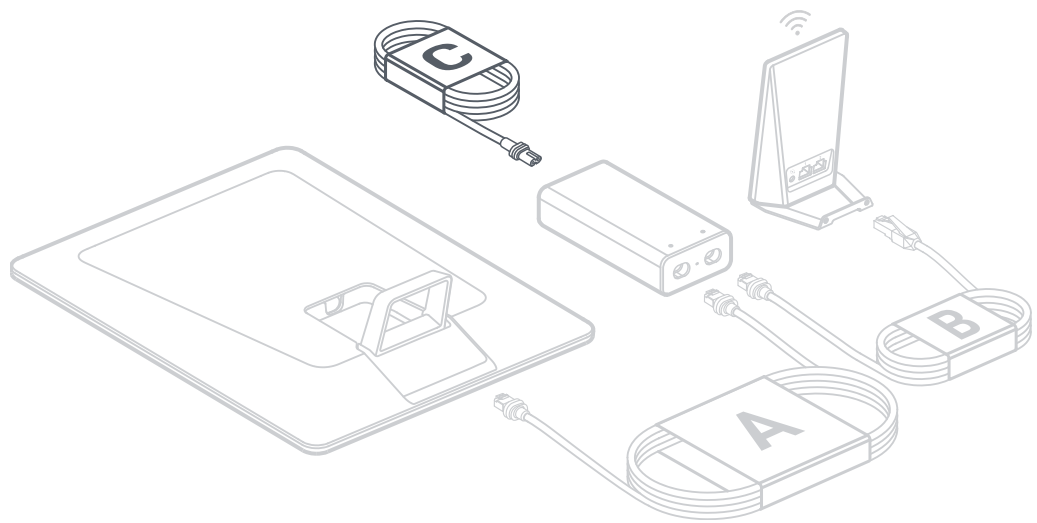

Abmessungen

