
STARLINK V5

CON EL ROUTER MINI


Especificaciones

STARLINK

Contenido del kit
Contenido de la caja

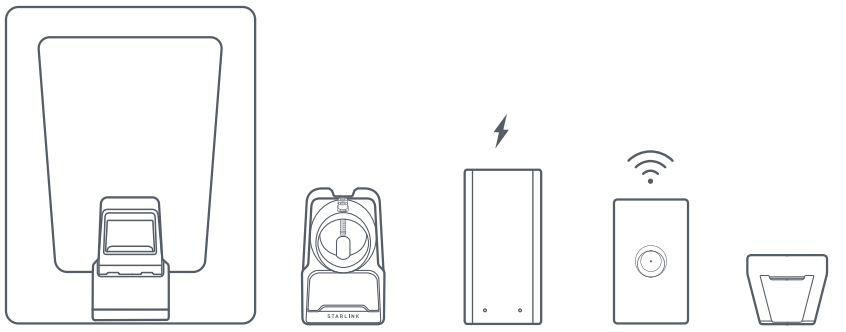

Starlink V5 | Adaptador de mástil | Fuente de alimentación | Router Mini | Soporte del router Mini



Ⓐ Cable Starlink 15 m | Ⓑ Cable Ethernet Starlink 2 m | Ⓒ Cable de alimentación 1,5 m

Primeros pasos
Instala la aplicación


Descarga la aplicación Starlink

Escanea el código QR para descargar la aplicación Starlink.



setup.starlink.com

Starlink V5
Dimensiones

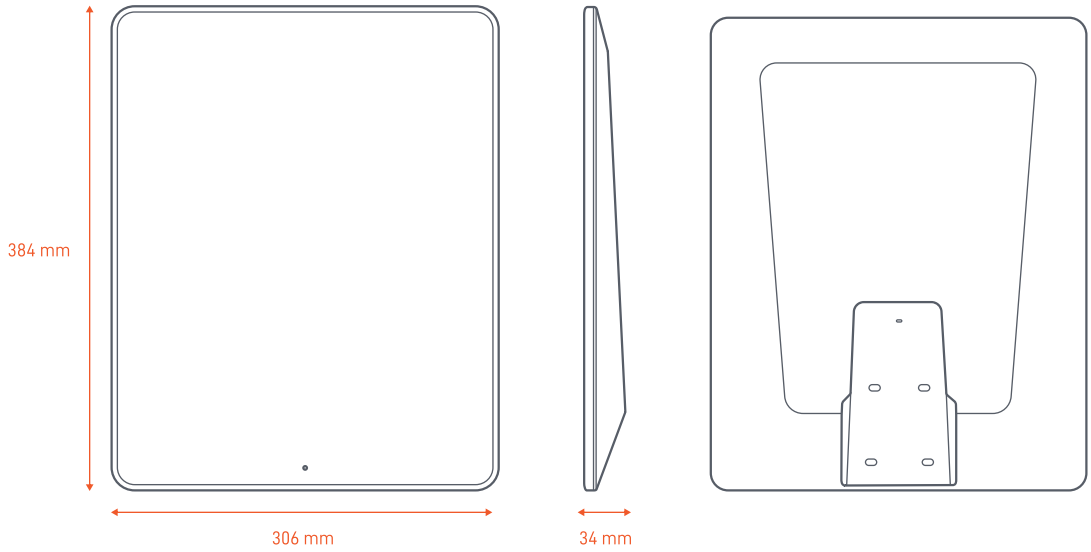

Detalles del producto

Antena
Matriz de fase electrónica

Campo de visión
110°

Orientación
Orientación manual asistida por software

Peso del kit
3,8 kg

Peso de la antena
1,1 kg

Clasificación ambiental
IP67 Tipo 4

Temperatura de funcionamiento
De -30 °C a 50 °C


Velocidad del viento (montado)
Operativo: 265 km/h

Función de deshielo
Hasta 40 mm/hora


Consumo de energía
Promedio: 35-50 W

Indicador de encendido
LED | Superficie superior de Starlink

Pata
Dimensiones

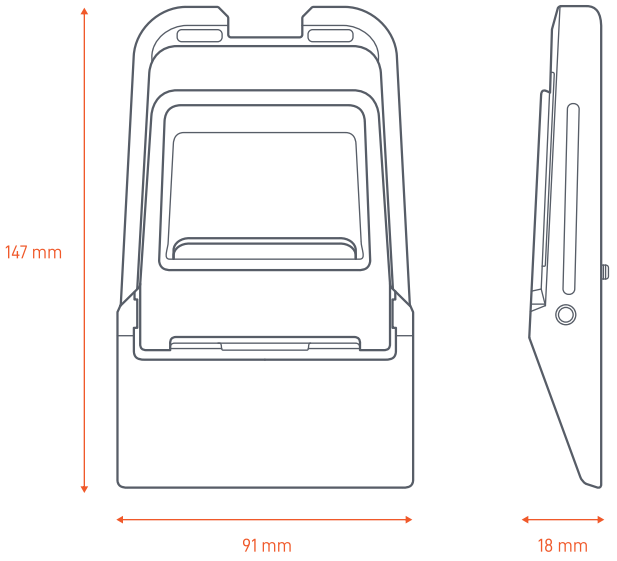


Adaptador de mástil
Dimensiones

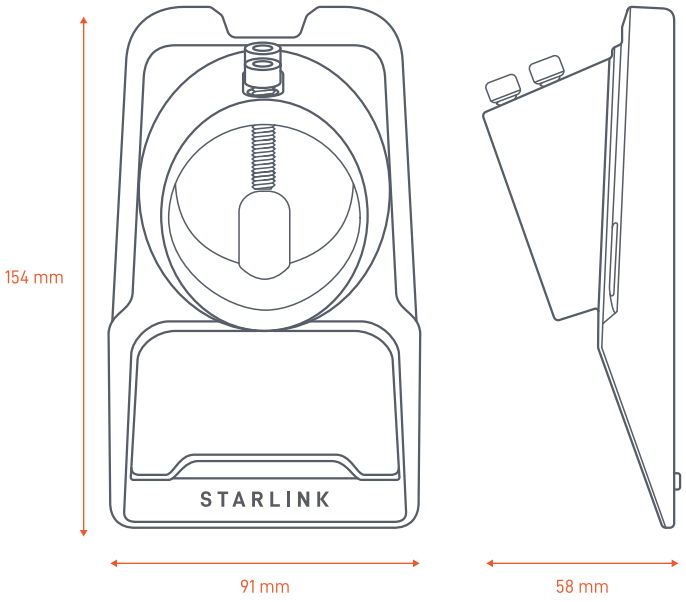

Fuente de alimentación

Dimensiones

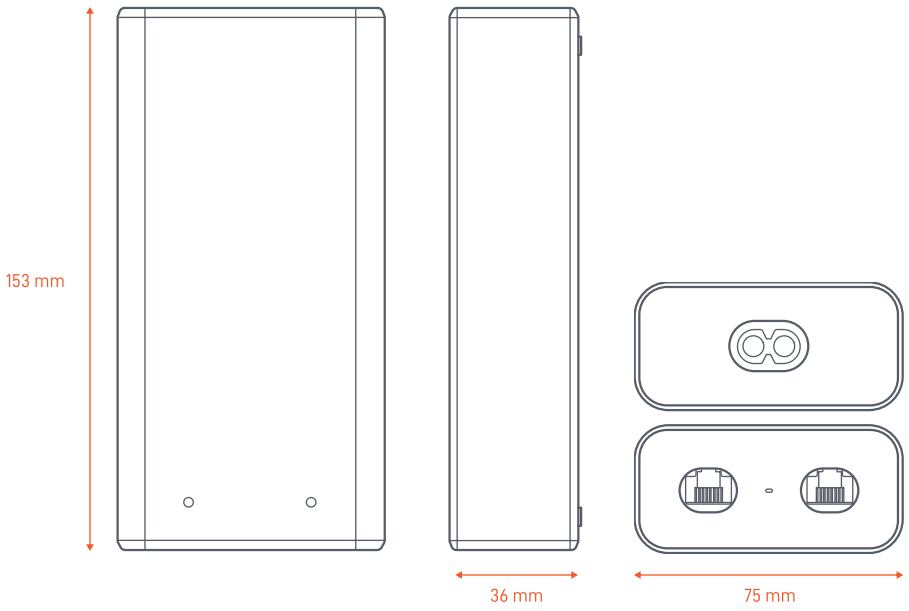

Detalles del producto


Dimensiones del producto
153 mm × 75 mm × 36 mm

Peso
0,40 kg

Clasificación ambiental
IP66 Tipo 4 con los cables incluidos instalados

Temperatura de funcionamiento
De -30 °C a 50 °C

Router Mini
Dimensiones

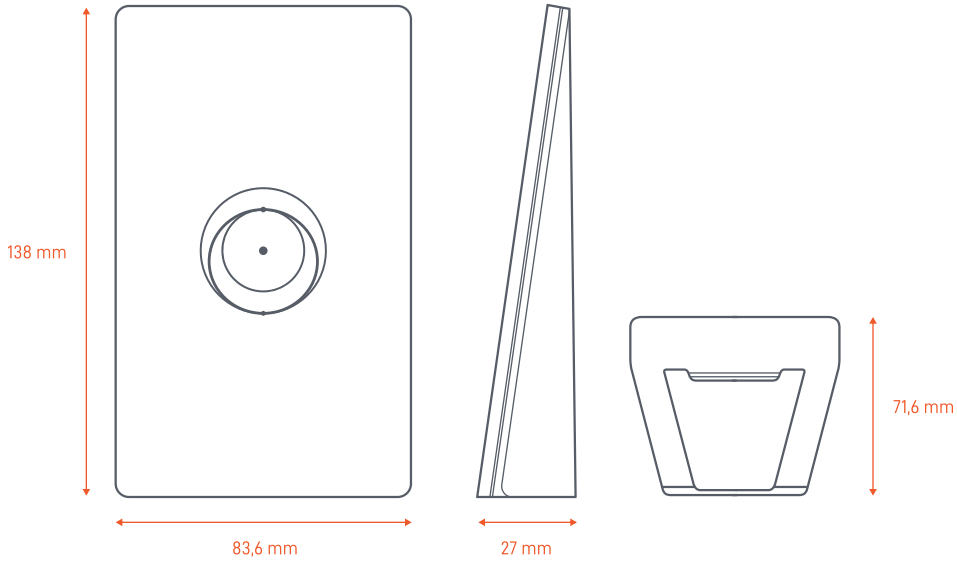

Detalles del producto

Tecnología wifi
Wifi 6

Radio
Doble banda 2x2 MU-MIMO

Puertos Ethernet
2 puertos Ethernet de 1 Gb/s (puerto RJ45)

Cobertura
Hasta 204 m^2

Temperatura de funcionamiento
De -30 °C a 50 °C

Peso
0,12 kg

Seguridad
WPA2

Clasificación ambiental
IPX0 solo para interiores


Indicador de encendido
LED | Placa frontal, esquina inferior izquierda

Compatibilidad mesh
Compatible con el Router Gen 2 de Starlink, el Router 3 de Starlink, el Router Mini de Starlink y el kit Starlink Mini.


No es compatible para crear una red mesh con el Router Gen 1 de Starlink o sistemas mesh de terceros. Para obtener un rendimiento óptimo, utiliza una conexión por cable para el router. Si vas a conectarte a tu Starlink Mini, utiliza el cable Ethernet para Starlink Mini de 15 m. Si vas a conectarte a otro router de Starlink, utiliza un cable blindado RJ45 con categoría Cat5e o superior.

Dispositivos
Posibilidad de conectar hasta 235 dispositivos

Cable Starlink
Vista general

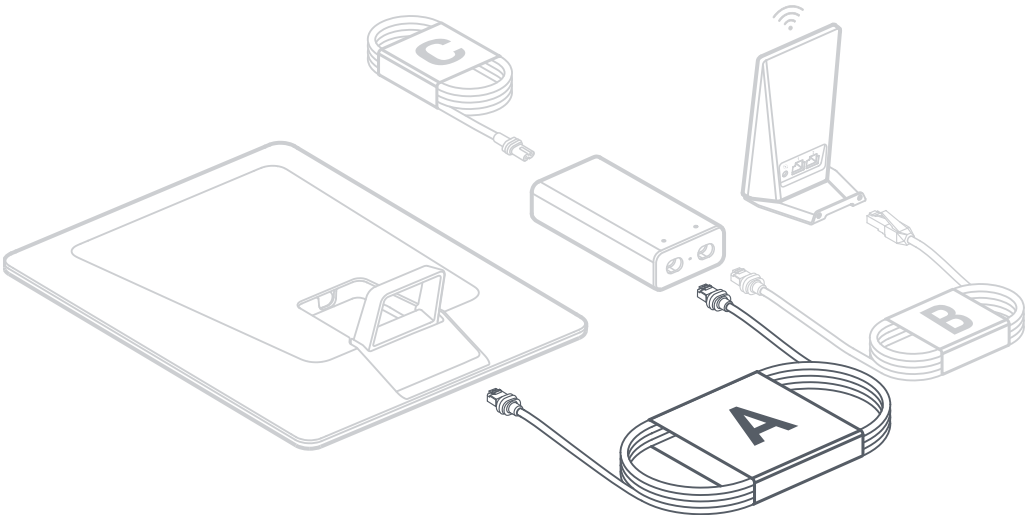


Detalles del producto

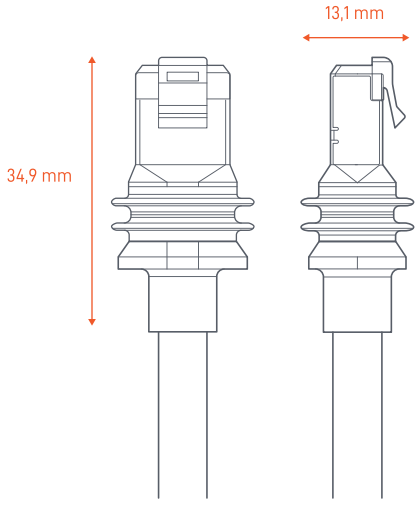


Pin 1	Color del cable	Pin 2
Blindaje	Drenaje - Cable sin aislamiento	Blindaje
8	Marrón	8
7	Blanco/Marrón	7
6	Verde	6
5	Blanco/Azul	5
4	Azul	4
3	Blanco/Verde	3
2	Naranja	2
1	Blanco/Naranja	1

Cable Ethernet Starlink

Vista general

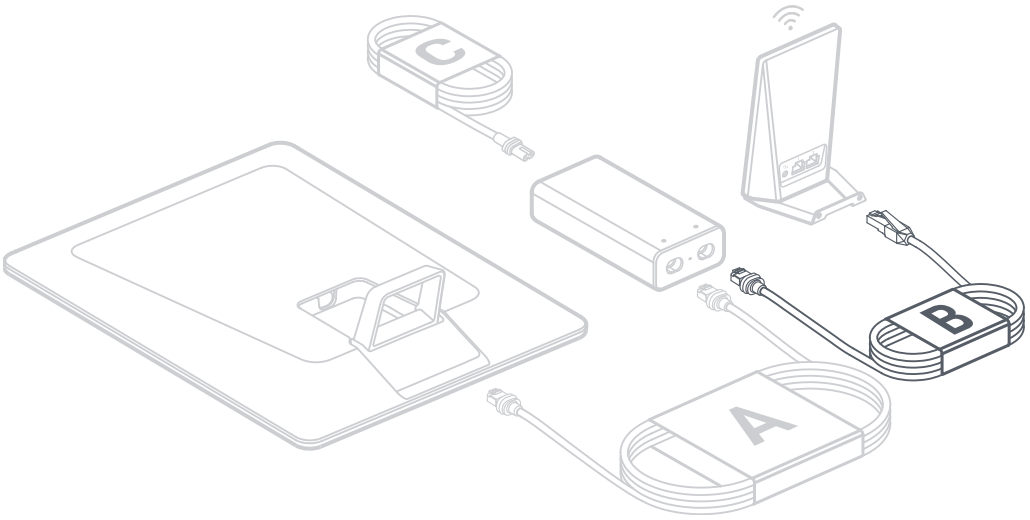


Dimensiones

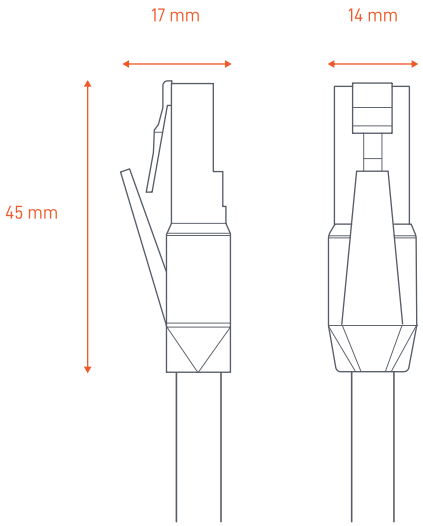

Cable de alimentación

Vista general

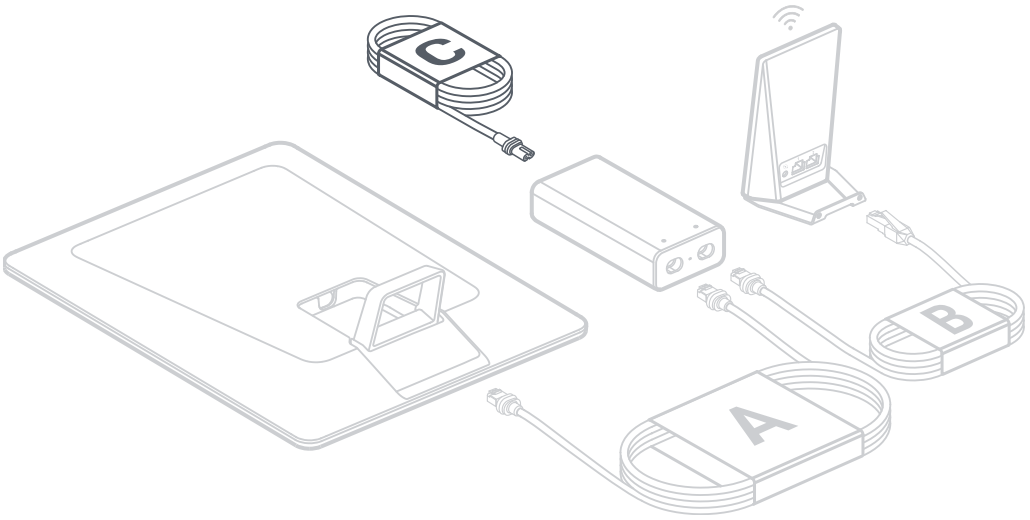

Dimensiones

