

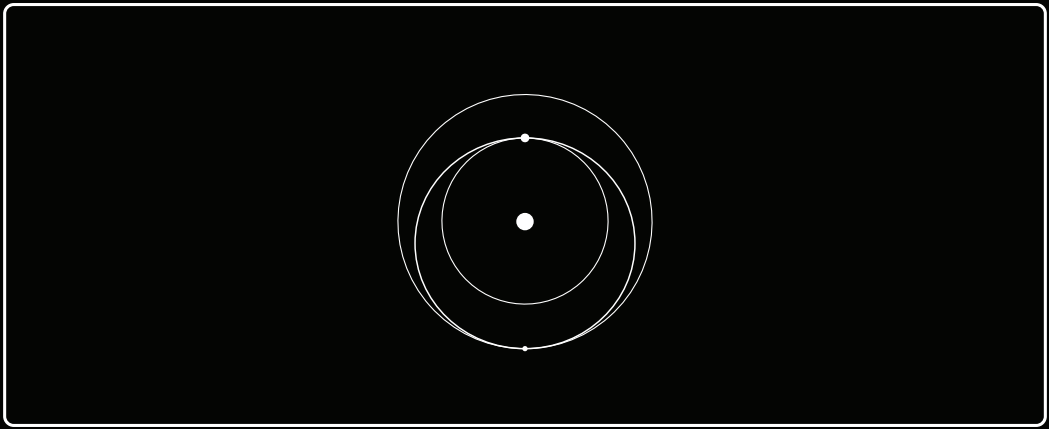

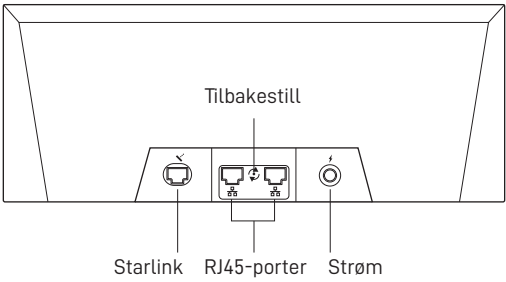


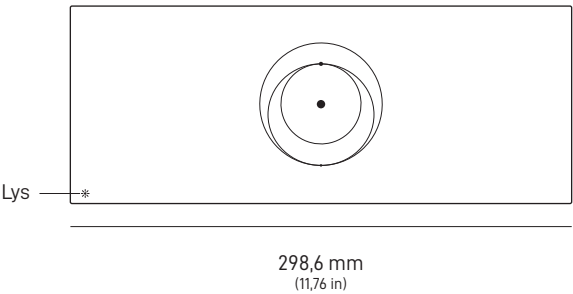


Pakkens innhold

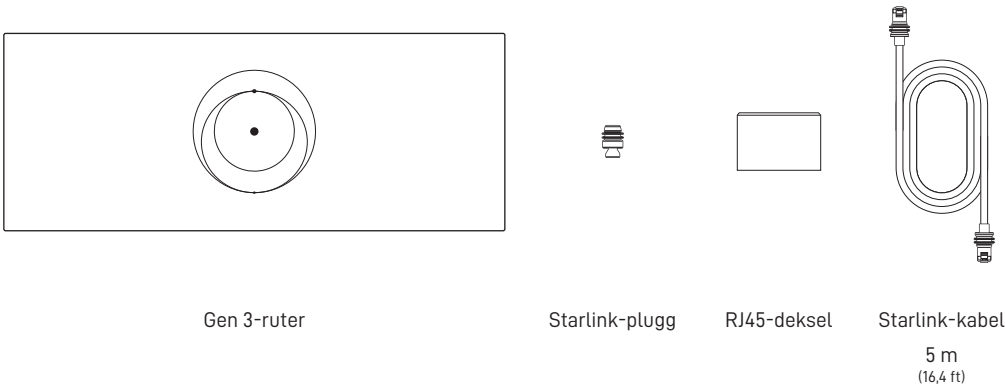


1 | Kontroller at Starlink er konfigurert

Start med å kontrollere at Starlink er konfigurert og koblet til Internett før du konfigurerer Gen 3-ruteren. Når den er koblet til Internett, lyser LED-lampen på den avanserte strømforsyningen hvitt.

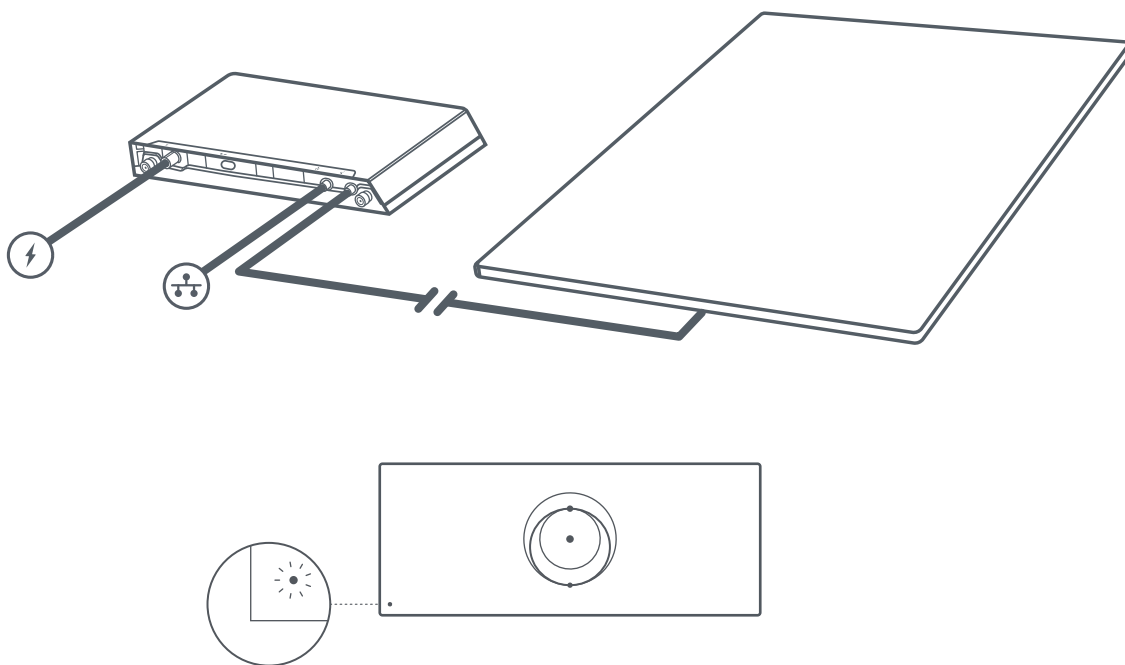

2 | Ta ut pluggene

Ta ut pluggene fra ethernet-porten på den avanserte strømforsyningen og WAN-porten på Gen3-ruteren.

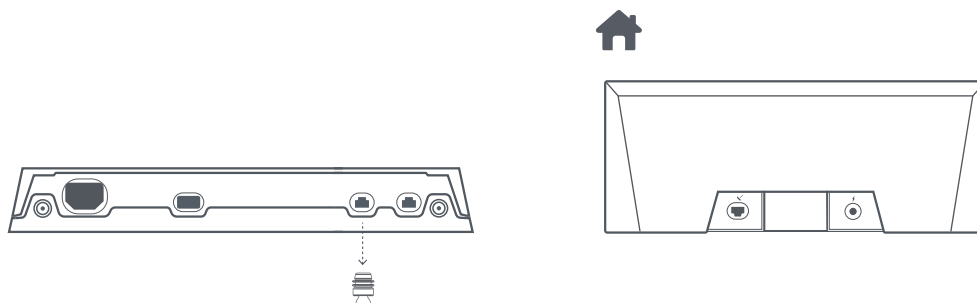

3 | Koble til ruteren

Koble den medfølgende ruterkabelen på 5 m fra ethernet-porten på den avanserte strømforsyningen til WAN-porten på Gen3-ruter

