





מה בקופסה




מפתח אלן
(2x)

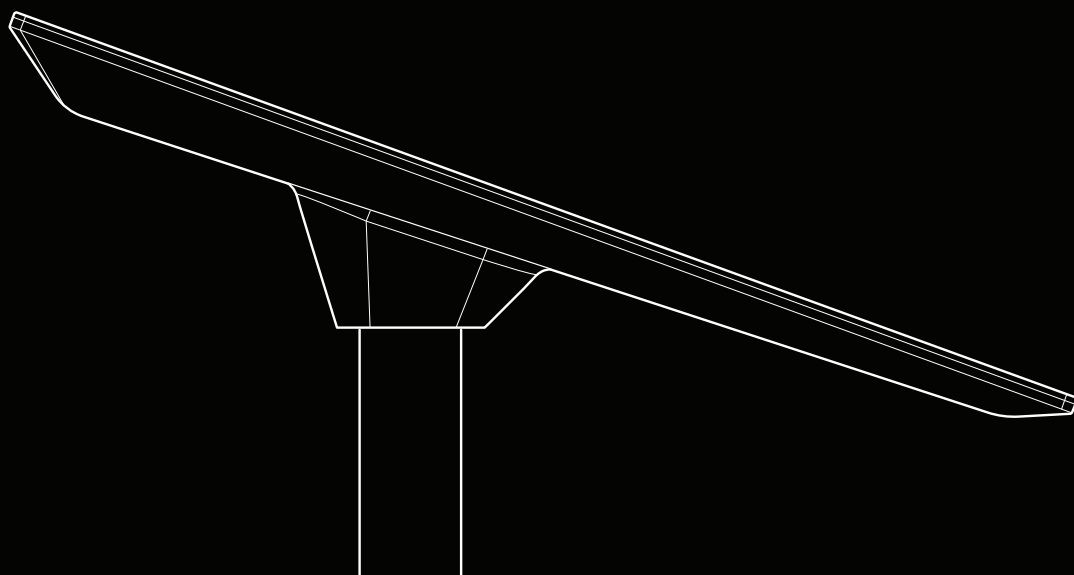


בורגי ראש כפתור M6
(4x)



מתאם צינור

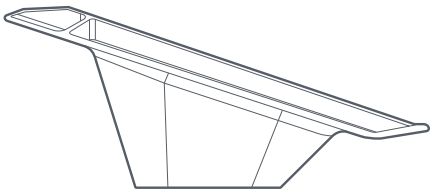


99 מ"מ
(3.9 אינץ')

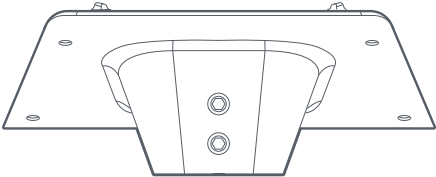

252 מ"מ
(9.9 אינץ')

233 מ"מ
(9.2 אינץ')

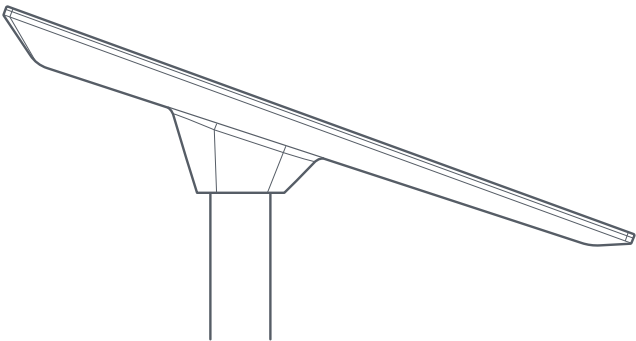

218 מ"מ
(8.6 אינץ')

38 עד 60 מ"מ
(1.5 עד 2.4 אינץ')

1 | הורדת אפליקציית Starlink


סורקים את קוד ה-QR כדי להוריד את אפליקציית Starlink.




2 | חיבור כבל Starlink לתקע

מכונים את קצה מחבר ה-Performance של כבל Starlink, המסומן על ידי החרוץ האדום, ומחברים אותו ל-Starlink על ידי החזקת הקצה של התקע והחדרתו כראוי לכניסה בצלחת.


אם יש צורך להסיר את כבל ה-Starlink, יש לסובב את החלק הטבעתי נגד כיוון השעון ולמשוך כדי לנתק את הכבל מה-Starlink שלכם.

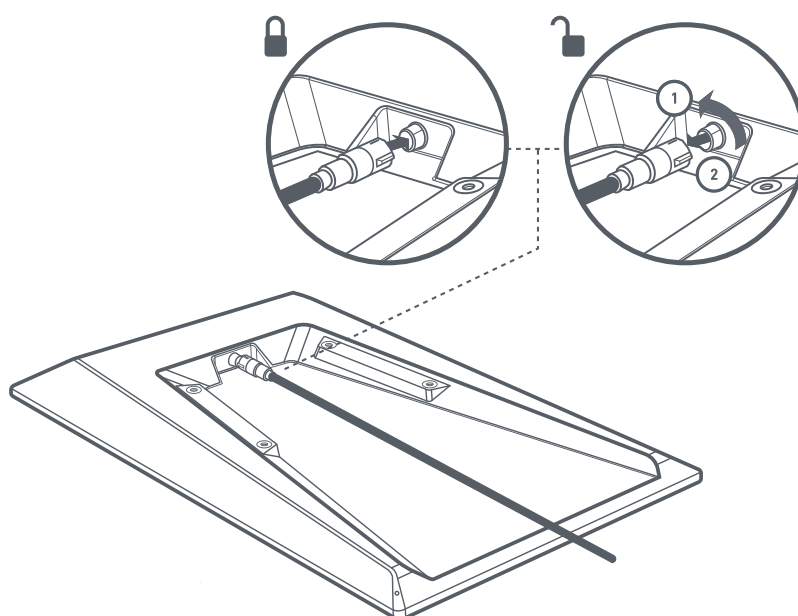

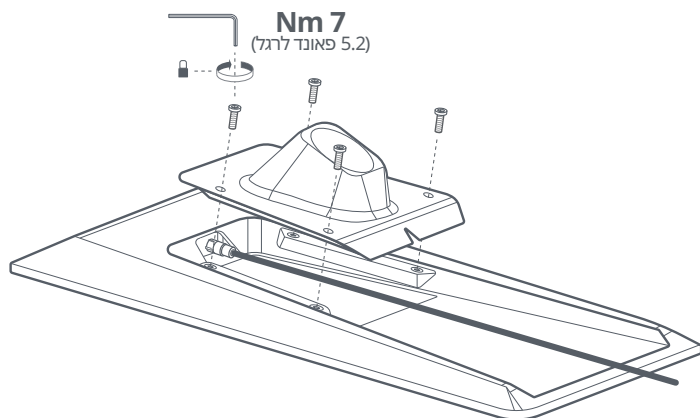


3 | התקנת מתאם הצינור על צלחת Starlink

מתקינים את חריצי ההברגה הכלולים דרך מתאם הצינור בחלק האחורי של ה-Starlink ומהדקים את ארבעת הברגים באמצעות מפתח האלן. מהדקים את הברגים בכל 4 הפינות עד שהם מגיעים ל-7 N-m (ניוטון-מטר, או 5.2 פאונד לרגל). יש לוודא שתושבת ההרכבה מחוברת היטב ל-Starlink.

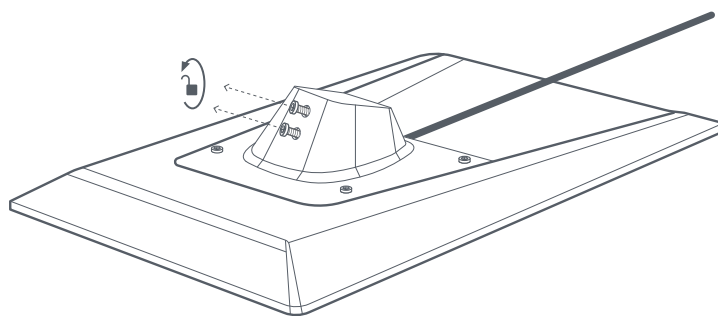

4 | שחרור בורגי החיבור


בעזרת מפתח האלן, יש לשחרר את בורגי החיבור במתאם הצינור עד שהפתח יהיה גדול מספיק כדי להתאים לצינור עליו תבצעו את ההרכבה.

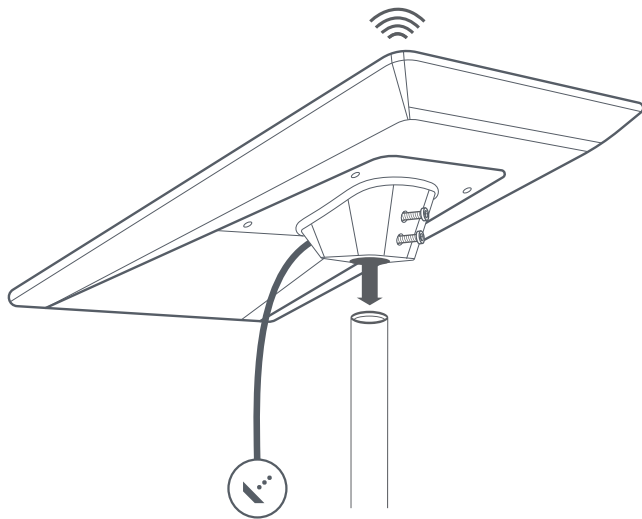

5 | הרכבת Starlink על הצינור

מחליקים את מתאם הצינור על צינור ההרכבה. מהדקים זמנית את בורגי החיבור כדי לייצב את Starlink על הצינור.


מחברים את הקצה השני של כבל ה-Starlink לספק הכוח ומחברים אותו לשקע חשמל.

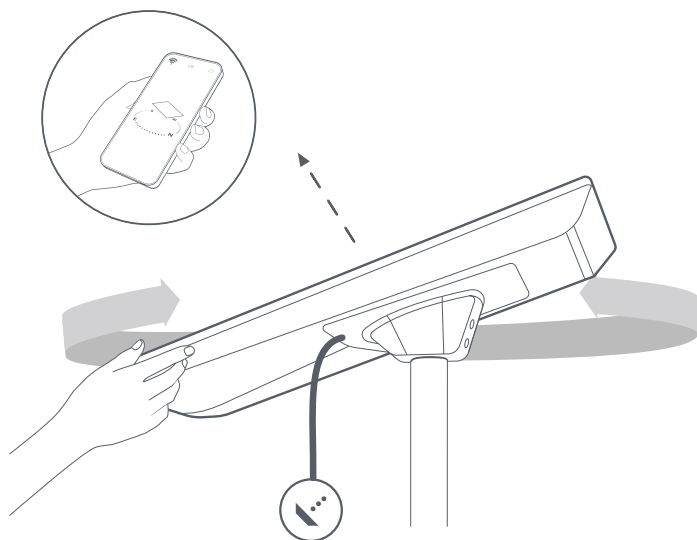

6 | התאמת Starlink

תופיע התראה באפליקציה אם עליכם לסובב את צלחת Starlink כדי שתהיה מותאמת כראוי.

יש ללחוץ או להקיש על ההתראה כדי להשתמש בכלי ההתאמה.

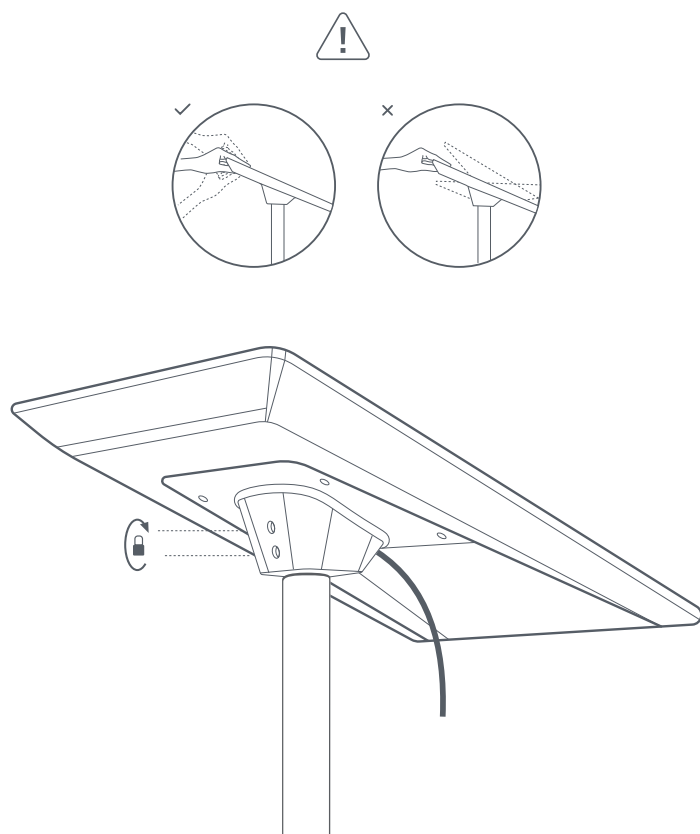

7 | קיבוע ההתאמה

בעזרת מפתח האלן, מהדקים את בורגי החיבור במתאם הצינור כדי לנעול את Starlink במקומה.

יש לוודא ש-Starlink מחוברת היטב לצינור.