




STARLINK | MINI の仕様

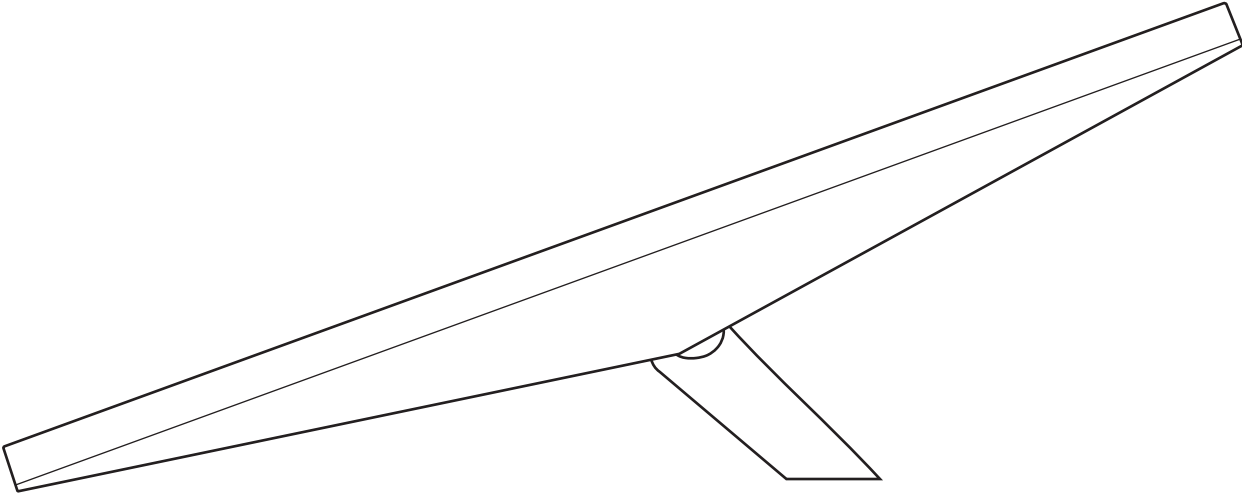


同梱物

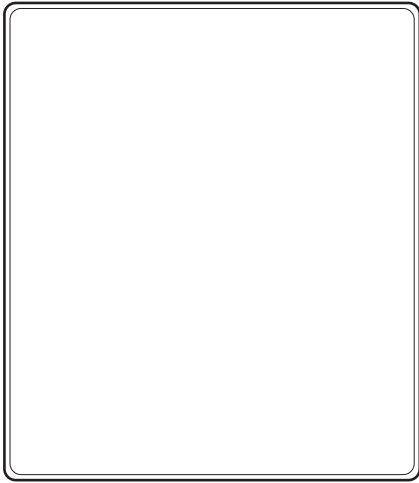


Starlink (WiFi 内蔵)

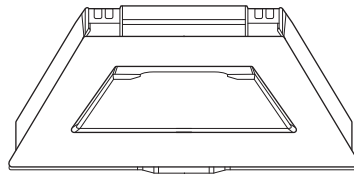


キックスタンド



パイプアダプター & フラットマウント



DC 電源ケーブル
15 m
(49.2 フィート)




電源装置




Starlink プラグ


パッケージ重量： 2.89kg (6.37 ポンド)

パッケージ寸法： 430 x 334 x 79mm (16.92 x 13.14 x 3.11 インチ)

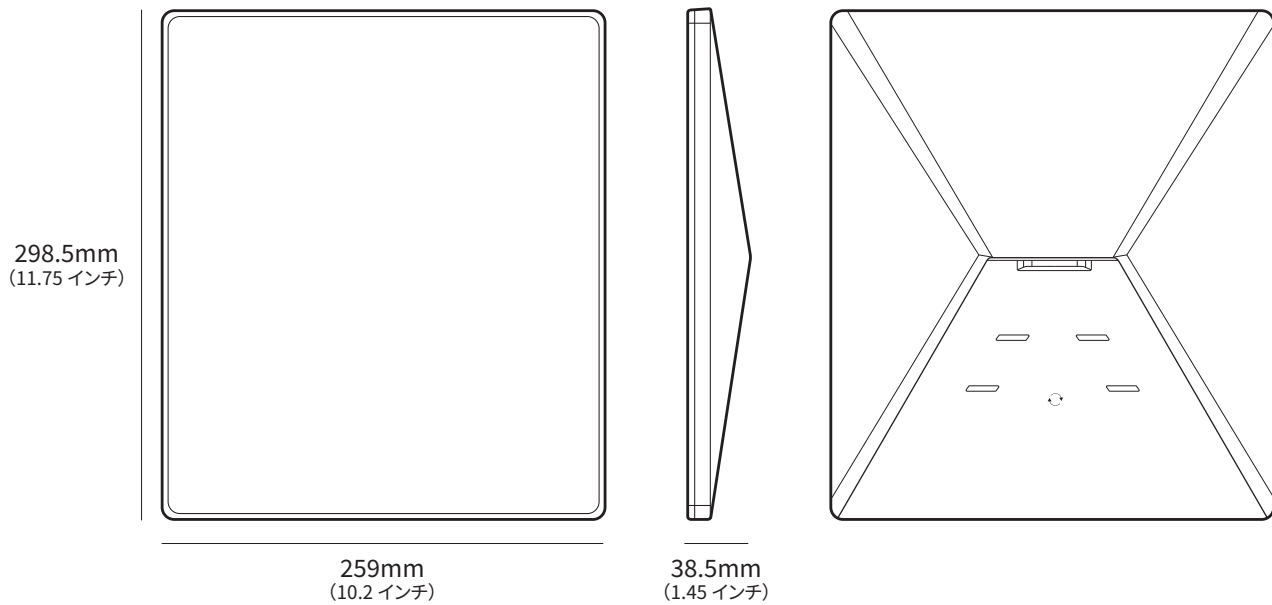


アンテナ	電子フェーズドアレイ
視野	110 度
向き	ソフトウェアアシストによる手動方向調整
重量	1.10kg (2.43 ポンド) 1.16kg (2.56 ポンド) キックスタンド付き 1.53kg (3.37 ポンド) キックスタンドと 15m のケーブル付き
耐環境性	IP67 タイプ 4 の DC 電源ケーブルと Starlink プラグ / ケーブルを装備
動作温度	-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
耐風性	動作範囲：96km/時 (60 マイル / 時) 以上
融雪機能	最大 25mm/時 (1 インチ / 時)
電力消費	平均：25 ~ 40W
入力定格	12 ~ 48V 60W
USB PD 要件	100W、最小 20V/5A (Starlink USB-C からバレルジャックケーブルアクセサリへの接続時)


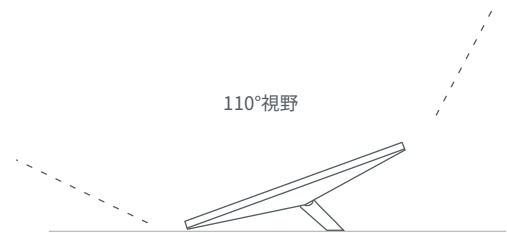




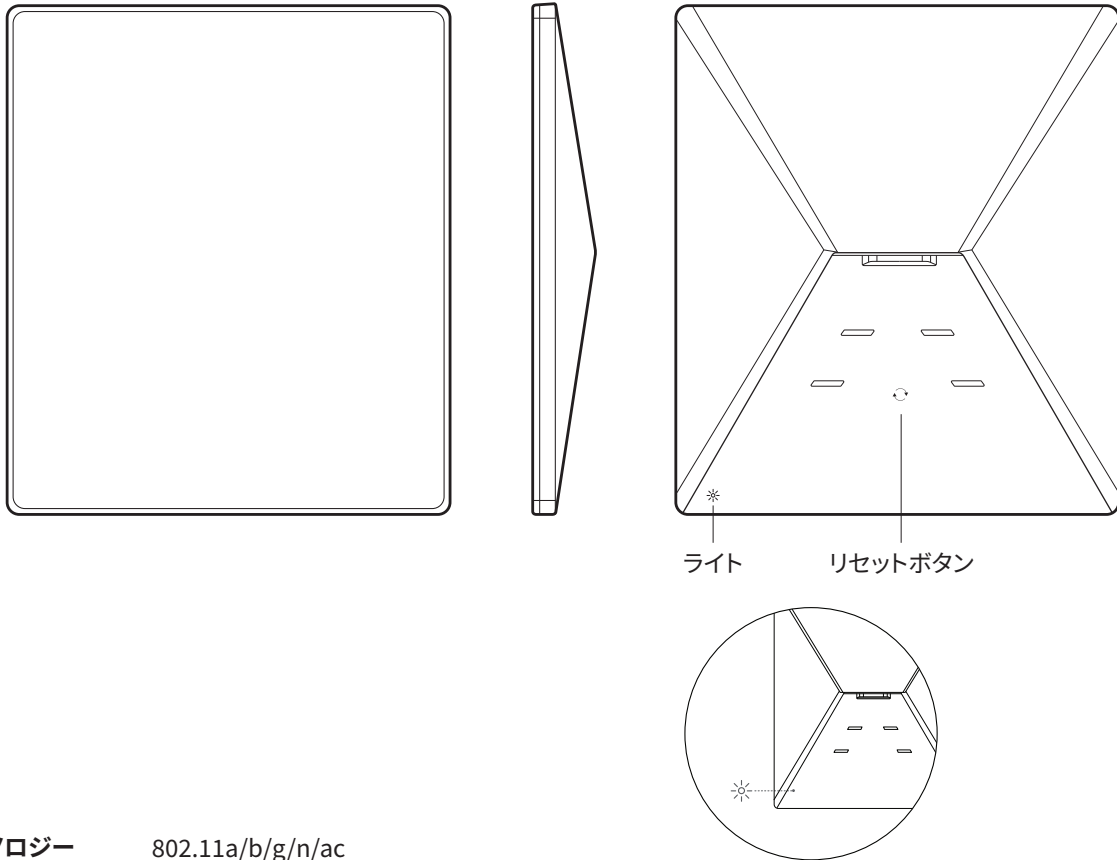




WiFi テクノロジー	802.11a/b/g/n/ac
世代	WiFi 5
無線	デュアルバンド 3 x 3 MU-MIMO
イーサネットポート	ラッチ式イーサネット LAN ポート 1 つ (Starlink プラグ付き)
接続範囲	最大 112m ² (1,200 平方フィート)
セキュリティ	WPA2
電源ランプ	LED 背面のフェースプレート、左下隅
メッシュの互換性	すべての Starlink メッシュシステムとの互換性あり * 他社製メッシュシステムとは併用できません
デバイス	最大 128 台のデバイスを接続可能

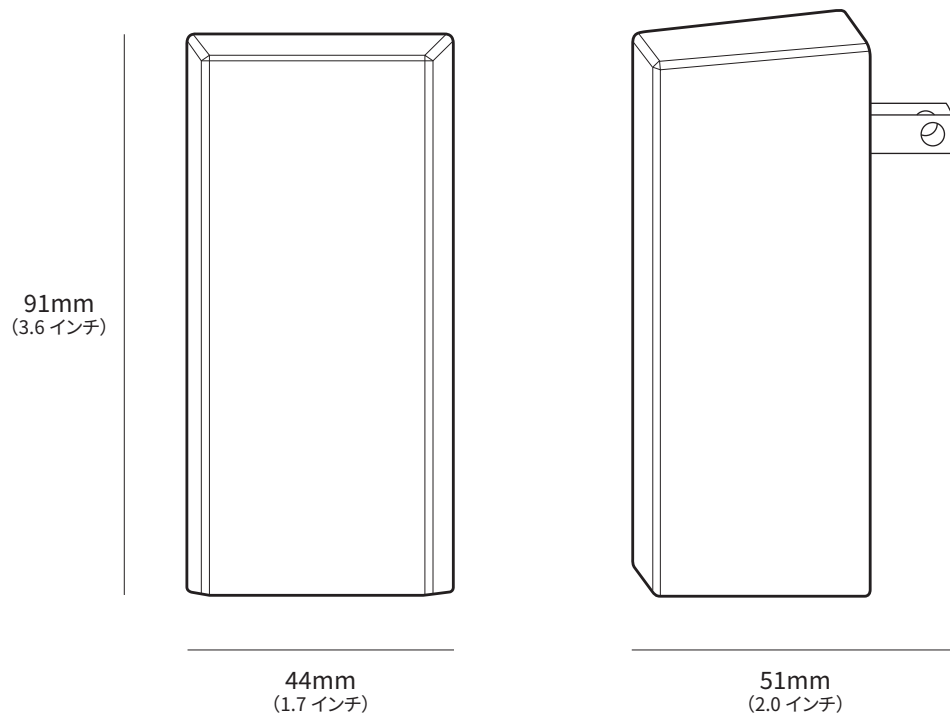

製品の寸法	91 x 44 x 51mm (3.6 x 1.7 x 2.0 インチ)
重量	0.2kg (0.44 ポンド)
耐環境性	IP66 タイプ 4
動作温度	-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
電源仕様	100 ~ 240V-1.6A 50 ~ 60Hz

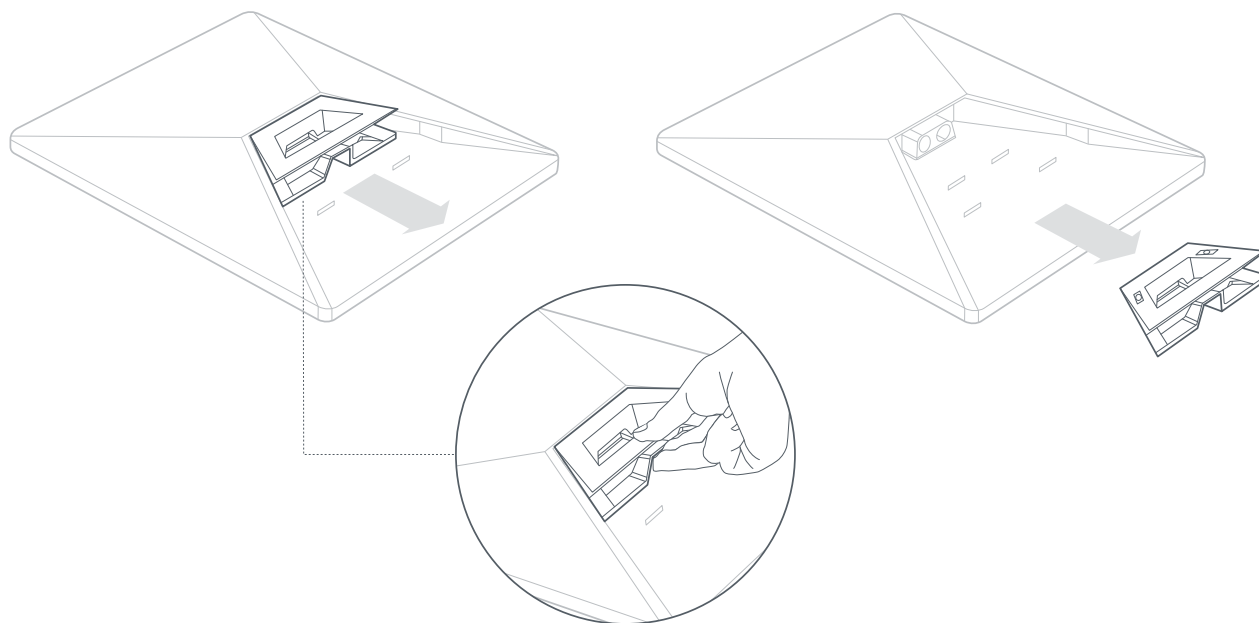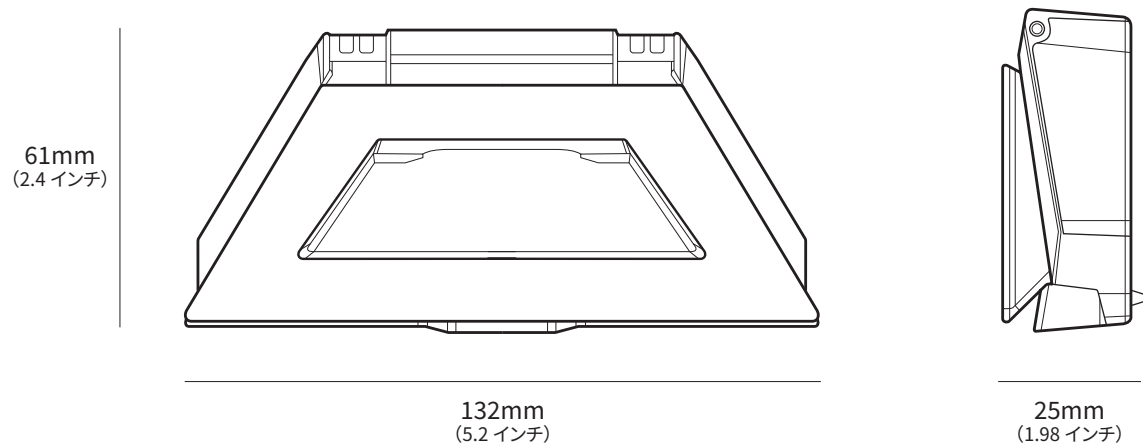


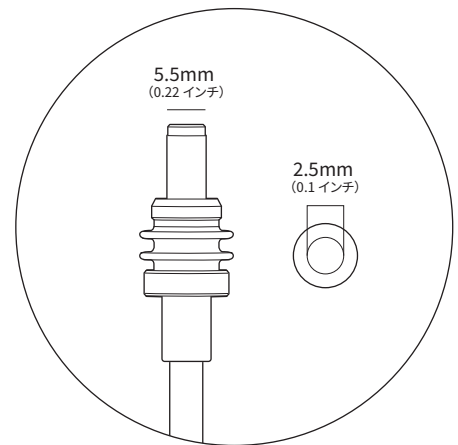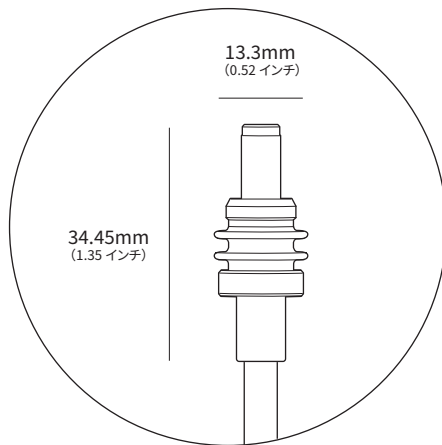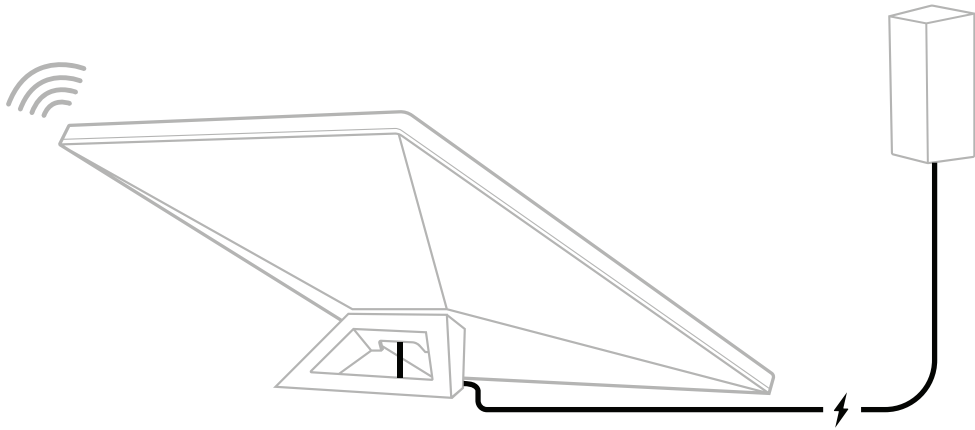

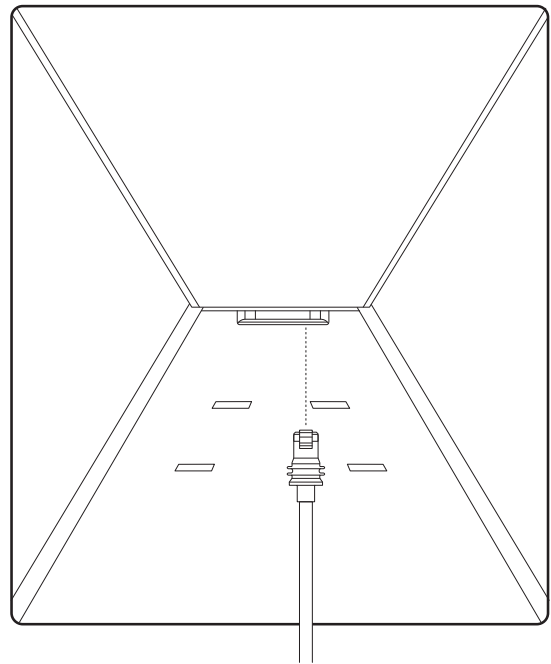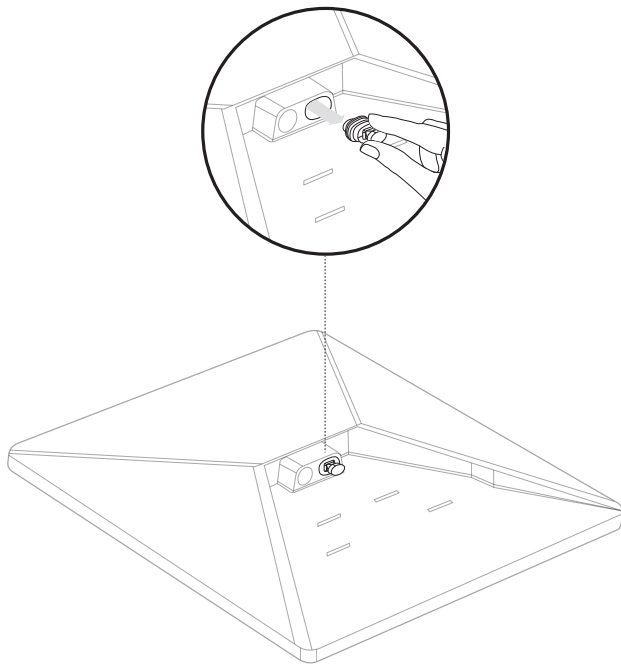


*Starlink Mini ケーブルは付属しませんが、shop.starlink.com で購入可能です。標準の RJ45 ケーブルを使用した場合、この製品は IP67（防水防塵の等級）を満たしません。

パイプアダプターおよびフラットマウント




103.5mm
(4.07 インチ)

58.1mm
(2.29 インチ)

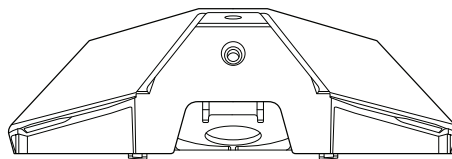

172.7mm
(6.8 インチ)

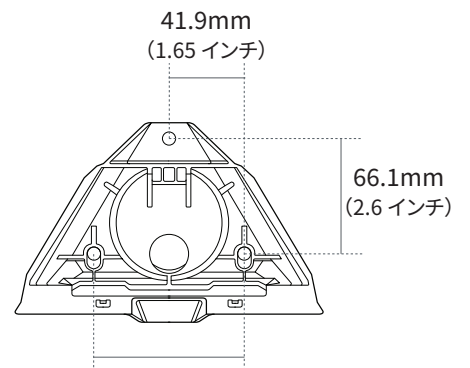

41.9mm
(1.65 インチ)

66.1mm
(2.6 インチ)

83.9mm
(3.3 インチ)