STARLINK V5


CON ROUTER MINI

Specifiche


STARLINK

Contenuto del kit

Cos'è incluso nella confezione

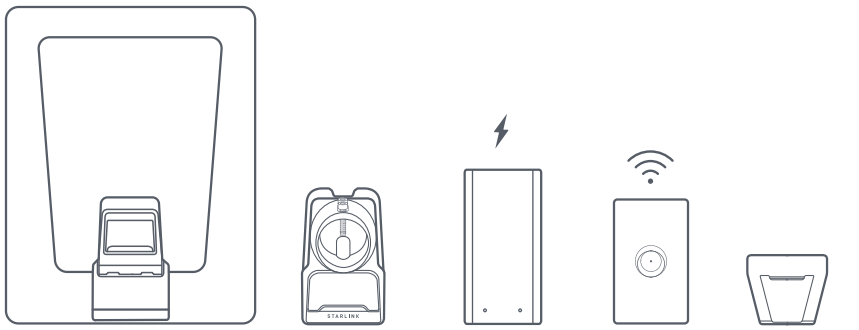

Antenna Starlink V5 | Adattatore per tubi | Unità di alimentazione | Router Mini | Supporto per Router Mini



Ⓐ Cavo Starlink
15 m (49,2 ft)

Ⓑ Cavo Ethernet Starlink
2 m (6,6 ft)

Ⓒ Cavo di alimentazione
1,5 m (4,9 ft)

Per iniziare

Installa l'app

Scarica l'app Starlink


Scansiona il codice QR per scaricare l'app Starlink.



setup.starlink.com

Antenna Starlink V5

Dimensioni

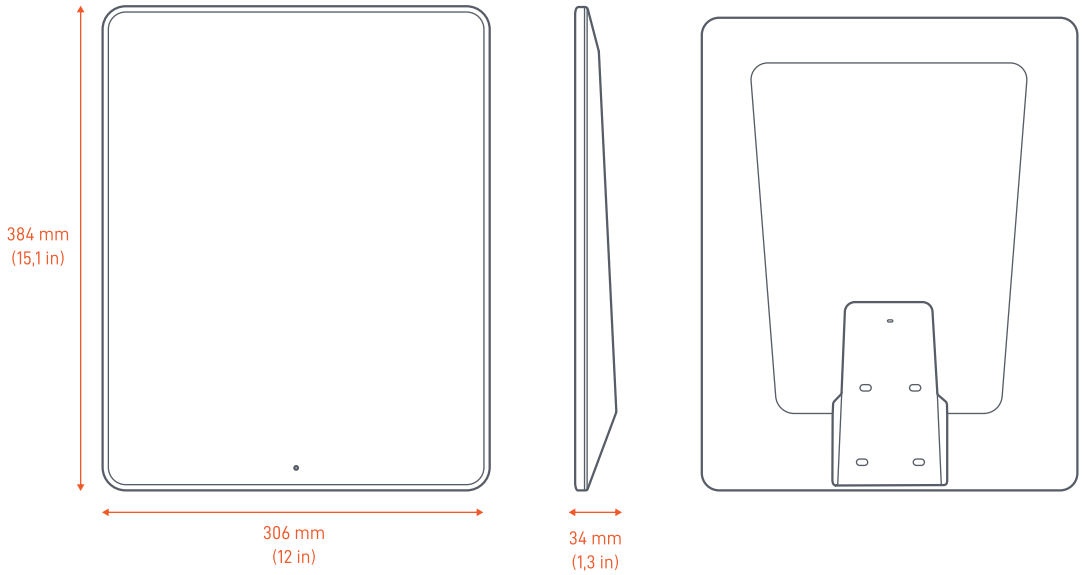

Dettagli del prodotto

Antenna
Allineamento di fase elettronico

Campo visivo
110°

Orientamento
Orientamento manuale assistito da software

Peso del kit
3,8 kg (8,4 lb)

Peso dell'antenna
1,1 kg (2,4 lb)

Classificazione ambientale
IP67 tipo 4

Temperatura operativa
Da -30 °C a 50 °C (da -22 °F a 122 °F)

Velocità del vento (montato)
Operatività: 265 km/h (165 mph)


Potenziale di scioglimento della neve
Fino a 40 mm/h (1,6 in/h)

Consumo energetico
Media: 35-50 W

Indicatore di alimentazione
LED | Parte superiore dell'antenna Starlink


Cavalletto

Dimensioni

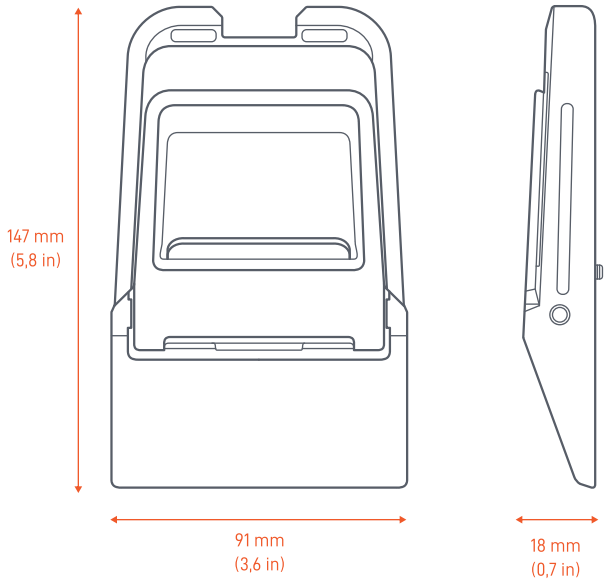


Adattatore per tubi

Dimensioni

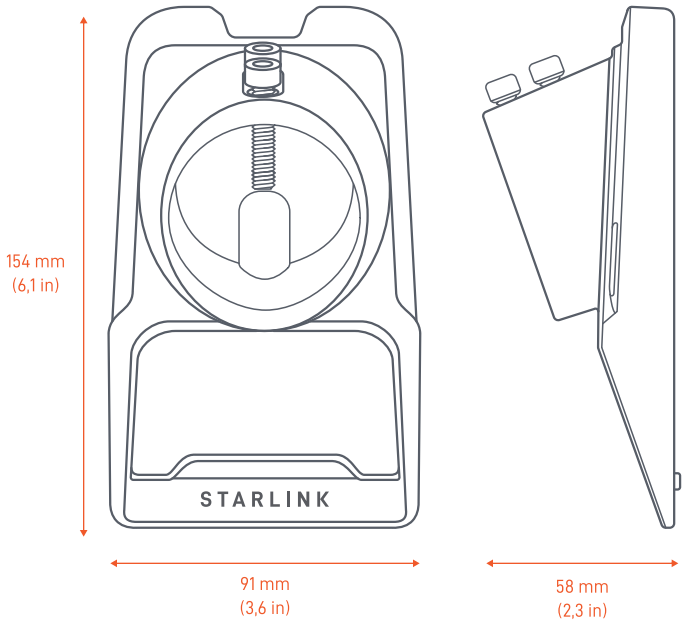

Unità di alimentazione

Dimensioni

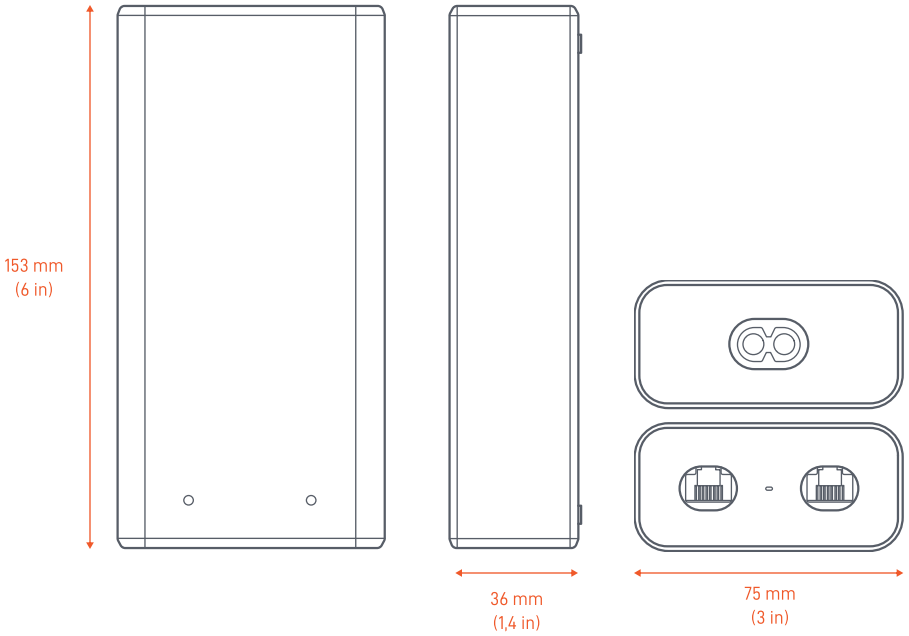

Dettagli del prodotto


Dimensioni del prodotto
153 x 75 x 36 mm
(6 x 3 x 1,4 in)

Peso
0,40 kg (0,9 lb)

Classificazione ambientale
IP66 Tipo 4 con cavi inclusi installati

Temperatura di funzionamento
Da -30 °C a 50 °C (da -22 °F a 122 °F)

Router Mini
Dimensioni

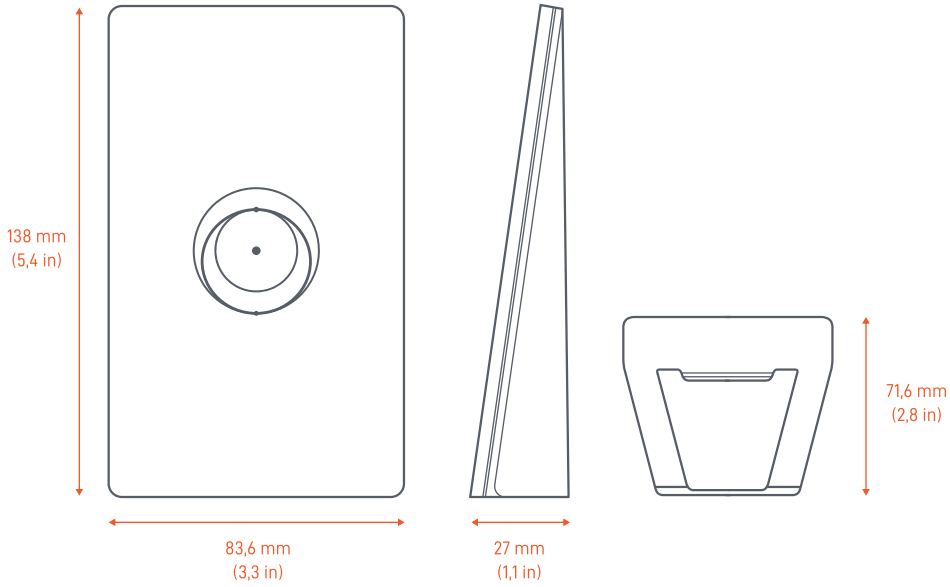

Dettagli del prodotto

Tecnologia WiFi
WiFi 6

Radio
Dual-band 2x2, MU-MIMO

Porte Ethernet
Due (2) porte Ethernet da 1 Gbps (porta RJ45)

Copertura
Fino a 204 m² (2.200 ft²)

Temperatura di funzionamento
Da -30 °C a 50 °C (da -22 °F a 122 °F)

Peso
0,12 kg (0,26 lb)

Sicurezza
WPA2

Classificazione ambientale
IPX0 solo per interni


Indicatore di alimentazione
LED | piastra anteriore, angolo inferiore sinistro

Compatibilità Mesh
Compatibile con router Starlink Gen 2, router 3, router Mini e kit Starlink Mini.


Non è compatibile come nodo Mesh con il router Starlink Gen 1 o con sistemi Mesh di terze parti. Per prestazioni ottimali, utilizza una connessione cablata per il router. Se ti colleghi al router Mini, usa il cavo Ethernet per kit Starlink Mini da 15 m. Se invece preferisci collegarti a un altro router Starlink, utilizza un cavo RJ45 schermato Cat5e o di categoria superiore.

Dispositivi
Connette fino a 235 dispositivi

Cavo Starlink
Panoramica

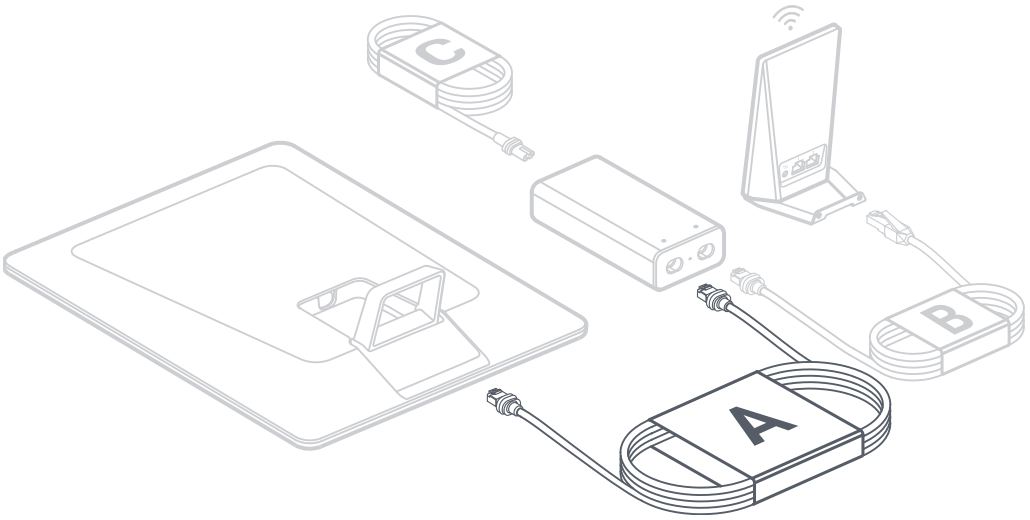


Dettagli del prodotto

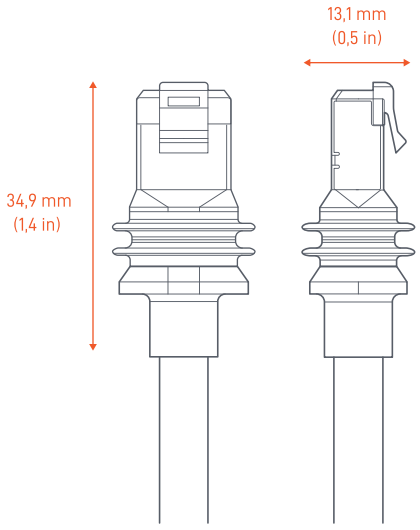


Polo 1	Colore del cavo	Polo 2
Schermatura	Drenaggio - Filo scoperto	Schermatura
8	Marrone	8
7	Bianco/marrone	7
6	Verde	6
5	Bianco/blu	5
4	Blu	4
3	Bianco/verde	3
2	Arancione	2
1	Bianco/arancione	1

Cavo Ethernet Starlink

Panoramica

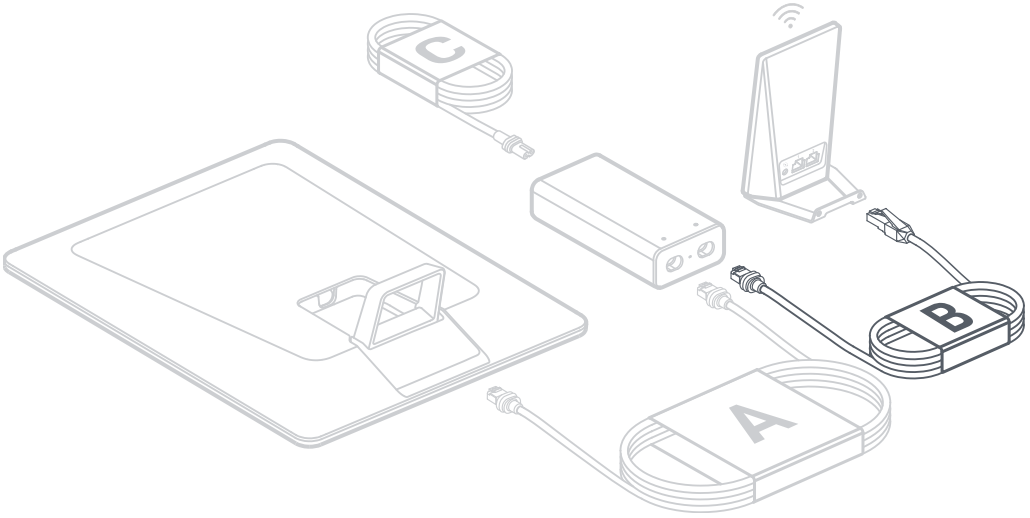


Dimensioni

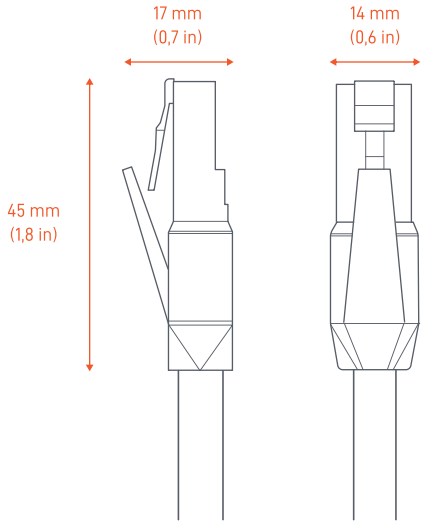

Cavo di alimentazione

Panoramica

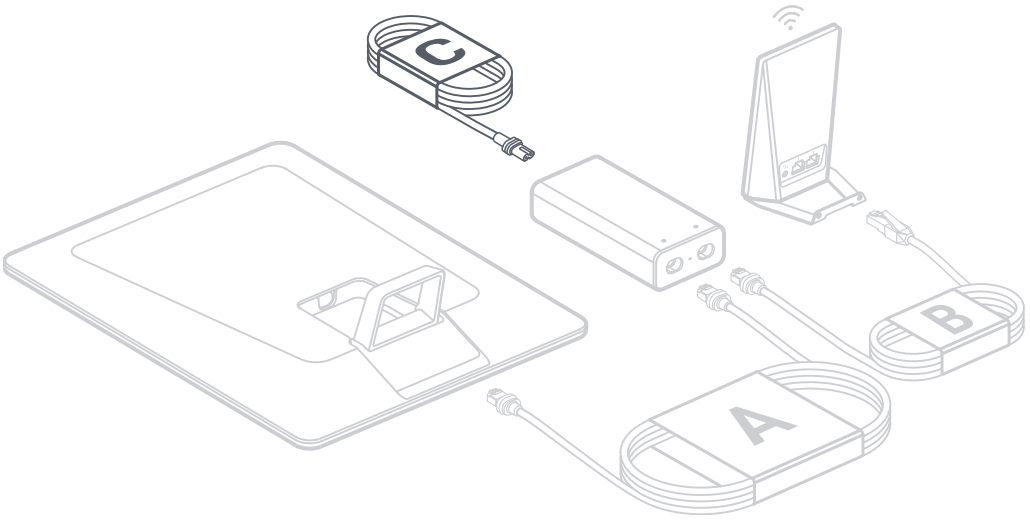

Dimensioni

