

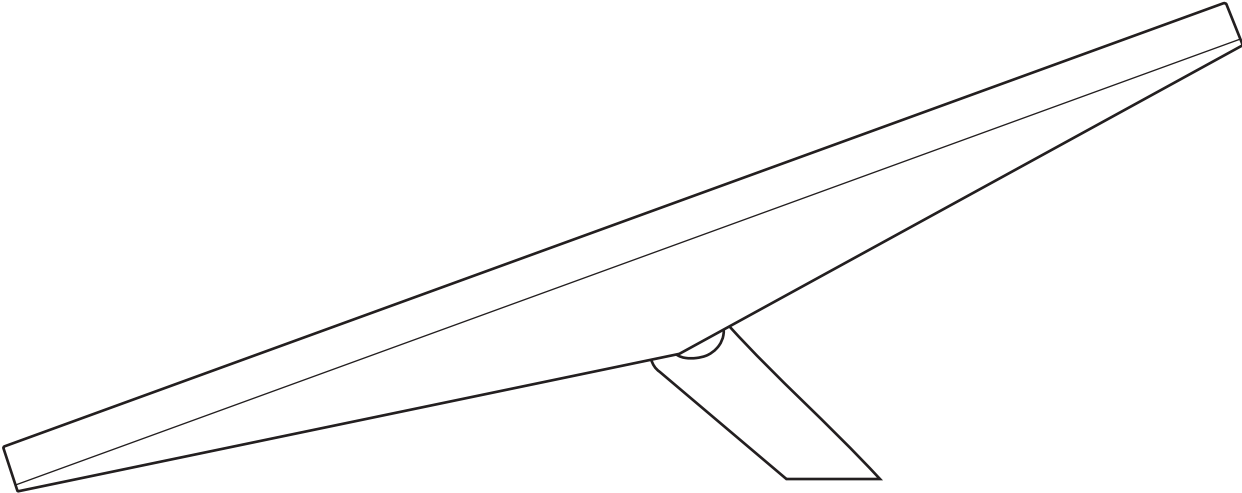


STARLINK | SPESIFIKASJONER FOR MINI

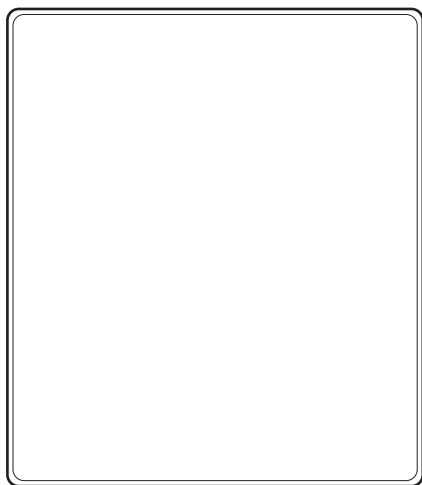


Pakkens innhold


Starlink med integrert wifi

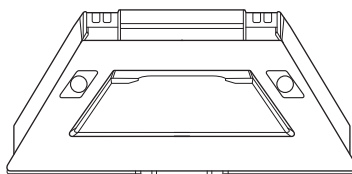


Stativ

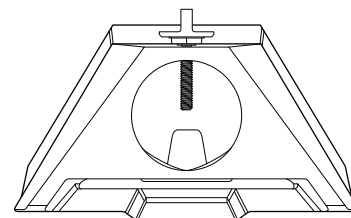

Røradapter



Strømkabel


15 m
(49,2 fot)

Strømforsyning




Starlink-støpsel


Pakkens vekt: 6,73 kg (14,83 lb.)**Pakkens dimensjoner:** 430 × 334 × 79 mm (16,92 × 13,14 × 3,11 tommer)

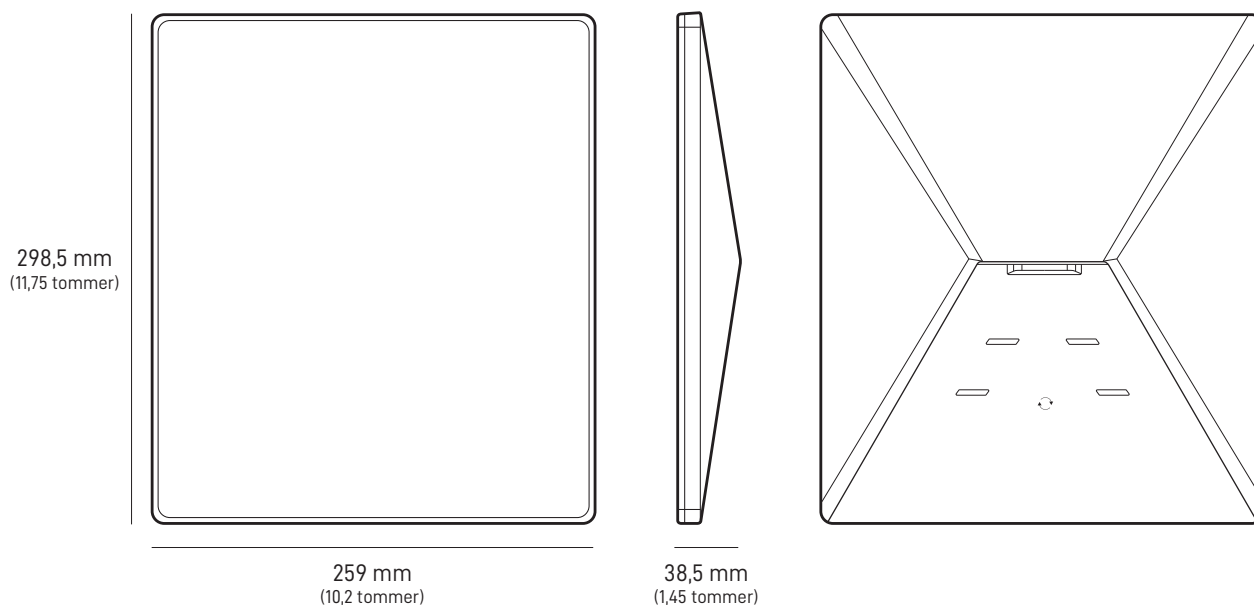


Antenne	Elektronisk faset array
Synsfelt	110°
Orientering	Programvareassistert manuell orientering
Vekt	1,10 kg (2,43 lb.) 1,16 kg (2,56 lb.) med stativ 1,53 kg (3,37 lb.) med stativ og 15 m kabel

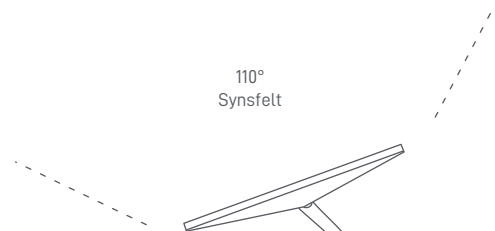



Miljøvurdering	IP67 Type 4 med DC-strømkabel og Starlink-støpsel/-kabel installert
Driftstemperatur	-30–50 °C (-22–122 °F)
Vindhastighet	Drift: over 96 km/t (over 60 mph)
Snøsmeltingskapasitet	Opptil 25 mm / time (1 tomme / time)
Strømforbruk	Gjennomsnitt: 25–40 W
Inngangsvurdering	12–48 V 60 W
USB PD-krav	100 W, minimum 20 V / 5 A (med Starlink USB-C-til-Jack-kabel-tilbehøret)


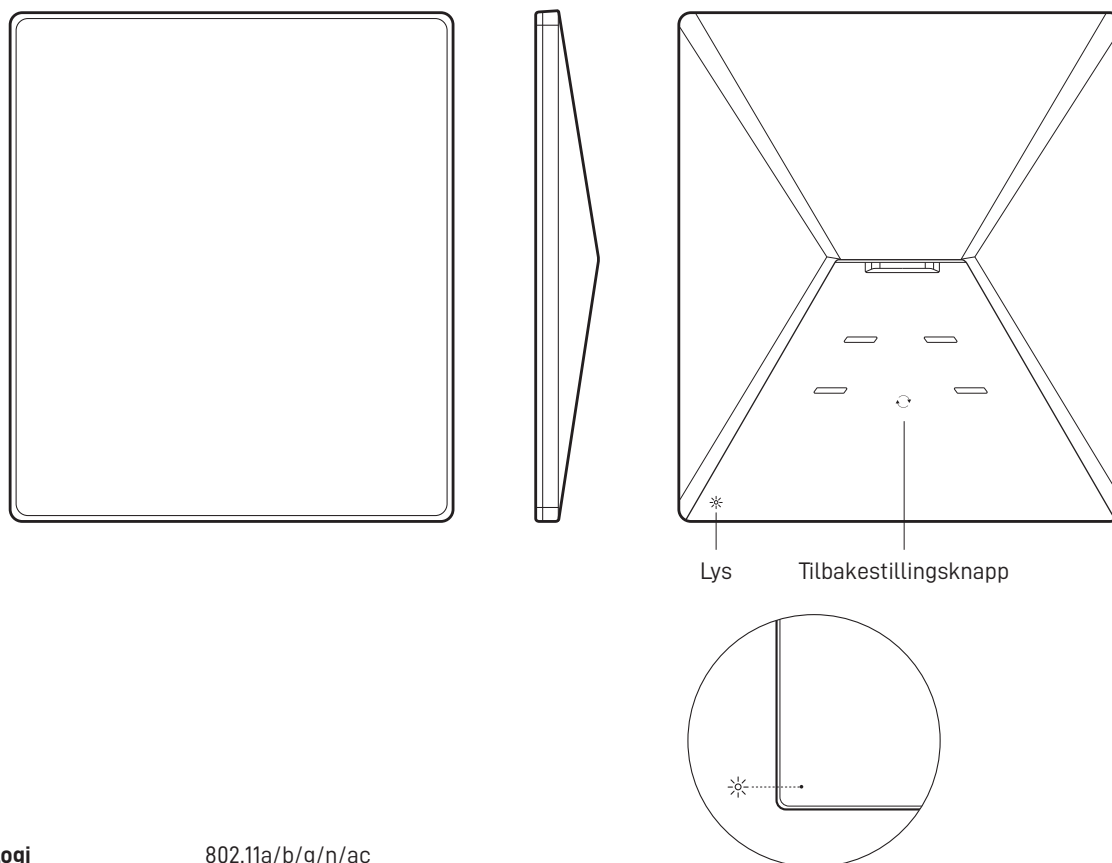



Wifi-teknologi	802.11a/b/g/n/ac
Generasjon	WiFi 5
Radio	Dual Band 3 × 3 MU-MIMO
Ethernet-porter	Én (1) låsende Ethernet LAN-port med Starlink-plugg
Dekning	Opptil 112 m ² (1200 fot ²)
Sikkerhet	WPA2
Strømindikator	LED bakre frontplate, nedre venstre hjørne
Mesh-kompatibilitet	Kompatibel med alle Starlink mesh-systemer *Ikke kompatibel med tredjeparts mesh-systemer
Enheter	Koble til opptil 128 enheter

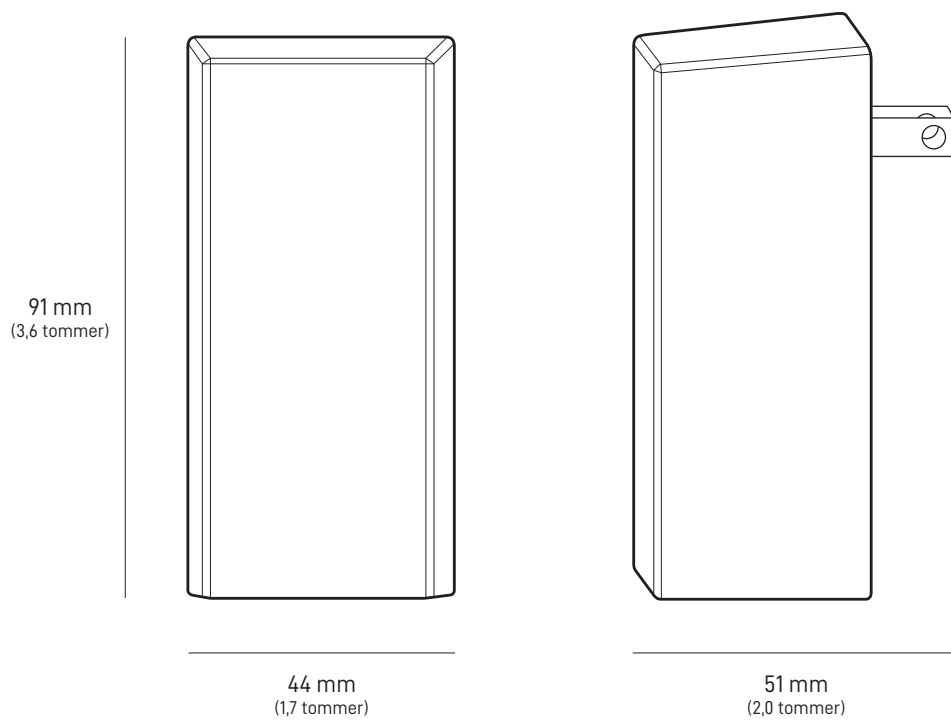

Produktdimensjoner	91 × 44 × 51 mm (3,6 × 1,7 × 2,0 tommer)
Vekt	0,2 kg (0,44 lb.)
Miljøvurdering	IP66 Type 4
Driftstemperatur	-30–50 °C (-22–122 °F)
Strømspesifikasjoner	100–240 V ~ 1,6 A 50–60 Hz

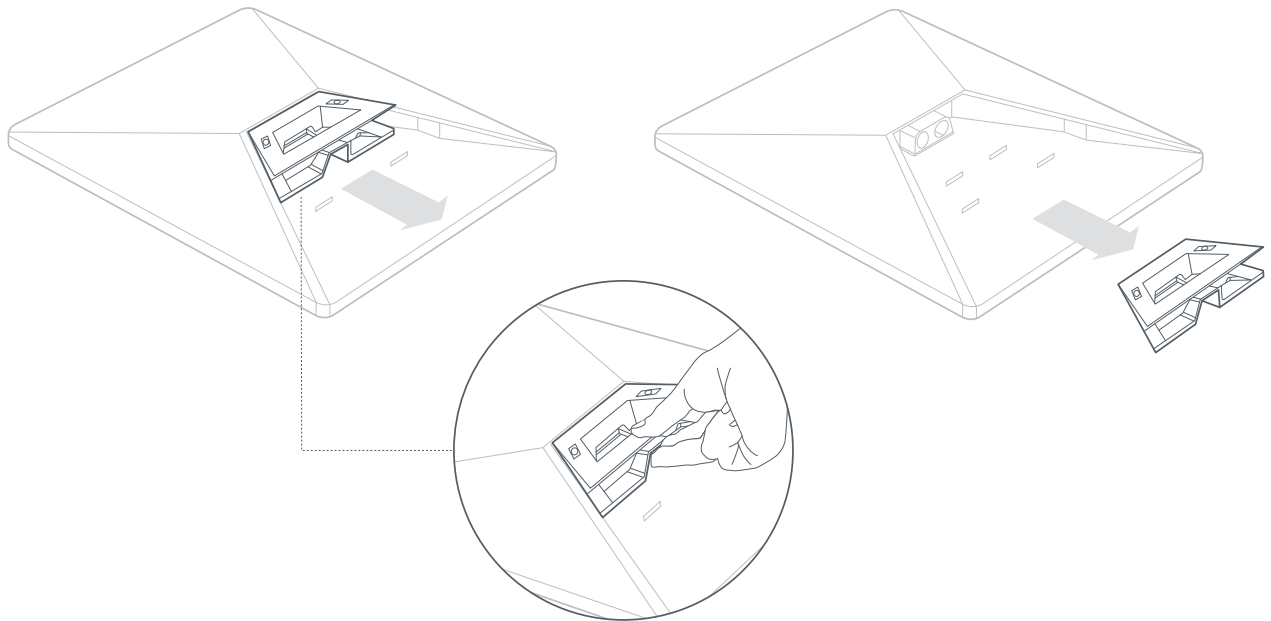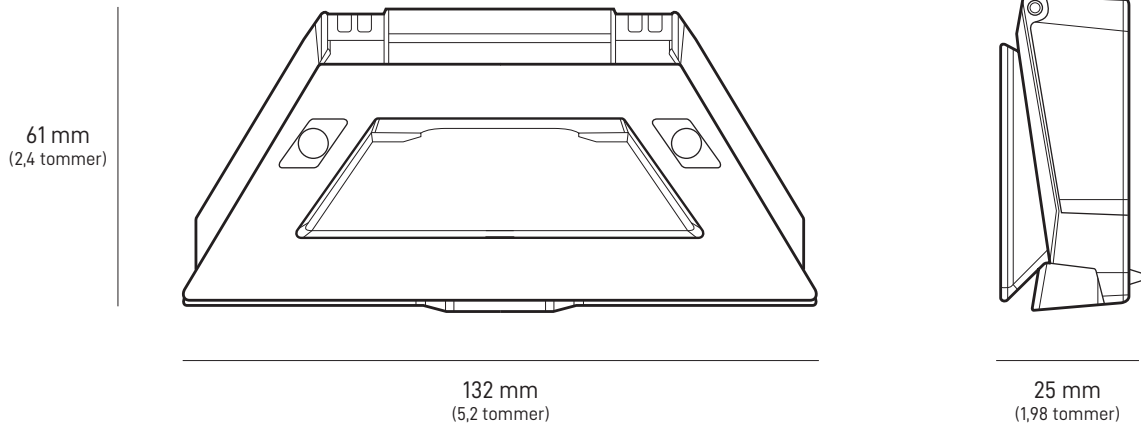

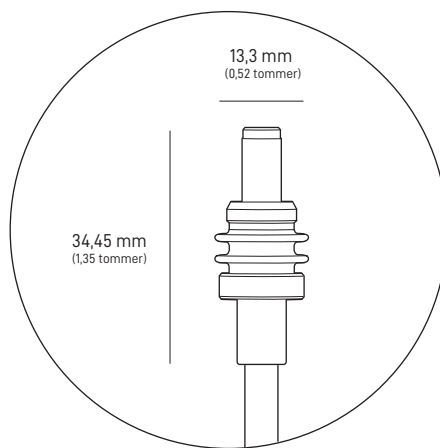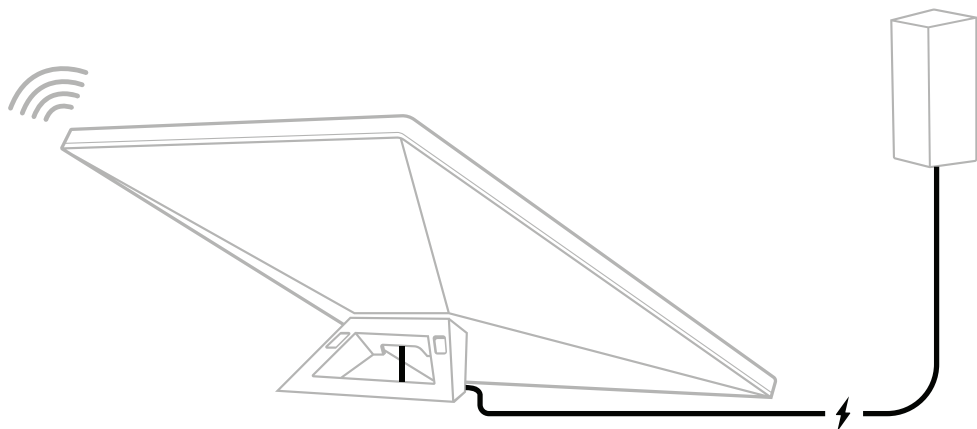

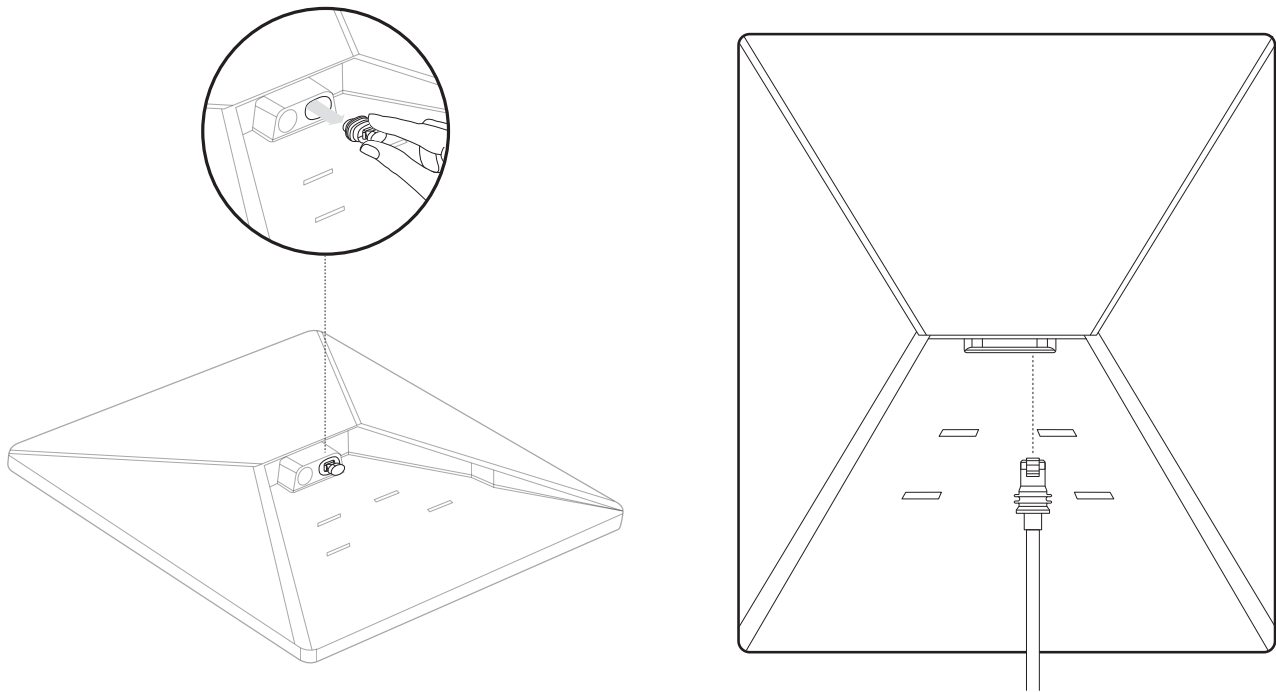

*Starlink Mini-kabel er ikke inkludert. Tilgjengelig på shop.starlink.com.
Dette produktet er ikke lenger klassifisert som IP67 med en standard RJ45-kabel.

RØRADAPTER

