


STARLINK V5
MED MINIRUTER

Spesifikasjoner


STARLINK

Settets innhold

Eskens innhold



Starlink V5



Røradapter



Strømforsyning



Miniruter

Miniruter-
stativ

Ⓐ

Starlink-kabel
15 m (49,2 ft)

Ⓑ

Starlink ethernet-kabel
2 m (6,6 ft)

Ⓒ

Strømkabel
1,5 m (4,9 ft)

Slik kommer
du i gang
Installer appen


Last ned Starlink-appen

Skann QR-koden for å laste ned Starlink-appen.

setup.starlink.com

Starlink V5

Dimensjoner

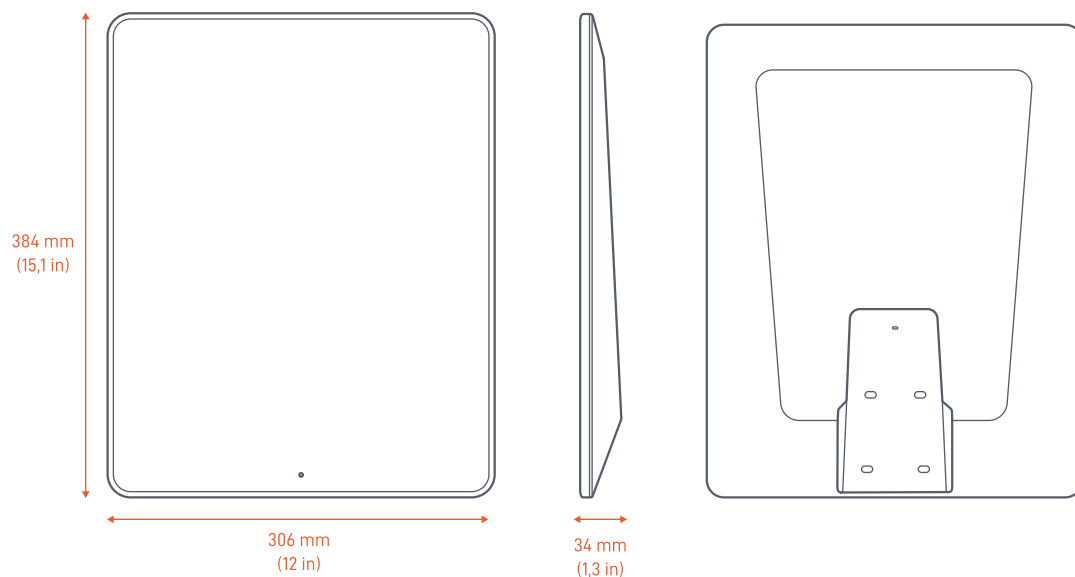

Produktopplysninger

Antenne

Elektronisk fasestyrt antenne

Synsfelt

110°

Retning

Programvareassistert manuell justering

Settets vekt

3,8 kg (8,4 lb)

Parabolantennens vekt

1,1 kg (2,4 lb)

Miljøklassifisering

IP67 type 4

Driftstemperatur

-30 til 50 °C (-22 til 122 °F)

Vindhastighet (montert)

Drift: 265 km/t (165 mph)

Snøsmeltingskapasitet

Opptil 40 mm/t (1,6 in/t)

Strømforbruk


Gjennomsnitt: 35–50 W

Strømindikator

LED | Starlinks overside


Stativ

Dimensjoner

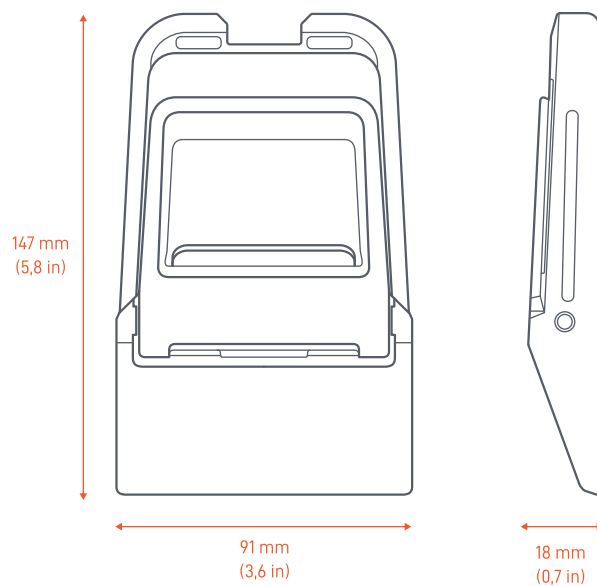


Røradapter

Dimensjoner

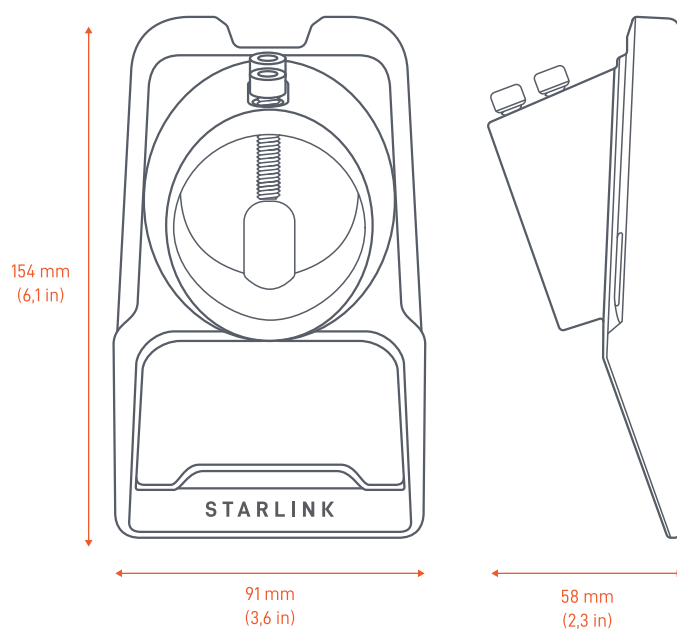

Strømforsyning

Dimensjoner

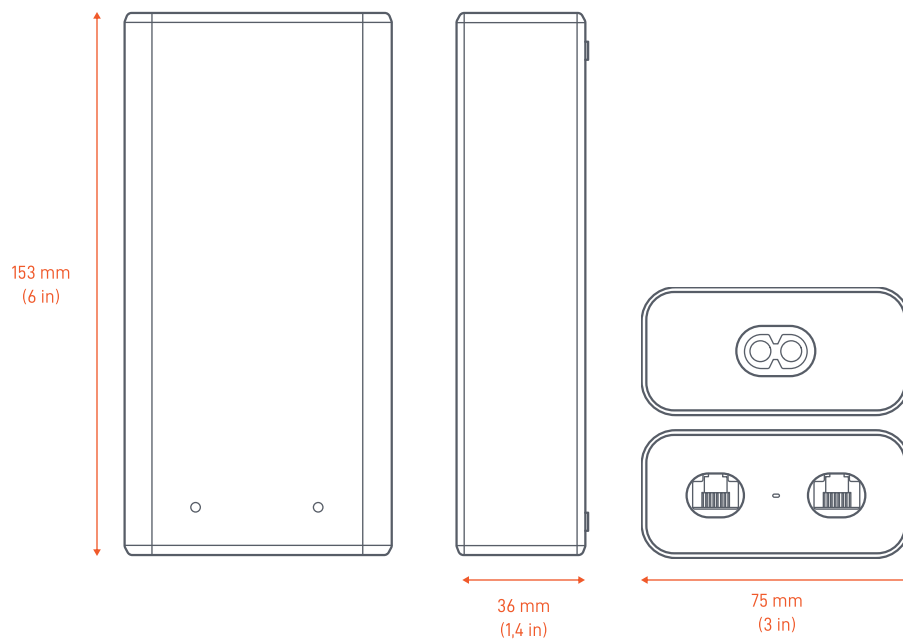

Produktopplysninger

Produktets dimensjoner

153 mm x 75 mm x 36 mm
(6 in x 3 in x 1,4 in)

Vekt

0,40 kg (0,9 lb)

Miljøklassifisering


IP66 type 4 med medfølgende kabler installert

Driftstemperatur

-30 til 50 °C (-22 til 122 °F)

Miniruter

Dimensjoner

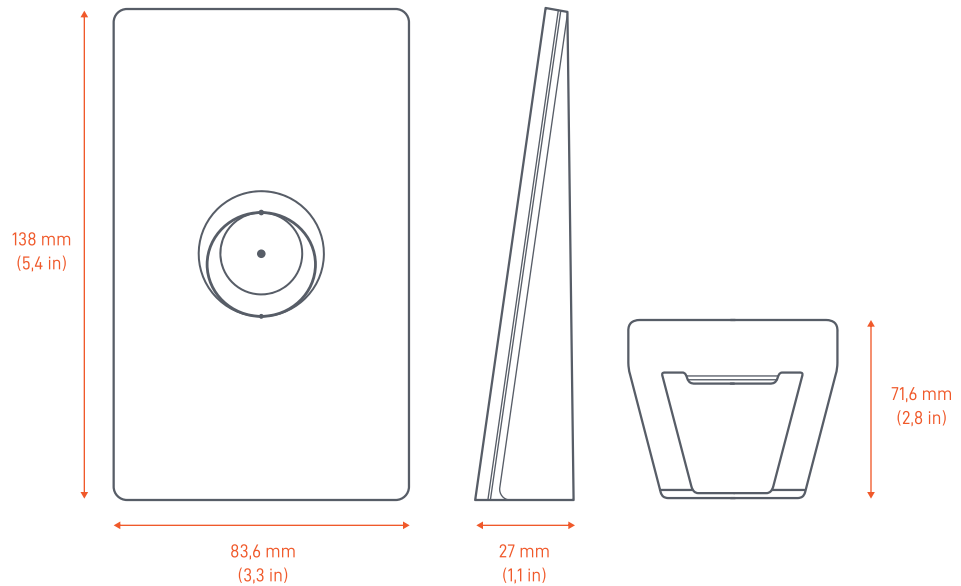

Produktopplysninger

Wifi-teknologi

Wifi 6

Radio

Dobbeltbånd 2 × 2 MU-MIMO

Ethernet-porter

To (2) porter 1 Gbit/s ethernet (RJ45-port)

Dekning

Opptil 204 m² (2200 ft²)

Driftstemperatur

-30 til 50 °C (-22 til 122 °F)

Vekt

0,12 kg (0,26 lb)

Sikkerhet

WPA2

Miljøklassifisering

IPX0 kun innendørs

Strømindikator

LED | frontplate, nedre venstre hjørne

Mesh-kompatibilitet

Kompatibel med Starlink Gen 2-ruter, Starlink ruter 3, Starlink miniruter og Starlink Mini-sett.


Ikke kompatibel for meshing med Starlink Gen 1-ruter eller tredjeparts mesh-systemer. Bruk kablet rutertilkobling for å få best mulig ytelse. Bruk en Starlink Mini Ethernet-kabel på 15 m når du kobler til Mini. Bruk en skjermet RJ45-kabel med klassifisering Cat5e eller høyere hvis du kobler til en annen Starlink-ruter.

Enheter


Koble til opptil 235 enheter

Starlink-kabel

Oversikt

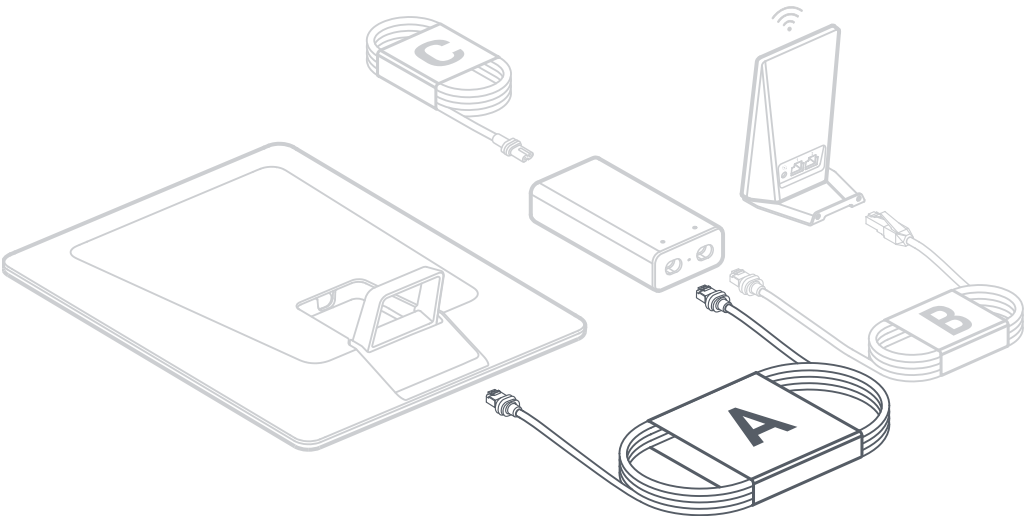


Produktopplysninger

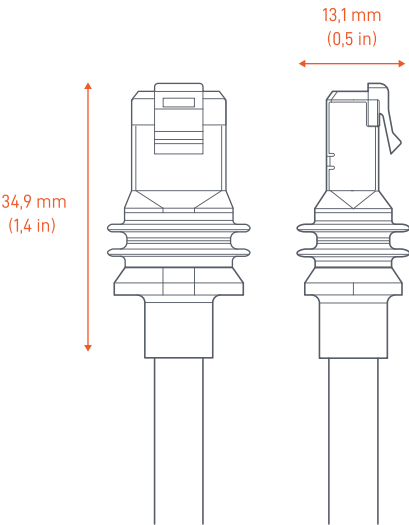


Plugg 1	Ledningsfarge	Plugg 2
Skjerming	Jording – uisolert tråd	Skjerming
8	Brun	8
7	Hvit/brun	7
6	Grønn	6
5	Hvit/blå	5
4	Blå	4
3	Hvit/grønn	3
2	Oransje	2
1	Hvit/oransje	1

Starlink
ethernet-kabel
Oversikt

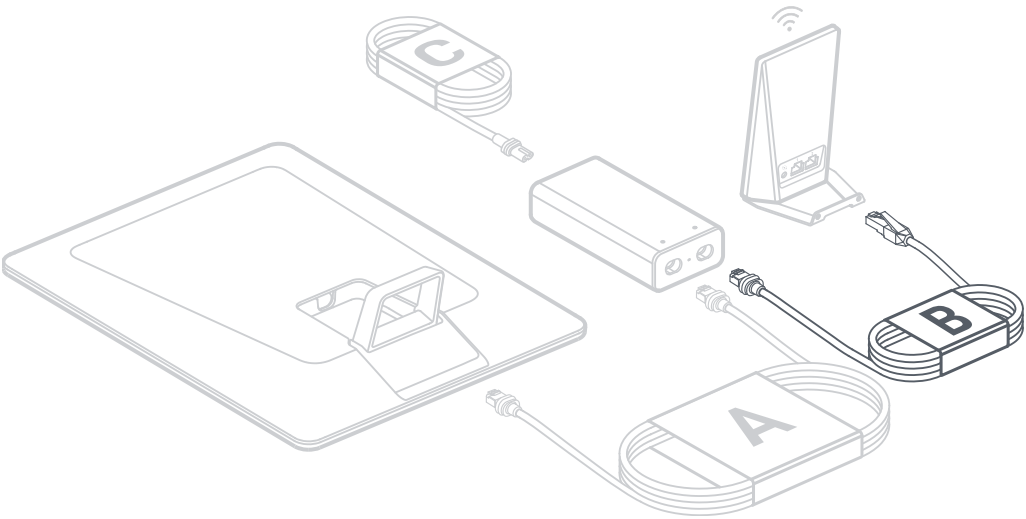


Dimensjoner

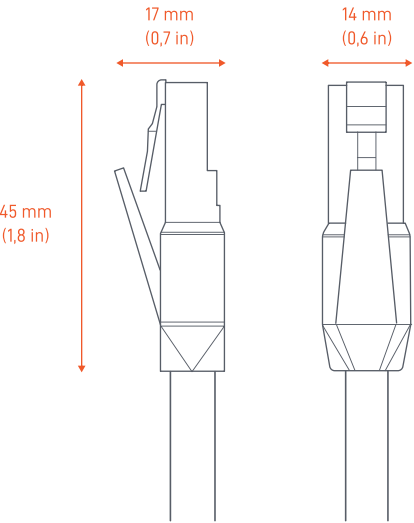

Strømkabel

Oversikt

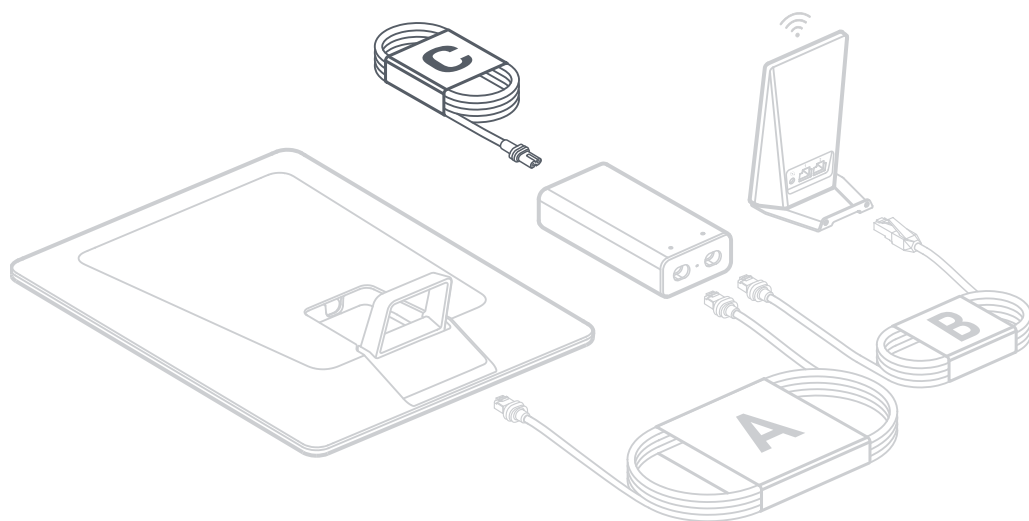

Dimensjoner

