




STARLINK | SPECIFIKATIONER FÖR MINI

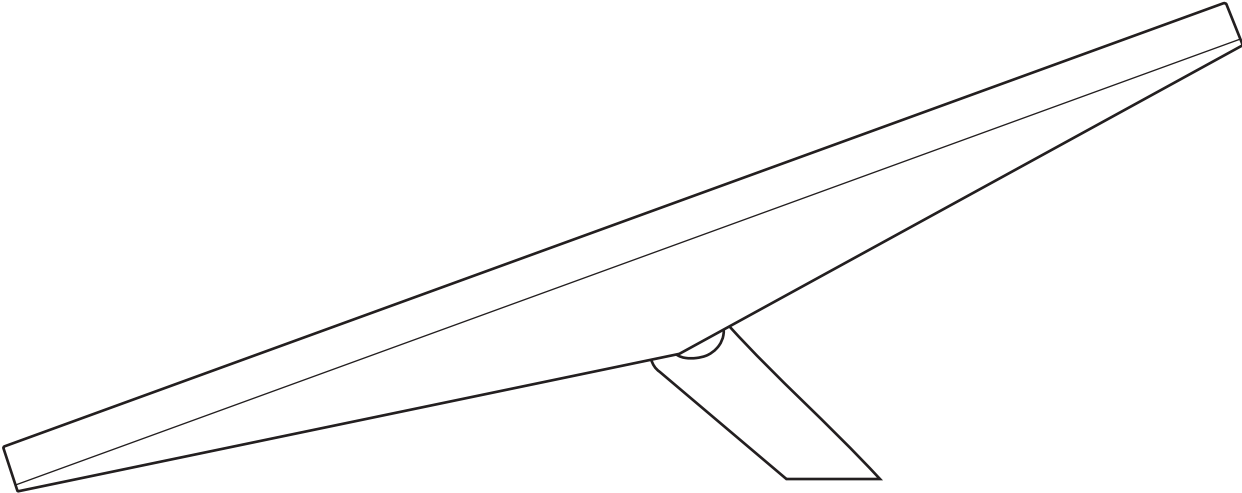


Innehållet i lådan

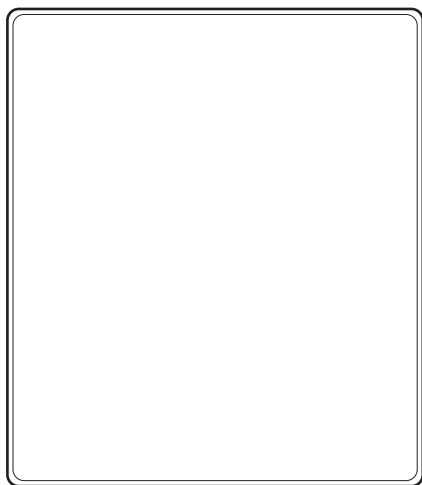


Starlink med integrerat wifi

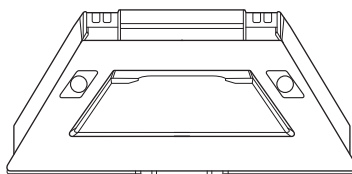

Stativ

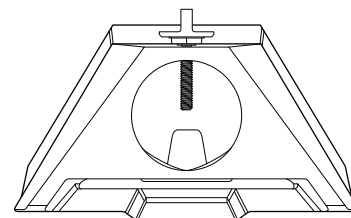


Röradapter

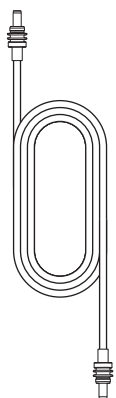

Strömkabel

15 m
(49,2 fot)




Nättaggregat




Starlink-kontakt

Paketets vikt: 6,73 kg (14,83 lbs)


Paketmått: 430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 tum)

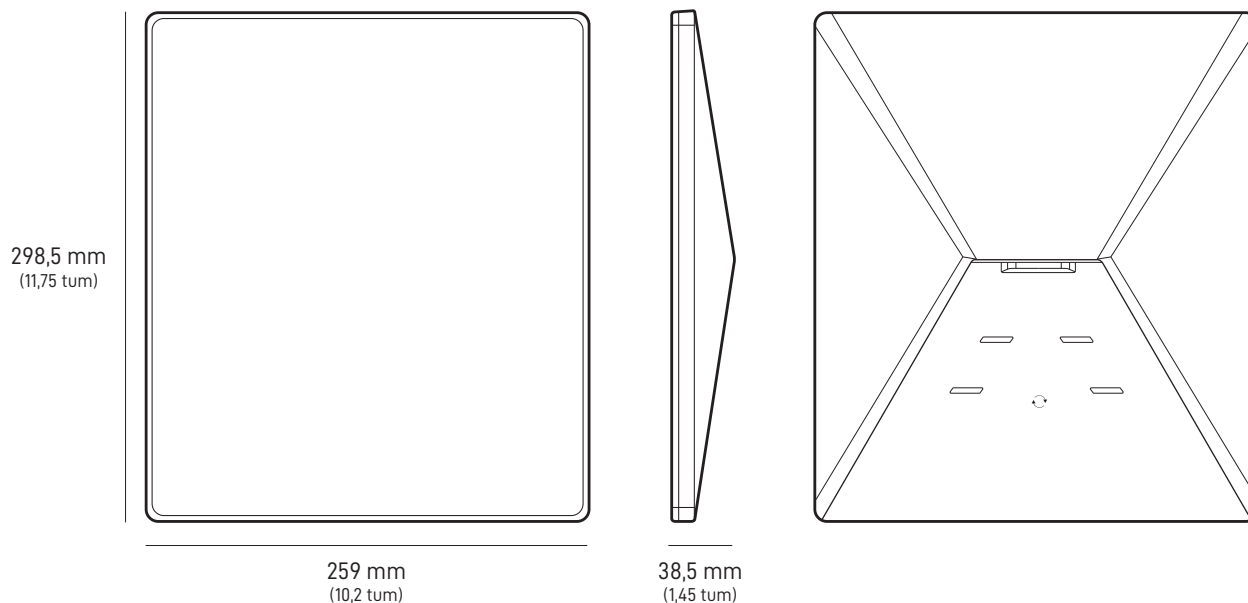


Antenn	Elektronisk fasad matris
Synfält	110°
Riktning	Programvaruassisterad manuell riktning
Vikt	1,10 kg (2,43 lb) 1,16 kg (2,56 lb) med stativ 1,53 kg (3,37 lb) med stöd och 15 m kabel

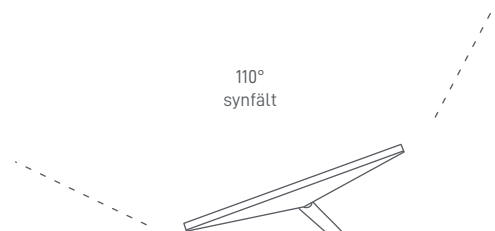



Miljöklassificering	IP67 typ 4 med DC strömkabel och Starlink-kontakt/kabel installerad
Drifttemperatur	-30 °C till 50 °C (-22 °F till 122 °F)
Vindhastighet	Drift: över 96 km/h (över 60 mph)
Snösmältningskapacitet	Upp till 25 mm/timme (1 tum/timme)
Strömförbrukning	Genomsnitt: 25–40W
Effekt	12–48 V 60 W
USB PD-krav	100W, 20V/5A Minimum (med tillbehör för Starlink USB-C till centrumstiftkabel)


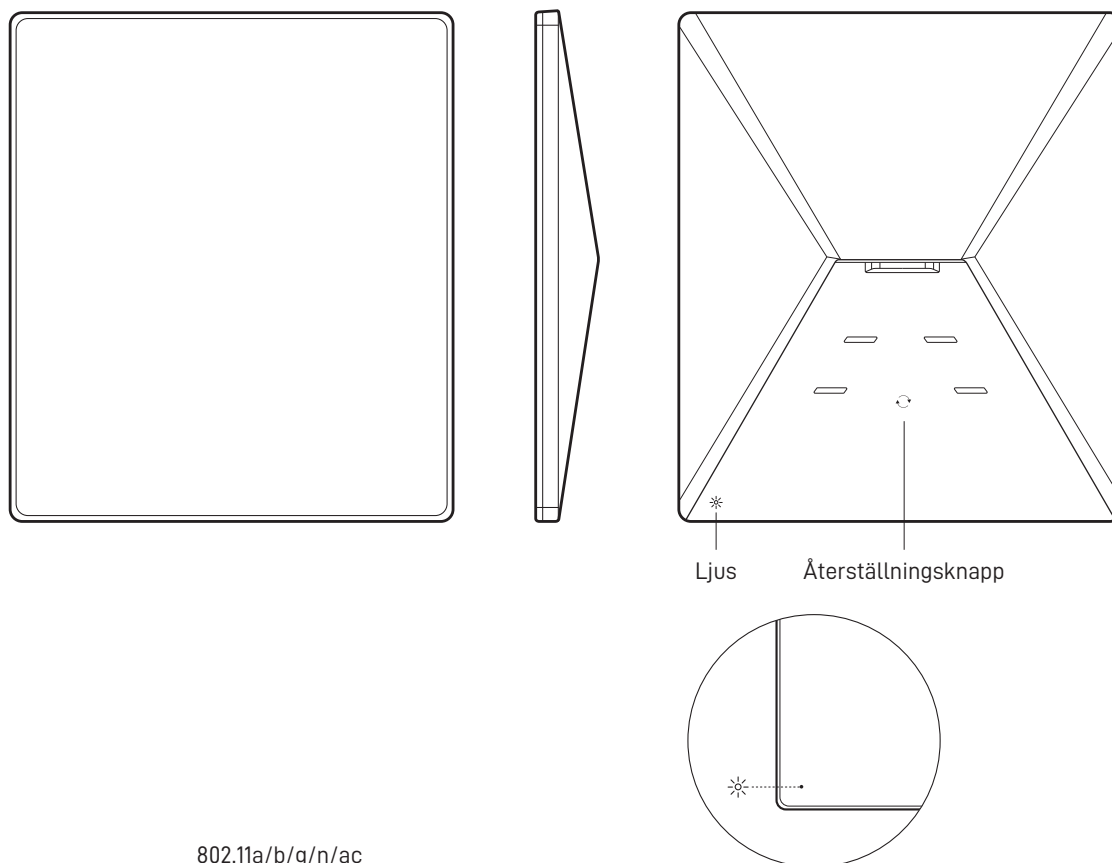




Wifi-teknik	802.11a/b/g/n/ac
Generation	Wifi 5
Radio	Dubbelband 3x3 MU-MIMO
Ethernet-portar	En (1) låsbar Ethernet LAN-port med Starlink-kontakt
Täckning	Upp till 112 m ² (1 200 ft ²)
Säkerhet	WPA2
Strömindikator	LED bakre frontplatta, nedre vänstra hörnet
Meshkompatibilitet	Kompatibel med alla Starlink mesh-system *Inte kompatibel med mesh-system från tredje part
Enheter	Anslut upp till 128 enheter

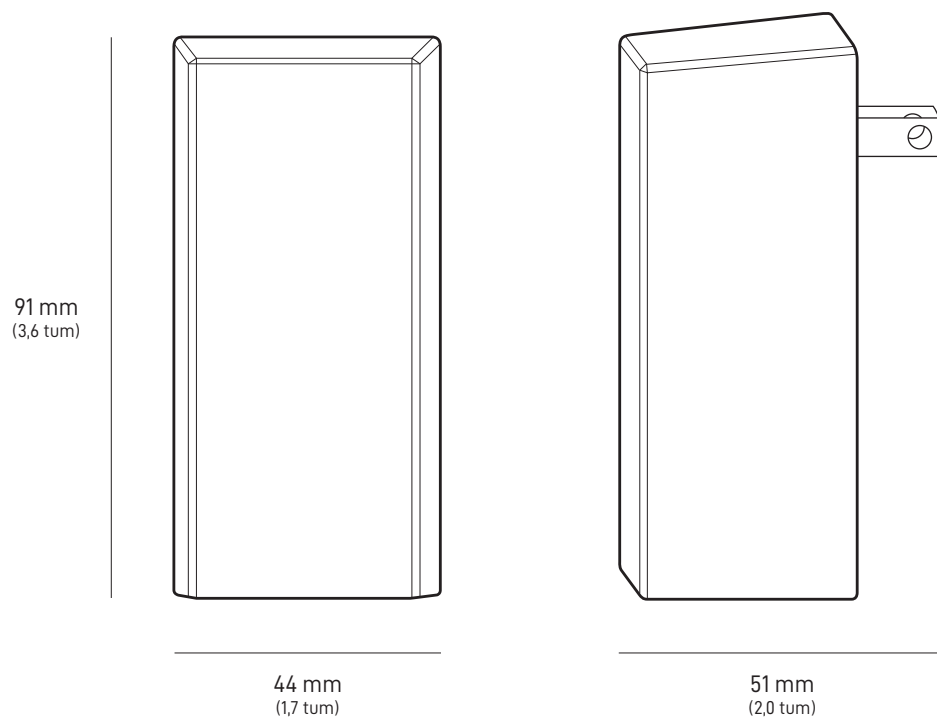

Produktmått	91 x 44 x 51 mm (3,6 tum x 1,7 tum x 2,0 tum)
Vikt	0,2 kg (0,44 lbs)
Miljöklassificering	IP66 Typ 4
Drifttemperatur	-30 °C till 50 °C (-22 °F till 122 °F)
Strömspecifikationer	100–240V ~ 1,6A 50–60 Hz

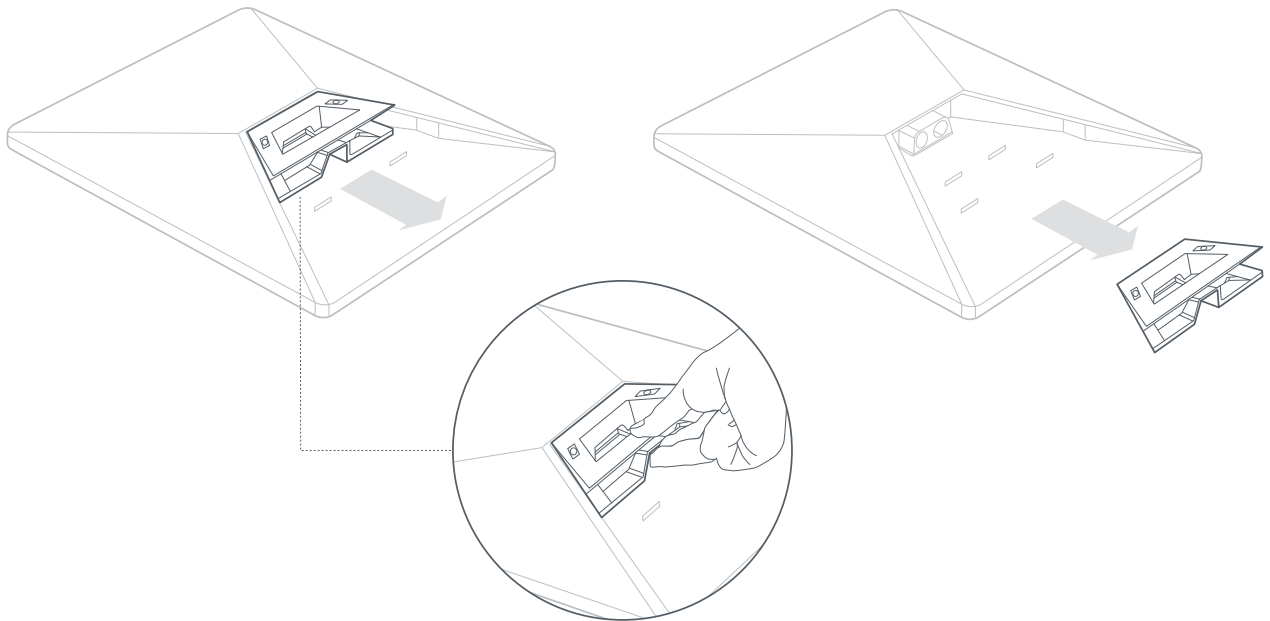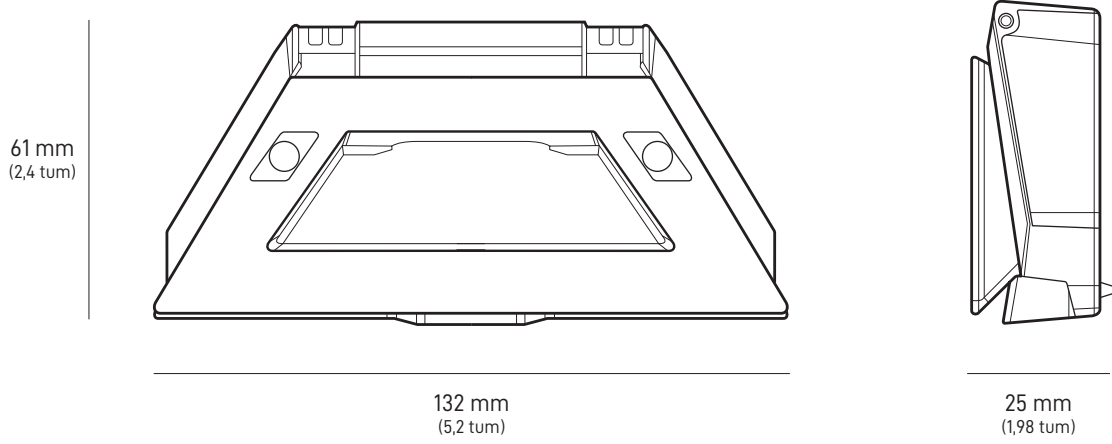

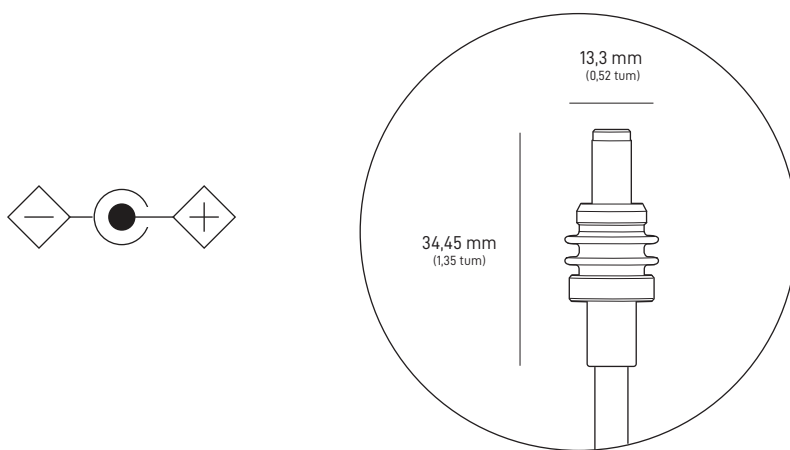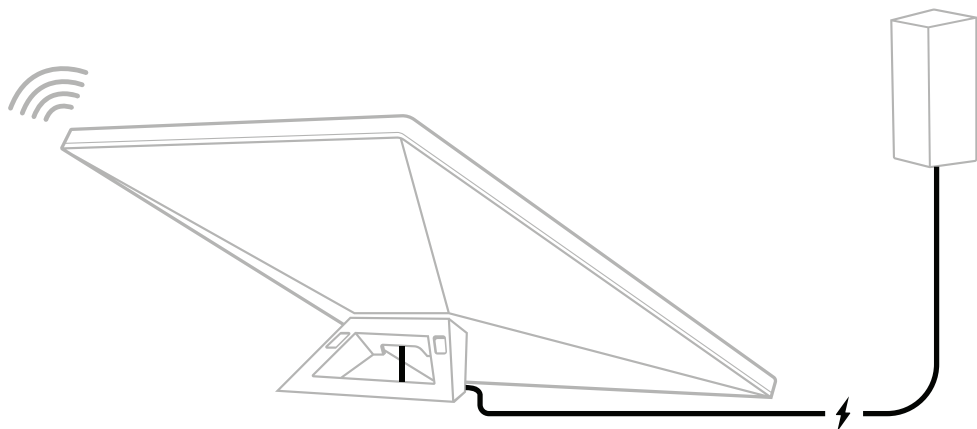

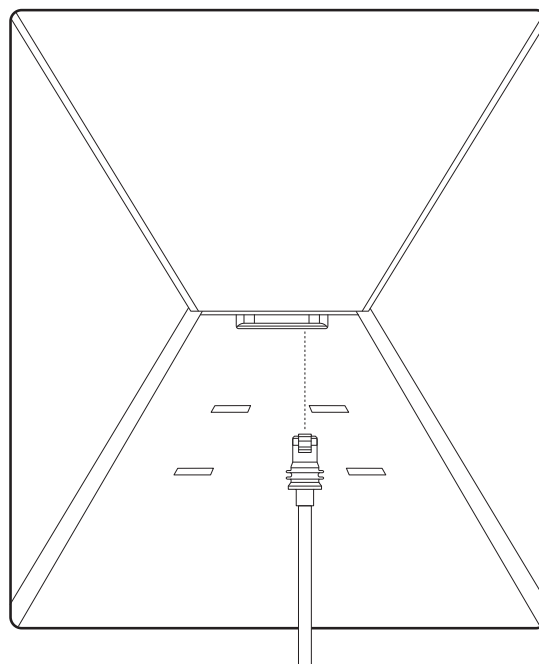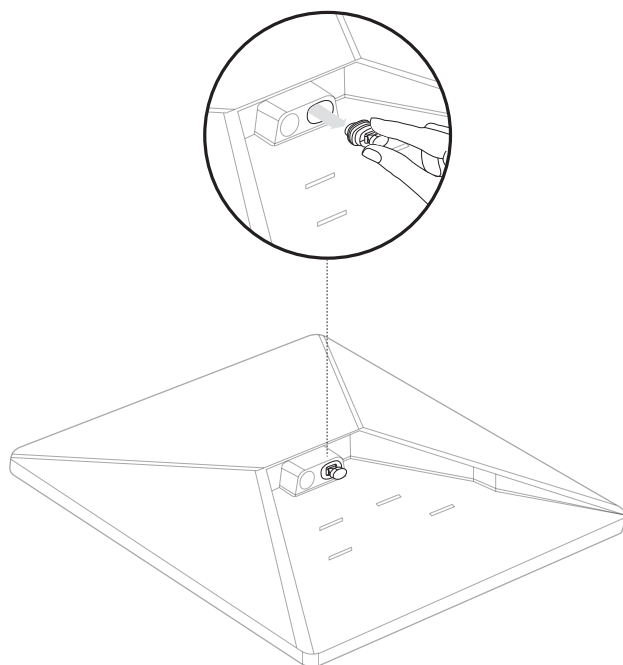

*Starlink Mini-kabel ingår inte. Finns på shop.starlink.com.
Denna produkt är inte längre klassad som IP67 med en standard RJ45-kabel.

RÖRADAPTER

