


STARLINK V5
MET ROUTER MINI

Specificaties


STARLINK

**Inhoud van
de kit**

Wat zit er in
de doos?



Starlink V5



Buisadapter



Voeding



Router Mini

Router Mini-
standaard

(A)

Starlink-kabel
15 m (49,2 ft)

(B)

Starlink-ethernetkabel
2 m (6,6 ft)

(C)

Voedingskabel
1,5 m (4,9 ft)**Aan de slag**

App installeren

Download de Starlink-app


Scan de QR-code om de Starlink-app te downloaden.



setup.starlink.com

Starlink V5

Afmetingen

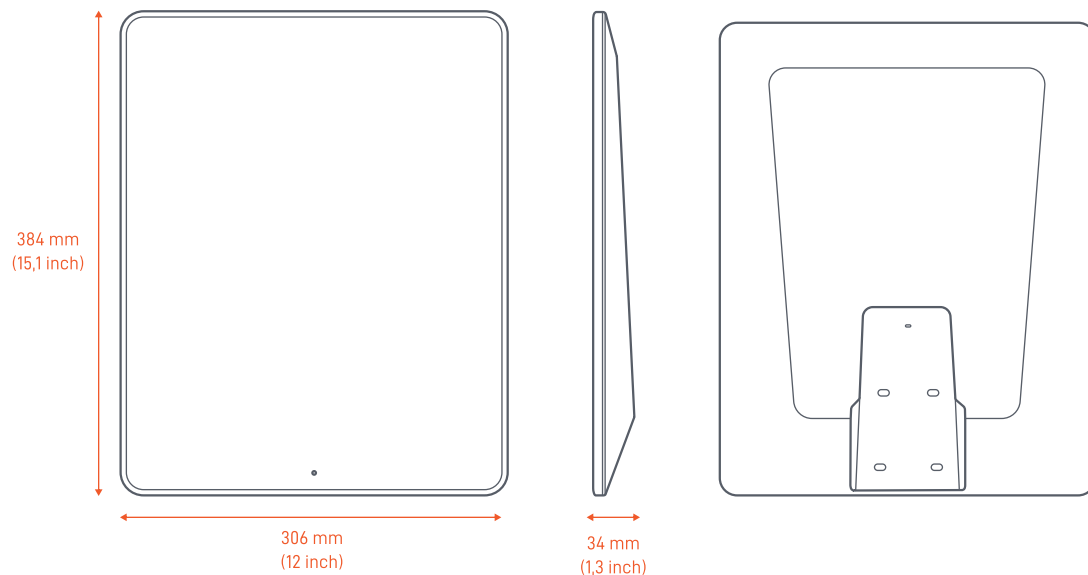

Productgegevens

Antenne

Elektronische phased array

Gezichtsveld

110°

Oriëntatie

Handmatig oriënteren met software-ondersteuning

Gewicht kit

3,8 kg (8,4 lbs)

Gewicht schotel

1,1 kg (2,4 lbs)

Milieuclassificatie

IP67 Type 4

Bedrijfstemperatuur

-30 °C tot 50 °C (-22 °F to 122 °F)

Windsnelheid (gemonteerd)

In bedrijf: 265 km/u (165 mph)

Vermogen voor het smelten van sneeuw



Tot 40 mm/uur (1,6 inch/uur)

Energieverbruik

Gemiddeld: 35-50 W


Stroomindicator

LED | Bovenkant van Starlink

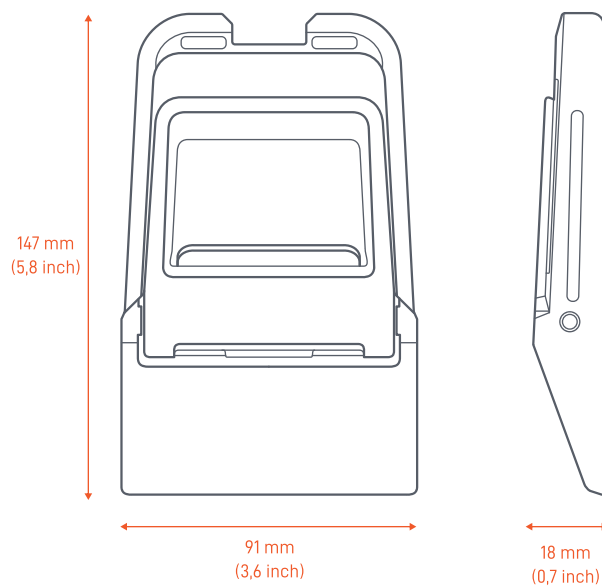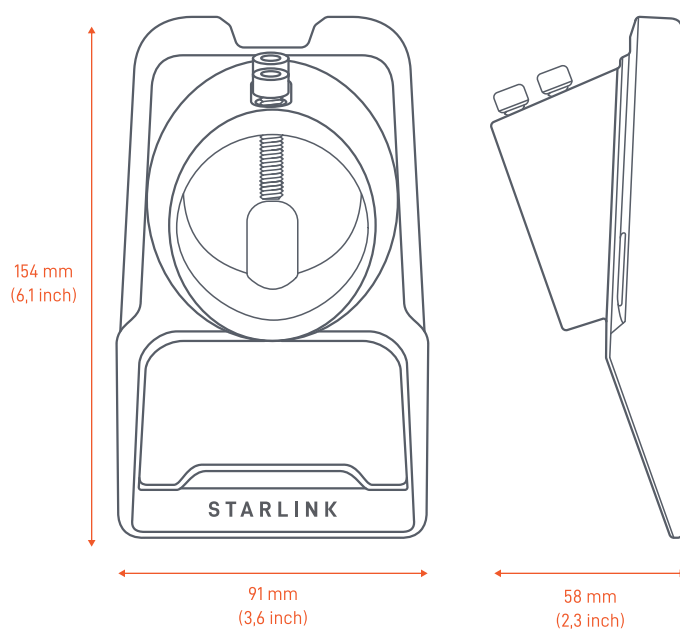Kickstand
Afmetingen**Buisadapter**
Afmetingen

Voeding

Afmetingen

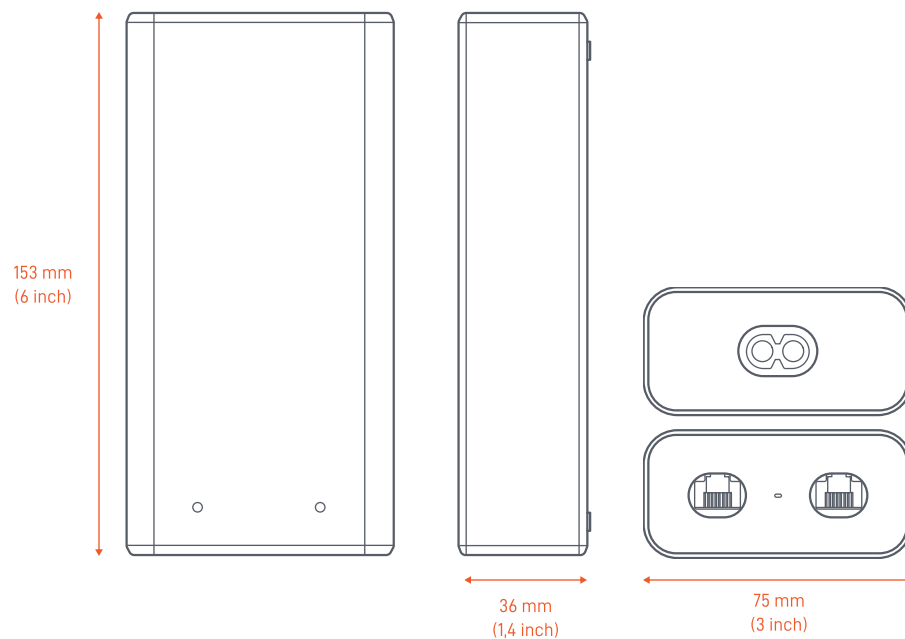

Productgegevens

Productafmetingen

153 mm x 75 mm x 36 mm
(6 inch x 3 inch x 1,4 inch)

Gewicht

0,40 kg (0,9 lbs)

Milieuclassificatie


IP66 Type 4 met meegeleverde kabels geïnstalleerd

Bedrijfstemperatuur

-30 °C tot 50 °C (-22 °F to 122 °F)

Router Mini

Afmetingen

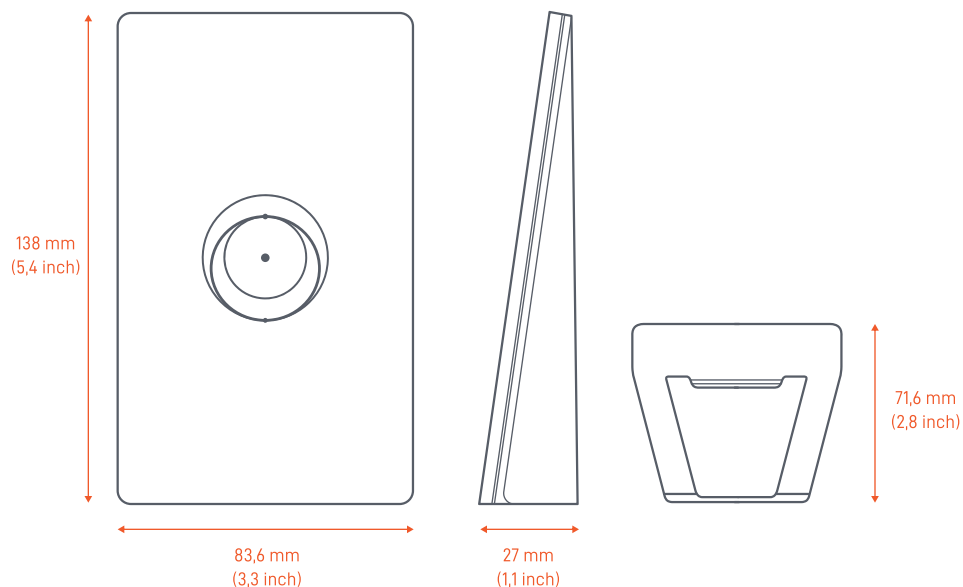

Productgegevens

Wifitechnologie

Wifi 6

Radio

Dual band 2x2 MU-MIMO

Ethernetpoorten

Twee (2) poorten 1 Gbps ethernet (RJ45-poort)

Dekking

Tot 204 m² (2.200 sqft)

Bedrijfstemperatuur

-30 °C tot 50 °C (-22 °F to 122 °F)

Gewicht

0,12 kg (0,26 lbs)

Veiligheid

WPA2

Milieuclassificatie

IPX0 alleen voor binnen

Stroomindicator

LED | voorplaat achter,
linkerbenedenhoek

Meshcompatibiliteit


Geschikt voor Starlink Gen 2-router, Starlink Router 3, Starlink Router Mini en Starlink Mini-kit.

Niet geschikt voor een mesh met Starlink Gen 1-router of mesh-systemen van derden. Gebruik voor de beste prestaties een bedrade verbinding voor uw router. Gebruik bij aansluiting op uw Mini een Mini Starlink-ethernetkabel van 15 m. Gebruik een RJ45-kabel met afscherming en een classificatie van Cat5e of hoger als u verbinding maakt met een andere Starlink-router.


Apparaten

Sluit tot wel 235 apparaten aan

Starlink-kabel
Overzicht

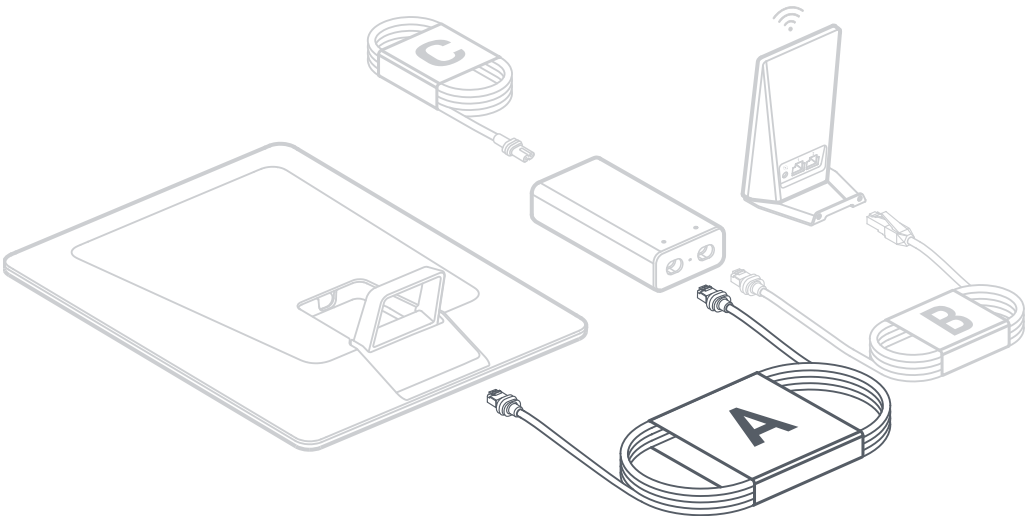


Productgegevens

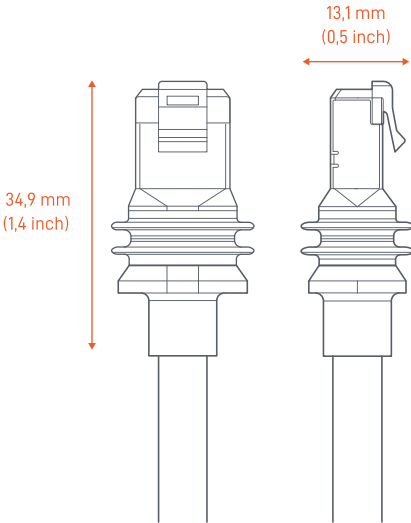


Pin 1	Draadkleur	Pin 2
Afscherming	Afvoer - blanke draad	Afscherming
8	Bruin	8
7	Wit/bruin	7
6	Groen	6
5	Wit/blauw	5
4	Blauw	4
3	Wit/groen	3
2	Oranje	2
1	Wit/oranje	1

Starlink-
ethernetkabel
Overzicht

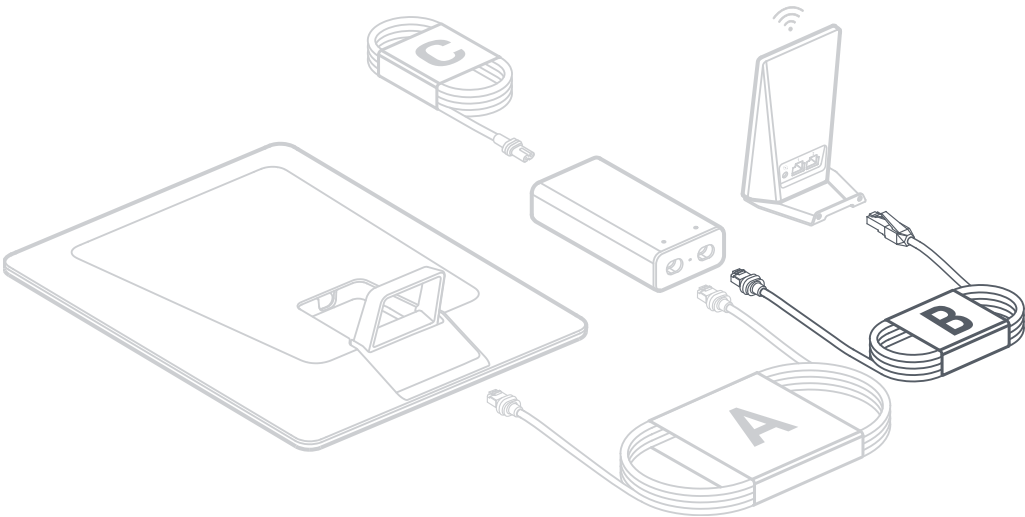


Afmetingen

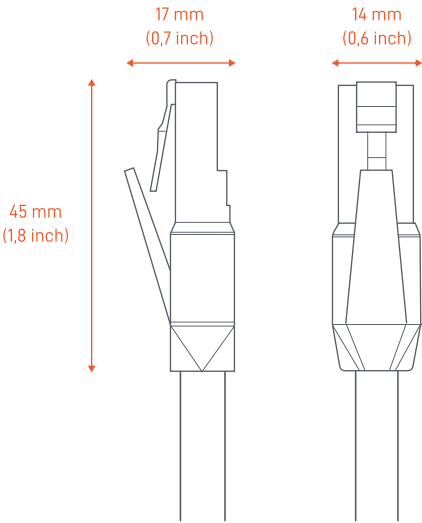

Voedingskabel

Overzicht

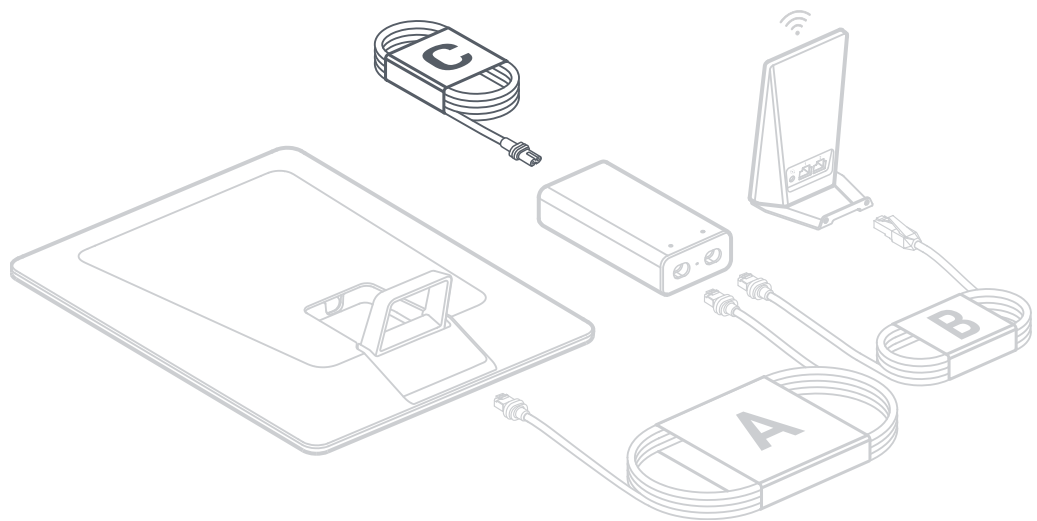

Afmetingen

