




STARLINK | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ MINI

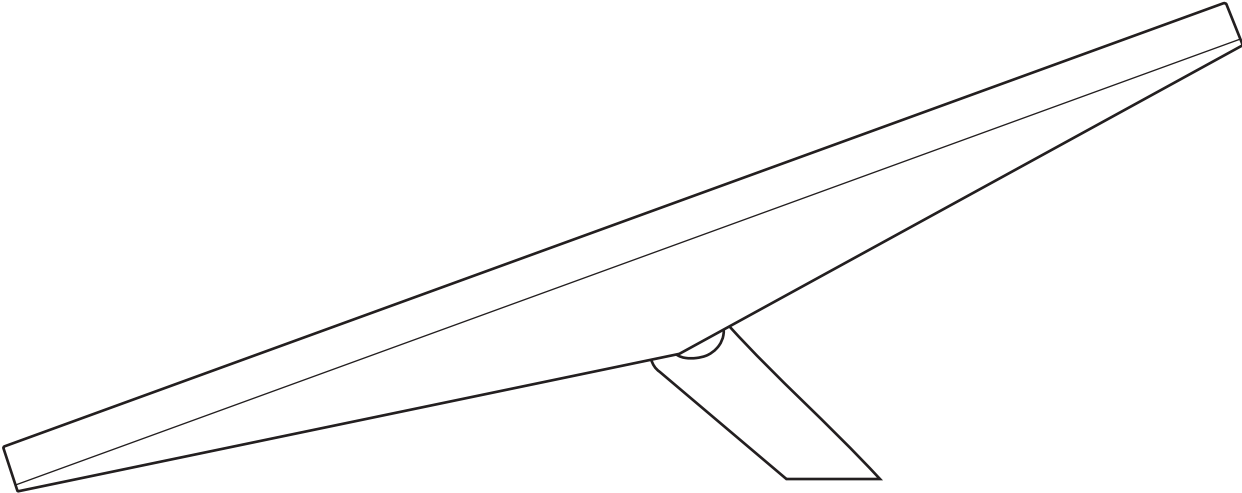


## Що в коробці

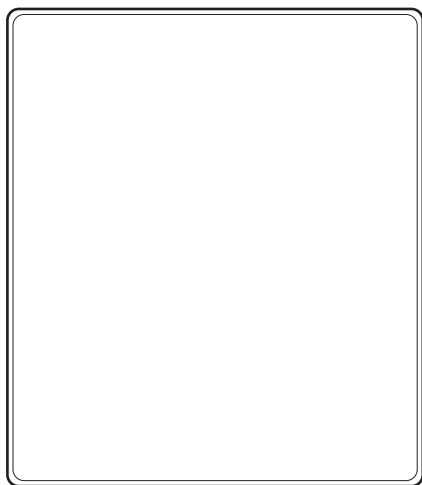


Starlink із вбудованим Wi-Fi

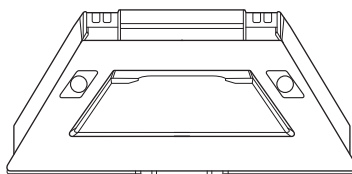

Підставка

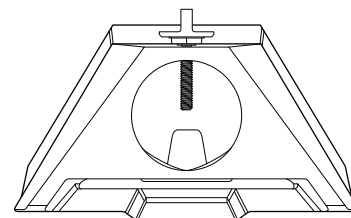


Перехідник для труб

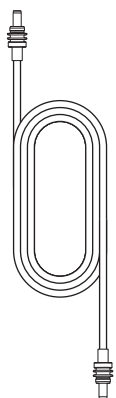

Кабель живлення постійного струму

15 м  
(49,2 фути)




Блок живлення



Штекер терміналу Starlink

**Вага пакування:** 6,73 кг (14,83 фунта)

**Розміри пакування:** 430 x 334 x 79 мм (16,92 x 13,14 x 3,11 дюйма)

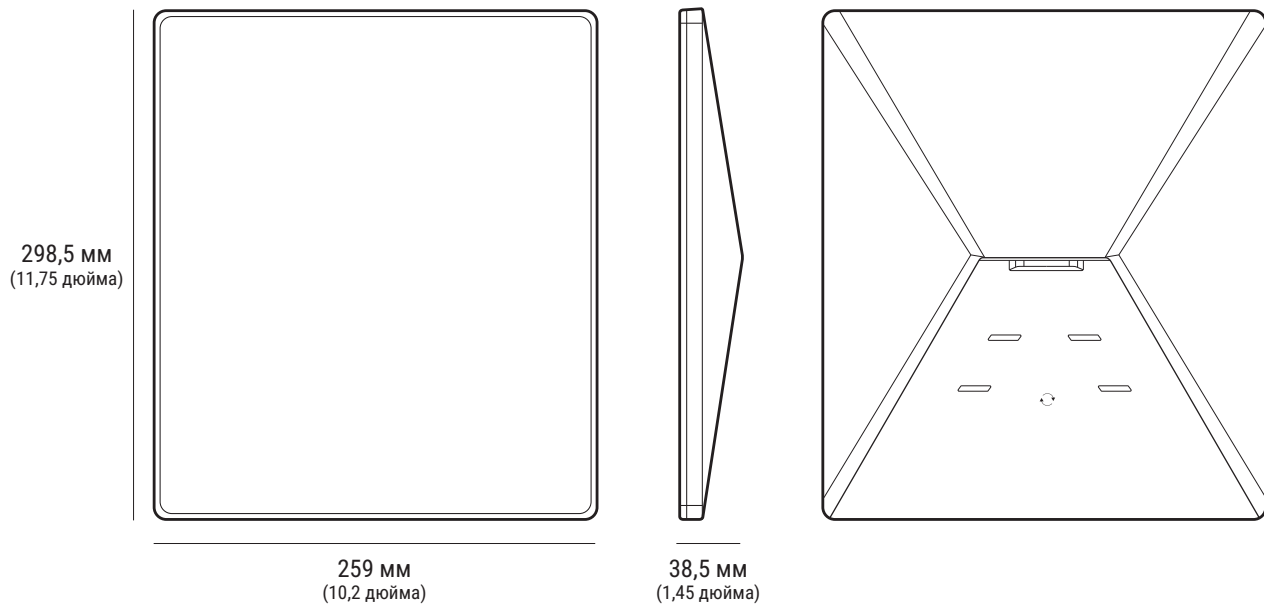**Антенa**

Електронна фазована антенна решітка

**Поле зору**

110°

**Орієнтація**

Ручне орієнтування з допомогою програмного забезпечення

**Вага**

1,10 кг (2,43 фунта)  
 1,16 кг (2,56 фунта) з підставкою  
 1,53 кг (3,37 фунта) з підставкою і кабелем 15 м

**Ступінь захисту**

IP67 Тип 4 з кабелем живлення постійного струму і вилкою/кабелем Starlink

**Робоча температура**

від -30 °C до 50 °C (від -22 °F до 122 °F)

**Допустима швидкість вітру**

Робоча швидкість: 96 км/год (60 миль/год) і вище

**Система сніготанення**

До 25 мм/год (1 дюйм/год)

**Енергоспоживання**

Середня: 25–40 Вт


**Номинальний вхідний струм**

12–48 В, 60 Вт


**Необхідна підтримка USB PD**

100 Вт, мінімум 20 В/5 А (з кабелем Starlink із USB-C і циліндричним роз'ємом)






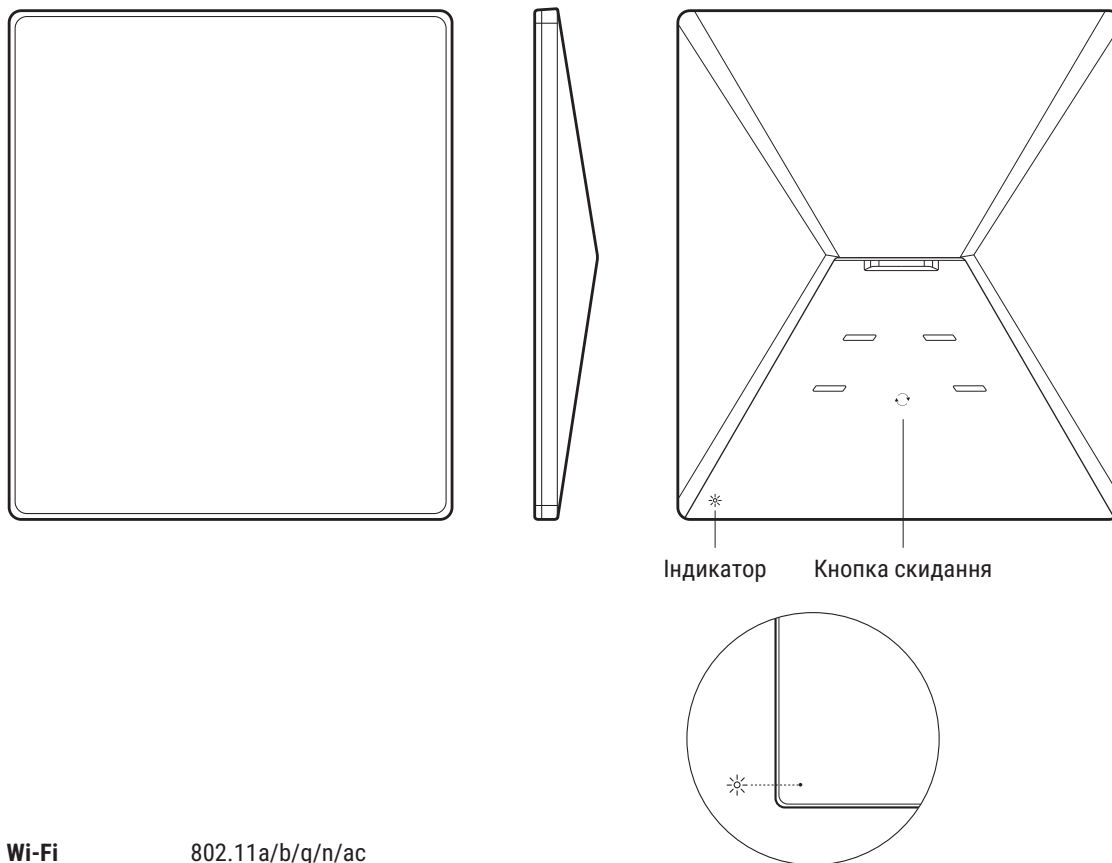




<b>Технологія Wi-Fi</b>	802.11a/b/g/n/ac
<b>Покоління</b>	WiFi 5
<b>Частотний діапазон</b>	Двосмуговий 3 x 3 MU-MIMO
<b>Порти Ethernet</b>	1 (один) порт Ethernet LAN із фіксатором і штекером Starlink
<b>Покриття</b>	До 112 м <sup>2</sup> (1200 футів <sup>2</sup> )
<b>Безпека</b>	WPA2
<b>Індикатор живлення</b>	LED   задня панель, нижній лівий кут
<b>Mesh-сумісність</b>	Сумісність з усіма mesh-системами Starlink *Обладнання несумісне зі сторонніми mesh-системами
<b>Кількість пристроїв</b>	Під'єднання до 128 пристроїв

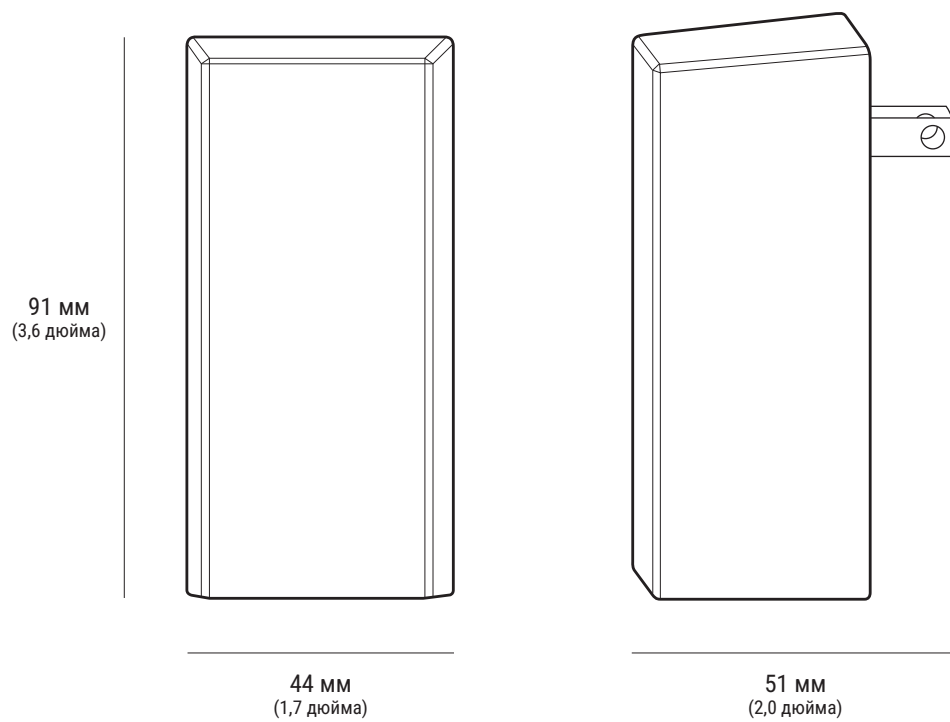

<b>Розміри виробу</b>	91 x 44 x 51 мм (3,6 x 1,7 x 2,0 дюйма)
<b>Вага</b>	0,2 кг (0,44 фунта)
<b>Ступінь захисту</b>	IP66 Тип 4
<b>Робоча температура</b>	від -30 до 50 °C (від -22 до 122 °F)
<b>Технічні характеристики живлення</b>	100–240 В при 1,6 А, 50–60 Гц

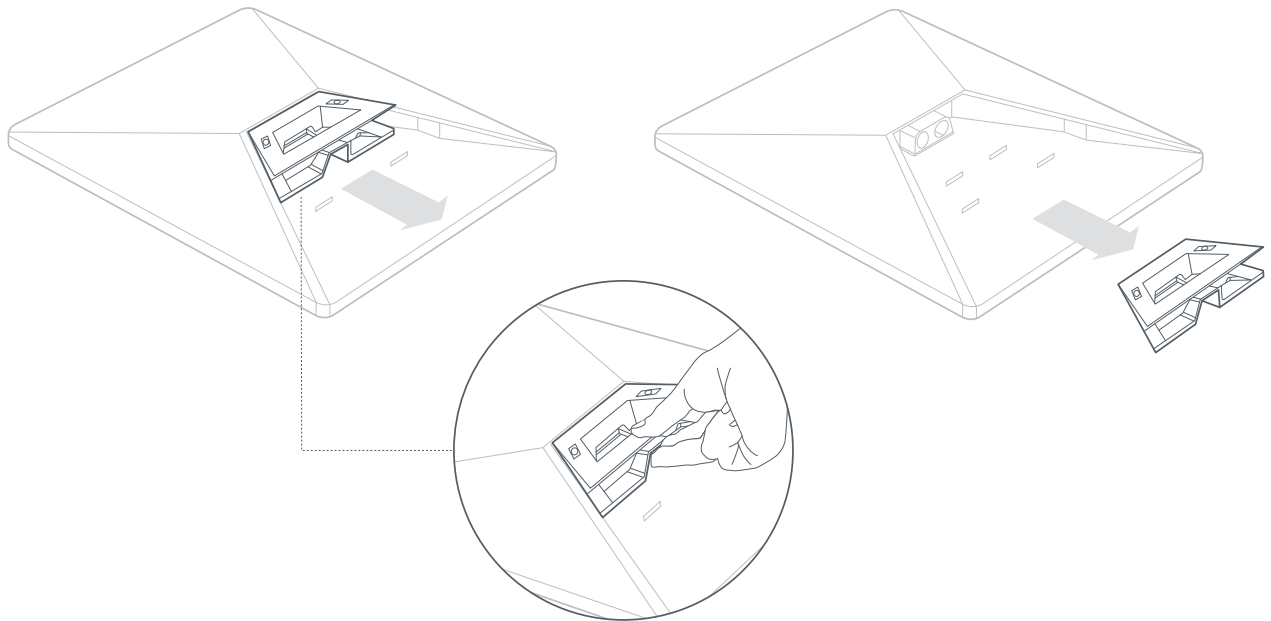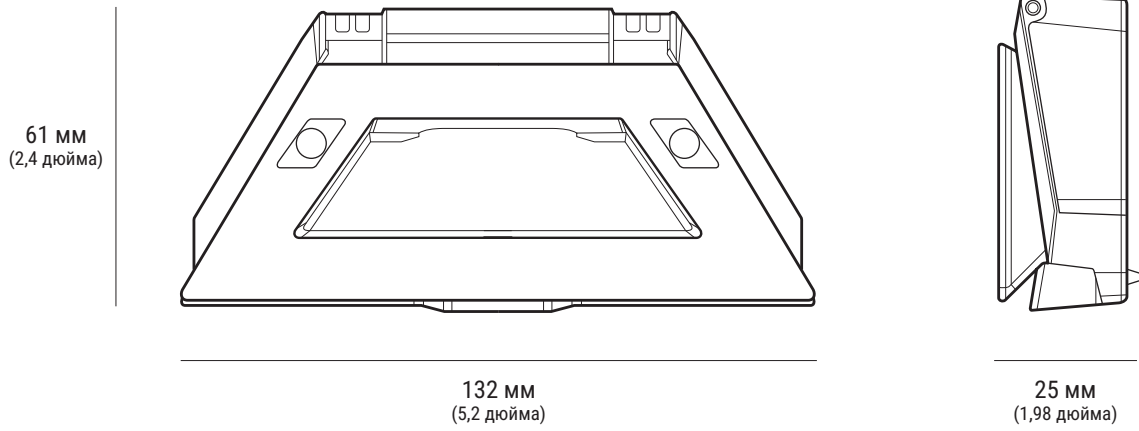

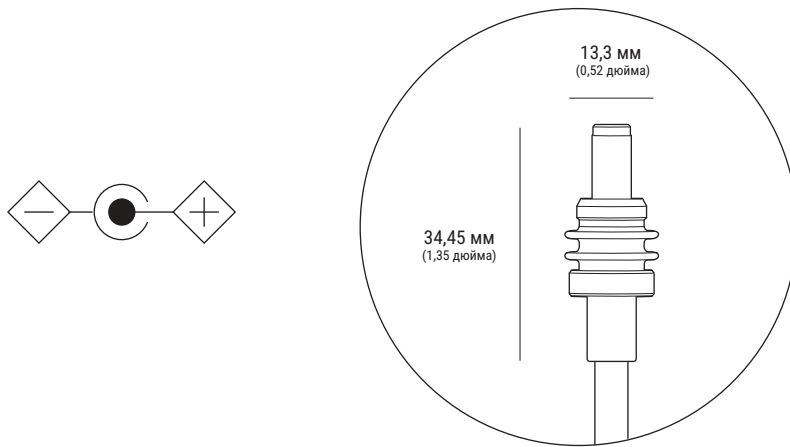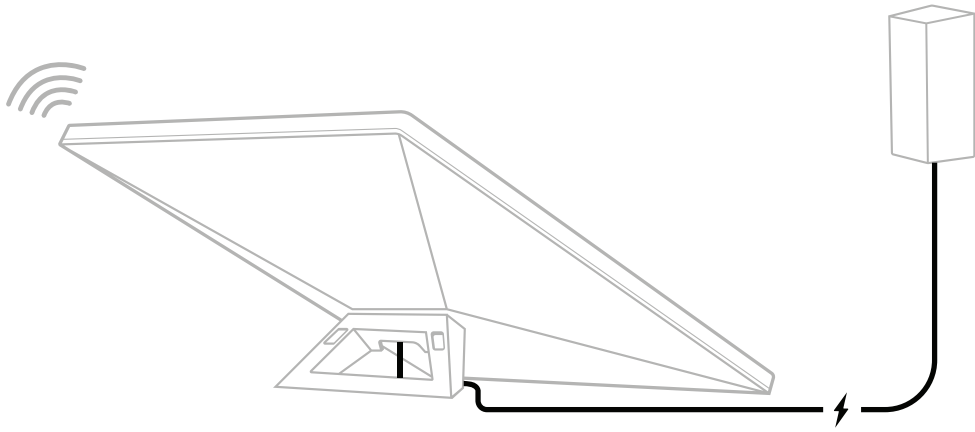

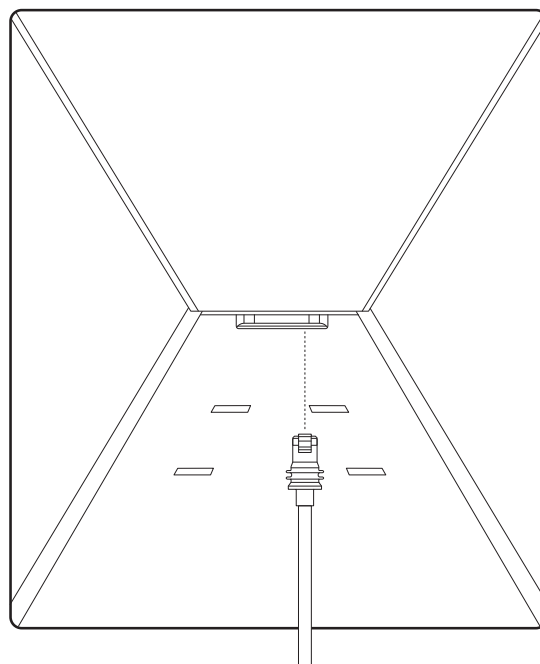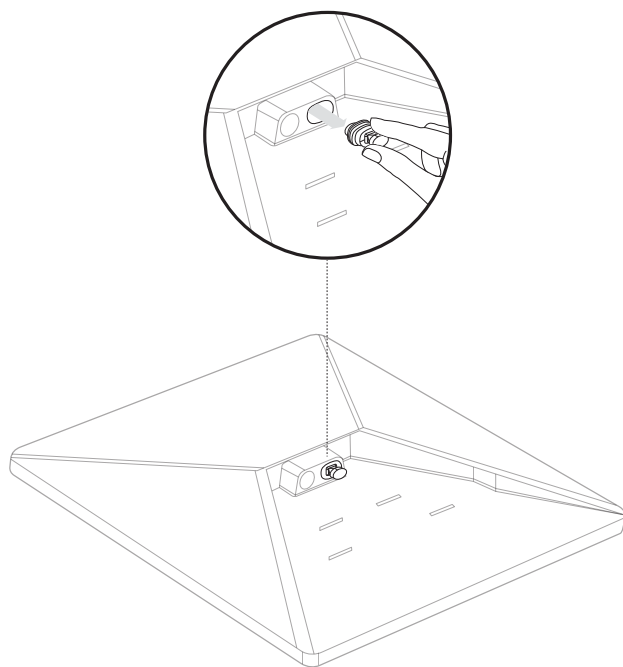

\*Кабель Starlink Mini не входит до комплекта поставки. Його можна придбати на сайті [shop.starlink.com](https://shop.starlink.com). Цей виріб не має ступеню захисту IP67 у разі використання стандартного кабелю RJ45.

ПЕРЕХІДНИК ДЛЯ ТРУБ

