


STARLINK V5
Z ROUTEREM MINI

Dane techniczne


STARLINK

Zawartość zestawu

Zawartość opakowania



Starlink V5



adapter do rur



zasilacz



Router Mini

stojak na urządzenie
Router Mini

Ⓐ

przewód Starlink
15 m (49,2 ft)

Ⓑ

kabel Ethernet Starlink
2 m (6,6 ft)

Ⓒ

przewód zasilający
1,5 m (4,9 ft)**Pierwsze kroki**

Zainstaluj aplikację.


Pobierz aplikację Starlink.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Starlink.

setup.starlink.com

Starlink V5

Wymiary

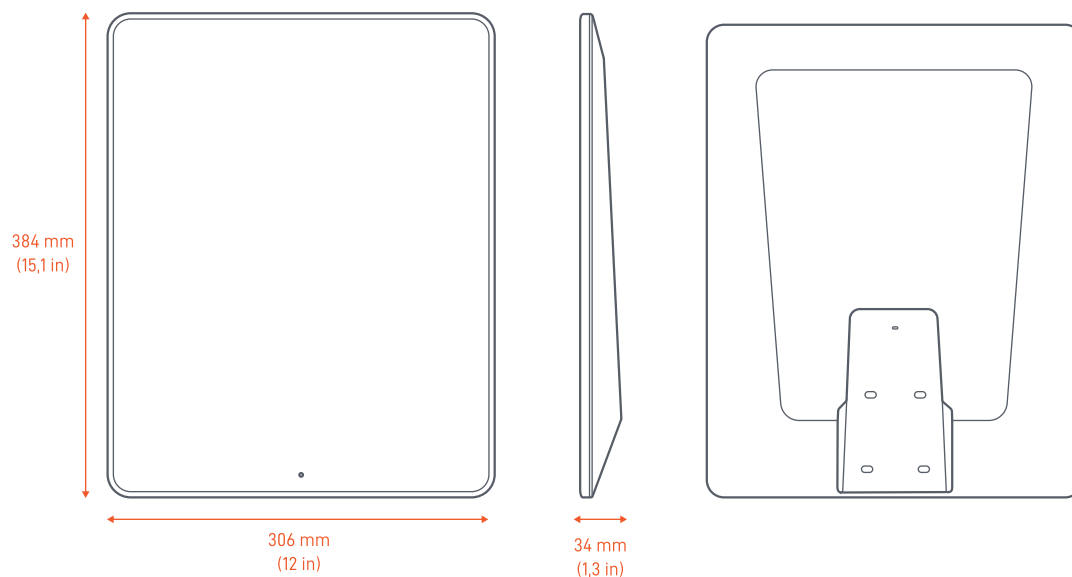Szczegóły
produktu**Antena**

elektroniczna z szykiem fazowanym

Pole widzenia

110°

Orientacja

wspomagane programowo ręczne ustawianie położenia

Masa zestawu

3,8 kg (8,4 lb)

Masa anteny

1,1 kg (2,4 lb)

Klasa środowiskowa

IP67 typ 4

Temperatura pracy

od -30°C do 50°C (od -22°F do 122°F)

Prędkość wiatru (po zamontowaniu)

przy której możliwa jest praca urządzenia: do 265 km/h (165 mph)

Zdolność topienia śniegu



do 40 mm/godz. (1,6 in/godz.)

Zużycie energii

średnio 35–50 W


Kontrolka zasilania

LED | górna powierzchnia urządzenia Starlink

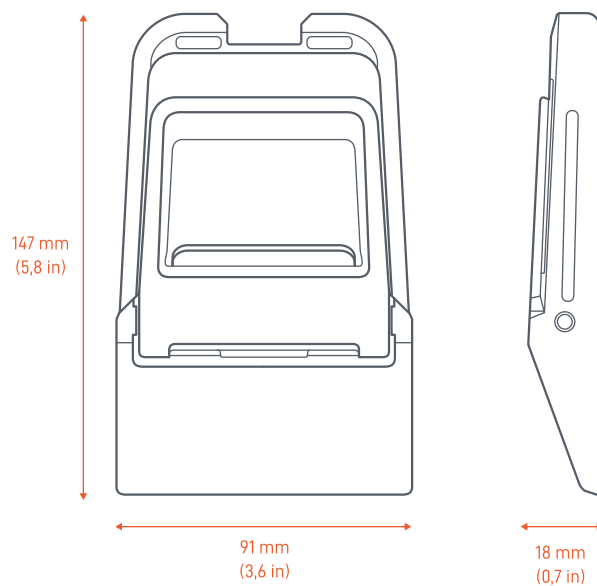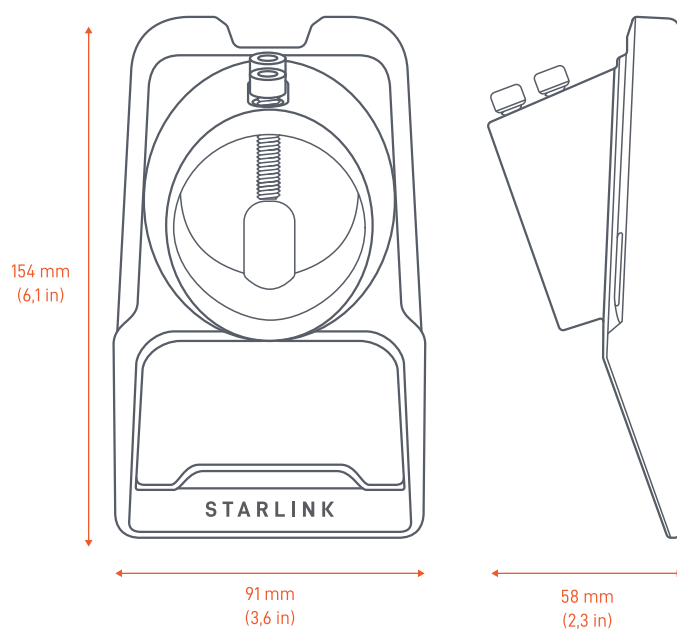Podpórka
Wymiary**Adapter do rur**
Wymiary

Zasilacz

Wymiary

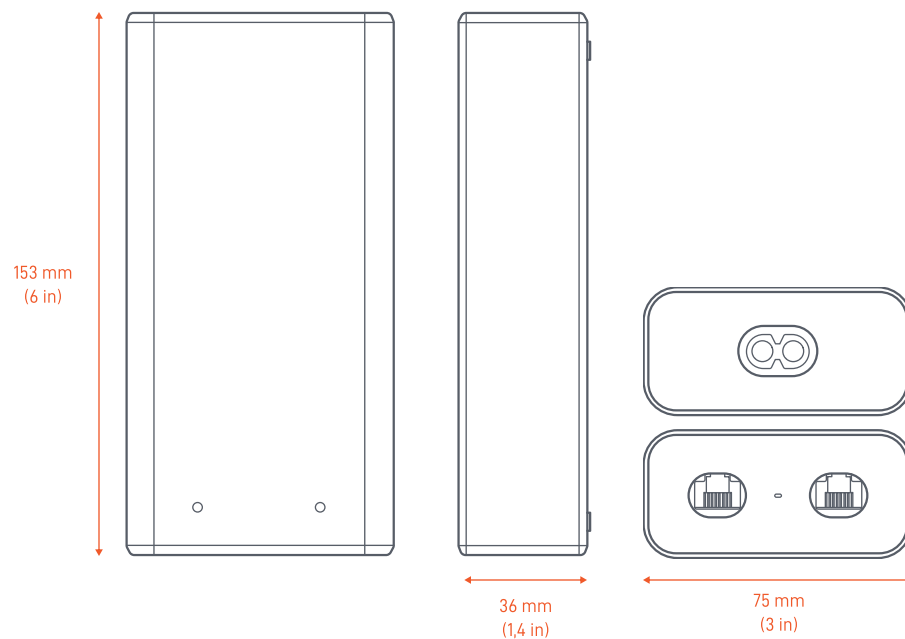

Szczegóły produktu

Wymiary produktu

153 mm x 75 mm x 36 mm
(6 in x 3 in x 1,4 in)

Masa

0,40 kg (0,9 lb)

Klasa środowiskowa


IP66 typ 4 z zamontowanymi kablami znajdującymi się w zestawie

Temperatura pracy

od -30°C do 50°C (od -22°F do 122°F)

Router Mini

Wymiary

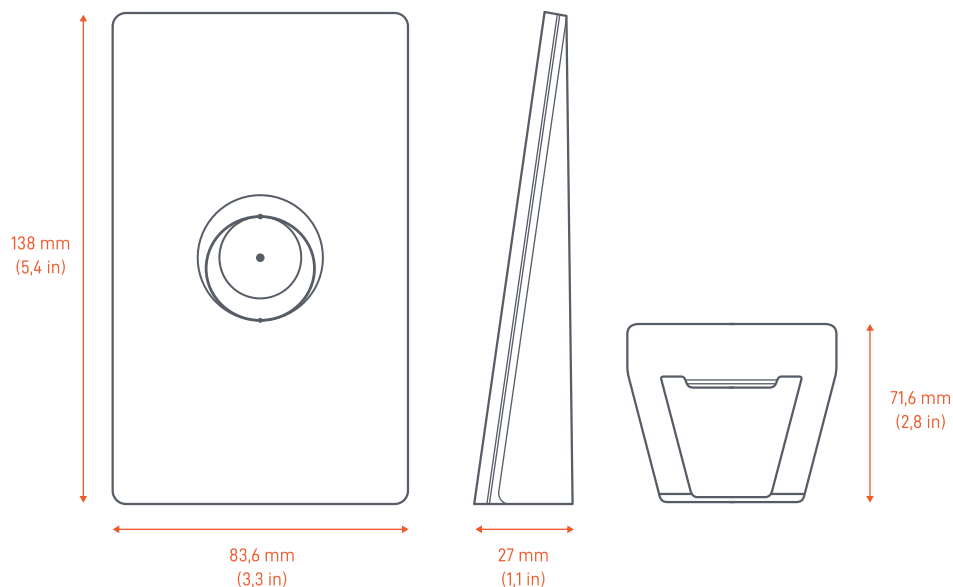

Szczegóły produktu

Technologia Wi-Fi

Wi-Fi 6

Radio

dwupasmowe 2x2 MU-MIMO

Porty Ethernet

dwa (2) porty Ethernet 1 Gb/s (port RJ45)

Zasięg

do 204 m² (2200 sqft)

Temperatura pracy

od -30°C do 50°C (od -22°F do 122°F)

Masa

0,12 kg (0,26 lb)

Bezpieczeństwo

WPA2

Klasa środowiskowa

IPX0 tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

Kontrolka zasilania

LED | płyta czołowa, lewy dolny róg

Zgodność z siecią Mesh

Zgodność z routerami: Router Starlink 2. generacji, Router 3, Router Mini i zestawem Starlink Mini.


Nie zgodny z routerem Starlink 1. generacji lub systemami Mesh innych firm w celu tworzenia sieci Mesh. Aby uzyskać najlepszą wydajność, połącz router za pomocą przewodu. Przy połączeniu z urządzeniem Starlink Mini użyj kabla Ethernet Mini Starlink o długości 15 m. Przy połączeniu z innym routerem Starlink należy użyć ekranowanego przewodu RJ45 kategorii Cat5e lub wyższej.

Urządzenia


możliwość podłączenia maks. 235 urządzeń

Przewód
Starlink

Informacje ogólne

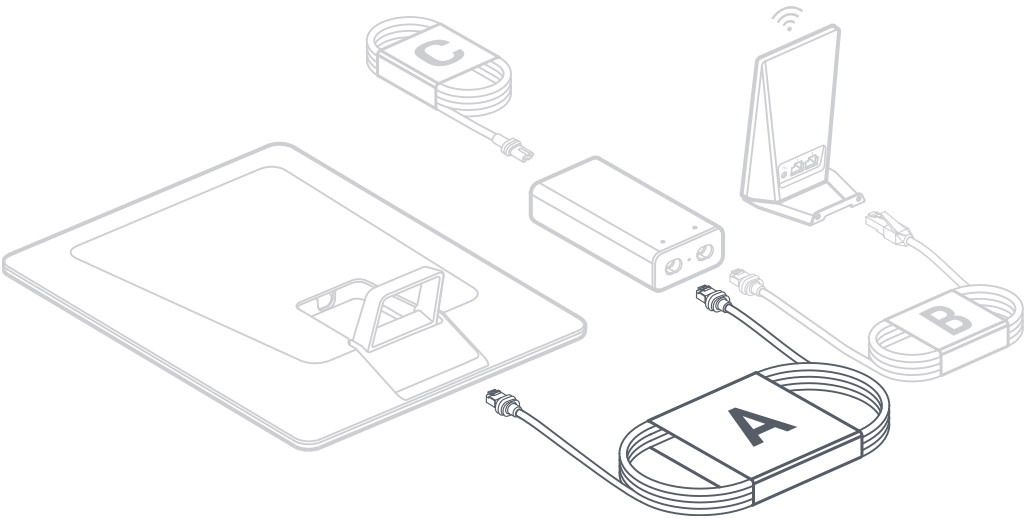


Szczegóły produktu

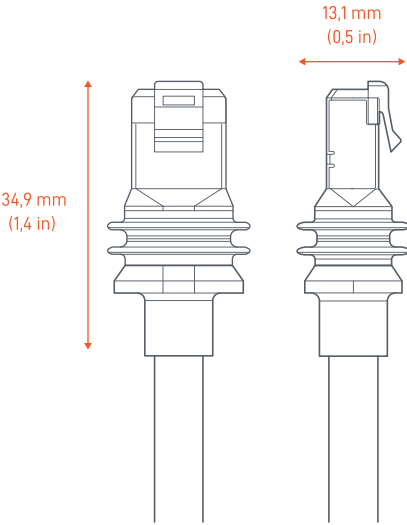


Złącze 1	Kolor przewodu	Złącze 2
Ekranowanie	Uziemienie – przewód bez izolacji	Ekranowanie
8	brązowy	8
7	biało-brązowy	7
6	zielony	6
5	biało-niebieski	5
4	niebieski	4
3	biało-zielony	3
2	pomarańczowy	2
1	biało-pomarańczowy	1

Kabel Ethernet
Starlink
Informacje ogólne

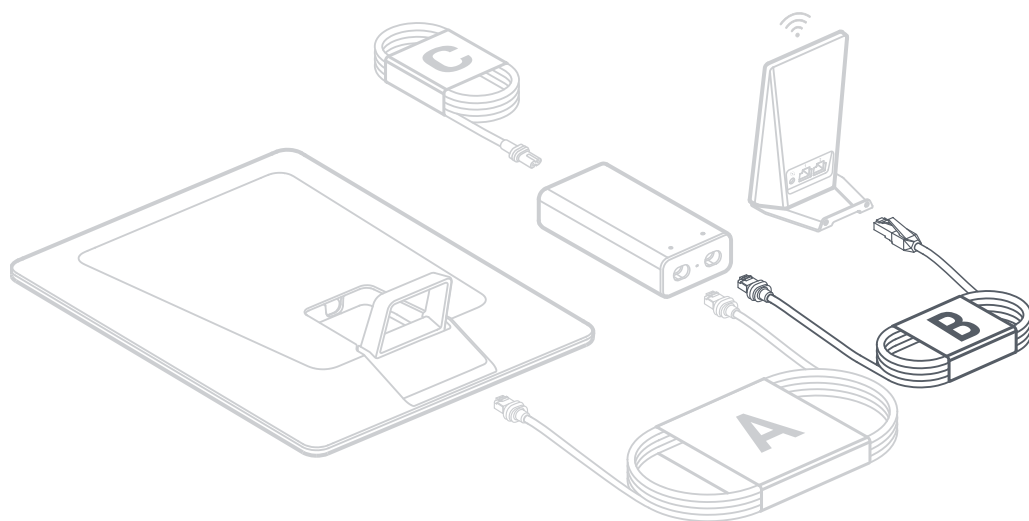


Wymiary

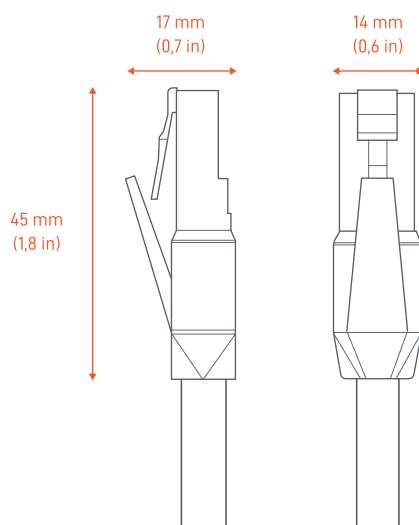

Przewód
zasilający

Informacje ogólne

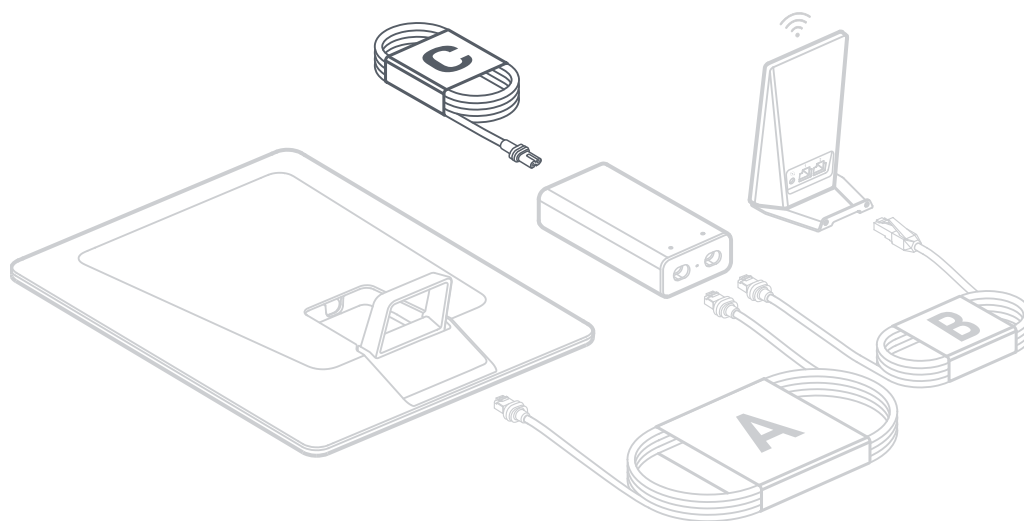

Wymiary

