STARLINK V5


COM ROUTER MINI

Especificações


STARLINK

Conteúdo do kit

Conteúdo da caixa

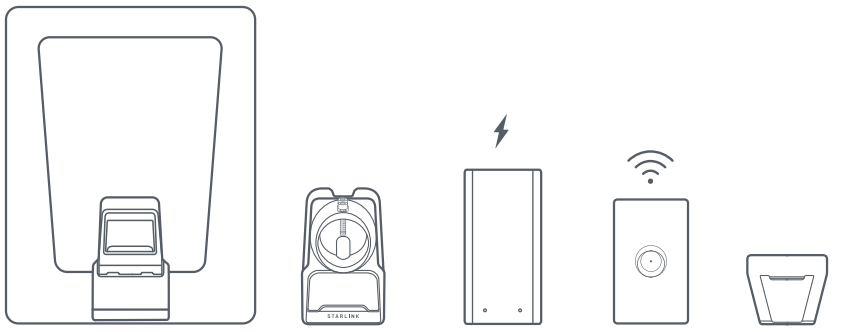

Starlink V5 | Adaptador de tubo | Fonte de alimentação | Router Mini | Suporte do Router Mini



Ⓐ Cabo Starlink
15 m (49,2 pés)

Ⓑ Cabo Ethernet Starlink
2 m (6,6 pés)

Ⓒ Cabo de alimentação
1,5 m (4,9 pés)

Primeiros passos

Instale o aplicativo


Baixe o aplicativo Starlink

Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.



setup.starlink.com

Starlink V5
Dimensões

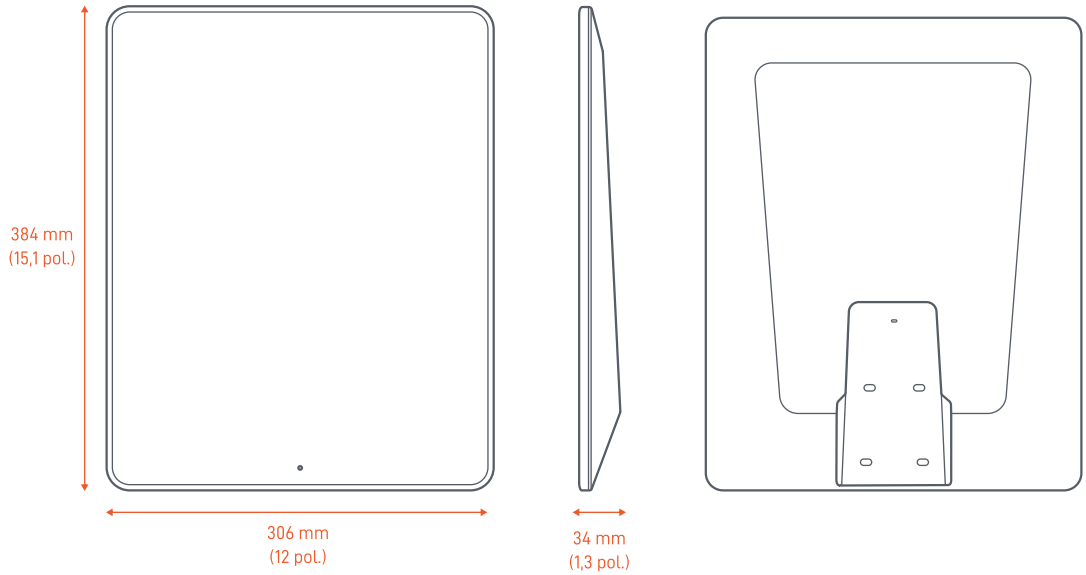

Detalhes do produto

Antena
Matriz faseada eletrônica

Campo de visão
110°

Orientação
Orientação manual assistida por software

Peso do kit
3,8 kg (8,4 lb)

Peso da antena
1,1 kg (2,4 lb)

Classificação ambiental
IP67 Tipo 4

Temperatura operacional
-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)


Velocidade do vento (montado)
Operacional: 265 km/h (165 mi/h)

Capacidade de derreter a neve
Até 40 mm/h (1,6 pol./h)


Consumo de energia
Média: 35 a 50 W

Indicador de energia
LED | Superfície superior da Starlink

Apoio
Dimensões

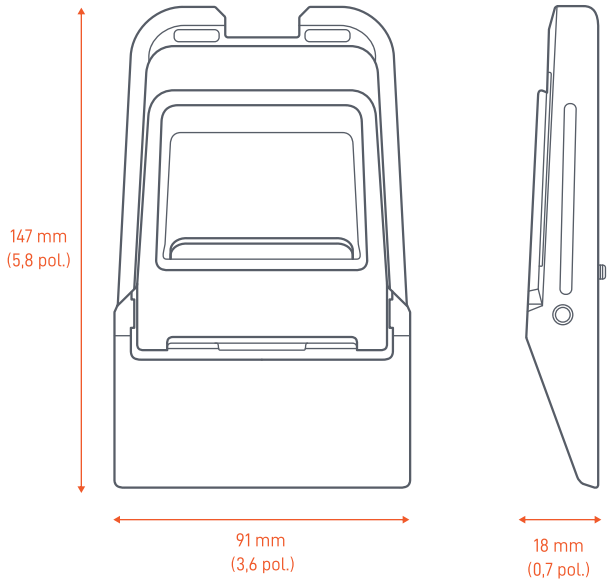


Adaptador de tubo
Dimensões

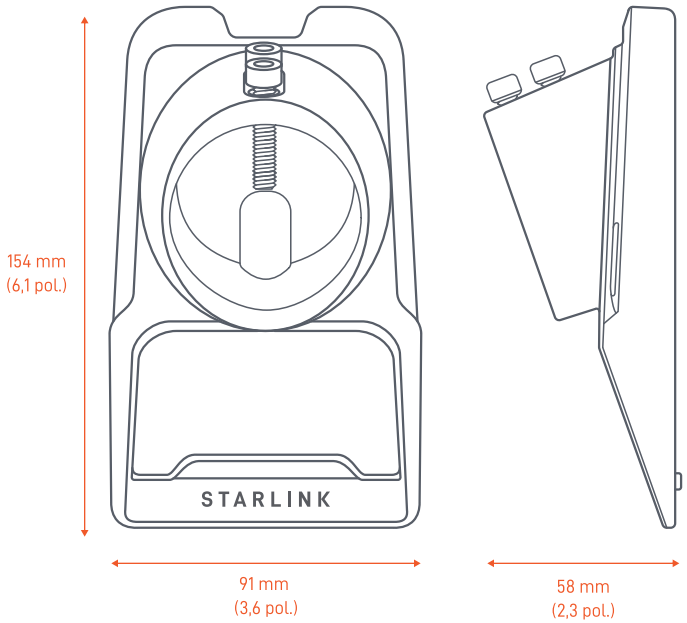

Fonte de alimentação

Dimensões

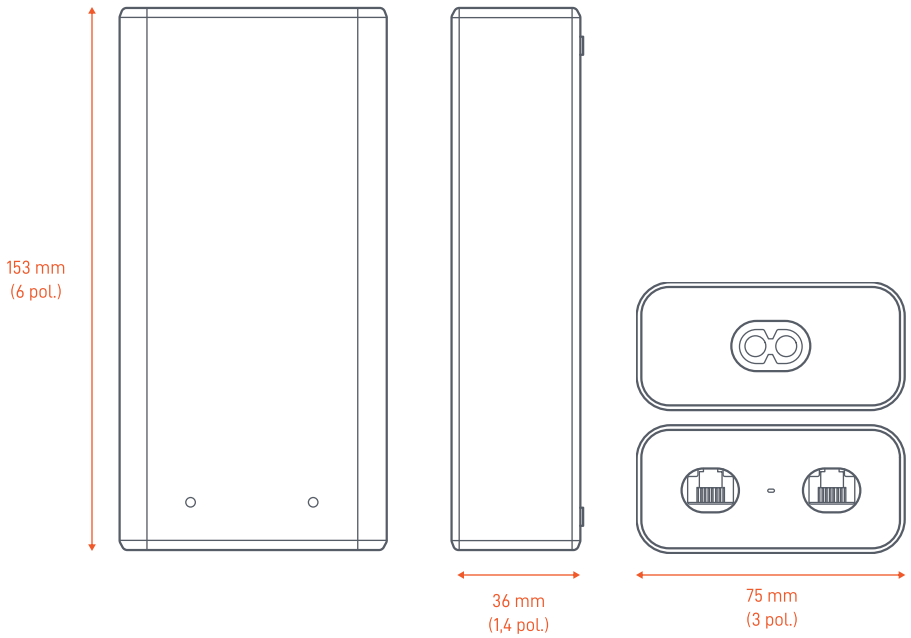

Detalhes do produto


Dimensões do produto
153 x 75 x 36 mm
(6 x 3 x 1,4 pol.)

Peso
0,40 kg (0,9 lb)

Classificação ambiental
IP66 Tipo 4 com os cabos incluídos instalados

Temperatura de Operação
-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Router Mini
Dimensões

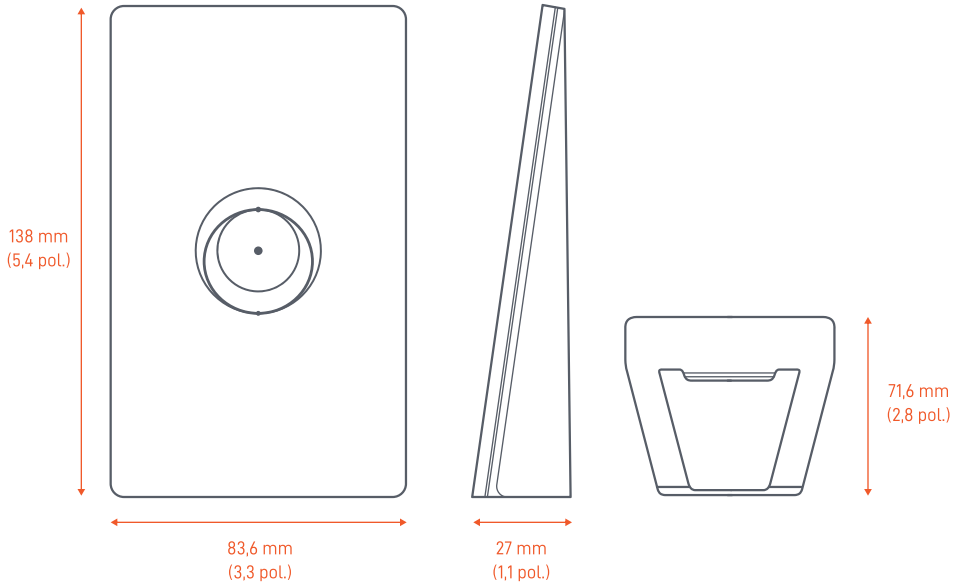

Detalhes do produto

Tecnologia Wi-Fi
Wi-Fi 6

Rádio
Banda dupla 2x2 MU-MIMO

Portas Ethernet
2 (duas) portas Ethernet de 1 Gbps (porta RJ45)

Cobertura
Até 204 m² (2.200 pés²)

Temperatura de Operação
De -30 °C a 50 °C (de -22 °F a 122 °F)

Peso
0,12 kg (0,26 lb)

Segurança
WPA2

Classificação ambiental
IPX0 somente para uso interno


Indicador de energia
LED | painel frontal, canto inferior esquerdo

Compatibilidade com redes mesh
Compatível com roteadores Starlink de 2ª Geração, Starlink Router 3, Starlink Router Mini e Kit Starlink Mini.


Não é compatível para criar redes mesh com o roteador Starlink de 1ª Geração nem com sistemas mesh de terceiros. Para obter o melhor desempenho do roteador, utilize uma conexão cabeada. Se for conectá-lo a uma Starlink Mini, use o cabo Ethernet para Starlink Mini de 15 m. Para conectar a outro roteador Starlink, use um cabo RJ45 blindado com classificação Cat5e ou superior.

Dispositivos
Conecta até 235 dispositivos

Cabo Starlink
Visão Geral

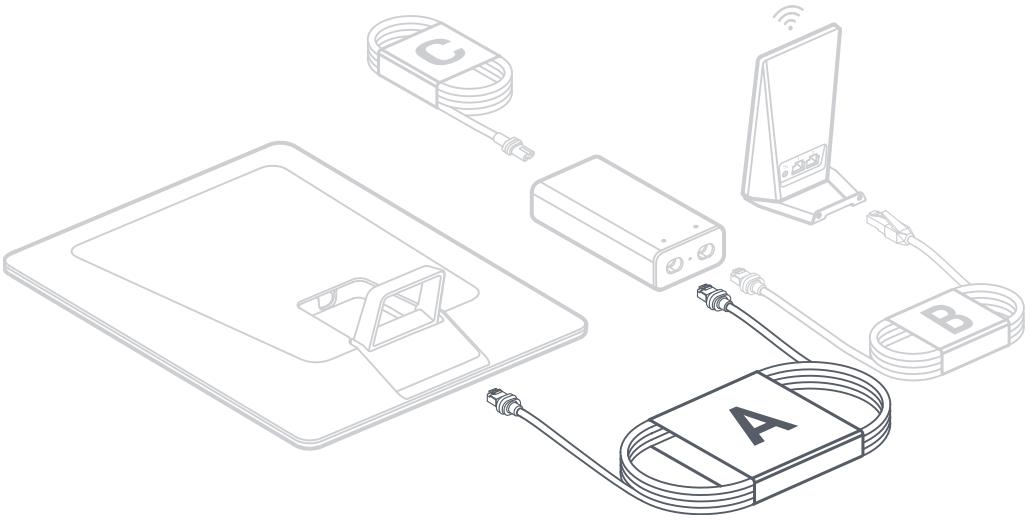


Detalhes do produto

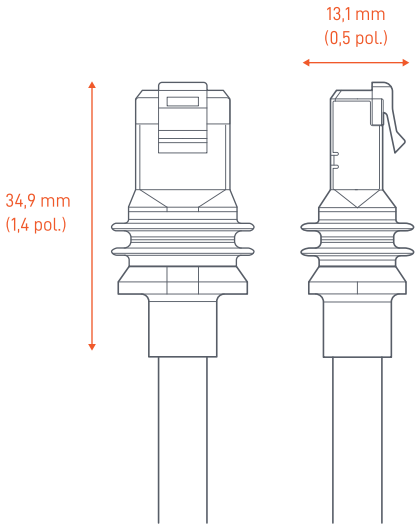


Pino 1	Cor do fio	Pino 2
Blindagem	Dreno - sem revestimento	Blindagem
8	Marrom	8
7	Branco/Marrom	7
6	Verde	6
5	Branco/Azul	5
4	Azul	4
3	Branco/Verde	3
2	Laranja	2
1	Branco/Laranja	1

Cabo Ethernet Starlink

Visão Geral

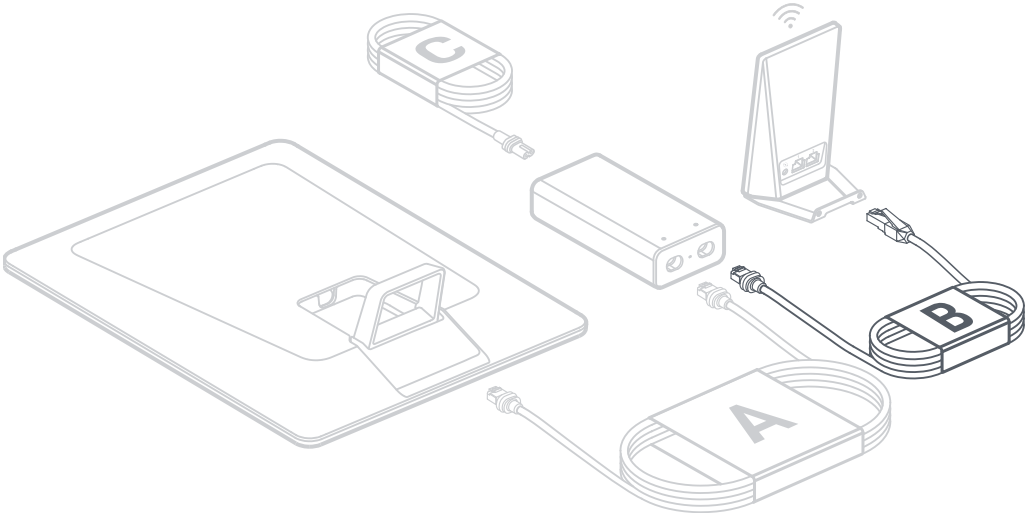


Dimensões

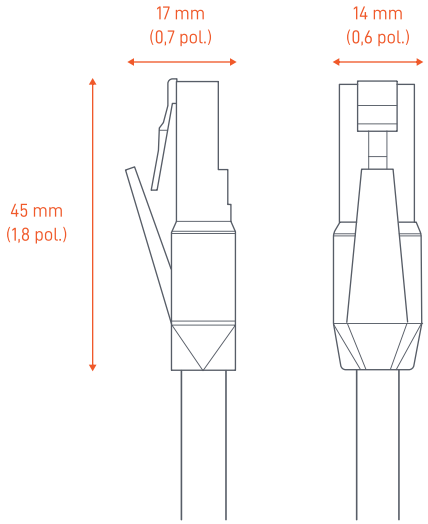

Cabo de alimentação

Visão Geral

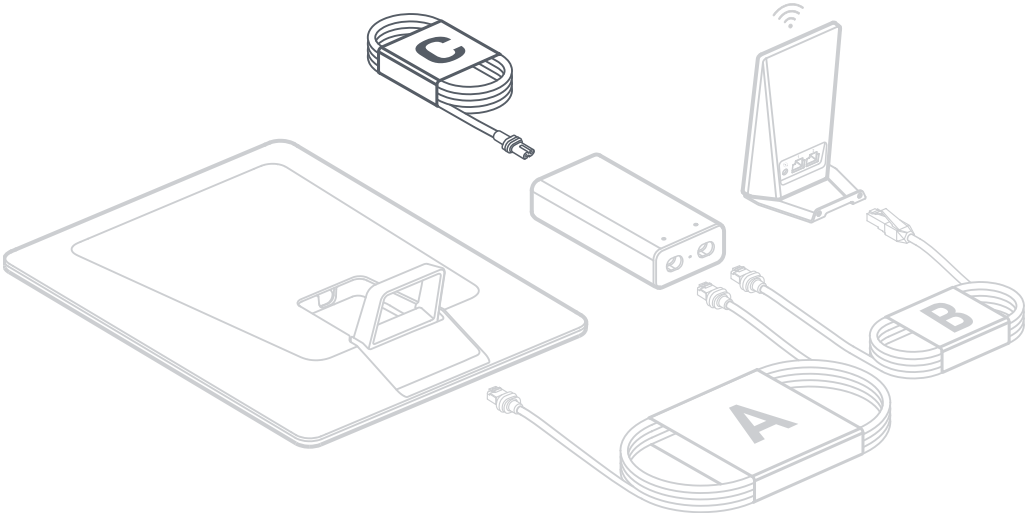

Dimensões

