

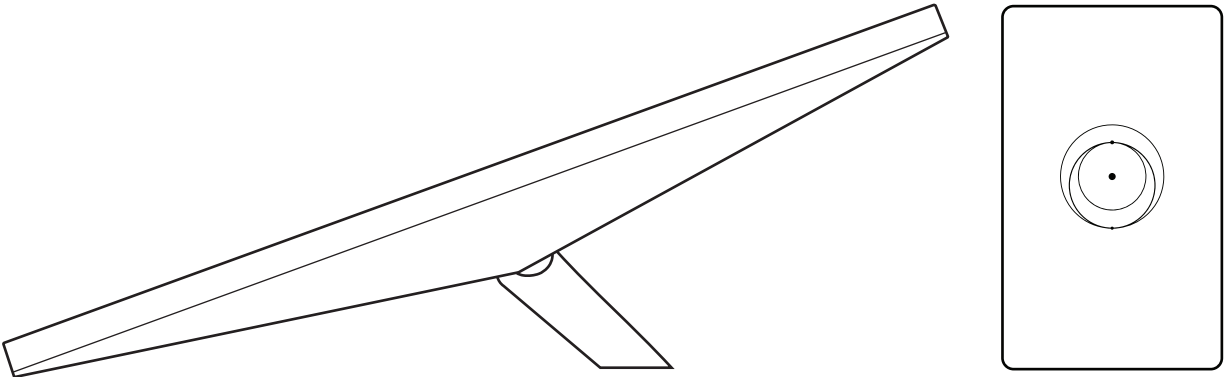


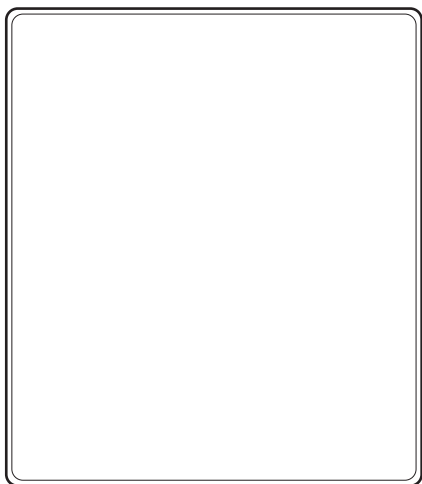


Co najdete v balení


Starlink s integrovanou WiFi

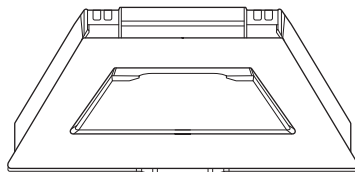


Stojan



Adaptér na trubky a plochý držák




Napájecí kabel pro
stejnosměrný proud
15 m
(49,2 stop)





Napájecí zdroj



Zástrčka Starlink



Router Mini

Router Mini
Napájecí zdroj


Stojan

Hmotnost balení:


6,73 kg (14,83 lb)


Rozměry balíčku:

430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 palce)

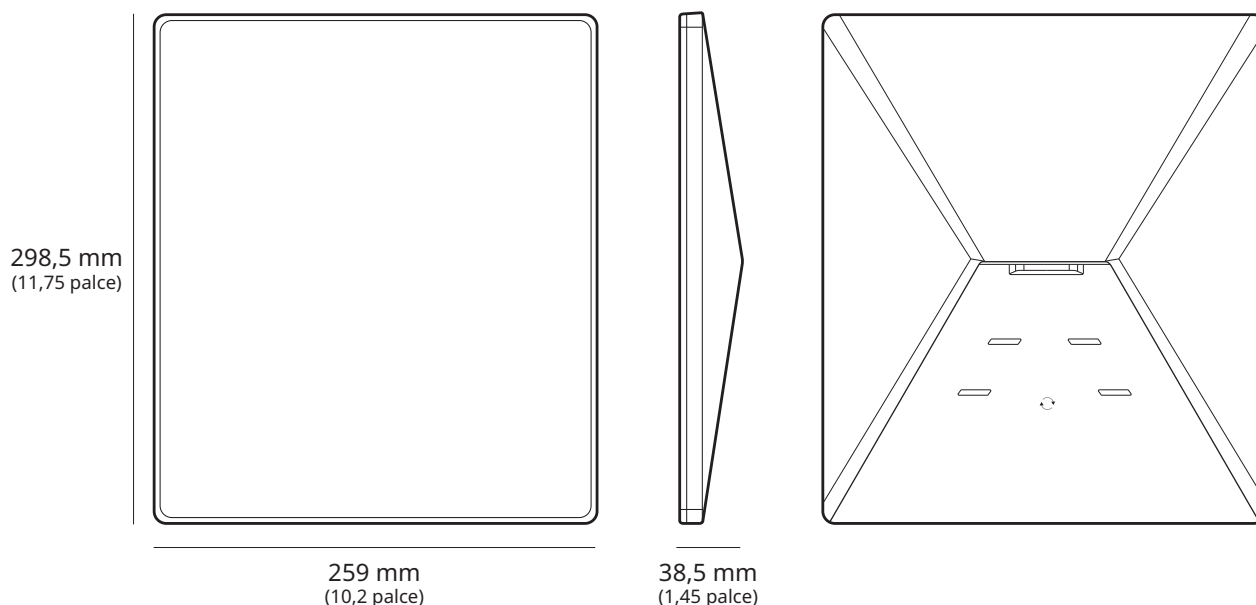


Anténa	Elektronické fázové pole
Zorné pole	110°
Orientace	Softwarově asistovaná manuální orientace
Hmotnost	1,10 kg (2,43 lb) 1,16 kg (2,56 lb) se stojanem 1,53 kg (3,37 lb) se stojanem a 15m kabelem
Stupeň krytí	IP67 typ 4 s instalovaným stejnosměrným napájecím kabelem a zástrčkou/konektorem Starlink
Provozní teplota	-30 °C až 50 °C (-22 °F až 122 °F)
Rychlost větru	Provozní: více než 96 km/h (60 mil/h)
Schopnost rozpouštění sněhu	Až 25 mm/h (1 palec/h)
Spotřeba energie	Průměr: 25–40 W
Vstupní výkon	12–48 V, 60 W
Požadavek na USB PD	100 W, minimálně 20 V / 5 A (s kabelovým příslušenstvím Starlink USB-C na barelový konektor)

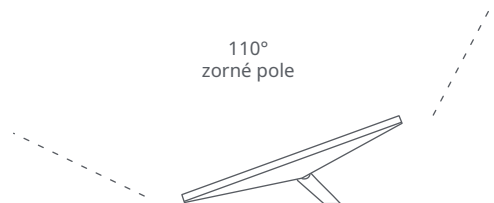

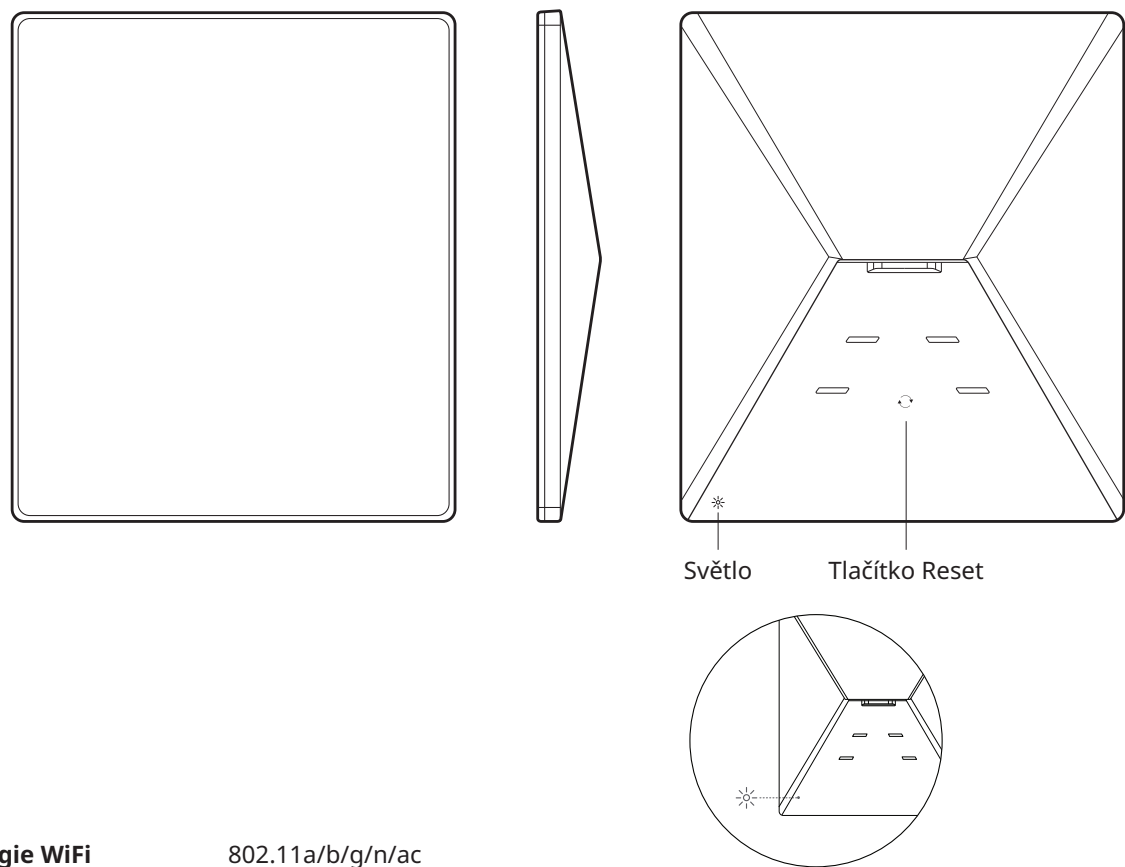


Světlo Tlačítko Reset


Technologie WiFi	802.11a/b/g/n/ac
Generace	WiFi 5
Rádío	Duální pásmo 3 × 3 MU-MIMO
Ethernetové porty	Jeden (1) západkový ethernetový LAN port se zástrčkou Starlink
Pokrytí	Až 112 m² (1 200 stop²)
Zabezpečení	WPA2
Ukazatel napájení	LED zadní čelní deska, levý dolní roh
Kompatibilita sítě mesh	Kompatibilní se všemi síťovými systémy Starlink *Není kompatibilní se síťovými systémy třetích stran
Zařízení	Připojte až 128 zařízení

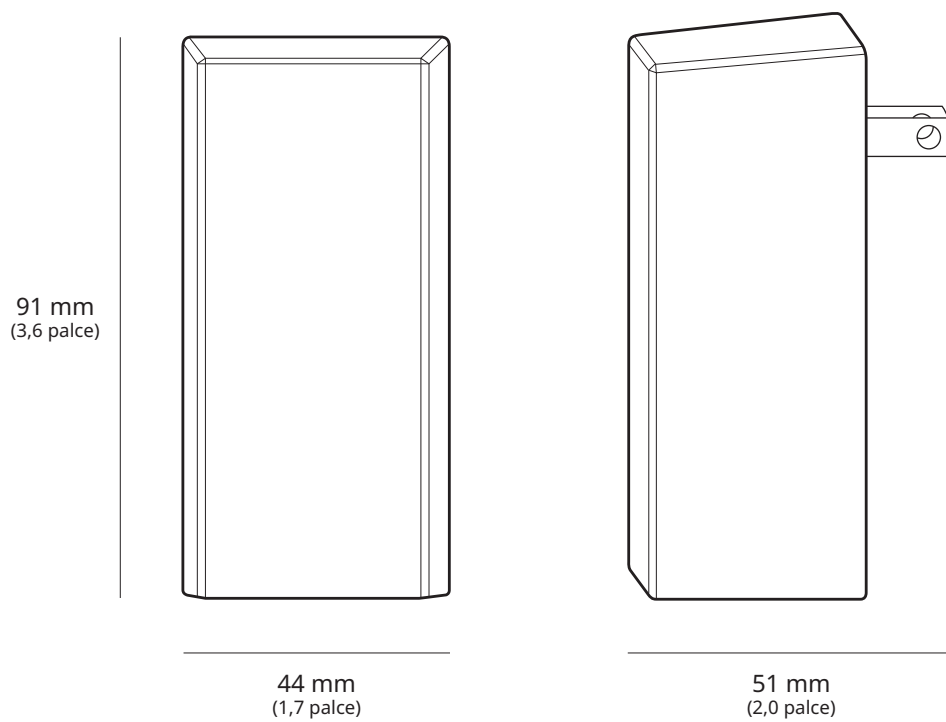


Rozměry produktu	91 × 44 × 51 mm (3,6 × 1,7 × 2,0 palce)
Hmotnost	0,2 kg (0,44 lb)
Stupeň krytí	IP66 typ 4
Provozní teplota	-30 °C až 50 °C (-22 °F až 122 °F)
Specifikace napájení	100–240 V ~ 1,6 A, 50–60 Hz

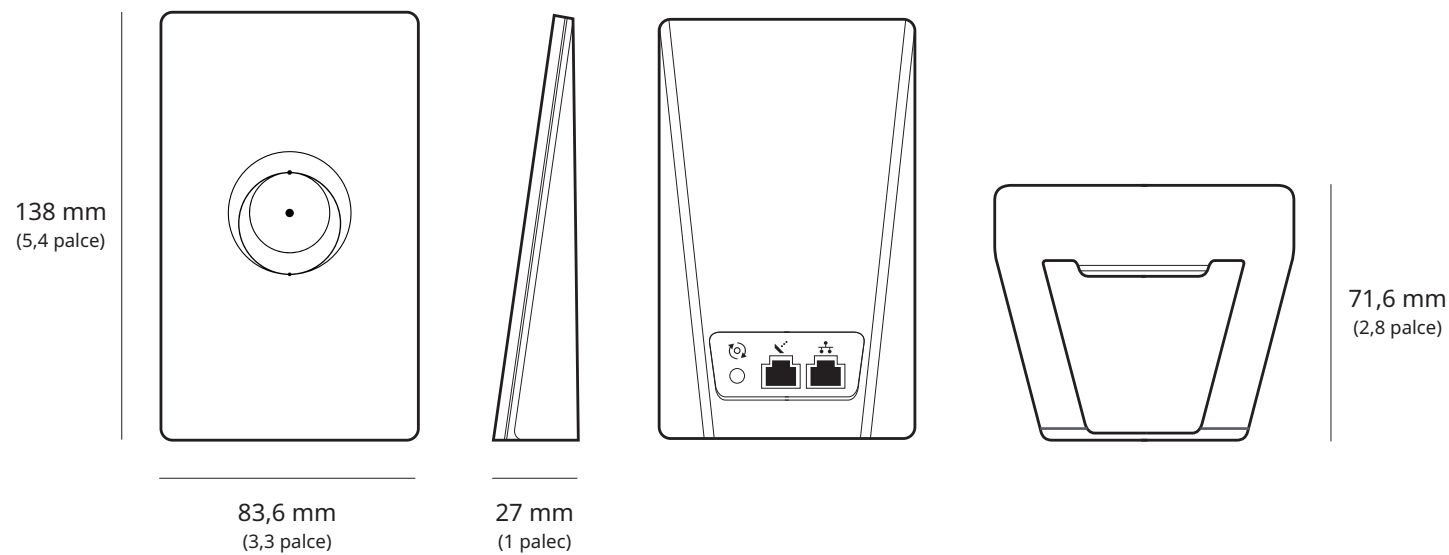


Technologie WiFi	Wi-Fi 6
Rádío	Dvoupásmové 2x2 MU-MIMO
Ethernetové porty	Jeden (1) západkový ethernetový LAN port
Pokrytí	Až 120 m^2 (1 300 stop čtverečních)
Provozní teplota	-30 °C až 50 °C (-22 °F až 122 °F)
Hmotnost	0,12 kg (0,26 lb)
Zabezpečení	WPA2
Stupeň krytí	IPX0 pouze pro vnitřní použití
Ukazatel napájení	LED čelní kryt, levý dolní roh
Kompatibilita sítě mesh	Kompatibilní se všemi routery Starlink kromě 1. generace (kompatibilní s routerem Starlink Mini, routerem 3. generace, routerem 2. generace). Není kompatibilní se síťovými systémy třetích stran
Zařízení	Připojí až 235 zařízení

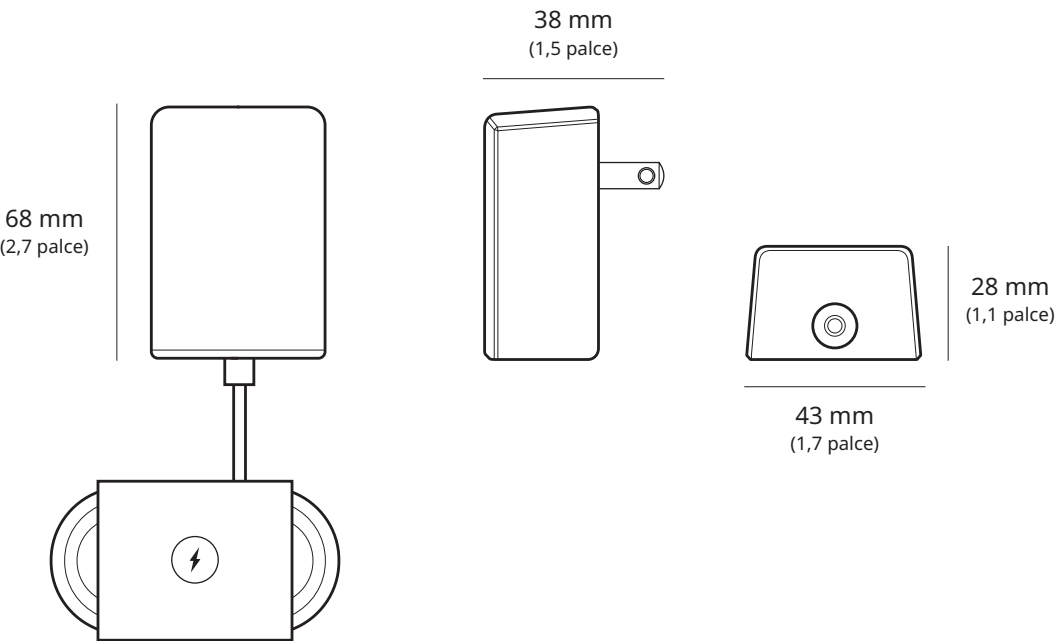


Rozměry produktu	62 x 43 x 28 mm (2,4 x 1,7 x 1,1 palce)
Hmotnost	0,03 kg (0,06 lb)
Stupeň krytí	IPX0 pouze pro vnitřní použití
Provozní teplota	-30 °C až 50 °C (-22 °F až 122 °F)
Specifikace napájení	100–240 V, 1,6 A, 50–60 Hz

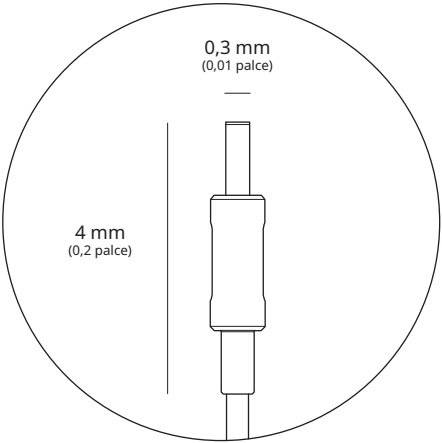


61 mm
(2,4 palce)


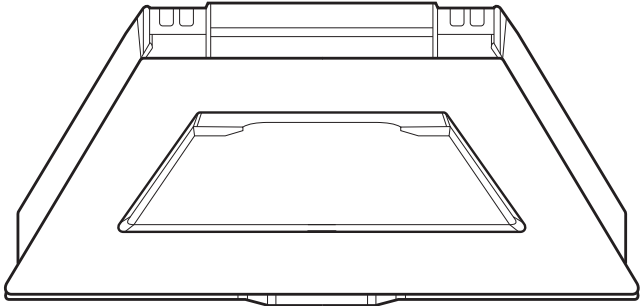




132 mm
(5,2 palce)



25 mm
(1,98 palce)

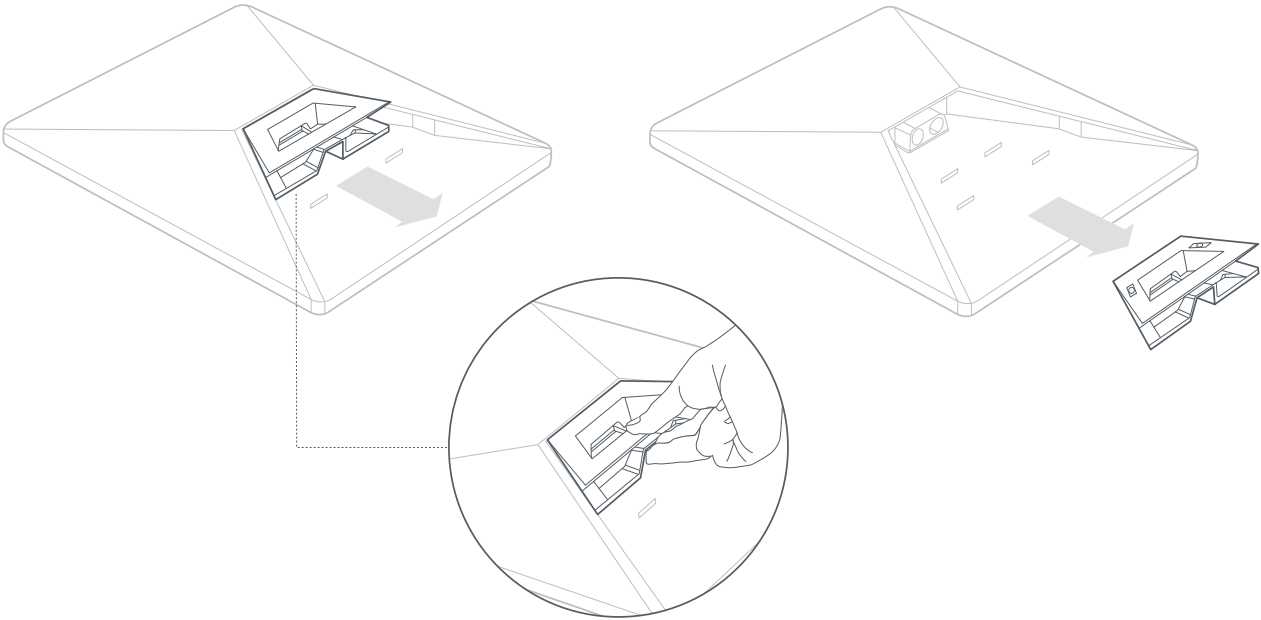


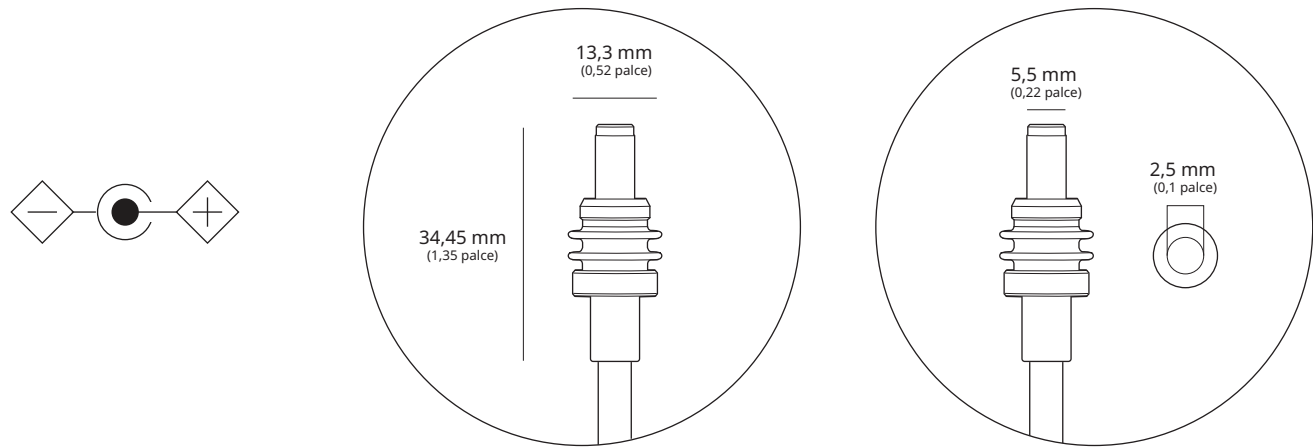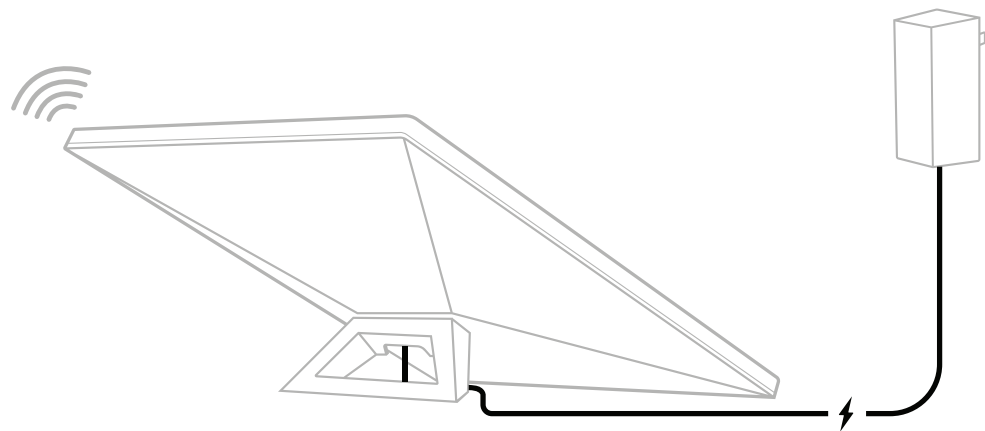

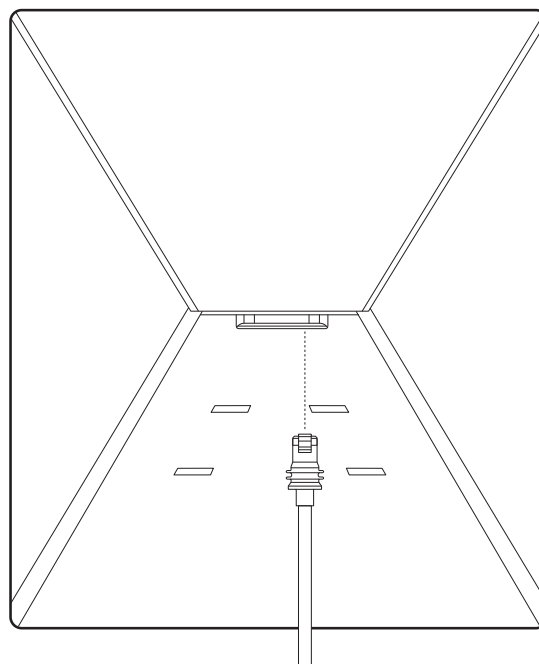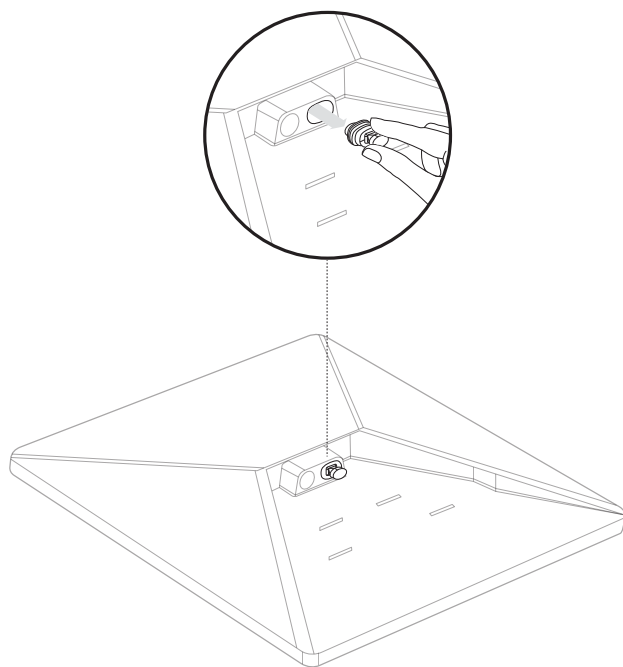


*Kabel Starlink Mini není součástí dodávky.
K dispozici na shop.starlink.com.
Tento produkt již není hodnocen jako IP67
se standardním kabelem RJ45.

ADAPTÉR NA TRUBKY A PLOCHÝ DRŽÁK



103,5 mm
(4,07 palce)

58,1 mm
(2,29 palce)

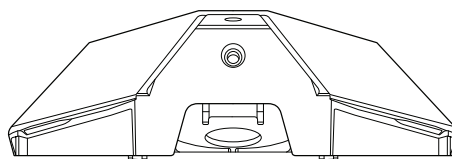

172,7 mm
(6,8 palce)

