


STARLINK V5
C РОУТЕРОМ MINI

Технические характеристики


STARLINK

Содержимое комплекта

Что в комплекте



Starlink V5



Крепление на трубу



Блок питания



Роутер Mini



Подставка для роутера Mini



Ⓐ

Кабель Starlink
15 м (49,2 фт)



Ⓑ

Ethernet-кабель Starlink
2 м (6,6 фт)



Ⓒ

Кабель питания
1,5 м (4,9 фута)

С чего начать

Установите приложение

Скачайте приложение Starlink


Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение Starlink.



setup.starlink.com

Starlink V5

Размеры

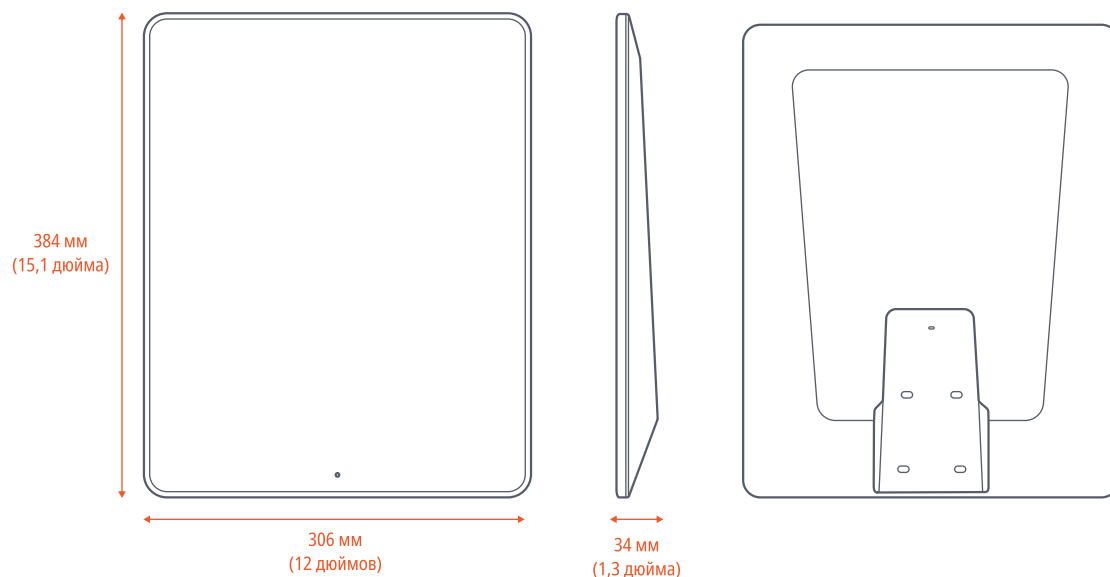

Описание изделия

Антенна

Электронная фазированная решетка

Поле обзора

110°

Наведение

Ориентировка вручную с помощью ПО

Вес комплекта

3,8 кг (8,4 фунта)

Вес антенны

1,1 кг (2,4 фунта)

Экологический рейтинг

IP67, тип 4

Диапазон температур эксплуатации

-30...+50 °C (-22...+122 °F)

Скорость ветра (после установки)

Рабочая: 265 км/ч (165 миль/ч)

Топление снега

До 40 мм/ч (1,6 дюйма/ч)


Потребление энергии

Среднее: 35–50 Вт


Индикатор питания

LED | Верхняя панель Starlink

Откидная
опора
Размеры

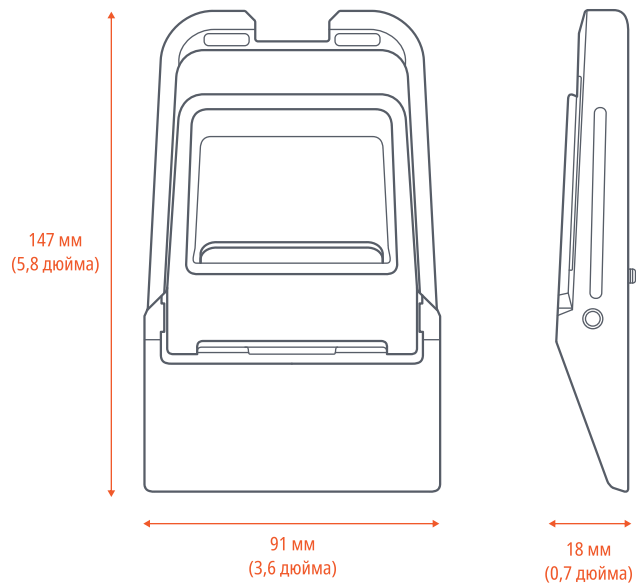


Крепление
на трубу
Размеры

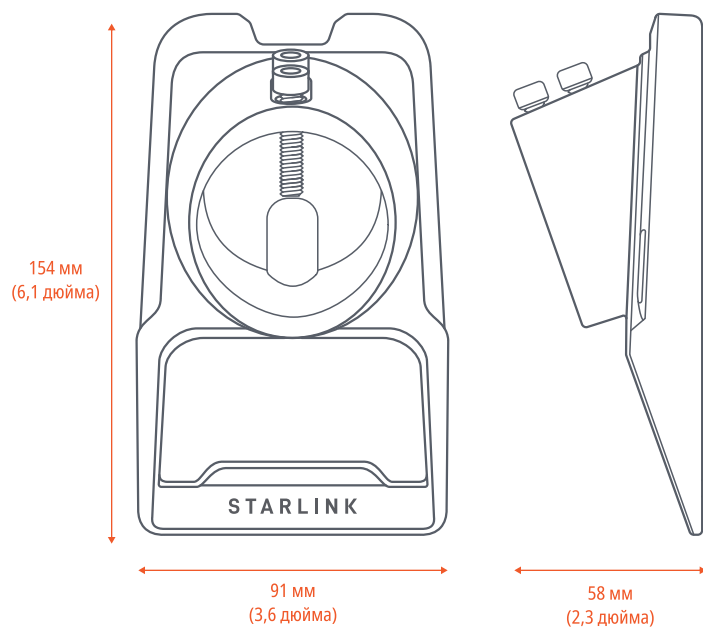

Блок питания

Размеры

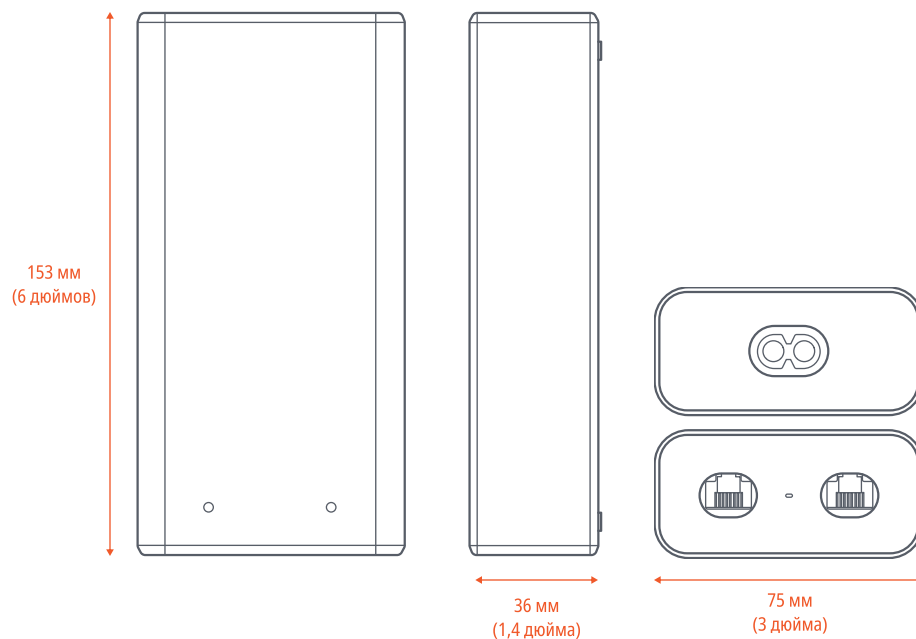

Описание изделия

Размеры изделия

153 x 75 x 36 мм
(6 x 3 x 1,4 дюйма)

Вес

0,40 кг (0,9 фунта)

Экологический рейтинг


IP66, тип 4 (если установлены кабели из комплекта)

Температура эксплуатации

-30...+50 °C (-22...+122 °F)

Роутер Mini

Размеры

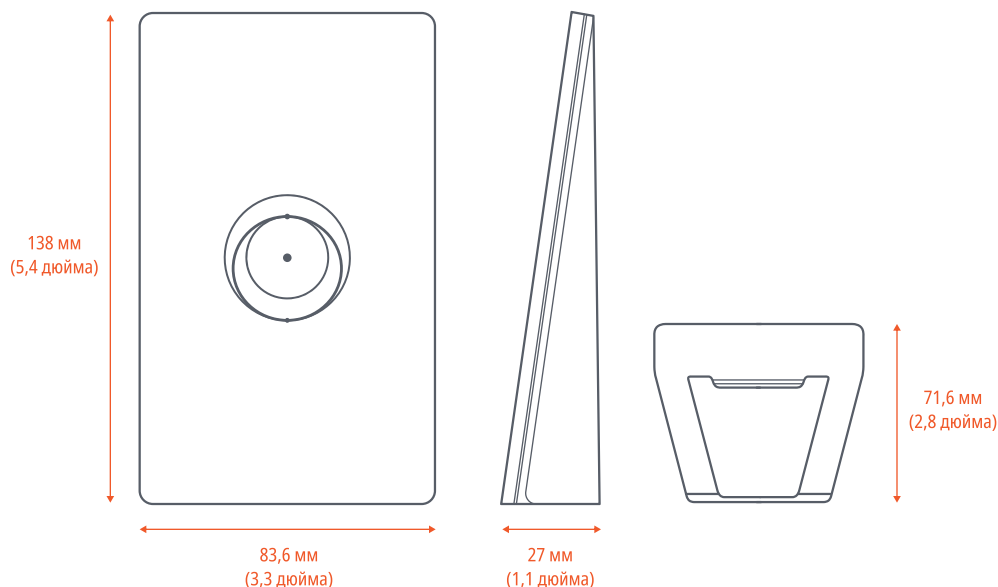

Описание изделия

Технология Wi-Fi

Wi-Fi 6

Радиомодуль

Двухдиапазонный 2x2 MU-MIMO

Ethernet-порты

Два (2) порта Ethernet 1 Гбит/с (RJ45)

ПокрытиеДо 204 м² (2200 кв. фт)**Температура эксплуатации**

-30...+50 °C (-22...+122 °F)

Вес

0,12 кг (0,26 фунта)

Безопасность

WPA2

Экологический рейтинг

IPX0 (только для использования в помещении)

Индикатор питания

LED | лицевая панель, нижний левый угол

Совместимость с Mesh


Совместим с роутерами Starlink 2-го и 3-го поколений, роутером Starlink Mini и комплектом Starlink Mini.

Несовместим с роутером Starlink 1-го поколения и mesh-системами сторонних производителей. Для наилучшего качества связи подключайтесь к роутеру через кабель. Для подключения к роутеру Mini используйте сетевой кабель Mini Starlink 15 м. Для подключения к другому роутеру Starlink потребуется экранированный кабель RJ45 категории не ниже 5e.


Устройства

До 235 подключенных устройств

Кабель Starlink
Описание

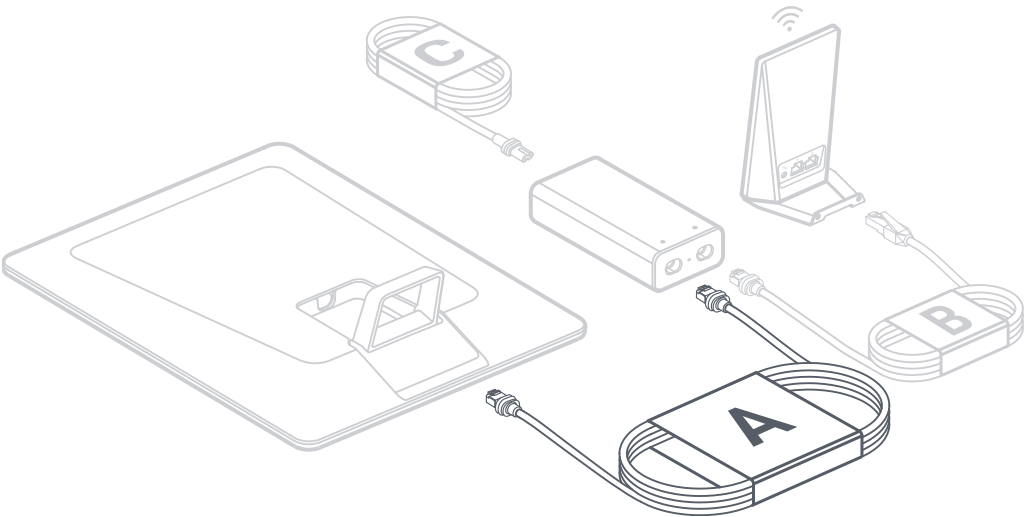


Описание изделия

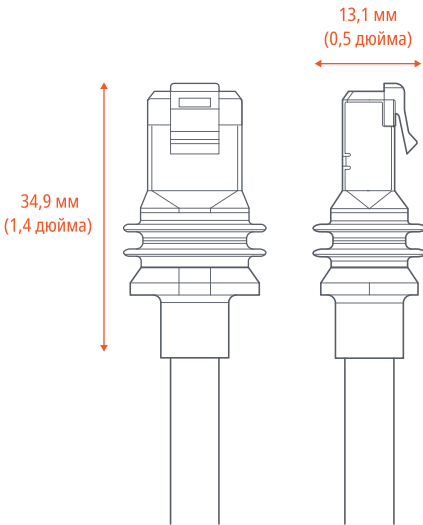


Контакт 1	Цвет провода	Контакт 2
Экран	Провод заземления (неизолированный)	Экран
8	Коричневый	8
7	Белый/коричневый	7
6	Зеленый	6
5	Белый/синий	5
4	Синий	4
3	Белый/зеленый	3
2	Оранжевый	2
1	Белый/оранжевый	1

Ethernet-кабель
Starlink
Описание

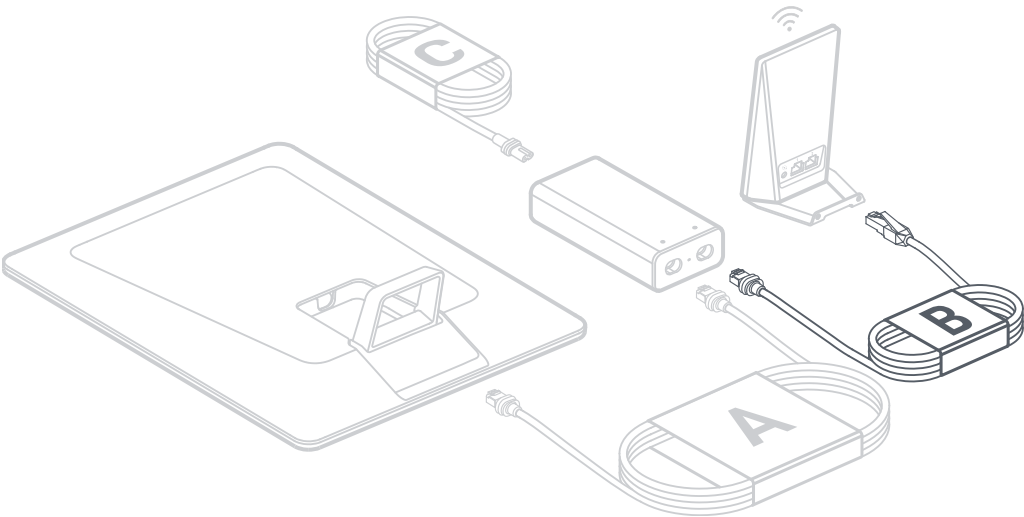


Размеры

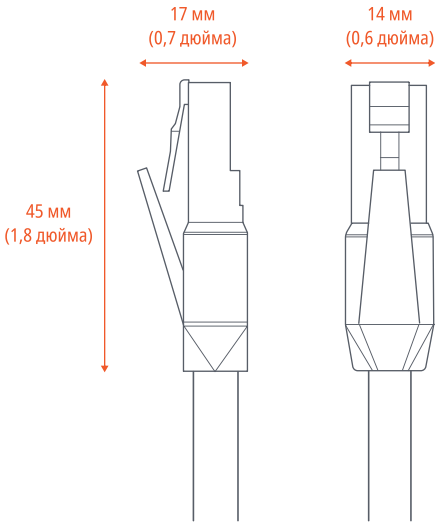

Кабель питания

Описание

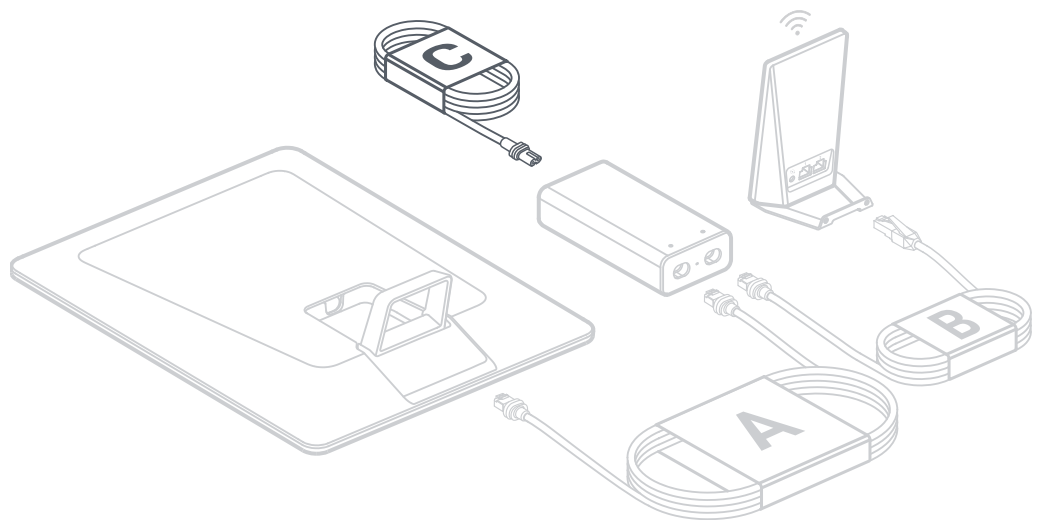

Размеры

