




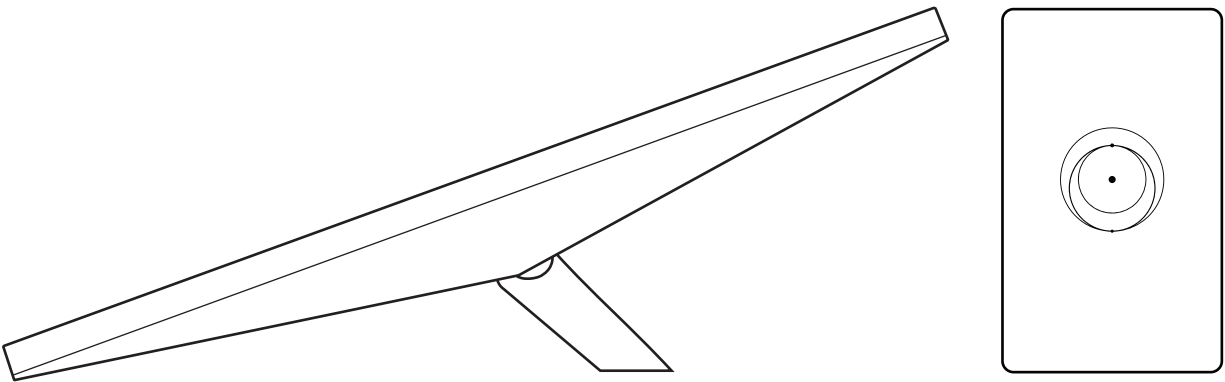


Lieferumfang

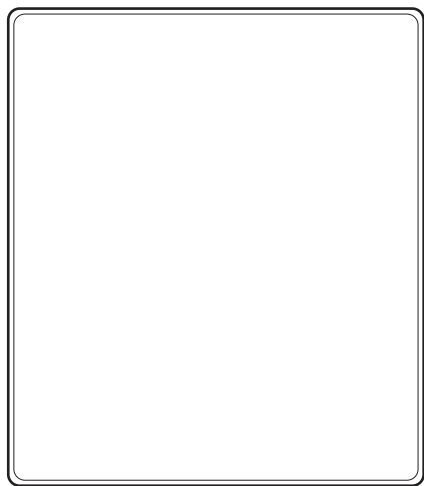


Starlink mit integriertem WLAN

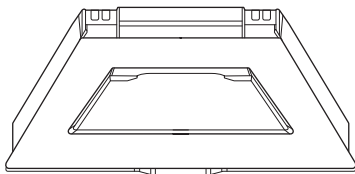


Ständer



Rohradapter und Flachhalterung




Gleichstromkabel
15 m
(49,2 Fuß)




Netzteil




Starlink-Stecker



Mini-Router




Mini-Router
Netzteil



Ständer

Paketgewicht: 6,73 kg (14,83 Pfund)

Verpackungsabmessungen: 430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 Zoll)

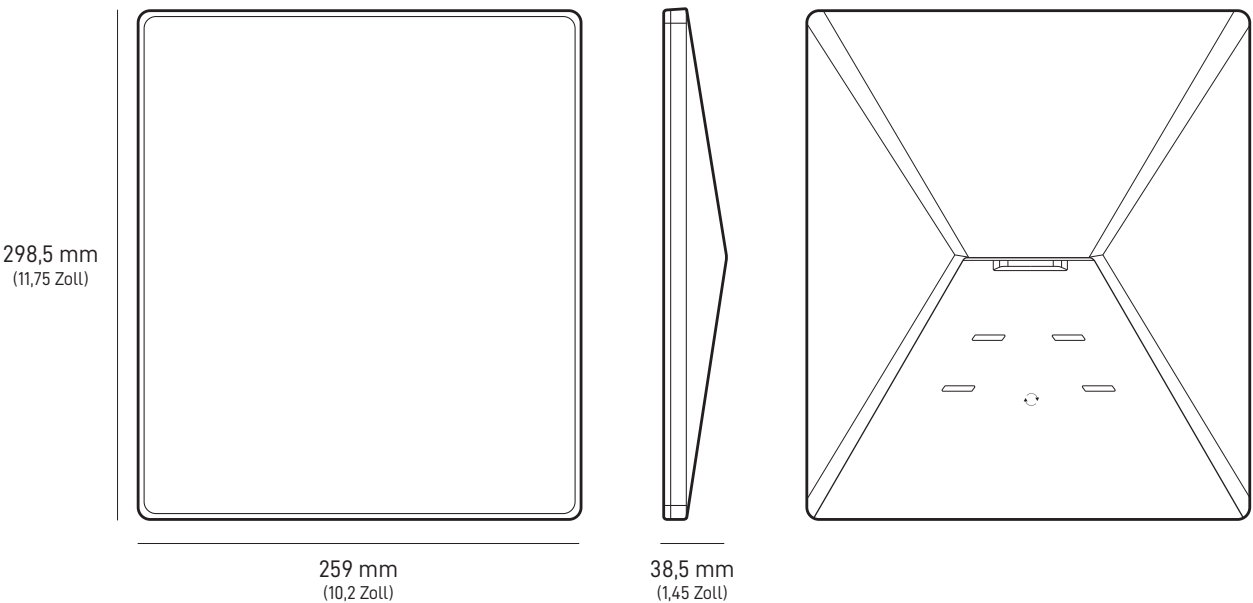

Antenne	Elektronische Phased-Array-Antenne
Sichtfeld	110°
Ausrichtung	Softwareunterstützte manuelle Ausrichtung

Gewicht	1,10 kg (2,43 Pfund) 1,16 kg (2,56 Pfund) mit Ständer 1,53 kg (3,37 Pfund) mit Ständer und 15-m-Kabel
----------------	---

Schutzart	IP67 Typ 4 mit montiertem Stromkabel und Starlink-Stecker/-Kabel
------------------	--

Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)
---------------------------	--


Windgeschwindigkeit	Betriebsfähig: > 96 km/h (> 60 mph)
----------------------------	-------------------------------------


Schneeschmelzfähigkeit	Bis zu 25 mm / Stunde (1 Zoll/Stunde)
-------------------------------	---------------------------------------

Energieverbrauch	Durchschnitt: 25-40 W
-------------------------	-----------------------


Eingangsleistung	12-48 V 60 W
-------------------------	--------------

USB-PD-Anforderung	100 W, mindestens 20 V/5 A (mit Starlink USB-C-zu-Hohlbuchse-Kabelzubehör)
---------------------------	--

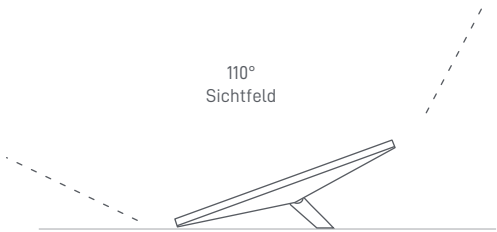


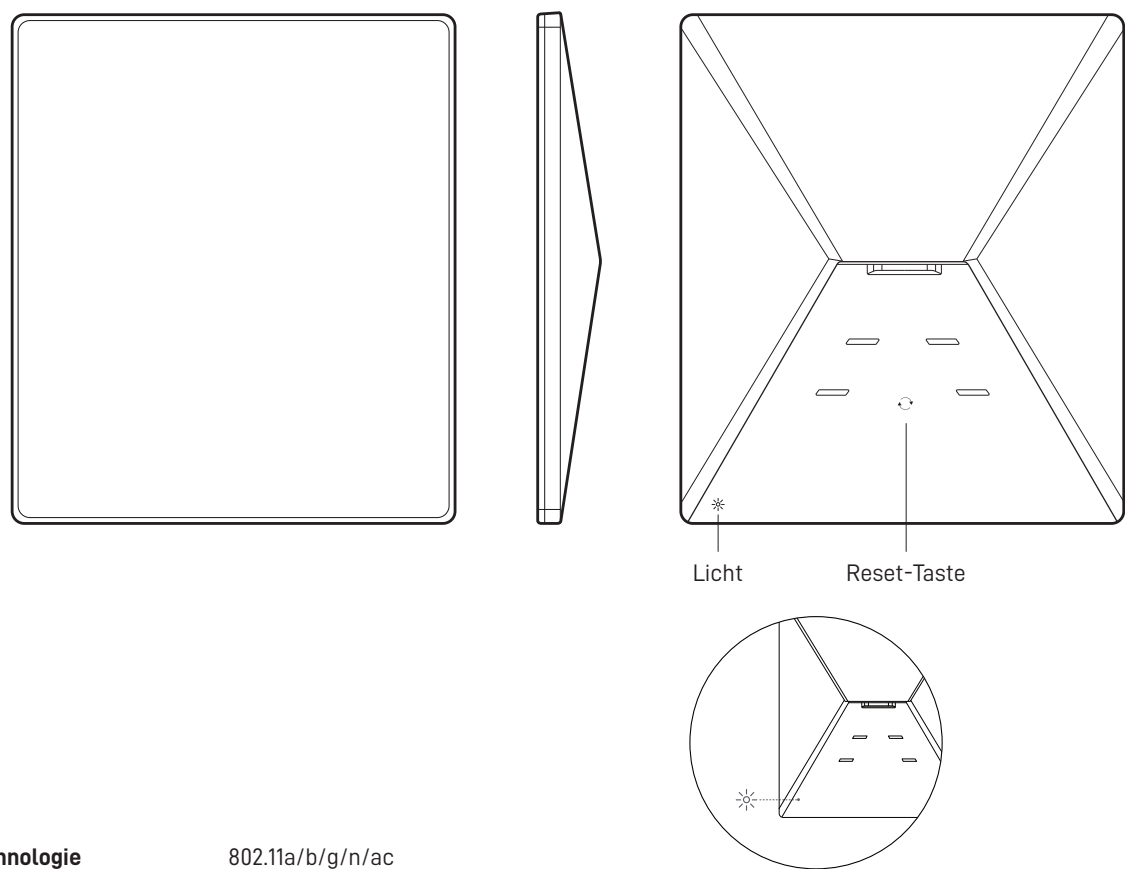


WLAN-Technologie	802.11a/b/g/n/ac
Generation	WLAN 5
Funk	Dualband 3 x 3 MU-MIMO
Ethernet-Anschlüsse	Ein (1) verriegelnder Ethernet-Anschluss (LAN) mit Starlink-Stecker
Abdeckung	Bis zu 112 m² (1.200 ft²)
Sicherheit	WPA2
Energie-Anzeige	LED hintere Frontplatte, untere linke Ecke
Mesh-Kompatibilität	Mit allen Starlink-Mesh-Systemen kompatibel *Nicht mit Mesh-Systemen von Drittanbietern kompatibel
Geräte	Anschluss von bis zu 128 Geräten

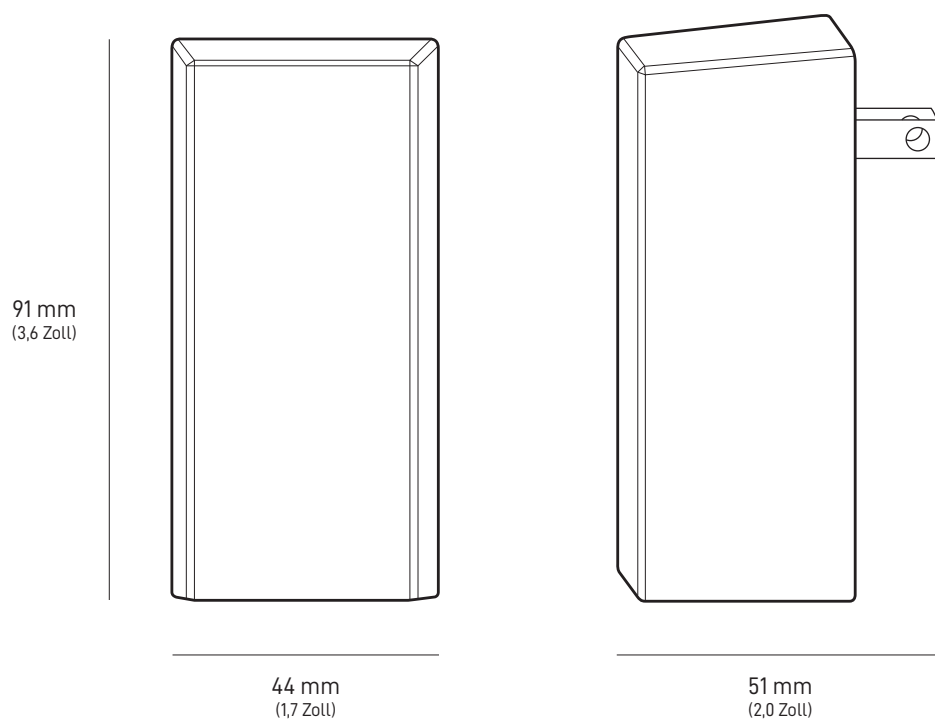


Produktabmessungen	91 x 44 x 51 mm (3,6 Zoll x 1,7 Zoll x 2,0 Zoll)
Gewicht	0,2 kg (0,44 Pfund)
Schutzart	IP66 Typ 4
Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)
Leistungsspezifikationen	100–240 V ~ 1,6 A 50–60 Hz


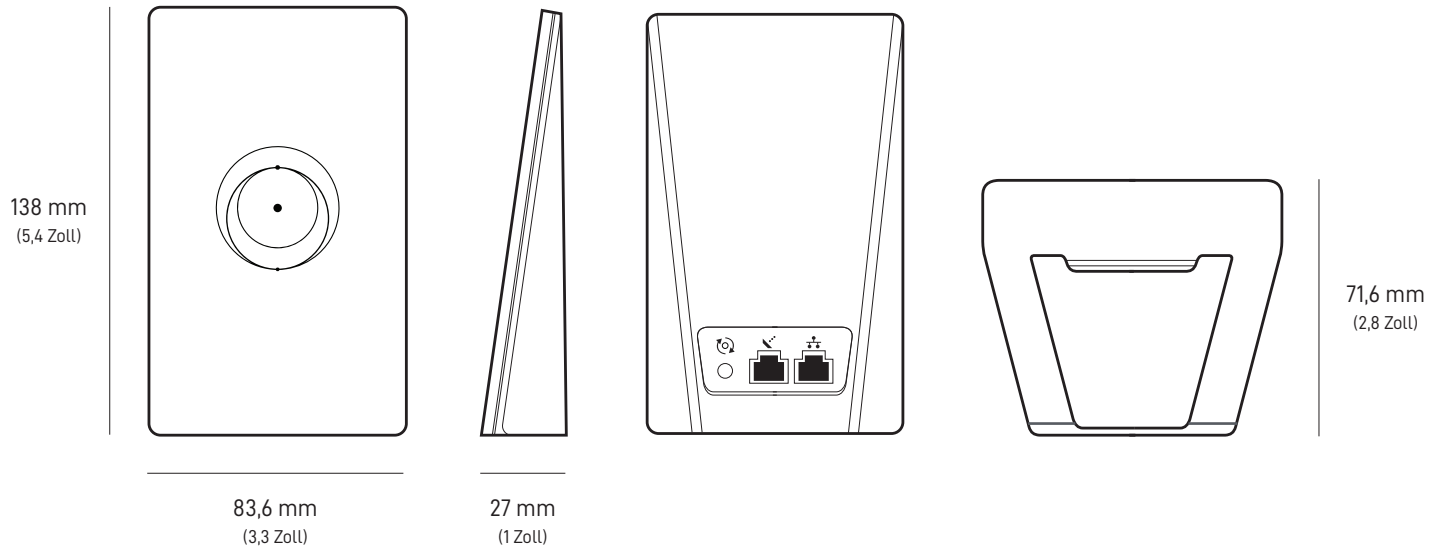





WLAN-Technologie	WLAN 6
Funk	Dualband 2 x 2, MU-MIMO
Ethernet-Anschlüsse	Ein (1) verriegelnder Ethernet-LAN-Anschluss
Abdeckung	Bis zu 120 m ² (1.300 ft ²)
Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)
Gewicht	0,12 kg (0,26 Pfund)
Sicherheit	WPA2
Schutzart	IPX0 nur für den Innenbereich
Energie-Anzeige	LED Frontplatte, untere linke Ecke
Mesh-Kompatibilität	Kompatibel mit allen Starlink-Routern außer GEN1 (funktioniert mit Starlink Mini, GEN3-Router, GEN2-Router). Nicht mit Mesh-Systemen von Drittanbietern kompatibel.
Geräte	Anschluss von bis zu 235 Geräten

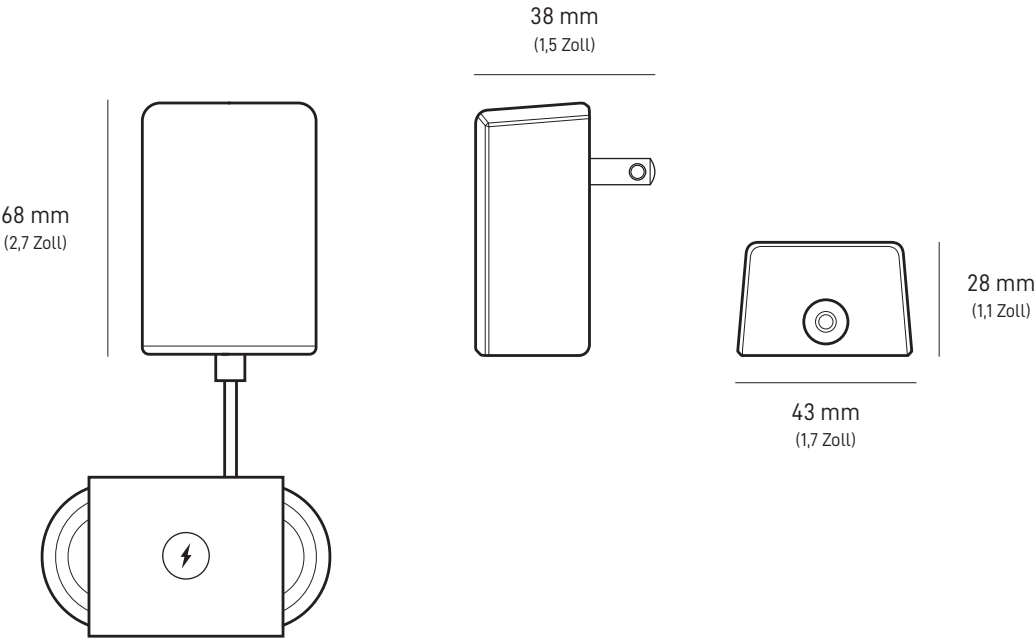


Produktabmessungen	62 x 43 x 28 mm (2,4 x 1,7 x 1,1 Zoll)
Gewicht	0,03 kg (0,06 Pfund)
Schutzart	IPX0 nur für den Innenbereich
Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)
Leistungsspezifikationen	100-240 V, 1,6 A, 50-60 Hz

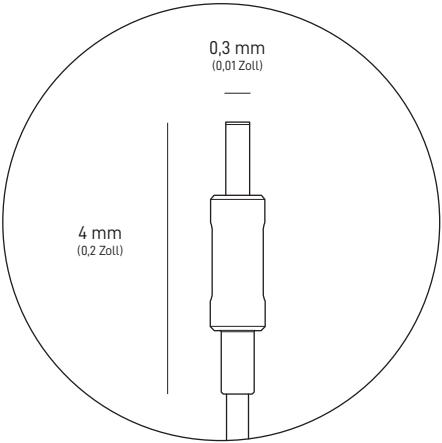

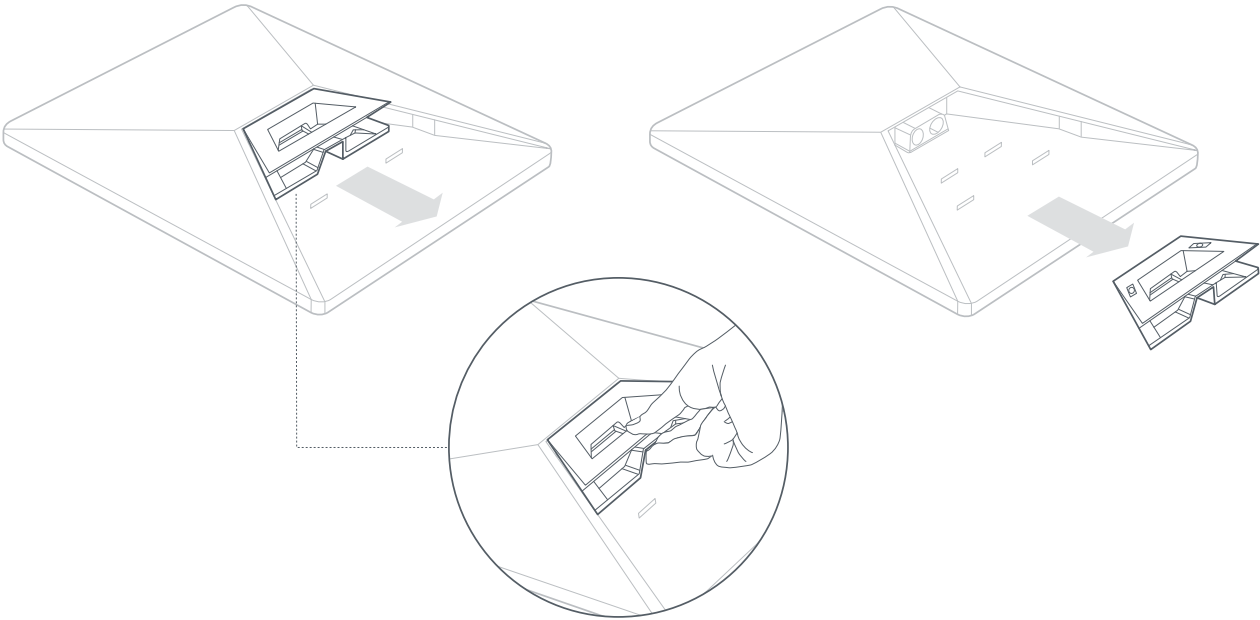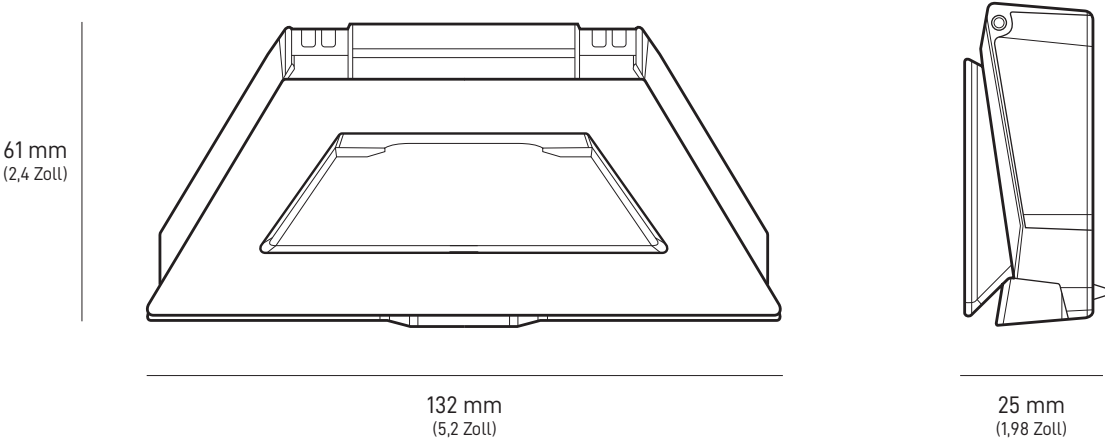

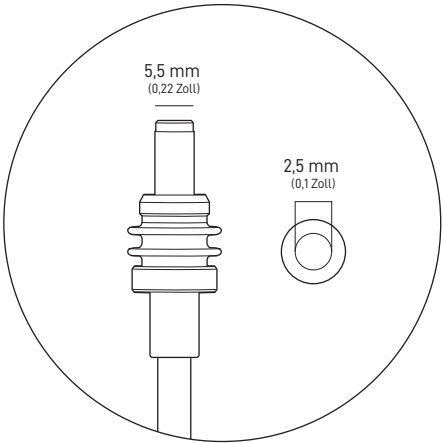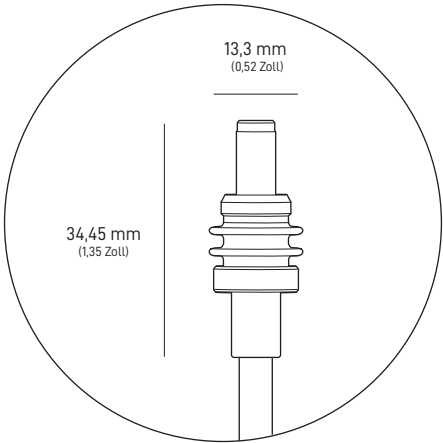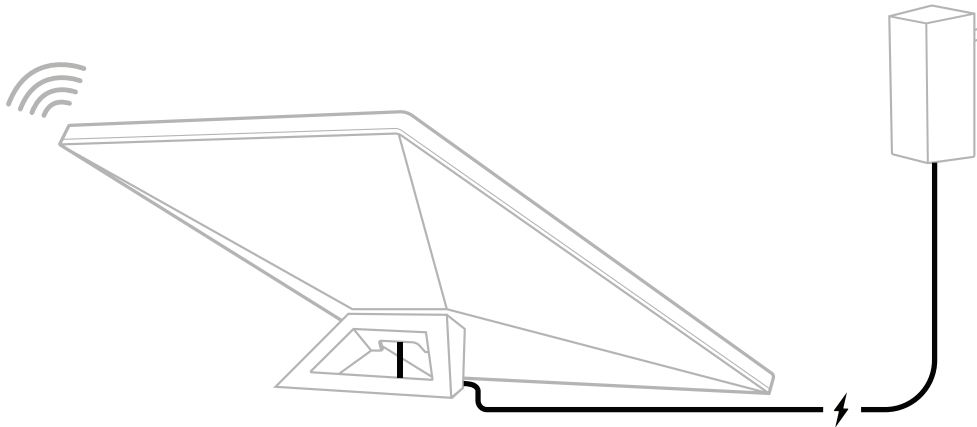

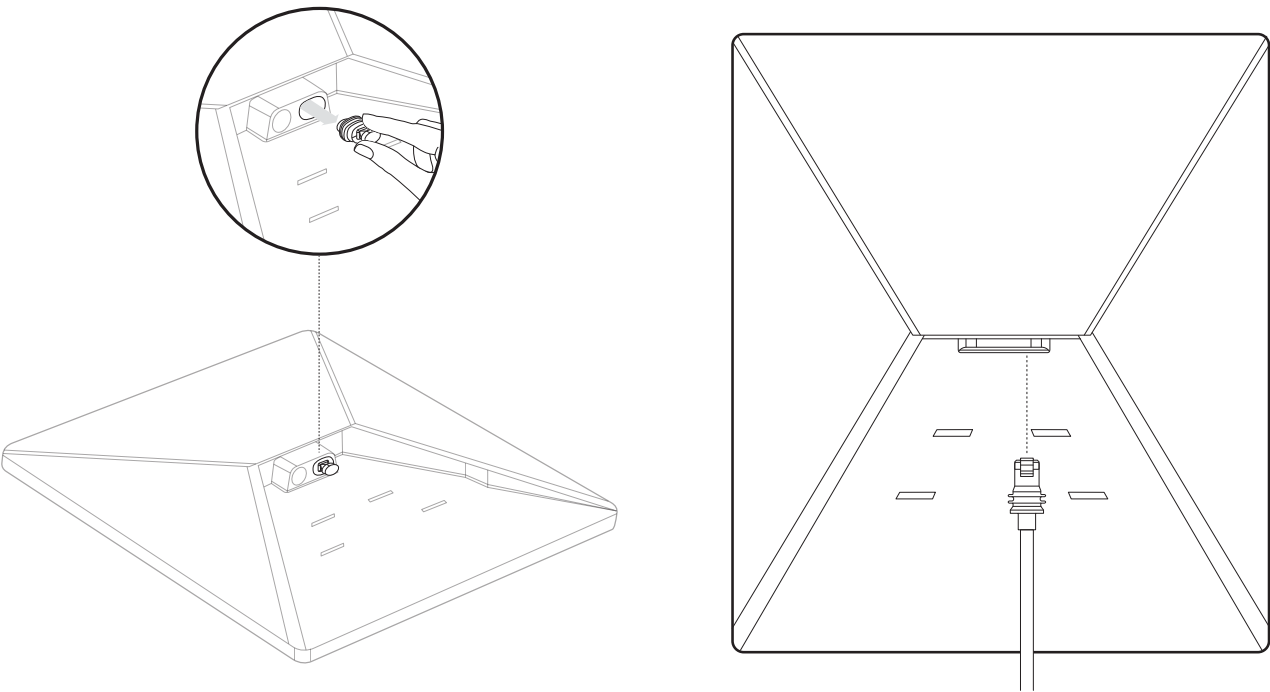

* Mini-Starlink-Kabel nicht enthalten. Verfügbar auf shop.starlink.com.
Dieses Produkt wird mit einem Standard-RJ45-Kabel nicht mehr als IP67 bewertet.

ROHRADAPTER UND FLACHHALTERUNG

