
Starlink Masonry Routing Kit

ENGLISH / FRANÇAIS / ESPAÑOL /
DEUTSCH / ITALIANO / PORTUGUÊS /
PORTUGUÊS (BRASIL) / POLSKI / TÜRKÇE /
Ελληνικά / NEDERLANDS / DANSK

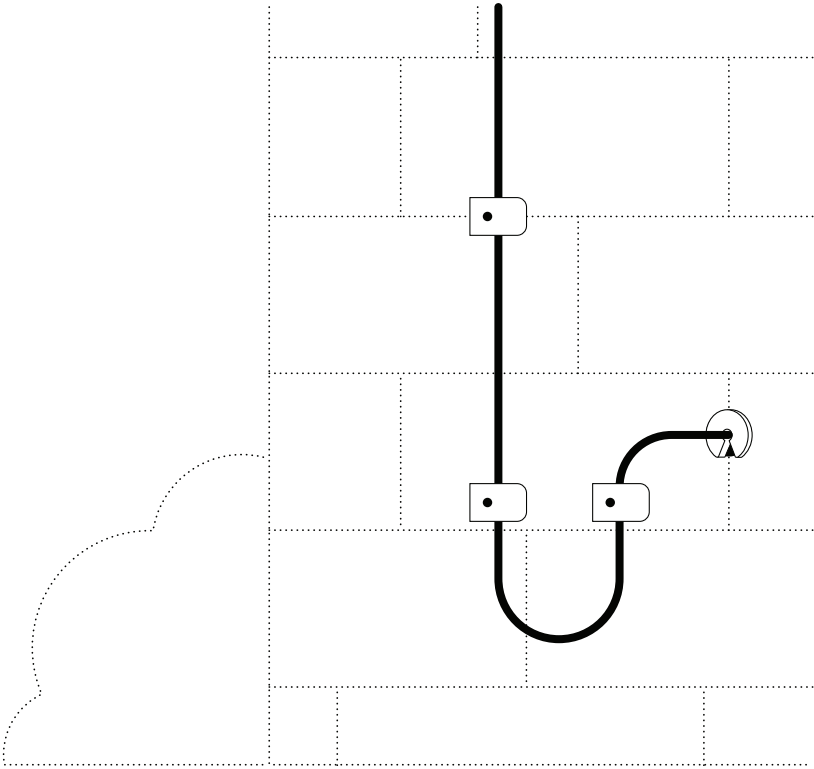

STARLINK

ENGLISH

If you are uncomfortable with any part of the installation process, do not attempt - contact a professional to install your Starlink. Starlink is not responsible for damage to property caused by the installation process.

Please be aware that inclement weather (e.g., heavy rain, snow, or wind) can affect your satellite internet connection, potentially leading to slower speeds or a rare outage.

The Starlink will detect and melt snow that falls directly on it; however, accumulating snow around the Starlink may block the field of view. We recommend installing Starlink in a location that avoids snow build-up and other obstructions from blocking the field of view.

If your Starlink App displays a "Motors Stuck" alert, your Starlink may be mounted in a way that it cannot reach its optimal angle to connect with the satellites. We advise mounting your Starlink within 40 degrees of vertical. Mounting your Starlink in a horizontal position (e.g., on the side of your chimney), will not allow it to operate.

INSTALLATION CONDITIONS

⚠**WARNING!** The power supply and router are restricted to indoor use only.

⚠**WARNING!** Mounts are not designed for high winds or hurricane / tornado wind loads.Tethering should be used in all cases to prevent failure in an unexpected wind event.

SAFETY NOTICES

⚠**WARNING!** To reduce the risk of injury, electric shock, or fire, follow basic safety precautions, including:

- Make sure the product's power is disconnected before accessing, moving, or installing the Starlink (aka "Dishy McFlatface"). Starlink contains moving parts when powered on.
- Plug the power cord into an AC outlet that is easily accessible at all times. If the power cord has a 3-pin attachment, plug the cord into a grounded (earthed) 3-pin outlet.
- Only use the AC adapter and power cord provided with the system or purchased from SpaceX.
- Do not operate this product with a damaged power cord set. If the power cord is damaged, replace before using this product.
- During operation, do not allow the AC adapter to contact skin or a soft surface, such as carpet/rug or clothing. The product and the AC adapter comply with the user-accessible surface temperature limits defined by applicable safety standards.

Do not operate this product if you notice crackling, hissing, popping sounds, a strong odor, or smoke coming from any parts of the system. Turn off the system, disconnect from power source, and contact Starlink technical support for assistance.

⚠**WARNING!** To avoid injury to persons and damage to property when drilling, take caution and follow basic safety procedures, including:

- Wear appropriate eye, hand, and face protection.
- Avoid studs, electrical wiring, and water lines when drilling. Drilling into any of these can lead to fire, shock, injury, or death.
- Drill at a slight downward angle from the home interior to the home exterior and thoroughly apply sealant. Improper drilling and sealing may lead to water and/or bug intrusion and/or damage.

For more safety, regulatory, labeling, and disposal information, refer to the Regulatory Notices in the main internet kit.

The information contained herein is subject to change without notice. SpaceX shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

FRANÇAIS

Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'une des étapes d'installation de votre antenne Starlink, demandez l'aide d'un professionnel. Starlink n'est pas responsable des dommages causés à votre propriété par l'installation du produit.

Notez que le mauvais temps (fortes pluies, vent fort ou chutes de neige, par exemple) peut ralentir la connexion Internet au satellite et parfois causer une panne.

L'antenne Starlink détectera la neige tombée directement sur sa surface et la fera fondre. Cependant, les accumulations de neige autour de l'appareil peuvent entraver son champ de vision. Nous recommandons d'installer l'antenne Starlink dans un endroit à l'abri des accumulations de neige et de tout autre élément ne venindra bloquer son champ visuel.

Si votre application Starlink affiche l'alerte « Moteurs bloqués », votre antenne Starlink est peut-être installée d'une façon qui l'empêche d'atteindre l'angle optimal pour se connecter aux satellites. Nous vous recommandons d'installer votre antenne Starlink à un angle de 40° à la verticale. Si vous installez votre antenne Starlink dans une position horizontale (par exemple, sur le côté de votre cheminée), elle ne fonctionnera pas.

CONDITIONS D'INSTALLATION

⚠ **AVERTISSEMENT !** L'alimentation et le routeur doivent uniquement être utilisés à l'intérieur.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Les supports de montage ne sont pas conçus pour résister aux vents forts, aux ouragans ou aux tornades. Des attachements doivent être utilisés dans tous les cas pour prévenir toute panne en cas de conditions de vent inattendues.

AVIS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

⚠ **AVERTISSEMENT !** Pour réduire les risques de blessure, de décharge électrique ou d'incendie, respectez les précautions élémentaires de sécurité suivantes, notamment :

- Assurez-vous de mettre l'antenne Starlink (alias « Dishy McFlatface ») hors tension avant de l'utiliser, de l'installer ou de la déplacer. Lorsque l'antenne Starlink est sous tension, certaines de ses pièces peuvent bouger.
- Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur facilement accessible. Si le câble d'alimentation est muni d'une fiche à trois broches, branchez-la dans une prise de courant avec prise de terre (à trois trous).
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation fournis avec le système ou achetés auprès de SpaceX.
- N'utilisez pas ce produit avec un câble d'alimentation endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacez-le avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas l'adaptateur secteur entrer en contact avec la peau ou une surface souple, comme un tapis ou des vêtements, pendant le fonctionnement. Le produit et l'adaptateur secteur sont conformes aux limites de température des surfaces accessibles aux utilisateurs définies par les normes de sécurité applicables.

N'utilisez pas ce produit si vous remarquez tout crépitement, sifflement, bruit d'éclatement, une odeur intense ou si vous voyez de la fumée qui s'échappe du système. Éteignez le système, débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le support technique de Starlink pour obtenir de l'aide.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Pour éviter de provoquer des blessures ou des dommages à la propriété lors du perçage, respectez les précautions élémentaires de sécurité suivantes, notamment :

- Protégez convenablement vos yeux, vos mains et votre visage.
- En perçant, prenez soin d'éviter les clous, les fils électriques et les conduites d'eau. Tout perçage de l'un de ces éléments peut provoquer un incendie, une décharge électrique, des blessures et même la mort.
- Assurez-vous de bien percer à un angle légèrement descendant de l'intérieur vers l'extérieur de la maison et appliquez méticuleusement le produit d'étanchéité. Un perçage inapproprié et une mauvaise étanchéité peuvent provoquer des infiltrations d'eau, l'intrusion d'insectes ou d'autres dommages.

Pour en savoir plus sur la sécurité, la réglementation, l'étiquetage et la mise au rebut, consultez les Avis réglementaires dans le kit Internet principal.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. SpaceX ne pourra être tenue responsable de toute erreur technique ou de rédaction ou de toute omission que pourrait contenir ce document.

ESPAÑOL

Si no se siente cómodo con alguna parte del proceso de instalación, no la intente hacer por su cuenta - contacte a un profesional para que instale su Starlink. Starlink no es responsable de los daños a la propiedad causados por el proceso de instalación.

Tenga en cuenta que las inclemencias del tiempo (p. ej., lluvia fuerte, nieve, o viento) pueden afectar la conexión a su internet satelital, lo que podría provocar lentitudes en las velocidades o, en raras ocasiones, un apagón.

La antena Starlink detectará y derretirá la nieve que cae directamente en ella; sin embargo, la acumulación de nieve alrededor de la antena podría bloquear el campo de visión. Recomendamos instalar la antena en una ubicación donde no se acumule nieve ni haya otras obstrucciones que bloqueen el campo de visión.

Si su aplicación Starlink muestra una alerta de "Motores Atascados", es posible que su antena Starlink esté instalada de una manera en la que no le permite alcanzar su ángulo óptimo para conectarse a los satélites. Aconsejamos instalar la antena con no más de 40 grados de inclinación vertical. Montando su antena en una posición horizontal (p. ej., a un lado de su chimenea) no permitirá que opere correctamente.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

⚠ **ADVERTENCIA:** El uso de la fuente de poder y del router está limitado a interiores solamente.

⚠ **ADVERTENCIA:** Los soportes no están diseñados para cargas de vientos fuertes, huracanes o tornados. Se deberá utilizar anclaje en todos los casos para evitar fallos en caso de vientos imprevistos.

AVISOS DE SEGURIDAD

⚠ **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, descargas eléctricas, o incendios, siga las precauciones básicas de seguridad, entre otras:

- Asegúrese de que el poder del producto del producto esté desconectado antes de trasladar, instalar, o acceder a la antena Starlink (también denominada "Dishy McFlatface"). La antena tiene piezas móviles cuando está conectada.
- Enchufe el cable de poder a un enchufe fácilmente accesible en todo momento. Si el conector del cable de poder tiene tres terminales, enchúfelo a una toma de tres terminales con conexión a tierra.
- Utilice solamente el adaptador de corriente alterna y el cable de poder suministrados con el sistema o adquiridos a SpaceX.
- No utilice este producto con un cable de alimentación dañado. Si el cable de poder está dañado, reemplácelo antes de utilizar este producto.
- Durante la operación, evite que el adaptador de corriente alterna entre en contacto con la piel o superficies delicadas como alfombras/tapetes o prendas de ropa. El producto y el adaptador de corriente alterna cumplen los límites de temperatura de superficies accesibles al usuario que se definen en las normas de seguridad aplicables.

No utilice este producto si detecta ruidos de chisporroteo, pitidos, golpeteo, olor intenso o humo que salga de algún componente del sistema. Apague el sistema, desconéctelo de la fuente de poder y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Starlink para obtener ayuda.

⚠ **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones y daños materiales al taladrar, tenga cuidado y siga los procedimientos básicos de seguridad, entre otros:

- Utilice equipos adecuados para protegerse los ojos, manos y rostro.
- Al perforar, evite viguetas, cables eléctricos y tuberías. Si taladra alguna de esos elementos, podrían producirse incendios, descargas eléctricas, lesiones e incluso la muerte.
- Taladre formando un ángulo ligeramente descendente desde el interior de la casa hacia el exterior y aplique sellador meticulosamente. Si se taladra y sella de manera inadecuada, podrían producirse filtraciones de agua, intrusiones de bichos, u otros daños.

Para obtener más información sobre seguridad, normativa, etiquetado y eliminación, consulte los Avisos reglamentarios del kit de internet principal.

La información en este documento está sujeta a modificación sin previo aviso. SpaceX no se responsabiliza de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

DEUTSCH

Wenn Sie sich bei einem Teil des Installationsprozesses unsicher sind, versuchen Sie nicht, ihn auszuführen - wenden Sie sich an einen Profi, um Ihr Starlink zu installieren. Starlink ist nicht für Sachschäden verantwortlich, die durch die Installation verursacht werden.

Seien Sie sich bewusst, dass raues Wetter (z. B. starker Regen, Schnee oder Wind) Ihre Internetverbindung über Satellit beeinträchtigen kann, was möglicherweise zu geringeren Geschwindigkeiten oder in seltenen Fällen zu einem Ausfall führen kann.

Das Starlink wird Schnee, der direkt auf das Gerät fällt, erkennen und sofort schmelzen lassen. Schneeansammlungen um das Starlink jedoch können das Sichtfeld einschränken. Wir empfehlen, das Starlink an einem Ort zu installieren, an dem sich kein Schnee und keine anderen Hindernisse ansammeln können, die das Sichtfeld einschränken können.

Wenn Ihre Starlink-App einen Alarm „Motoren blockiert" ausgibt, ist das Starlink möglicherweise so befestigt, dass es nicht den optimalen Winkel erreichen kann, um die Verbindung mit den Satelliten herzustellen. Wir empfehlen, Ihr Starlink maximal 40 Grad aus der Vertikalen zu installieren. Wenn Sie das Starlink horizontal installieren (z. B. an einer Seite Ihres Kamins), kann es nicht funktionieren.

INSTALLATIONSBEDINGUNGEN

⚠**ACHTUNG!** Das Netzteil und der Router sind nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

⚠**ACHTUNG!** Die Halter sind nicht für starke Winde oder Windlasten in Hurrikan-/Tornado-Stärke ausgelegt. In allen Fällen sollten Halteseile verwendet werden, um Schäden bei unerwartet starken Winden zu verhindern.

SICHERHEITSHINWEISE

⚠**ACHTUNG!** Um das Verletzungs-, Stromschlag- oder Brandrisiko zu senken, befolgen Sie grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der Folgenden:

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist, bevor Sie die Starlink-Satellitenantenne (oder „Dishy McFlatface") öffnen, bewegen oder installieren. Die Starlink-Antenne hat bewegliche Teile, wenn sie eingeschaltet ist.
- Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, die jederzeit leicht zugänglich ist. Wenn das Netzkabel über einen 3-poligen Anschlussstecker verfügt, stecken Sie das Kabel in eine geerdete 3-polige Steckdose.
- Verwenden Sie nur das Netzteil und das Netzkabel, die mit dem System geliefert oder bei SpaceX gekauft wurden.
- Betreiben Sie dieses Produkt nicht mit einem beschädigten Netzkabel. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ersetzen Sie es, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Sorgen Sie während des Betriebs dafür, dass das Netzteil nicht mit der Haut oder einer weichen Oberfläche, wie z. B. einem Teppich bzw. Teppichboden oder Kleidung, in Berührung kommt. Das Produkt und das Netzteil erfüllen die durch die geltenden Sicherheitsnormen festgelegten Grenzwerte für Temperaturen von Oberflächen, die für Benutzer zugänglich sind.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn knisternde, zischende oder knallende Geräusche oder ein starker Geruch oder Rauch von Teilen des Systems ausgehen. Schalten Sie das System aus, trennen Sie es von der Stromquelle und wenden Sie sich an den technischen Support von Starlink, um Hilfe zu erhalten.

⚠**ACHTUNG!** Um Verletzungen von Personen und Sachschäden beim Bohren zu vermeiden, ist Vorsicht geboten, und es sind grundlegende Sicherheitsverfahren zu befolgen:

- Tragen Sie einen geeigneten Augen-, Hand- und Gesichtsschutz.
- Achten Sie darauf, beim Bohren keine Bolzen, Kabel oder Wasserleitungen zu beschädigen. Das Anbohren dieser Objekte kann zu einem Brand, einem Stromschlag, zu Verletzungen oder zum Tod führen.
- Bohren Sie in einem leichten Abwärtswinkel von innen nach außen und verwenden Sie genügend Dichtungsmittel. Unsachgemäßes Bohren und Abdichten kann zum Eindringen von Wasser und/oder Ungeziefer und/oder zu Schäden führen.

Weitere Informationen zu Sicherheit, Vorschriften, Kennzeichnung und Entsorgung finden Sie im Internet-Hauptkit in den Zulassungshinweisen.

Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. SpaceX haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

ITALIANO

In caso di dubbi su qualsiasi fase della procedura di installazione dell'antenna Starlink, rivolgersi aun professionista. Starlink non è responsabile per danni alla proprietà causati durante la procedura di installazione.

Tenere presente che condizioni meteo avverse quali pioggia intensa, neve o vento possono influenzare la connessione a Internet ed eventualmente rallentare la velocità o, in casi rari, causare interruzioni.

L'antenna Starlink rileverà e scioglierà la neve che cade direttamente su di essa. L'accumulo di neve intorno all'antenna potrebbe tuttavia bloccare il campo visivo. Si raccomanda di installare l'antenna Starlink in una posizione in cui l'accumulo di neve o altre ostruzioni siano limitati e non blocchino il campo visivo.

Se sull'app Starlink viene visualizzato l'avviso "Blocco Motori", questo potrebbe essere causato dal montaggio dell'antenna che non è in grado di raggiungere la posizione ottimale per connettersi ai satelliti. È consigliabile montare l'antenna Starlink in verticale o al massimo con un angolo inferiore a 40 gradi. Se l'antenna Starlink viene montata in posizione orizzontale (per esempio, sul lato del camino), non funzionerà.

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

⚠ **ATTENZIONE!** L'alimentatore e il router sono destinati esclusivamente all'uso in ambienti interni.

⚠ **ATTENZIONE!** I supporti non sono idonei per carichi di vento causati da uragani o tornado. Un ancoraggio adeguato è consigliato per prevenire danni in caso di forte vento.

AVVISI DI SICUREZZA

⚠ **ATTENZIONE!** Per ridurre il rischio di lesioni, scosse elettriche o incendi, attenersi alle precauzioni di sicurezza di base, tra cui:

- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima di accedere, spostare o installare l'antenna Starlink (nota anche come "Dishy McFlatface"). L'antenna Starlink contiene parti mobili quando accesa.
- Collegare il cavo di alimentazione a una presa AC facilmente accessibile in qualsiasi momento. Se il cavo di alimentazione è dotato di un attacco a 3 poli, collegarlo a una presa a 3 poli con messa a terra.
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore AC e il cavo di alimentazione forniti in dotazione con il sistema o acquistati da SpaceX.
- Non utilizzare il prodotto con un cavo di alimentazione danneggiato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo prima di utilizzare il prodotto.
- Durante il funzionamento, evitare che l'adattatore AC entri in contatto con la pelle o con una superficie infiammabile, ad esempio moquette, tappeti o indumenti. Il prodotto e l'adattatore AC sono conformi ai limiti definiti dalle norme di sicurezza applicabili per le temperature sulle superfici accessibili all'utente.

Non utilizzare il prodotto nel caso in cui si noti un crepitio, sibilo o scoppiettio, oppure un odore forte o fumo proveniente da qualsiasi parte del sistema. Spegnere il sistema, scollegarlo dalla fonte di alimentazione e contattare il supporto tecnico Starlink per ricevere assistenza.

⚠ **ATTENZIONE!** Per evitare lesioni a persone e danni alla proprietà quando si si praticano i fori, prestare attenzione e attenersi alle procedure di sicurezza di base, tra cui:

- Indossare appositi dispositivi di protezione per gli occhi, le mani e il viso.
- Evitare chiodi, cavi elettrici e tubature dell'acqua quando si eseguono fori. In caso di foratura, potrebbero verificarsi incendi, scosse o lesioni, persino letali.
- Praticare i fori mantenendo una leggera angolazione verso il basso, procedendo dall'interno verso l'esterno dell'abitazione e applicando un'adeguata quantità di sigillante. Fori e saldature non adeguati possono causare l'ingresso di acqua e insetti e/o danni.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, sulle normative, sulle etichette e sullo smaltimento, fare riferimento agli Avvisi normativi contenuti nel kit principale.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. SpaceX non si assume alcuna responsabilità per errori oppure omissioni di natura tecnica o editoriale contenuti nel presente documento.

PORTUGUÊS

Caso não se sinta confortável com qualquer parte do processo de instalação, não experimente realizá-lo e contacte um profissional para instalar a Starlink. A Starlink não é responsável por eventuais danos materiais causados pelo processo de instalação.

Tenha em atenção que condições climatéricas rigorosas (por exemplo, chuva intensa, neve ou vento) podem afetar a sua ligação à Internet por satélite, podendo resultar em velocidades mais baixas ou numa rara interrupção do serviço.

A Starlink deteta e derrete neve que caia diretamente sobre si mesma; no entanto, neve acumulada em redor da Starlink poderá bloquear o campo de visão. Recomendamos a instalação da Starlink num local que evite a acumulação de neve e outras obstruções que possam bloquear o campo de visão.

Se a sua aplicação Starlink apresentar uma alerta "Motores Bloqueados", a Starlink poderá estar montada de uma forma que não permite ter o ângulo ideal para ligar aos satélites. Recomendamos a montagem da Starlink dentro de 40 graus na vertical. Se montar a Starlink numa posição horizontal (por exemplo, na parte lateral da chaminé), a mesma não funcionará.

CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

⚠ **AVISO!** A fonte de alimentação e o router destinam-se à utilização exclusiva em interiores.

⚠ **AVISO!** Os suportes não estão concebidos para suportar rajadas de furacões ou tornados. Deverá utilizar sempre cabos de fixação para evitar uma falha caso haja rajadas de vento inesperadas.

AVISOS DE SEGURANÇA

⚠ **AVISO!** Para reduzir o risco de lesões, choque elétrico ou incêndio, siga as precauções de segurança básicas, incluindo:

- Certifique-se de que a corrente do produto está desligada antes de aceder, mover ou instalar a Starlink (ou seja, a "Dishy McFlatface"). A Starlink contém peças móveis quando ligada à corrente.
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada CA que esteja sempre facilmente acessível. Se o cabo de alimentação tiver uma ficha de 3 pinos, ligue o cabo a uma tomada de 3 pinos (com ligação à terra).
- Utilize apenas o transformador de CA e o cabo de alimentação fornecidos com o sistema ou comprados no SpaceX.
- Não utilize este produto com um cabo de alimentação danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, substitua-o antes de utilizar este produto.
- Durante o funcionamento, não deixe o transformador de CA entrar em contacto com a pele ou com uma superfície macia, por exemplo, tapetes ou peças de vestuário. O produto e o transformador de CA estão em conformidade com os limites da temperatura da superfície acessíveis ao utilizador e definidos pelas normas de segurança aplicáveis.

Não opere este produto se constatar a presença de crepitações, sibilos, estalidos, um forte odor ou fumo a sair de qualquer peça do sistema. Desligue o sistema, desligue-o da fonte de alimentação e contacte o Serviço de Apoio ao cliente da Starlink para pedir assistência.

⚠ **AVISO!** Para evitar lesões e danos materiais durante a perfuração, tenha cuidado e siga os procedimentos de segurança básicos, incluindo:

- Utilize proteção apropriada nos olhos, mãos e rosto.
- Evite pregos, cablagem elétrica e canos de água durante a perfuração. A perfuração destes elementos pode dar origem a incêndios, choques elétricos, ferimentos ou morte.
- Perfure num ângulo ligeiramente descendente, do interior para o exterior da casa, e aplique bastante vedante. Uma perfuração ou selagem incorretas podem dar origem a danos e/ou à entrada de água e insetos.

Para obter mais informações sobre segurança, regulamentação, rotulagem e eliminação, consulte os Avisos Regulamentares no kit principal da Internet.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. O SpaceX não é responsável por erros técnicos ou editoriais, nem por omissões contidas neste documento.

PORTUGUÊS (BRASIL)

Se você não sente segurança para realizar alguma parte do processo de instalação, não tente. Entre em contato com um profissional para instalar a Starlink. A Starlink não se responsabiliza por danos à propriedade causados pelo processo de instalação.

Esteja ciente de que o clima severo (como chuvas, neve ou ventos fortes) pode afetar a conexão de Internet do satélite, possivelmente resultando em velocidades menores ou, raramente, em interrupções.

A Starlink detectará e derreterá a neve que cai diretamente sobre ela. Contudo, o acúmulo de neve ao redor da Starlink pode bloquear o campo de visão. Recomendamos instalar a Starlink em um local que evite que o acúmulo de neve e outras obstruções bloqueiem o campo de visão.

Se o aplicativo Starlink exibir uma alerta de "Motores parados", talvez a Starlink tenha sido montada de maneira que não consiga alcançar seu ângulo ideal para se conectar aos satélites. Recomendamos montar a Starlink a 40° na vertical. A montagem da Starlink em uma posição horizontal (por exemplo, na lateral de uma chaminé) impedirá seu funcionamento.

CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

⚠ **ADVERTÊNCIA!** A fonte de alimentação e o roteador se restringem somente ao uso interno.

⚠ **ADVERTÊNCIA!** Os suportes não foram projetados para ventos de furacão/tornado. Deve-se usar cabeamentos de ancoragem para evitar acidentes em eventos inesperados com o vento.

AVISOS DE SEGURANÇA

⚠ **ADVERTÊNCIA!** Para reduzir o risco de lesões, choque elétrico ou incêndio, siga as precauções básicas de segurança, como:

- Certifique-se de que a energia do produto está desconectada antes de acessar, mover ou instalar a Starlink (também chamada de "Dishy McFlatface"). Quando ligada, a Starlink contém peças móveis.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada CA que esteja sempre acessível. Se o cabo de alimentação tiver um plugue com 3 pinos, conecte o cabo em uma tomada para 3 pinos aterrada.
- Use somente o adaptador CA e o cabo de alimentação fornecidos com o sistema ou comprados da SpaceX.
- Não coloque o produto em funcionamento com o conjunto do cabo de alimentação danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, faça a substituição antes de usar o produto.
- Durante a operação, não deixe que o adaptador CA entre em contato com a pele ou superfícies macias, como tapetes/carpetes ou roupas. O produto e o adaptador CA estão em conformidade com os limites de temperatura de superfícies acessíveis ao usuário definidos pelas normas de segurança aplicáveis.

Não coloque o produto em funcionamento se perceber estalos, rumbidos, estouros, cheiros fortes ou fumaça saindo de qualquer parte do sistema. Desligue o sistema, desconecte a fonte de energia e entre em contato com o suporte ao cliente da para obter ajuda.

⚠ **ADVERTÊNCIA!** Para evitar ferimentos de pessoas e danos à propriedade, ao furar, tome cuidado e siga os procedimentos básicos de segurança, como:

- Use proteção adequada para os olhos, as mãos e o rosto.
- Ao perfurar, evite as vigas, a fiação elétrica e a tubulação de água. A perfuração desses elementos pode causar incêndios, choque, ferimentos ou morte.
- Perfure em um ângulo levemente para baixo da parte interna para a parte externa da casa e aplique o selador de modo adequado. A perfuração e a vedação incorretas podem resultar em entrada de água e/ou insetos e/ou danos.

Para obter mais informações sobre segurança, regulamentações, etiquetas e descarte, consulte os Avisos regulamentares no kit de Internet principal.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. O SpaceX não se responsabilizará por erros ou omissões técnicas ou editoriais contidos neste documento.

POLSKI

W przypadku wątpliwości dot. samodzielnej realizacji jakiejkolwiek części montażu, nie podejmuj próby wykonania tej czynności. Skontaktuj się ze specjalistą w sprawie instalacji anteny Starlink. Firma Starlink nie odpowiada za szkody materialne spowodowane procesem instalacji.

Pamiętaj, że wszelkie niekorzystne warunki pogodowe (np. obfite opady deszczu, śniegu lub wiatr) mogą wpływać na połączenie z internetem satelitarnym, powodując spadek prędkości przesyłu danych lub brak połączenia z siecią.

Antena Starlink wykrywa i roztapia spadający na nią śnieg, ale zaspy śnieżne wokół anteny Starlink mogą zasłaniać jej pole widzenia. Zalecamy zamontowanie anteny Starlink w miejscu, gdzie nie powstaną zaspy śnieżne ani nie pojawią się inne przeszkody zasłaniające pole widzenia.

Jeśli w aplikacji Starlink pojawia się komunikat alarmowy „Silniki Zablokowane", oznacza to, że antena Starlink może być zamontowana w sposób uniemożliwiający ustawienie jej pod optymalnym kątem w celu połączenia z satelitami. Zalecamy zamontowanie anteny Starlink w zakresie 40 stopni od pionu. Zamontowanie anteny Starlink w pozycji poziomej (na przykład na ścianie komina) uniemożliwi jej działanie.

WARUNKI INSTALACJI

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Zasilacz sieciowy i router służą wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Mocowania nie stanowią wystarczającego zabezpieczenia w razie huraganu lub tornada. Aby zapobiec awarii w razie wystąpienia niespodziewanych podmuchów wiatru, należy zawsze stosować mocowanie linowe.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Aby zminimalizować ryzyko obrażeń ciała, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, między innymi:

- Przed uzyskaniem dostępu do anteny Starlink (nazywanej również „Dishy McFlatface"), jej przemieszczaniem lub instalacją należy upewnić się, że zasilanie produktu jest odpowiednio. Po włączeniu zasilania następuje uruchomienie ruchomych części Starlink.
- Kabel zasilający podłączyć do gniazda zasilania sieciowego, które jest zawsze łatwo dostępne. Jeśli kabel zasilający jest wyposażony we wtyk 3-pinowy, kabel podłączać zawsze do gniazda uziemionego, 3-pinowego.
- Używać tylko zasilacza sieciowego i kabla zasilającego dołączonych w zestawie lub zakupionych od firmy SpaceX.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, nie używać produktu. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić przed użyciem tego produktu.
- Podczas pracy urządzenia nie dopuszczać do kontaktu zasilacza ze skórą i trzymać z dala od miękkich powierzchni, takich jak dywany, wykładziny lub ubrania. Produkt i zasilacz sieciowy spełniają wymagania dotyczące limitów temperatury powierzchni dostępnych dla użytkownika, wynaczonych przez obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Nie wolno używać tego produktu w przypadku trzasków, syczenia lub trzeszczenia bądź pojawienia się silnego zapachu lub dymu wydobywającego się z jakiegokolwiek elementu systemu. Wyłączyć system, odłączyć od źródła zasilania i skontaktować się ze wsparciem technicznym Starlink w celu uzyskania pomocy.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Aby zapobiec obrażeniom ciała i szkodom materialnym podczas wiercenia, należy zachować ostrożność i stosować się do podstawowych procedur bezpieczeństwa, między innymi:

- Stosować odpowiednie środki ochronne oczu, rąk i twarzy.
- Podczas wiercenia unikać profili, instalacji elektrycznych i wodnych. Wiercenie w wyżej wymienionych miejscach może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia lub śmierć.
- Wykonywać nawierci e nieznacznym nachyleniem w dół od wnętrza budynku w kierunku jego zewnętrznej strony i starannie nałożyć uszczelniacz. Niewłaściwe wiercenie lub uszczelnienie może spowodować ryzyko wystąpienia przecieków wody i/lub penetracji przez owady i/lub innych szkód.

Aby uzyskać dodatkowe informacje prawne, dotyczące bezpieczeństwa, oznaczeń i utylizacji, należy się zapoznać z Informacjami prawnymi w głównym zestawie internetowym.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogę ulec zmianie bez powiadomienia. SpaceX nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne lub pominięcia w niniejszym dokumencie.

TÜRKÇE

Kurulum işleminin herhangi bir kısmında rahat değilseniz denemeyin - Starlink'inizin kurulması için bir profesyonel ile iletişime geçin. Starlink, kurulum işleminin neden olduğu mal hasarından sorumlu değildir.

Lütfen kötü hava koşullarının uydu internet bağlantınızı etkileyebileceğinin ve potansiyel olarak daha düşük hızlara veya nadir olarak bir kesintiye yol açabileceğinin farkında olun.

Starlink doğrudan üzerinde düşen kar alıgılar ve eritir; ancak Starlink etrafında biriken kar görüş alanını kapatabilir. Starlink'i kar birikmesinin önlendiği ve görüş alanını kapatmayan diğer engellerden uzak bir konuma kurmanızı öneriyoruz.

Starlink Uygulamanızda bir "Motorlar Takıldı" ikazı görüntülenirse Starlink cihazınız uydulara bağlanmak için en uygun açıyı ulaşamayacak şekilde monte edilmiş olabilir. Starlink'inizi dikeyle 40 derecelik açı içinde monte etmenizi öneriyoruz. Starlink'inizi yatay bir pozisyona monte etmek (ör. bacanızın yan tarafına) çalışmasına imkân tanımayacaktır.

KURULUM KOŞULLARI

⚠**UYARI!** Güç kaynağı ve yönlendiricinin kullanımı sadece iç mekanla kısıtlanmıştır.

⚠**UYARI!** Montaj kaideleri kasırga/fırtına rüzgarı yükleri için tasarlanmamıştır. Beklenmedik bir rüzgar etkinliğinde arızayı önlemek için her durumda iple bağlantı kullanılmalıdır.

GÜVENLİK BİLDİRİMLERİ

⚠**UYARI!** Yaralanma, elektrik çarpması veya yangın riskini azaltmak için, aşağıdakiler dâhil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyun:

- Starlink'e (diğer adıyla "Dishy McFlatface") erişmeden, cihazı hareket ettirmeden veya kurmadan önce ürünün gücünün kesildiğinden emin olun. Starlink, güç açıldığında hareket eden parçalar içerir.
- Güç kablosunu her zaman kolaylıkla erişilebilen bir AC prizine takın. Güç kablosunda 3 pimli bir fiş varsa, kablonun toprak (topraklı bağlantısı yapılmış) 3 pimli bir prize takın.
- Sadece sistem ile birlikte verilen veya SpaceX'ten satın alınan AC adaptörünü ve güç kablosunu kullanın.
- Bu ürünü hasarlı bir güç kablosu seti ile birlikte çalıştırmayın. Güç kablosu hasarlıysa bu ürünü kullanmadan önce değiştirin.
- Çalıştırma sırasında, AC adaptörünün cilt veya halı/kilim ya da kıyafet gibi yumuşak bir yüzey ile temas etmesine izin vermeyin. Ürün ve AC adaptörü, geçerli güvenlik standartları ile tanımlanan, kullanıcı tarafından erişilebilir yüzey sıcaklık sınırlarına uymaktadır.

☑Bu ürünü sistemin herhangi bir parçasında kınılma, tıslama, patlama sesleri, güçlü bir koku veya duman fark ederseniz çalıştırmayın. Sistemi kapatın, güç kaynağı bağlantısını kesin ve yardım için Starlink teknik desteği ile iletişime geçin.

⚠**UYARI!** Delme sırasında, kişilerin yaralanmasını ve mal hasarını önlemek için, aşağıdakiler dâhil olmak üzere önlem alın ve temel güvenlik prosedürlerine uyun:

- Uygun göz, el ve yüz koruması kullanın.
- Delerken, tüm saplamalardan, elektrik kablajından ve su hatlarından kaçının. Bunların birini delmek, yangına, elektrik çarpmasına, yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
- Evin içinden evin dışına doğru biraz aşağı yönlü açıda delin ve dolgu macununu tamamen uygulayın. Delmenin ve sızdırmazlığı sağlamanın uygun olmayan şekilde yapılması su ve/veya böcek girişine ve/veya hasara yol açabilir.

Daha fazla güvenlik, düzenleme, etiketleme ve imha bilgisi için, ana internet kitindeki Düzenleme Bildirimlerine bakın.

Burada verilen bilgiler, bildirim yapılmaksızın değişiklikle tâbidir. SpaceX, burada yapılan teknik veya editoryal hatalardan ya da ihmallerden dolayı yükümlü tutulmayacaktır.

Ελληνικά

Αν δεν νιώθετε άνετα με οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας εγκατάστασης, μην την επιχειρήσετε - επικοινωνήστε με κάποιον επαγγελματία για την εγκατάσταση του Starlink σας. Η Starlink δεν είναι υπεύθυνη για υλικές ζημίες που προκαλούνται από τη διαδικασία εγκατάστασης.

Έχετε υπόψη ότι η κακοκαιρία (π.χ. έντονη βροχόπτωση, χιονόπτωση ή άνεμος) μπορεί να επηρεάσει τη σύνδεση του δορυφόρου σας στο Διαδίκτυο, προκαλώντας ενδεχομένως μείωση ταχύτητας ή, σπανίως, διακοπή λειτουργίας.

Το Starlink αναγνωρίει και λιώνει το χιόνι που πέφτει πάνω του, ωστόσο, η συσσώρευση χιονιού γύρω από το Starlink μπορεί να μπλοκάρει το οπτικό πεδίο. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε το Starlink σε θέση στην οποία δεν παρατηρείται συσσώρευση χιονιού και δεν υπάρχουν άλλα εμπόδια στο οπτικό πεδίο.

Αν η εφαρμογή Starlink εμφανίσει την ειδοποίηση «Κολλημένα Μοτέρ», μπορεί να έχετε τοποθετήσει το Starlink με τρόπο ώστε να μην μπορεί να δημιουργήσει βέλτιστη γωνία για να συνδέεται με τους δορυφόρους. Σας συμβουλεύουμε να τοποθετήσετε το Starlink υπό γωνία έως 40° από τον κατακόρυφο άξονα. Αν στερεώσετε το Starlink οριζόντια θέση (π.χ. στο πλάι της καμινάδας), δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

⚠**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το τροφοδοτικό και ο δρομολογητής προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό κώρο.

⚠**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Οι βάσεις δεν είναι σχεδιασμένες για τα φορτία ανέμου που αναπτύσσονται από ανεμοστρόβιλους/ κυκλώνες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται προσδεση για την αποφυγή αστοκίας στην περίπτωση απρόμενων ανέμων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, ακολουθήστε τα βασικά μέτρα προφύλαξης-ασφαλείας που ακολουθούν, όπως:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την τροφοδοσία του προϊόντος προτού αποκτήσετε πρόσβαση στο Starlink (γνωστός και ως «Dishy McFlatface»), προτού το μετακινήσετε ή προτού το εγκαταστήσετε. Το Starlink περιέχει κινούμενα μέρη όταν είναι ενεργοποιημένο.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος στην οποία θα έχετε εύκολη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει βύσμα σύνδεσης 3 ακίδων, συνδέστε το σε πρίζα 3 ακίδων με γείωση.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το σύστημα ή που έχετε αγοράσει από τη SpaceX.
- Μη θέσετε σε λειτουργία το προϊόν με κάλωδιο τροφοδοσίας που έχει υποστεί ζημιά.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μην αφήσετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος να έρθει σε επαφή με το δέρμα σας ή με μαλακή επιφάνεια, όπως καλιά ή ρούχα. Το προϊόν και ο προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος συμμορφώνονται με τα όρια θερμοκρασίας επιφανειών στις οποίες έχουν πρόσβαση οι χρήστες κατά τα οριζόντια από τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας.

☑Μη θέσετε σε λειτουργία αυτό το προϊόν, αν παρατηρήσετε ήχους τριγμού, σφυρίγματος ή κρότου, έντονη οσμή ή καπνό από οποιοδήποτε μέρος του συστήματος. Απενεργοποιήστε το σύστημα, αποσυνδέστε το από την πηγή τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Starlink για βοήθεια.

⚠**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Για να αποφύγετε σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές κατά τη διάτρηση, φροντίστε να εφαρμόσετε με προσοχή και να ακολουθείτε τις βασικές διαδικασίες ασφαλείας που ακολουθούν, όπως:

- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα προστασίας για τα μάτια, τα χέρια και το πρόσωπό σας.
- Αποφύγετε οριθοστάτες, ηλεκτρική καλωδίωση και σωλήνες ύδρευσης κατά τη διάτρηση. Η διάτρηση οποιωδήποτε τέτοιου στοιχείου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή θάνατο.
- Τρυπήστε υπό μια ελαφρώς καθοδική γωνία από το εσωτερικό του σπιτιού προς το εξωτερικό του και χρησιμοποιήστε ανολαστικό στεγανοποιητικό. Η λανθασμένη διάτρηση και στεγανοποίηση μπορεί να προκαλέσει παρεισφρηση νερού ή/και εντόμων ή/και ζημιά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, τις ρυθμιστικές διατάξεις, την επισήμανση και την απόρριψη, ανατρέξτε στις Ανακοινώσεις ρυθμιστικού χαρακτήρα στο κύριο κιτ για το Διαδίκτυο.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Η SpaceX δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις στο παρόν έγγραφο.

NEDERLANDS

Als u twijfelt over welk deel dan ook van het installatieproces, probeer het dan niet zelf, maar neem contact op met een professional om uw Starlink te installeren. Starlink is niet verantwoordelijk voor materiële schade die wordt veroorzaakt door het installatieproces.

Onthoud dat barre weersomstandigheden (bijv. zware regenval, sneeuw of wind) de internetverbinding van de satelliet kan beïnvloeden. Dit leidt mogelijk tot tragere snelheden of in zeldzame gevallen tot het uitvallen van de verbinding.

De Starlink detecteert en smelt sneeuw die er rechtstreeks op valt. Opeenhopende sneeuw rondom de Starlink kan echter het gezichtsveld belemmeren. We raden aan de Starlink te installeren op een locatie die vrij is van sneeuwophoping en andere belemmeringen van het gezichtsveld.

Als uw Starlink-app een melding 'Motoren vast/onbeweeglijk' geeft, is uw Starlink mogelijk zo gemonteerd dat het niet mogelijk is zijn optimale hoek te bereiken om verbinding te maken met de satellieten. We adviseren uw Starlink te monteren binnen een hoek van 40 graden van verticaal. Wanneer u uw Starlink monteert in een horizontale positie (bijvoorbeeld aan de zijkant van de schoorsteen), kan deze niet functioneren.

INSTALLATIEVOORWAARDEN

⚠**WAARSCHUWING!** De voeding en router mogen uitsluitend binnenshuis worden gebruikt.

⚠**WAARSCHUWING!** Montagesystemen zijn niet ontworpen voor orkaan-/ tornado-windbelastingen. In alle gevallen moet het montagesysteem extra worden vastgemaakt om storingen bij onverwachte wind te voorkomen.

VEILIGHEIDSKENNISGEVINGEN

⚠**WAARSCHUWING!** Volg de standaard voorzorgsmaatregelen om het risico op letsel, elektrische schok of brand te verminderen, waaronder:

- Zorg ervoor dat het product is losgekoppeld van de stroomtoevoer voordat u de Starlink (ook bekend als 'Dishy McFlatface') opent, verplaatst of installeert. Het bevat bewegende delen wanneer ingeschakeld.
- Sluit het netsnoer aan op een stopcontact dat te allen tijde gemakkelijk toegankelijk is. Als het netsnoer een 3-polige stekker heeft, steekt u het snoer in een geaard 3-polig stopcontact.
- Gebruik alleen de wisselstroomadapter en het netsnoer die bij het systeem zijn geleverd of die zijn aangeschaft bij SpaceX.
- Gebruik dit product niet met een beschadigd netsnoer. Als het netsnoer is beschadigd, moet u het vervangen voordat u dit product gebruikt.
- Zorg er ook voor dat de wisselstroomadapter tijdens het gebruik niet in contact komt met de huid of een zacht oppervlak, zoals een tapijt of vloerkleed of kleding. Het product en de wisselstroomadapters voldoen aan de temperatuurlimieten voor oppervlakken die voor de gebruiker toegankelijk zijn, zoals gedefinieerd door toepassselijke veiligheidsnormen.

☑Gebruik dit product niet als u gekraak of een sissend of ploffend geluid hoort, of een sterke geur of rook opmerkt uit enig onderdeel van het systeem. Schakel het systeem uit, koppel het los van de voedingsbron en neem contact op met de technische ondersteuning van Starlink voor hulp.

⚠**WAARSCHUWING!** Om persoonlijk letsel en materiële schade tijdens het boren te voorkomen, dient u voorzichtig te zijn en de standaard veiligheidsprocedures te volgen, waaronder:

- Draag geschikte oog-, hand- en gezichtsbescherming.
- Vermijd tapeinden, elektrische bedrading en waterleidingen tijdens het boren. Wanneer u hierin boort, kan dit leiden tot brand, schokken, letsel of de dood.
- Boor met een lichte neerwaartse hoek van de binnenkant naar de buitenkant van het huis en breng afdichtmiddel grondig aan. Onjuist boren en afdichten kan leiden tot het binnendringen van water en/of ongedierte en/of tot schade.

Raadpleeg de Wettelijke kennisgevingen in de hoofdinternetkit voor meer informatie over veiligheid, regelgeving, etikettering en verwijdering.

De in dit document opgenomen informatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. SpaceX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of hiaten in dit document.

DANSK

Hvis du ikke føler dig tilpas med nogen del af installationsprocessen, skal du ikke forsøge at gøre det selv. Kontakt en professionel installatør, der kan sætte din Starlink op. Starlink er ikke ansvarlig for skader på ejendom, der forårsages af monteringen.

Vær opmærksom på, at hårde vejrforhold (f.eks. kraftig regn, sne eller vind) kan påvirke din internetforbindelse via satellit. Hvilket kan føre til langsommere hastigheder eller en sjælden afbrydelse.

Starlink vil registrere og smelte sne, der falder direkte på den, men snefald omkring Starlink kan blokere udsynet. Vi anbefaler, at du installerer Starlink på et sted, hvor der ikke kan samle sig sne og andre forhindringer foran udsynet.

Hvis din Starlink-app viser advarslen "Motorerne sidder fast", kan din Starlink være monteret på en måde, der betyder, at den ikke kan nå sin optimale vinkel og få forbindelse til satellitterne. Vi anbefaler at montere din Starlink i en vertikal vinkel inden for 40 grader. Hvis du monterer din Starlink i en horisontal position (f.eks. på siden af din skorsten), vil den ikke kunne fungere.

INSTALLATIONSBETINGELSER

⚠**ADVARSEL!** Strømforsyningen og routeren er kun til indendørs brug.

⚠**ADVARSEL!** Ophænget er ikke designet til at modstå vind af orkansstyrke. Tajring bør i alle tilfælde anvendes for at undgå sammenbrud i tilfælde af pludselig vind.

MEDDELELSER VEDRØRENDE SIKKERHED

⚠**ADVARSEL!** Du kan reducere risikoen for personskade, elektrisk stød eller brand ved at tage grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, f.eks.:

- Sørg for, at strømmen til produktet er afbrudt, før du tilgår, flytter eller installerer Starlink (også kaldet Dishy McFlatface). Starlink indeholder bevægelige dele, når den er tændt.
- Sæt strømkablet i en vekselstrømsstikkontakt, der er frit tilgængelig til enhver tid. Hvis strømkablets stik har 3 ben, skal kablet sættes i en jordet stikkontakt til 3-bens jordstik.
- Anvend kun den vekselstrømsadapter og det strømkabel, som følger med systemet eller er købt hos SpaceX.
- Dette produkt må ikke anvendes med et beskadiget strømkabelsæt. Hvis strømkablet er beskadiget, skal du udskifte det, før du anvender dette produkt.
- Vekselstrømsadapteren må ikke være i kontakt med hud eller blade flader som tæpper eller tøj, når den er i brug. Produktet og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for overflader, som brugere har adgang til, i henhold til de gældende sikkerhedsstandarder.

☑Brug ikke produktet, hvis du bemærker knirken, hvæsen, høje lyde, stærk lugt eller røg fra nogen dele af systemet. Sluk for systemet, kobl det fra strømkilden, og kontakt Starlinks tekniske support for at få hjælp.

⚠**ADVARSEL!** Undgå personskade og tingskade, når du borer, ved at være forsigtig og følge grundlæggende sikkerhedsprocedurer, f.eks.:

- Brug passende værnemidler til øjne, hænder og ansigt.
- Undgå stolper, el-ledninger og vandrør, når du borer. Boring i en af ovenstående kan medføre brand, stød, personskader eller dødsfald.
- Bor let nedad fra indervæggen mod ydervæggen, og påfør grundigt tætningsmiddel. Ukorrekt boring og tætning kan medføre vand- og/eller insektindtrængning/-skade.

For flere oplysninger om sikkerhed, mærkning og bortskaffelse henvises til de juridiske meddelelser i det primære internetsæt.

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel. SpaceX er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

SETUP / CONFIGURATION / CONFIGURACIÓN / SETUP / CONFIGURAZIONE / PREPARAÇÃO
PREPARAÇÃO / KONFIGURACJA / KURULUM / РУΘМΙΣΗ / SET-UP / KONFIGURATION



ENGLISH

1.Download the Starlink app
on your phone.

2. Before installation, use the "Check for Obstructions" tool in the app to identify the best location for uninterrupted service.

3. Setup your Starlink.

4. After connecting, confirm your setup location is obstruction free by reviewing the data coming from your Starlink.

5. Additional app features: customize settings, receive updates, trouble-shoot issues, and contact Support.

FRANÇAIS

1. Téléchargez l'application Starlink sur votre téléphone.

2. Avant l'installation, utilisez l'outil « Rechercher des obstructions » dans l'application pour identifier le meilleur emplacement pour un service sans interruptions.

3. Configurez votre antenne Starlink.

4. Après l'avoir connectée, vérifiez que l'emplacement d'installation est dépourvu d'obstructions en examinant les données provenant de l'antenne Starlink.

5. Autres fonctionnalités de l'application : personnaliser les paramètres, recevoir les mises à jour, dépanner les problèmes et contacter l'assistance.

ESPAÑOL

1. Descargue la aplicación Starlink en su teléfono.

2. Antes de la instalación, utilice la herramienta "Check for Obstructions" (Comprobar si hay Obstrucciones) de la aplicación para identificar la mejor ubicación para tener servicio sin interrupciones.

3. Configure su Starlink.

4. Después de conectarse, confirme que la ubicación de la instalación no tiene obstrucciones. Para ello, revise la información precedente de su Starlink.

5. Funciones adicionales de la aplicación: personalizar la configuración, recibir actualizaciones, solucionar problemas y contactar con el servicio de asistencia técnica.

DEUTSCH

1. Laden Sie die Starlink-App auf Ihr Smartphone.

2. Bestimmen Sie vor der Installation mit dem Tool „Auf Hindernisse prüfen" den optimalen Standort, um einen unterbrechungsfreien Dienst zu ermöglichen.

3. Richten Sie Ihr Starlink ein.

4. Bestätigen Sie nach der Verbindungsherstellung, dass der Installationsort frei von Hindernissen ist, indem Sie die Daten prüfen, die Sie über Ihr Starlink empfangen.

5. Zusätzliche App-Funktionen: Anpassen von Einstellungen, Erhalten von Updates, Fehlerbehebungen und Kontaktieren des Supports.

ITALIANO

1. Scaricare l'app Starlink sul telefono.

2. Prima dell'installazione, utilizzare lo strumento "Check for Obstructions" (Ricerca ostacoli) presente nell'app per identificare la posizione migliore per un servizio senza interruzioni.

3. Configurare l'antenna Starlink.

4. Dopo aver eseguito la connessione, verificare che la posizione di installazione non presenti ostacoli per la trasmissione, esaminando i dati provenienti dall'antenna Starlink.

5. Ulteriori funzionalità dell'app: personalizzazione delle impostazioni, ricezione degli aggiornamenti, risoluzione dei problemi e comunicazione con l'Assistenza.

PORTUGUÊS

1. Descarregue a aplicação Starlink para o seu telemóvel.

2. Antes da instalação, utilize a ferramenta "Verificar obstruções" na aplicação para identificar o melhor local para um serviço sem interrupções.

3. Instale a sua Starlink.

4. Depois de ligada, confirme que o local de colocação não tem obstruções, analisando os dados enviados pela sua Starlink.

5. Funcionalidades adicionais da aplicação: personalizar definições, receber atualizações, resolver problemas e contactar apoio ao cliente.

PORTUGUÊS (BRASIL)

1. Baixe o aplicativo Starlink em seu celular.

2. Antes da instalação, use a ferramenta "Verificar obstruções" no aplicativo para identificar o melhor local para obter um serviço contínuo.

3. Instale a Starlink.

4. Depois de se conectar, confirme que não há obstruções no local de instalação, examinando os dados vindos da Starlink.

5. Recursos adicionais do aplicativo: personalizar as configurações, receber atualizações, solucionar problemas e entrar em contato com o Suporte.

POLSKI

1. Pobierz aplikację Starlink na telefon.

2. Przed instalacją użyj narzędzia do sprawdzania przeszkód w aplikacji – pomoże ono wybrać najlepsze miejsce, w którym nie wystąpią zakłócenia w korzystaniu z usługi.

3. Skonfiguruj antenę Starlink.

4. Po nawiązaniu połączenia sprawdź dane pochodzące z anteny Starlink, aby upewnić się, że w miejscu montażu nie występują przeszkody.

5. Dodatkowe funkcje aplikacji: dostosowanie ustawień, odbiór aktualizacji, rozwiązywanie problemów i kontakt z pomocą techniczną.

TÜRKÇE

1. Starlink uygulamasını telefonunuza indirin.

2. Kurulumdan önce, kesintisiz hizmet için en uygun konumu belirlemek üzere, uygulamadaki "Engelleri Kontrol Et" aracını kullanın.

3. Starlink'inizin kurulumunu yapın.

4. Bağlandıktan sonra, Starlink'inizden gelen veriyi inceleyerek, kurulum konumunuzda engel olmadığını doğrulayın.

5. Ek uygulama özellikleri: ayarları özelleştirme, güncellemeleri alma, sorunları giderme ve Destek ile iletişime geçme.

Ελληνικά

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Starlink στο κινητό σας.

2. Πριν από την εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε το εργαλείο «Check for Obstructions» (Έλεγχος για εμπόδια) στην εφαρμογή για να προσδιορίσετε την καλύτερη τοποθεσία για αδιάλειπτη εξυπηρέτηση.

3. Εγκατάσταση του Starlink.

4. Μετά τη σύνδεση, επιβεβαιώστε ότι η τοποθεσία εγκατάστασης δεν περιλαμβάνει εμπόδια ελέγχοντας τα δεδομένα που προέρχονται από το Starlink σας.

5. Πρόσθετες δυνατότητες εφαρμογής: προσαρμογή ρυθμίσεων, λήψη ενημερώσεων, αντιμετώπιση προβλημάτων και επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης.

NEDERLANDS

1. Download de Starlink-app op uw telefoon.

2. Gebruik de tool 'Check for Obstructions' in de app voordat u de installatie uitvoert om de beste locatie voor ononderbroken service te bepalen.

3. Voer de installatie van uw Starlink uit.

4. Controleer na aansluiting de gegevens van uw Starlink om te bevestigen dat de installatielocatie vrij van obstakels is.

5. Extra app-functies: instellingen aanpassen, updates ontvangen, problemen oplossen en contact opnemen met de ondersteuning.

DANSK

1. Download Starlink-appen på din telefon.

2. Før installation skal du bruge værktøjet "Tjek for forhindringer" i appen for at finde det bedste sted for uforstyrret service.

3. Konfigurer din Starlink.

4. Når der er oprettet forbindelse, skal du bekræfte, at din opsætningsplacering er uden forhindringer ved at gennemse de data, der kommer fra din Starlink.

5. Yderligere appfunktioner: tilpas indstillinger, modtag opdateringer, fejlfind problemer og kontakt Support.

SETUP / CONFIGURATION / CONFIGURACIÓN / SETUP / CONFIGURAZIONE / PREPARAÇÃO
PREPARAÇÃO / KONFIGURACJA / KURULUM / РУΘМΙΣΗ / SET-UP / KONFIGURATION

Box Contents

Contenu du carton / Contenido de la caja / Verpackungsinhalt / Contenuto della confezione / Conteúdo da Caixa
Conteúdo da caixa / Zawartość opakowania / Kutu İçeriği / Περιεχόμενα συσκευασίας / Inhoud doos / I æsken

1.



2.




1.

Spade Bit
Mèche
Broca plana
Flachbohrer
Punta da legno
Ponta de Broca Chata
Broca chata
Wiertło łopatkowe
Kürek Şekilli Uç
Επίπεδη μύτη τρυπανιού
Speedboor
Fladbor

2.

Ethernet Cable Routing Tool
Outil d'acheminement de câble Ethernet
Herramienta de tendido de cable Ethernet
Ethernetkabel-Führungswerkzeug
Strumento di instradamento del cavo Ethernet
Ferramenta de Encaminhamento do Cabo Ethernet
Passa fios para cabos Ethernet
Narzędzie do prowadzenia kabla Ethernet
Ethernet Kablosu Yönlendirme Aracı
Εργαλείο δρομολόγησης Ethernet
Geleidetool voor ethernetkabel
Værktøj til ethernet-kabelføring

3.



4.



3.

1" Drill Bit
Foret de 25 mm
Broca de 25 mm
25 mm Bohrer
Punta per trapano da 25 mm
Ponta de Broca de 25 mm
Broca de 25 mm
Wiertło o średnicy 25 mm
25 mm Matkap Ucu
Μύτη τρυπανιού 25 mm
25 mm boor
25 mm bor

4.

¼" Drill Bit
Foret de 6 mm
Broca de 6 mm
6 mm Bohrer
Punta per trapano da 6 mm
Ponta de Broca de 6 mm
Broca de 6 mm
Wiertło o średnicy 6 mm
6 mm Matkap Ucu
Μύτη τρυπανιού 6 mm
6 mm boor
6 mm bor

5.



6.



5.

Silicone Sealant
Mastic à base de silicone
Sellante de silicona
Silikondichtmasse
Silicone per sigillare
Selante de Silicone
Selante de silicone
Uszczelniacz silikonowy
Silikon Yapıştırıcı
Στεγανοποιητικό μέσο σιλικόνης
Siliconenkit
Silikoneforsegler


6.

Anchors (x5)
Fixations (x5)
Anclajes (x5)
Dübel (5x)
Tasselli (x5)
Fixadores (x5)
Fixadores (x5)
Kotwy (5 szt.)
Bağlayıcılar (x5)
Αγκιστρα (x5)
Ankers (x 5)
Ankre (x5)

7.



8.



7.

Grommets (X2)
Passe-câbles (x2)
Pasacables (x2)
Kabeldurchführung (2x)
Passacavi (x2)
Ilhó (x2)
Ilhós (x2)
Przelotka do kabli (2 szt.)
Rondela (x2)
Δακτύλιος στερέωσης (x2)
Doorvoertule (x 2)
Bøsninger (x2)

8.


Cable Clips (x5)
Attaches de câble (x5)
Grapas para cables (x5)
Kabelclips (5x)
Fermacavi (x5)
Braçadeiras para Cabos (x5)
Presilhas para cabos (x5)
Spinki do kabli (5 szt.)
Kablo Klipsi (x5)
Σφιγκτήρες καλωδίου (x5)
Kabelklemmen (x 5)
Kabelklips (x5)

SETUP / CONFIGURATION / CONFIGURACIÓN / SETUP / CONFIGURAZIONE / PREPARAÇÃO
PREPARAÇÃO / KONFIGURACJA / KURULUM / РУΘМΙΣΗ / SET-UP / KONFIGURATION

Additional Items Needed

Autres éléments nécessaires / Elementos adicionales necesarios / Zusätzlich benötigte Teile / Ulteriori attrezzi necessari / Itens Adicionais Necessários / Itens adicionais necessários / Niezbędne dodatkowe przedmioty / Gereken Ek Öğeler / Επιπρόσθετα απαιτούμενα είδη / Aanvullende benodigdheden / Yderligere værktøj

9.



10.




9.

Hammer
Marteau
Martillo
Hammer
Martello
Martelo
Martelo
Młotek
Çekiç
Σφυρί
Hamer
Hammer


10.

Phillips Head Drill Bit
Foret à tête cruciforme
Broca de cabeza Phillips
Kreuzschlitz-Bit
Inserto a croce
Ponta de Broca Phillips
Broca de cabeça Phillips
Końcówka wkrętakowa krzyżakowa
Yıldız Başlı Matkap Ucu
Μύτη τρυπανιού με κεφαλή Phillips
Kruiskopboor
Bit

11.



12.




11.

Hammer Drill
Perceuse à percussion
Taladro percutor
Schlagbohrer
Trapano a percussione
Martelo Perfurador
Furadeira de impacto
Wiertło udarowe
Darbeli Matkap
Σφυροτρύπανο
Drillboor
Hammerbor

12.

Stud/Electrical Finder*
Détecteur de montants/de câbles électriques*
Localizador de viguetas/cables eléctricos*
Träger- / Kabelfinder*
Rilevatore di metalli/cavi elettrici*
Detetor de Pernos/Cabos Elétricos*
Detector de paredes *
Wykrywacz profili / przewodów elektrycznych*
Saplama / Elektrik Tesisatı Bulucu Cihaz*
Συσκευή εντοπισμού ηλεκτρικού ρεύματος / καρφιών*
Elektrische studzoeker*
Lægtesøger/eldetektor*

13.



13.


Goggles, Gloves, & Mask
Lunettes de sécurité, gants et masque
Gafas, guantes y mascarilla
Schutzbrille, Handschuhe und Maske
Occhiali di protezione, guanti e mascherina
Óculos, Luvas e Máscara
Óculos, luvas e máscara de proteção
Okulary ochronne, rękawice i maska
Emniyet Gözlüğü, Eldiven ve Maske
Προστατευτικά γυαλιά, γάντια και μάσκα
Veiligheidsbril, handschoenen, masker
Sikkerhedsbriller, handsker og maske


***Highly Recommended**
* Fortement recommandé
*Altamente recomendado
*Sehr empfohlen
*Estremamente consigliato
*Altamente recomendado

*Altamente recomendado
*Wysoce zalecany
*Kesinlikle Önerilir
*Συνιστάται ιδιαιτέρως
* Ten zeerste aanbevolen
*anbefales kraftigt


Install Instructions

Do not drill through studs, pipes or electrical wiring. Before you drill, consider using an electrical / stud finder to avoid pipework and wires. Avoid drilling near power outlets and light switches.







1. Set drill to Hammer Mode / Low Power to start.




2. Use provided ¼" masonry drill bit to drill starter hole at a slight upward angle from the outside all the way through the inside of the structure.




3. Once the bit penetrates through masonry surface, switch to Rotary Mode and reduce power / speed.



4. Switch the drill back to Hammer Mode and use the 1" drill bit to drill through the masonry.




5. If the interior is drywall, switch to Rotary Mode and use the spade bit to drill through the drywall. If the interior is masonry, continue using the 1" masonry bit in Hammer Mode to drill through the interior wall.




Install Instructions


6. Clear out insulation with the available drill bits to ensure a clear path between the exterior and interior walls for cable routing.




7. Use the ethernet cable routing tool to funnel your Starlink cable from outside to inside.

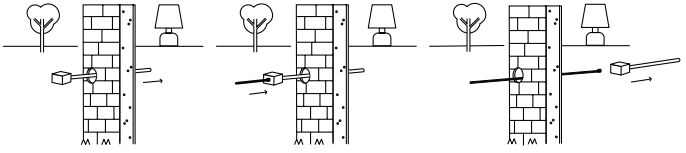


8. Use the provided ¼" masonry drill bit in Hammer Mode to drill three 1" deep holes into your wall at indicated locations for plastic anchors. Hammer plastic anchors into the wall.



9. Install the provided grommets on both the exterior and interior wall.




10. Use the cable clips as shown to secure your cable and avoid water damage. Place cable clip over wire. Align cable clip with screw over wall anchors. Screw cable clip into anchors.




① **Loop cord below hole to avoid leakage**


Instructions d’installation

En perçant, prenez soin d’éviter les clous, les conduites ou les fils électriques.
Avant de percer, envisagez d’utiliser un détecteur de câbles électriques/de montants pour éviter les canalisations et les fils. Évitez de percer à proximité de prises de courant et d’interrupteurs.







1. Réglez la perceuse sur le mode percussion/ faible puissance pour commencer.




2. Utilisez le foret à béton de 6 mm fourni pour percer un avant-trou légèrement orienté vers le haut de l’extérieur jusqu’à l’intérieur de la structure.




3. Lorsque le foret pénètre la surface en béton, basculez sur le mode rotation et réduisez la puissance/vitesse.



4. Remettez la perceuse en mode percussion et utilisez le foret de 25 mm pour percer le mur.




5. Si l’intérieur est une cloison sèche, basculez sur le mode rotation et utilisez la mèche pour percer la cloison. Si l’intérieur est en béton, continuez à utiliser le foret à béton de 25 mm en mode percussion pour percer le mur intérieur.




Instructions d’installation


6. Retirez le revêtement d’isolation avec les forets disponibles pour dégager le passage entre le mur extérieur et intérieur afin d’acheminer des câbles.




7. Utilisez l’outil d’acheminement de câble Ethernet pour faire passer le câble Starlink de l’extérieur vers l’intérieur.

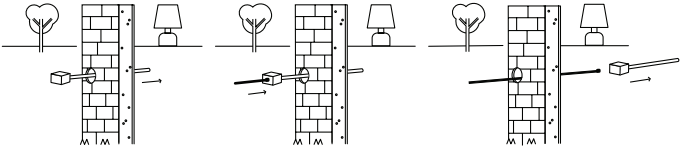


8. Utilisez le foret à béton de 6 mm fourni en mode percussion pour percer trois trous profonds de 25 mm dans le mur aux emplacements indiqués pour les fixations en plastique. Enfoncez les fixations en plastique dans le mur à l'aide d'un marteau.



9. Installez les passe-câbles fournis sur le mur extérieur et intérieur.




10. Utilisez les attaches de câble comme indiqué pour fixer le câble et éviter tout endommagement par l’eau. Placez l’attache de câble au-dessus du câble. Alignez l’attache de câble avec une vis sur les fixations murales. Vissez l’attache de câble sur les fixations.




① **Enroulez le cordon sous le trou pour éviter les fuites**


Instrucciones de instalación

No perfore viguetas, tuberías o cableado eléctrico. Antes de perforar, recomendamos utilizar de usar un localizador de cables eléctricos o de viguetas para evitar tuberías y cables. Evite realizar perforaciones cerca de tomas de corriente e interruptores de luz.







1. Para comenzar, coloque el taladro en modo percutor / baja potencia.




2. Utilice la broca para mampostería de 6 mm para taladrar un orificio guía formando un ángulo ligeramente ascendente desde el exterior hasta el interior de la estructura.




3. Una vez que la broca penetre a través de la superficie de la mampostería, cambie a modo rotativo y reduzca la potencia / la velocidad.



4. Cambie el taladro de nuevo a modo percutor y use la broca de 25 mm para perforar la mampostería.




5. Si el interior es de pladur, cambie a modo rotativo y use la broca plana para perforar. Si el interior es mampostería, siga usando la broca para mampostería de 25 mm en modo percutor para perforar la pared interior.




Instrucciones de instalación


6. Retire el material aislante con las brocas disponibles para asegurar que haya una ruta despejada entre las paredes exteriores e interiores para el paso de los cables.




7. Use la herramienta de tendido de cables Ethernet para canalizar el cable de la Starlink desde el exterior al interior.

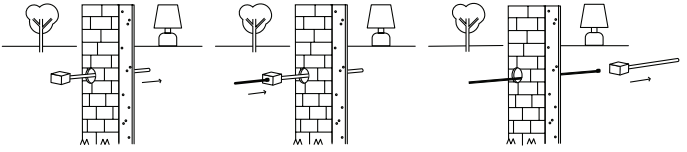


8. Use la broca para mampostería de 6mm en modo percutor para perforar en la pared tres orificios de 25 mm de profundidad en las ubicaciones indicadas para anclajes de plástico. Inserte los anclajes de plástico en la pared usando un martillo.



9. Instale los pasacables suministrados tanto en la pared exterior como la interior.




10. Use las grapas para cable según se muestra para asegurar el cable y evitar que se dañe con el agua. Coloque la grapa para cable sobre el cable. Alinee la grapa para cable con el tornillo sobre los anclajes de pared. Atornille la grapa para cable en los anclajes.




① **Enrolle el cable bajo el orificio para evitar fugas**


Installationsanweisungen

Bohren Sie nicht in Träger, Rohre oder Stromkabel. Erwägen Sie vor dem Bohren, einen Kabel- / Trägerfinder zu verwenden, um nicht in Kabel oder Träger zu bohren. Vermeiden Sie es, Bohrungen in der Nähe von Steckdosen und Lichtschaltern zu setzen.







1. Stellen Sie zu Beginn den Bohrer mit niedrigem Drehmoment in den Schlagbohrmodus.




2. Setzen Sie mit dem mitgelieferten 6 mm Mauerwerkbohrer von außen eine leicht aufwärts gerichtete Pilotbohrung durch die Außenwand.




3. Wechseln Sie in den Bohrmodus und verringern Sie das Drehmoment, sobald der Bohrer das Mauerwerk durchbricht.



4. Stellen Sie die Maschine zurück in den Schlagbohrmodus und bohren Sie mit dem 25 mm Bohrer durch das Mauerwerk.




5. Wenn sich im Inneren eine Trockenbauwand befindet, wechseln Sie in den Bohrmodus und durchbohren Sie diese mit dem Flachbohrer. Wenn sich im Inneren Mauerwerk befindet, durchbohren Sie diese weiter mit dem 25 mm Mauerwerkbohrer im Schlagbohrmodus.




Installationsanweisungen


6. Entfernen Sie die Isolation mit den verfügbaren Bohrern, um für die Kabelführung einen sauberen Weg durch die Außen- und Innenwand zu gewährleisten.




7. Führen Sie Ihr Starlink-Kabel mithilfe des Ethernet-Kabelführungswerkzeugs von außen nach innen.

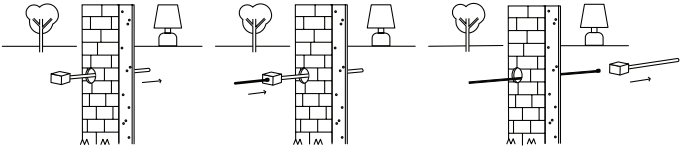


8. Bohren Sie an den angegebenen Stellen mit dem 6 mm Mauerwerkbohrer im Schlagbohrmodus drei 25 mm tiefe Öffnungen für Kunststoffdübel. Schlagen Sie die Kunststoffdübel in die Wand.



9. Installieren Sie die mitgelieferten Kabeldurchführungen an der Außen- und Innenwand.




10. Sichern Sie Ihr Kabel wie dargestellt mithilfe der Kabelclips und vermeiden Sie so Wasserschäden. Setzen Sie die Kabelclips auf das Kabel. Richten Sie die Clips mit der Schraube über den Wanddübeln aus. Schrauben Sie die Clips in die Dübel.




Verlegen Sie das Kabel unterhalb der Öffnung in einer Schlaufe um Undichtigkeiten zu vermeiden


Istruzioni di installazione

Non effettuare fori su travi, tubature o cavi elettrici. Prima di effettuare un foro, utilizzare un rilevatore di metalli/cavi elettrici per evitare tubature e cavi elettrici. Evitare di effettuare fori accanto a prese di corrente e interruttori elettrici.







1. Impostare il trapano sulla modalità a percussione/bassa potenza per iniziare.




2. Usare la punta per cemento da 6 mm fornita in dotazione per eseguire un foro con un'angolazione leggermente verso l'alto dall'esterno fino all'interno della struttura.




3. Appena la punta penetra nella superficie del cemento, passare alla modalità rotazione e ridurre la potenza/velocità.



4. Tornare alla modalità a percussione e utilizzare la punta da 25 mm per forare il cemento.




5. Se l'interno è in cartongesso, passare alla modalità rotazione e utilizzare la punta la punta da legno per per forare il cartongesso. Se l'interno è in cemento, continuare a utilizzare la punta da 25 mm per cemento nella modalità a percussione per forare la parete.




Istruzioni di installazione


6. Rimuovere la coibentazione con le punte per trapano a disposizione in modo da pulire il percorso tra l'esterno e l'interno della parete per far passare del cavo.




7. Utilizzare lo strumento di instradamento del cavo Ethernet per incanalare il cavo Starlink dall'esterno all'interno.

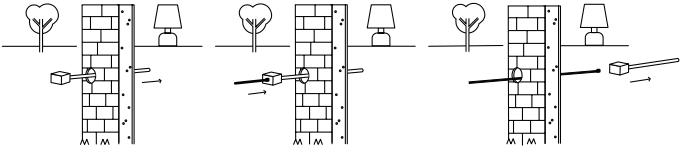


8. Utilizzare la punta da 6 mm per cemento fornita in dotazione in modalità a percussione per effettuare tre fori profondi 25 mm nella parete nelle posizioni indicate per gli ancoraggi di plastica. Piantare con il martello i tasselli di plastica nella parete.



9. Installare i passacavi in dotazione sulla parete esterna e interna.




10. Utilizzare i fermacavi come mostrato per fissare il cavo ed evitare danni causati dall'acqua. Posizionare il fermacavo sul cavo. Allineare il fermacavo alla vite sui tasselli a parete. Avvitare il fermacavo nei tasselli.




① **Fare un anello con il cavo sotto il foro per evitare infiltrazioni**


Instruções de Instalação

Não perfure pernos, tubos ou cablagem elétrica. Antes de perfurar, considere utilizar um detetor de pernos/cabos elétricos para evitar tubagens e cablagens. Evite perfurar perto de tomadas e interruptores.







1. Ajuste o perfurador no modo Martelo/Baixa Potência para começar.




2. Utilize a ponta de broca de alvenaria de 6 mm fornecida para perfurar o furo inicial com um ângulo ligeiramente para cima, do exterior até ao interior da estrutura.




3. Quando a ponta penetrar a superfície de alvenaria, mude para Modo Rotativo e reduza a potência/velocidade.



4. Volte a colocar o perfurador em Modo de Martelo e utilize a ponta de broca de 25 mm para perfurar a alvenaria.




5. Se o interior for gesso cartonado, mude para Modo Rotativo e utilize a ponta de broca chata para perfurar o gesso cartonado. Se o interior for alvenaria, continue a utilizar a ponta de alvenaria de 25 mm em Modo de Martelo para perfurar a parede interior.




Instruções de Instalação


6. Retire o isolamento com as pontas de broca disponíveis para garantir uma passagem desimpedida entre as paredes exterior e interior para encaminhamento do cabo.




7. Utilize a ferramenta de encaminhamento do cabo ethernet para passar o cabo da Starlink do exterior para o interior.

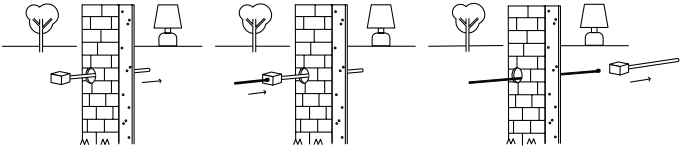


8. Utilize a ponta de broca de alvenaria de 6 mm fornecida em Modo de Martelo para perfurar três furos profundos de 25 mm na parede, em pontos indicados para fixadores de plástico. Coloque os fixadores de plástico na parede com um martelo.



9. Coloque os ilhoses fornecidos nas paredes exterior e interior.




10. Utilize as braçadeiras para cabos, conforme ilustrado, para prender o cabo e evitar danos provocados por água. Coloque a braçadeira para cabos sobre a cablagem. Alinhe a braçadeira para cabos com o parafuso sobre os fixadores de parede. Aparafuse a braçadeira para cabos nos fixadores.




① **Enrole o cabo abaixo do furo para evitar fugas.**


Instruções de Instalação

Não perfure vigas, canos ou a fiação elétrica. Antes de usar a furadeira, pense na possibilidade de usar um detector de parede para evitar tubulações e fiações. Evite perfurar perto de tomadas e interruptores.







1. Para começar, coloque a furadeira no modo de impacto/baixa potência.




2. Use a broca de alvenaria de 6 mm fornecida para perfurar um furo inicial com um ângulo levemente para cima do lado de fora até dentro da estrutura.




3. Quando a broca penetrar pela superfície da alvenaria, mude para o modo de rotação e reduza a potência/velocidade.



4. Volte a furadeira para o modo de impacto e use a mesma broca de 25 mm para perfurar a alvenaria.




5. Se o interior for de gesso acartonado, mude para o modo de rotação e use a broca chata para perfurar o gesso acartonado. Se o interior for de alvenaria, continue usando a broca de alvenaria de 25 mm no modo de impactopara perfurar a parede interna.




Instruções de Instalação


6. Remova o isolamento com as brocas disponíveis para garantir um caminho livre para a passagem do cabo entre as paredes interna e externa.




7. Use o passa fios para cabos Ethernet para canalizar o cabo da Starlink de fora para dentro.

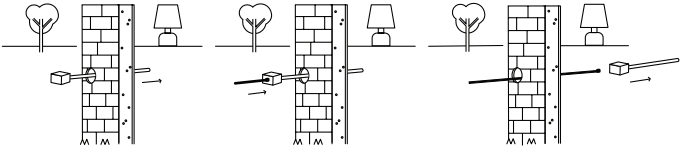


8. Use a broca de alvenaria de 6 mm fornecida no modo de impacto para perfurar três furos com 25 mm de profundidade na parede nos locais indicados para os fixadores de plástico. Bata os fixadores de plástico na parede.



9. Instale os ilhoses fornecidos na parede externa e interna.




10. Use as presilhas para cabos conforme mostrado para fixar o cabo e evitar danos por água. Coloque a presilha para cabos sobre a fiação. Alinhe a presilha para cabos com o parafuso sobre os fixadores de parede. Atarraxe a presilha para cabos nos fixadores.




① **Dê a volta com o fio abaixo do furo para evitar vazamentos**


Instrukcje instalacji

Nie należy przewiercać się przez profile, rury ani przewody elektryczne. Przed rozpoczęciem wiercenia należy rozważyć użycie wykrywacza przewodów elektrycznych/ profili, który pomoże ominąć rury i przewody elektryczne. Nie wiercić otworów w pobliżu gniazdek elektrycznych i włączników światła.







1. Najpierw przełącz wiertarkę do trybu wiercenia udarowego / pracy na niskich obrotach.




2. Używając dołączonego do zestawu wiertła do betonu o średnicy 6 mm, wywierć otwór prowadzący pod kątem nieznacznie skierowanym do góry. Otwór należy wiercić od zewnątrz do wnętrza konstrukcji budynku.




3. Po przewierceniu się przez powierzchnię ściany przełącz na tryb wiercenia i zmniejsz moc lub obroty.



4. Przełącz wiertarkę z powrotem do trybu udarowego i przewierć ścianę za pomocą wiertła o średnicy 25 mm.




5. Jeśli ściana wewnętrzna jest wykonana z płyty gipsowo-kartonowej, przełącz do trybu wiercenia i przewierć tę ścianę wiertłem łopatkowym. Jeśli ściana wewnętrzna jest ścianą typu litego, przewierć się przez tę ścianę w trybie udarowym, stosując wiertło do betonu o średnicy 25 mm.




Instrukcje instalacji


6. Przewierć się przez izolację za pomocą dostępnych wierteł, aby zapewnić drożność kanału do poprowadzenia przewodu przez ścianę zewnętrzną do wewnętrznej.




7. Przeprowadź przewód anteny Starlink od zewnątrz do wnętrza budynku za pomocą narzędzia do prowadzenia kabla Ethernet.

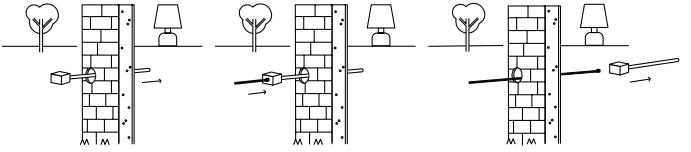


8. Używając dostarczonego wiertła do betonu o średnicy 6 mm i wiertarki w trybie udarowym, wywierć w ścianie trzy otwory o głębokości 25 mm w miejscach przeznaczonych na plastikowe kotwy. 9. Wbij plastikowe kotwy w ścianę.



9. Umieść dostarczone przelotki w ścianie zewnętrznej i wewnętrznej.




10. Używając dostarczonych spinek do kabla, zamocuj kabel w sposób pokazany na ilustracji, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wodę. Załóż spinkę do kabli na przewód. Wyrównaj spinkę do kabli z wkrętem na kotwach ściennych. Wkręć spinkę do kabli w kotwy.




① **Zwiń przewód w pętlę pod otworem, aby zapobiec przeciekom**


Montaj

Matkapla saplamaları, boruları veya elektrik kablajı delmeyin. Boru tesisatını ve kabloları delmekten kaçınmak için elektrik tesisatı / saplama bulucu cihaz kullanabilirsiniz. Prizlerin ve lamba anahtarlarının yakınlarını delmekten kaçının.







1. Başlamak için matkabı Darbeli Mod / Düşük Güç ayarına alın.




2. Verilen 6 mm duvar matkap ucunu kullanarak, dışarıdan yapının içine doğru hafifçe yukarı yönlü bir açıda başlangıç deliği delin.




3. Matkap ucu duvar yüzeyinden içeri doğru girdiğinde, Dönüş Moduna geçin ve gücü / hızı azaltın.



4. Matkabı tekrar Darbe Moduna alın ve duvarı delmek için 25 mm matkap ucunu kullanın.




5. İç kısım alçı panel ise Dönüş Moduna geçin ve alçı paneli delmek için kürek şekilli ucu kullanın. İç kısım tuğla duvar ise iç duvarı delmek için 25 mm duvar ucunu Darbeli Modda kullanarak devam edin.




Montaj


6. Kablo yönlendirmesi için dış ve iç duvarlar arasında açık bir yol açmak için mevcut matkap uçları ile yalıtımın içini boşaltın.




7. Starlink kablonuzu dışarıdan içeriye geçirmek için ethernet kablosu yönlendirme aracını kullanın.

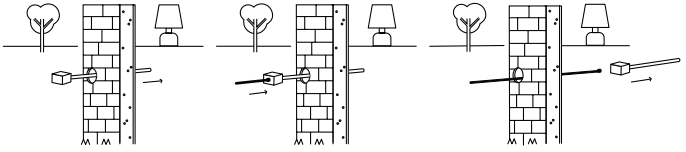


8. Duvarınıza plastik duvar bağlayıcıları için belirlenmiş konumlarda üç adet 25 mm derinliğinde delik açmak için verilen 6 mm duvar matkap ucunu Darbeli Modda kullanın. Plastik bağlayıcıları duvara çakın.



9. Verilen rondelaları dış ve iç duvara takın.




10. Kablonuzu sabitlemek ve su hasarına karşı korumak için kablo klipslerini gösterilen şekilde takın. Kablo klipsini kablo üzerine yerleştirin. Kablo klipsini vidayla birlikte duvar bağlayıcıları ile hizalayın. Kablo klipsini duvar bağlayıcılarına vidalayın.




① **Sızıntıyı önlemek için kabloyu delik altında halka haline getirin**


Οδηγίες εγκατάστασης

Αποφύγετε τη διάτρηση σε καρφιά, σωλήνες ή ηλεκτρική καλωδίωση.
Πριν από τη διάτρηση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης συσκευής εντοπισμού ηλεκτρικού ρεύματος / καρφιών για να αποφύγετε σωλήνες και καλώδια. Μην ανοίγετε οπές κοντά σε πρίζες και διακόπτες φωτός.







1. Ρυθμίστε το τρυπάνι στη Λειτουργία κρούσης / Χαμηλή Ισχύ για να ξεκινήσετε.




2. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη μύτη τρυπανιού 6 mm για τοιχοποιία για να ανοίξετε μια αρχική οπή με ελαφρώς ανοδική γωνία από το εξωτερικό του τοίχου έως και το εσωτερικό του οικοδομήματος.




3. Μόλις η μύτη διαπεράσει την επιφάνεια της τοιχοποιίας, επιλέξτε την Περιστροφική λειτουργία και μειώστε την ισχύ / ταχύτητα.



4. Ρυθμίστε ξανά το τρυπάνι στη Λειτουργία κρούσης και χρησιμοποιήστε τη μύτη τρυπανιού 25 mm για να τρυπήσετε την τοιχοποιία.




5. Εάν το εσωτερικό είναι γυψοσανίδα, επιλέξτε ξανά την Περιστροφική λειτουργία και χρησιμοποιήστε την επίπεδη μύτη για να τρυπήσετε τη γυψοσανίδα. Εάν το εσωτερικό είναι τοίχος, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη μύτη 25 mm για τοιχοποιία σε Λειτουργία κρούσης για να τρυπήσετε τον εσωτερικό τοίχο.




Οδηγίες εγκατάστασης


6. Απομακρύνετε τη μόνωση με τις διαθέσιμες μύτες τρυπανιού, ώστε να σχηματιστεί μια καθαρή δίοδος μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού τοίχου για τη δρομολόγηση του καλωδίου.




7. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο δρομολόγησης καλωδίου Ethernet για να κατευθύνετε το καλώδιο Starlink από το εξωτερικό προς το εσωτερικό.

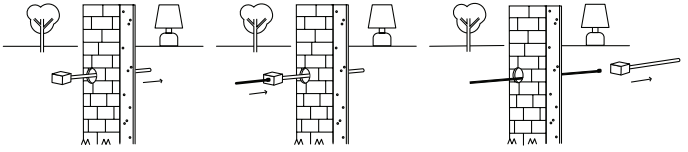


8. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη μύτη τρυπανιού 6 mm για τοιχοποιία σε Λειτουργία κρούσης για να ανοίξετε τρεις οπές βάθους μίας ίντσας στον τοίχο σας, στις ενδεδειγμένες θέσεις για την τοποθέτηση των πλαστικών αγκίστρων. Χρησιμοποιήστε το σφυρί για να τοποθετήσετε τα πλαστικά άγκιστρα στον τοίχο.



9. Τοποθετήστε τους παρεχόμενους δακτυλίους στερέωσης στον εξωτερικό και στον εσωτερικό τοίχο.




10. Χρησιμοποιήστε τους σφιγκτήρες καλωδίου όπως απεικονίζεται για να ασφαλίσετε το καλώδιό σας και να αποφύγετε ζημιές από νερό. Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα καλωδίου πάνω από το καλώδιο. Ευθυγραμμίστε τον σφιγκτήρα καλωδίου πάνω από τα άγκιστρα του τοίχου. Βιδώστε τον σφιγκτήρα καλωδίου στα άγκιστρα.




ⓘ **Τυλίξτε το καλώδιο κάτω από την οπή για να αποφύγετε διαρροές**


Installatie-instructies

Boor niet door bouten, buizen of elektriciteitsdraden. Overweeg voordat u gaat boren een elektrische studzoeker/wandscanner te gebruiken om buizen en draden te mijden. Boor nooit in de buurt van stopcontacten en lichtschakelaars.







1. Zet de boor in de hamerfunctie/laag vermogen om te beginnen.




2. Gebruik de meegeleverde 6 mm steenboor om een begingat te boren met een enigszins opwaartse hoek vanaf de buitenkant door de binnenkant van het gebouw.




3. Zodra de boor door het gemetselde oppervlak heen gaat, schakelt u naar de rotatiefunctie en verlaagt u het vermogen/de snelheid.



4. Schakel de boor terug in de hamerfunctie en gebruik de 25 mm boor om door het metselwerk heen te boren.




5. Als de binnenkant bestaat uit gipsplaat, schakelt u naar de rotatiefunctie en gebruikt u de speedboor om door de gipsplaat te boren. Als de binnenkant bestaat uit metselwerk, blijft u de 25 mm steenboor gebruiken in de hamerfunctie om door de binnenmuur te boren.




Installatie-instructies


6. Verwijder isolatie met de beschikbare boren om een duidelijk pad tussen de buiten- en binnenmuren te garanderen voor kabelgeleiding.




7. Gebruik de geleidetool voor de ethernetkabel om uw Starlink-kabel van buiten naar binnen te voeren.

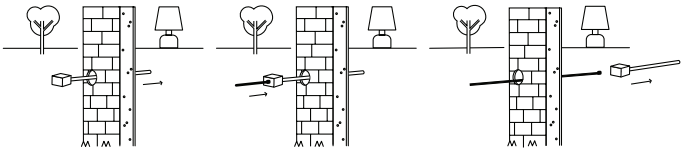


8. Gebruik de meegeleverde 6 mm steenboor in de hamerfunctie om drie gaten van 25 mm diep te boren in uw muur op de aangegeven plaatsen voor plastic ankers. Hamer de plastic ankers in de muur.



9. Installeer de meegeleverde doorvoertules op de buiten- en binnenmuur.




10. Gebruik de kabelklemmen zoals weergegeven om uw kabel vast te maken en waterschade te voorkomen. Plaats de kabelklem over de draad. Lijn de kabelklem uit met de schroef over de muurankers. Schroef de kabelklem in de ankers.




Maak een lus van het snoer onder het gat om lekkage te voorkomen.


Installationsvejledning

Undgå at bore gennem lægter, rør eller ledninger.
Før du borer, kan du eventuelt bruge en detektor
eller lægtesøger for at undgå at ramme rør og ledninger.
Undgå at bore tæt på stikkontakter og lyskontakter.







1. Indstil boret til hammertilstand/lav
kraft for at starte.




2. Brug det medfølgende 6 mm murbor til
at forbore i en let opadgående vinkel
fra ydersiden og hele vejen igennem
til indersiden af bygningen.




3. Når boret gennemtrænger murens
overflade, skal du skifte til boretilstand
og nedsætte kraften/hastigheden.



4. Skift tilbage til hammertilstand og
brug 25 mm-boret til at bore gennem muren.




5. Hvis der er gips på indersiden, skal du
skifte til boretilstand og bruge fladboret
til at bore gennem gipsvæggen. Hvis der
er mur på indersiden, skal du fortsætte
med at bruge 25 mm-murboret i hammertilstand
for at bore gennem indervæggen.




Installationsvejledning


6. Fjern isolering med de medfølgende bor, så kablet kan føres mellem ydermuren og indervæggen.




7. Brug værktøjet til ethernet-kabelføring til at føre dit Starlink-kabel fra ydermuren til indervæggen.

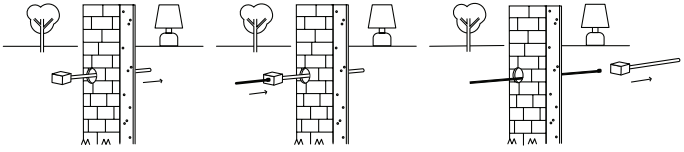


8. Brug det medfølgende 6 mm murbor i hammertilstand til at lave tre 25 mm dybe huller i væggen på de angivne steder til plastikankre. Plastikankrene skal hamres ind i væggen.



9. Installer de medfølgende bøsninger på både ydermur og indervæg.



10. Brug kabelklipsene som vist til at fastgøre kablet og undgå vandskade. Placér kabelklipsen over ledningen. Tilpas kabelklipsen med vægankre til skruer. Skru kabelklipsen ind i ankrene.



ⓘ **Bøj ledningen under hullet for at undgå lækage.**

STARLINK

Starlink Masonry Routing Kit

ENGLISH / FRANÇAIS / ESPAÑOL /
DEUTSCH / ITALIANO / PORTUGUÊS /
PORTUGUÊS (BRASIL) / POLSKI / TÜRKÇE /
Ελληνικά / NEDERLANDS / DANSK

starlink.com

©2021. Space Exploration Technologies Corp.

01475663-004

