

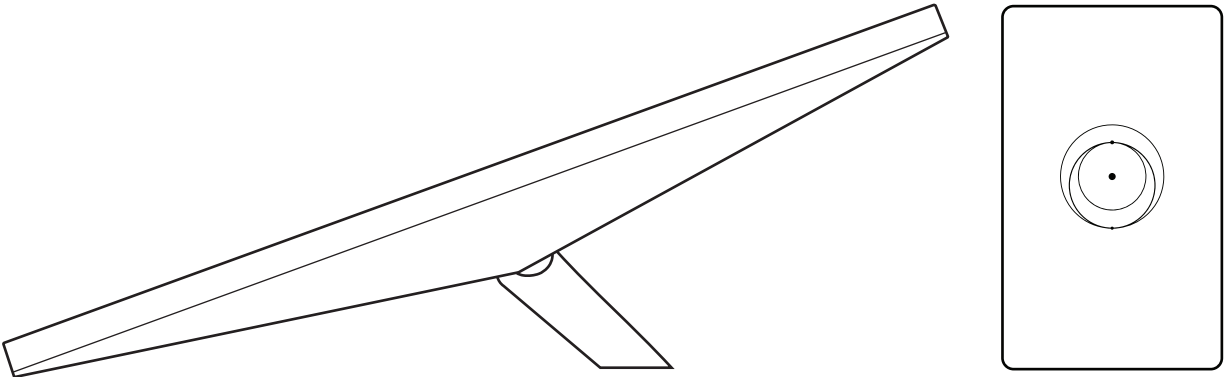


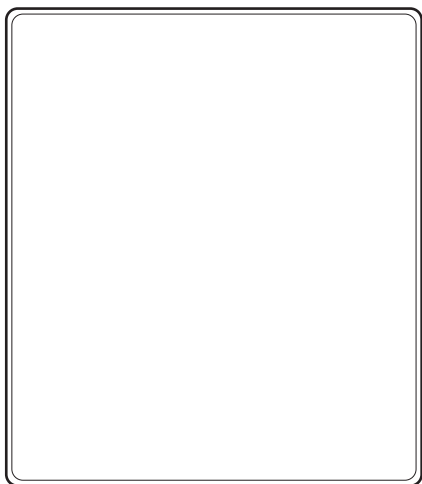


Zawartość opakowania


urządzenie Starlink z obsługą Wi-Fi

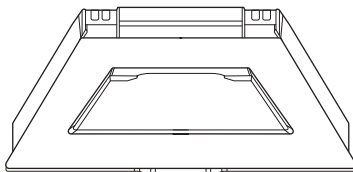


podpórka



adapter do rur i uchwyt do montażu na płasko




kabel zasilania prądem stałym

15 m
(49,2 ft)



zasilacz



wtyczka Starlink




router Mini


zasilacz do
routera Mini


stojak

Masa opakowania: 6,73 kg (14,83 lb)**Wymiary opakowania:** 430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 in)

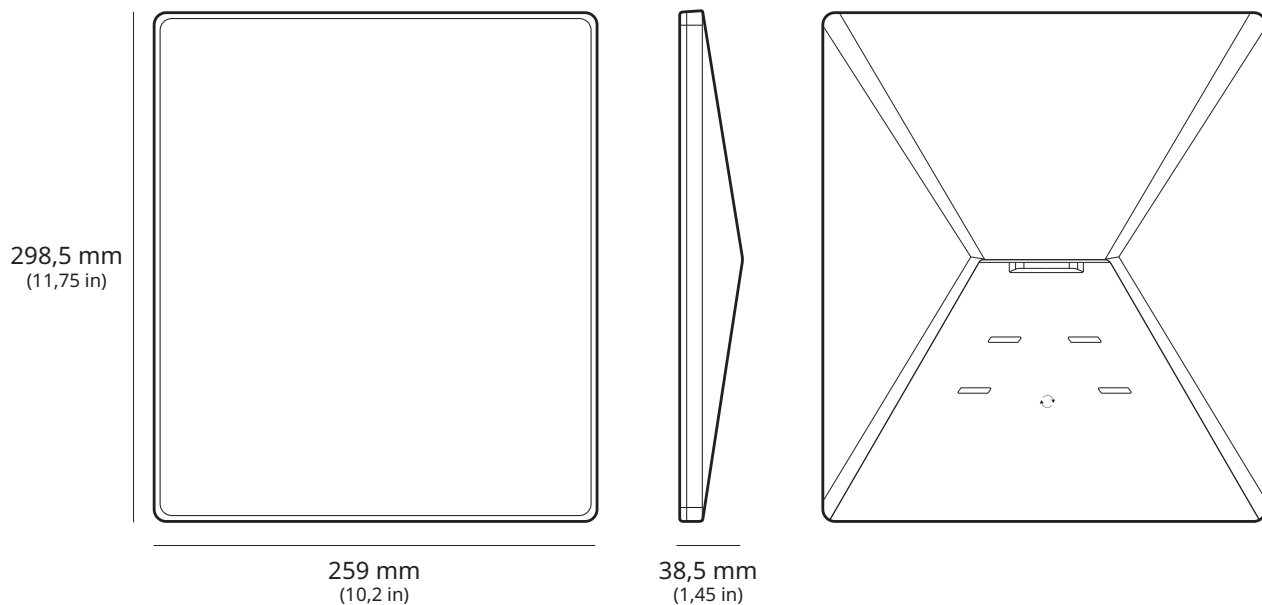


Antena	elektroniczna z szykiem fazowanym
Pole widzenia	110°
Orientacja	wspomagane programowo ręczne ustawianie położenia
Weight	1,10 kg (2,43 lb) 1,16 kg (2,56 lb) z podpórką 1,53 kg (3,37 lb) z podpórką i kablem o długości 15 m
Klasa środowiskowa	IP67 typ 4 z zamontowanym kablem zasilania prądem stałym i wtyczką / kablem Starlink
Temperatura robocza	od -30°C do 50°C (od -22°F do 122°F)
Prędkość wiatru	podczas pracy: ponad 96 km/h (ponad 60 mph)
Zdolność topienia śniegu	do 25 mm/godz. (1 in/godz.)
Pobór mocy	średnio: 25–40 W
Znamionowa moc wejściowa	12–48 V 60 W
Wymagane zasilanie USB	100 W, minimum 20 V / 5 A (z kablem Starlink USB-C do wtyku DC)

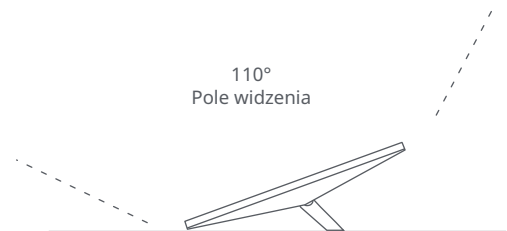

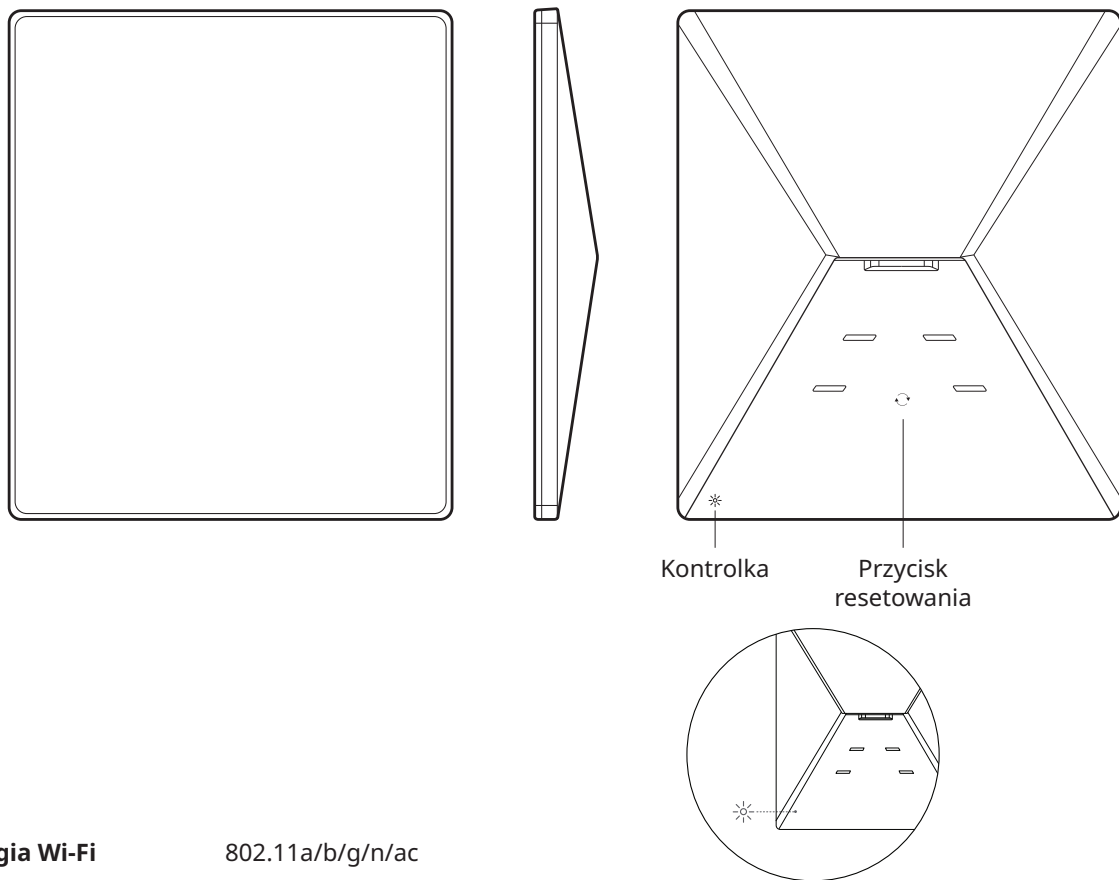

Technologia Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
Generacja	Wi-Fi 5
Łączność	dwupasmowe 3 x 3 MU-MIMO
Porty Ethernet	jeden (1) zatrzaskowy port LAN Ethernet z wtyczką Starlink
Pokrycie	do 112 m ² (1200 ft ²)
Bezpieczeństwo	WPA2
Kontrolka zasilania	LED tylna płyta czołowa, lewy dolny róg
Zgodność z siecią Mesh	kompatybilny ze wszystkimi systemami Mesh Starlink * niekompatybilny z systemami Mesh innych firm
Urządzenia	możliwość podłączenia do 128 urządzeń

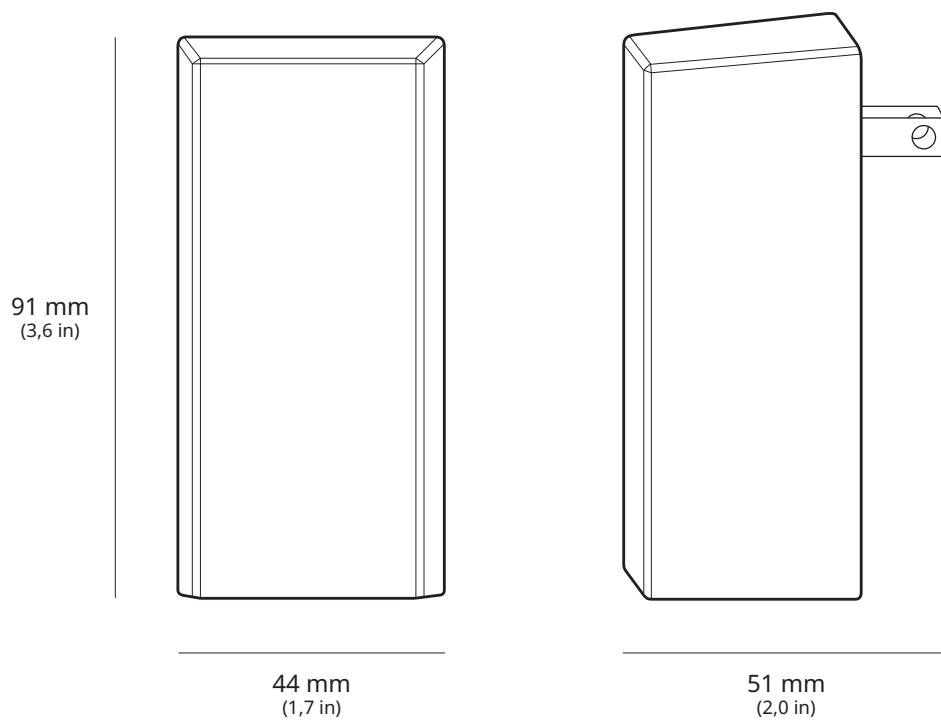


Wymiary produktu 91 x 44 x 51 mm (3,6 x 1,7 x 2,0 in)

Waga 0,2 kg (0,44 lb)


Klasa środowiskowa IP66 typ 4

Temperatura pracy od -30°C do 50°C (od -22 do 122°F)


Dane techniczne zasilania 100–240 V ~ 1,6 A 50–60 Hz

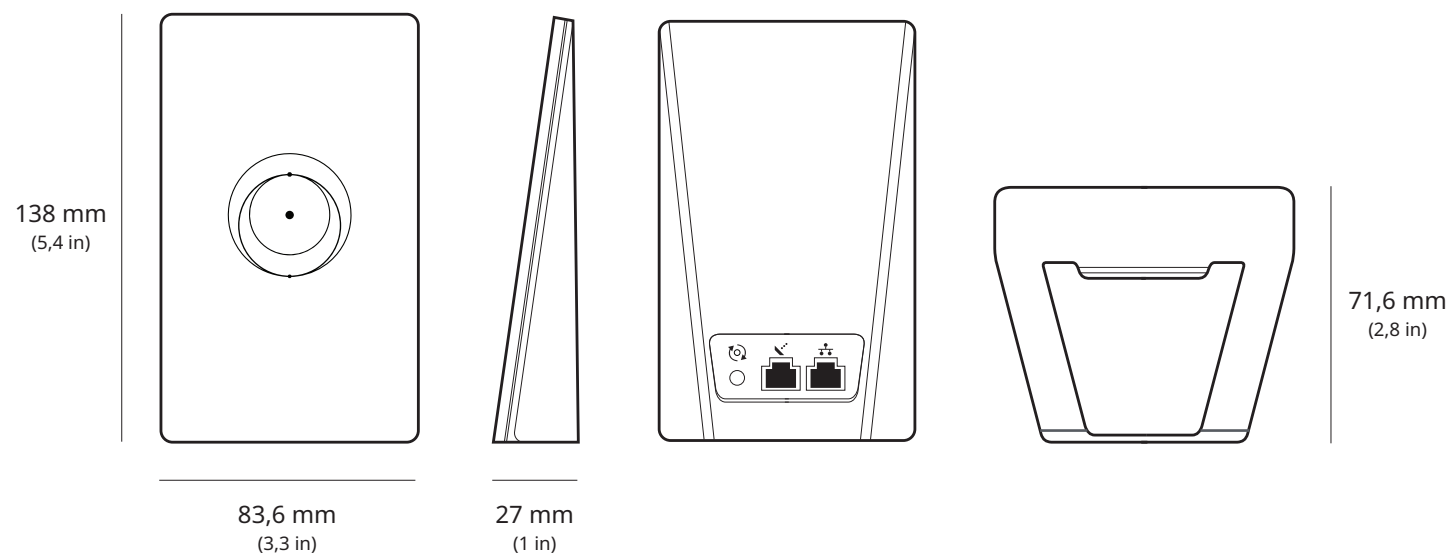





Technologia Wi-Fi	Wi-Fi 6
Radio	Dwupasmowe 2x2 MU-MIMO
Porty Ethernet	Jeden (1) zatrzaskowy port LAN Ethernet
Zasięg	Do 120 m ² (1300 stóp kwadratowych)
Temperatura pracy	od -30°C do 50°C (od -22°F do 122°F)
Masa	0,12 kg (0,26 lb)
Bezpieczeństwo	WPA2
Klasa środowiskowa	IPX0 tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
Kontrolka zasilania	LED płyta czołowa, lewy dolny róg
Zgodność z siecią Mesh	Zgodność ze wszystkimi routerami Starlink z wyjątkiem routera 1. generacji (działa z urządzeniem Starlink Mini, routerem 3. generacji i routerem 2. generacji). Niezgodny z systemami Mesh innych firm
Urządzenia	Możliwość podłączenia maks. 235 urządzeń


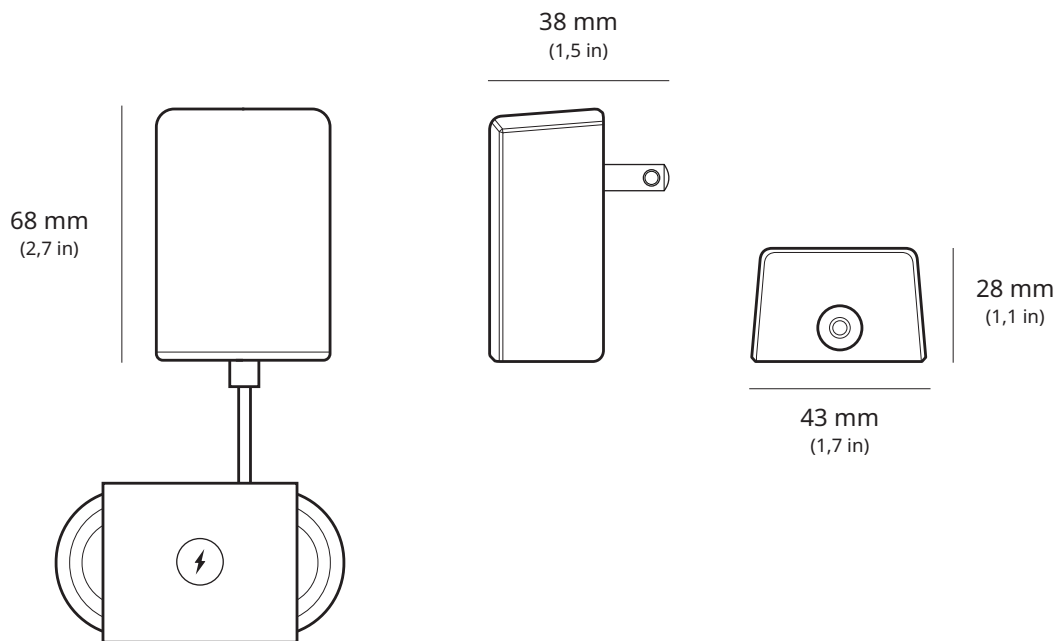


Wymiary produktu	62 x 43 x 28 mm (2,4 x 1,7 x 1,1 in)
Waga	0,03 kg (0,06 lb)
Klasa środowiskowa	IPX0 tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	od -30°C do 50°C (od -22°F do 122°F)
Dane techniczne dotyczące zasilania	100-240 V 1,6 A 50-60 Hz

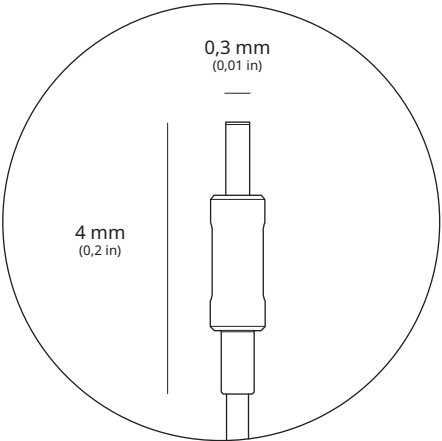

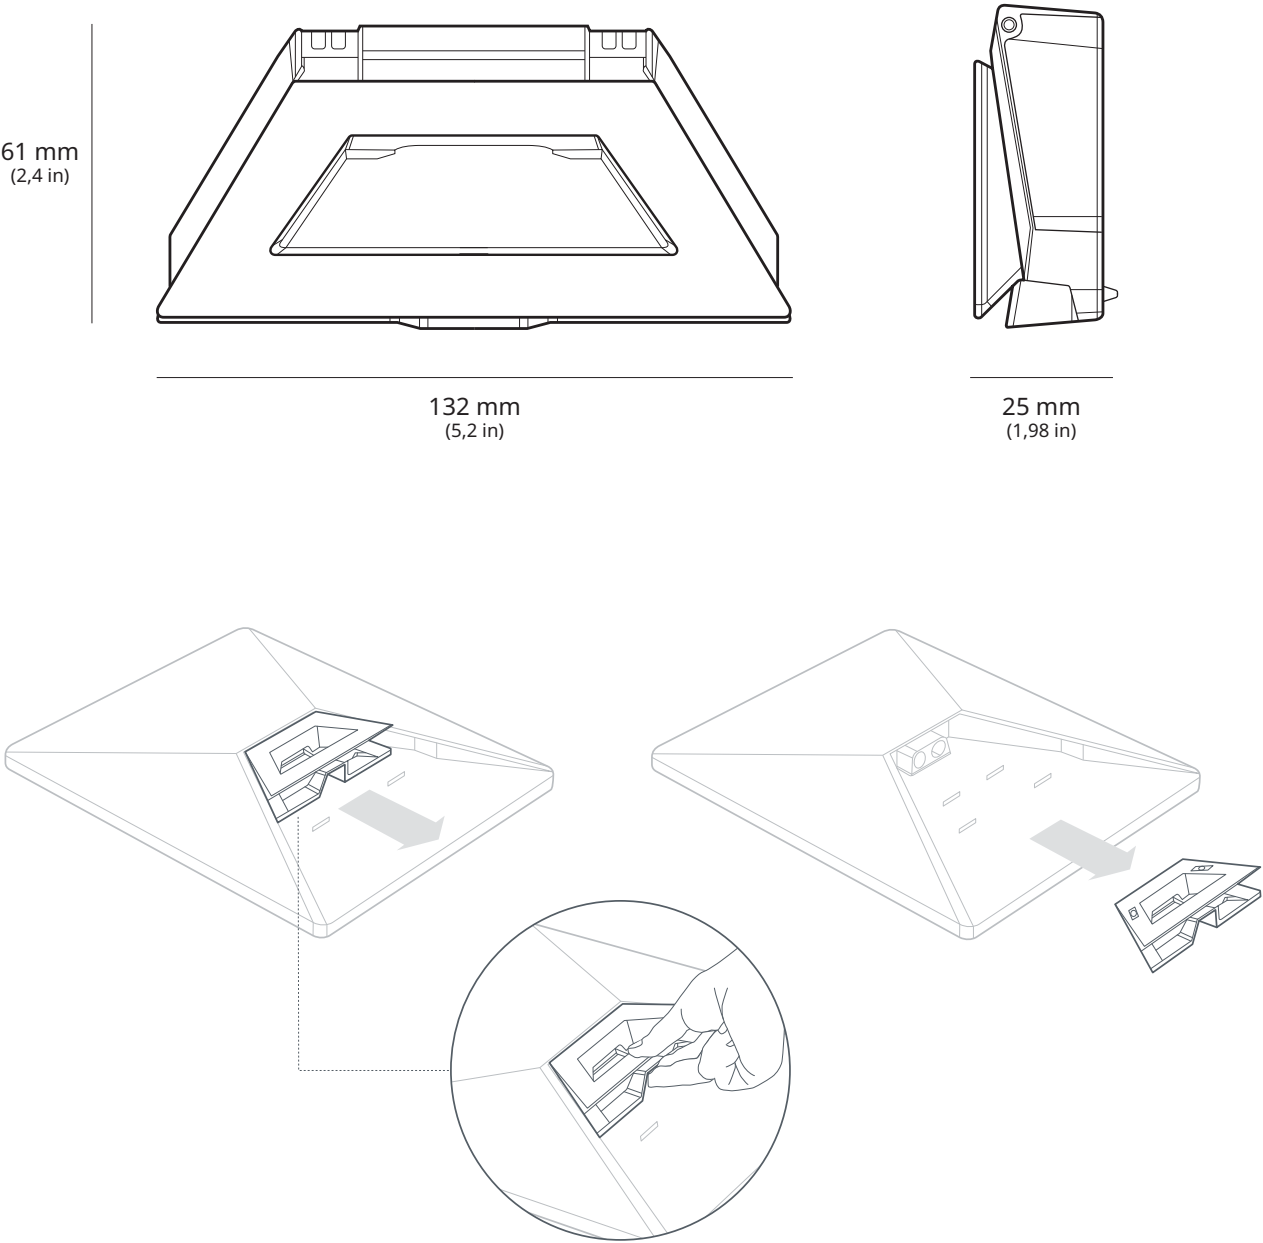


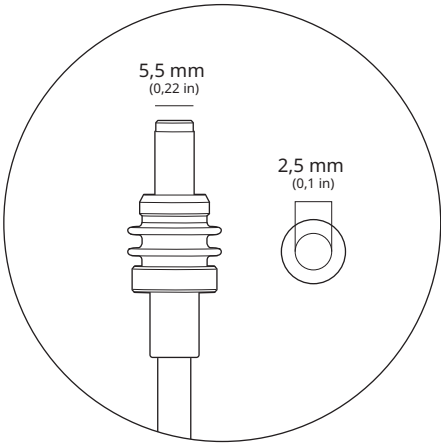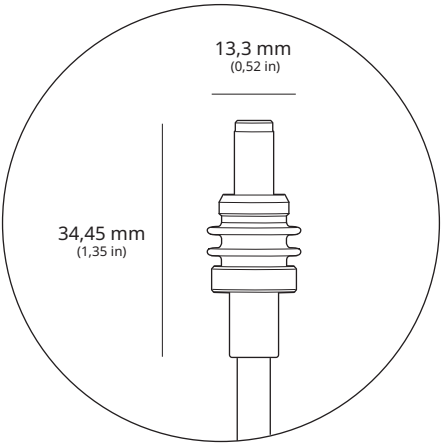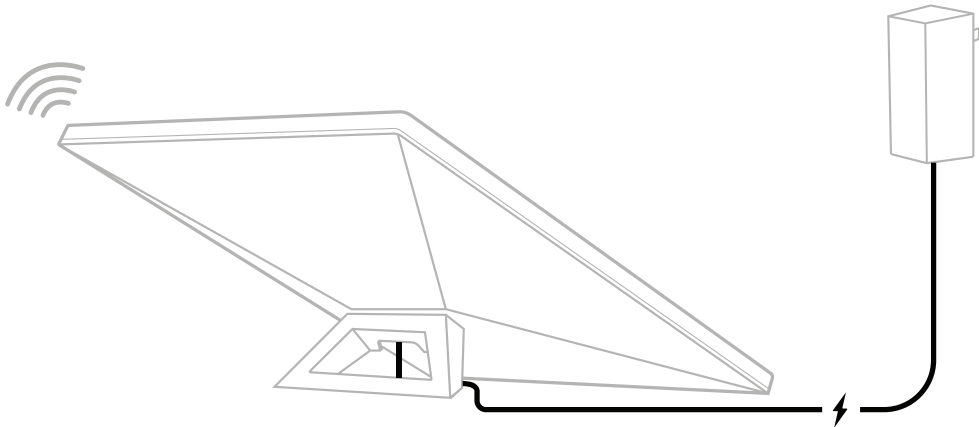

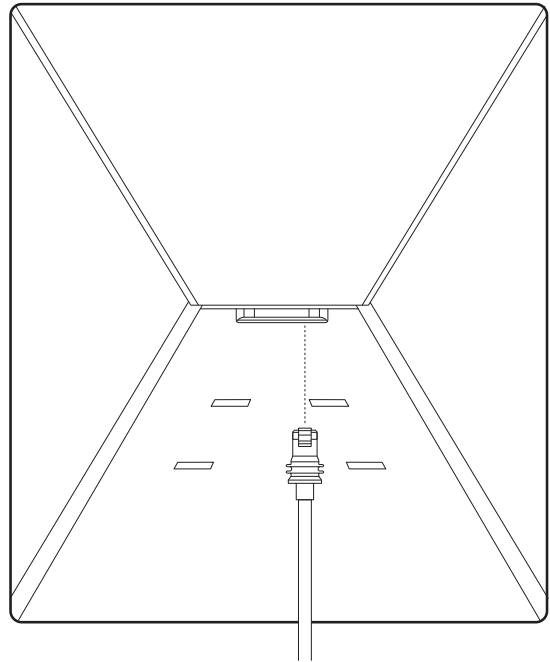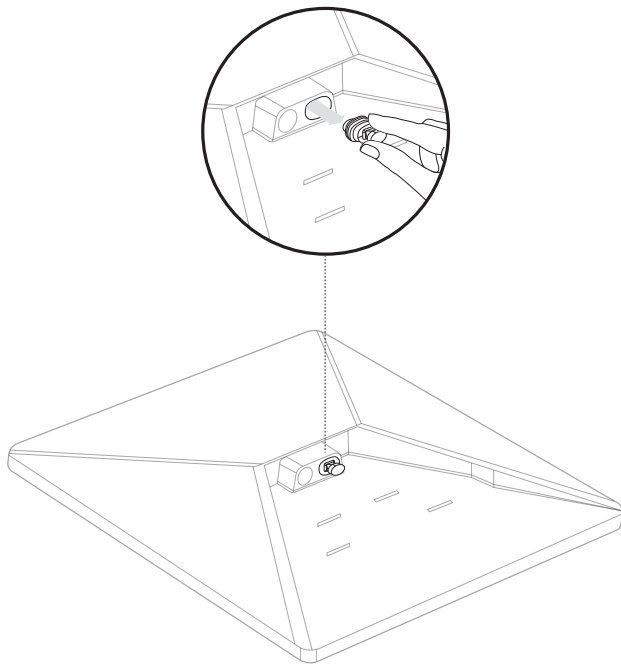


* Przewód do zestawu Starlink Mini nie jest dołączony w zestawie. Można go zamówić na stronie shop.starlink.com.
Przy wykorzystaniu standardowego kabla RJ45 ten produkt nie spełnia norm ochrony IP67.

ADAPTER DO RUR DO ZESTAWU MINI I UCHWYT DO MONTAŻU NA PŁASKO



103,5 mm
(4,07 in)

58,1 mm
(2,29 in)

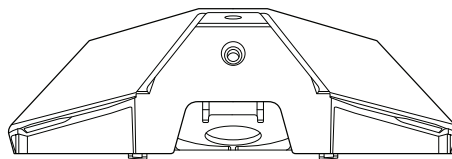

172,7 mm
(6,8 in)

