




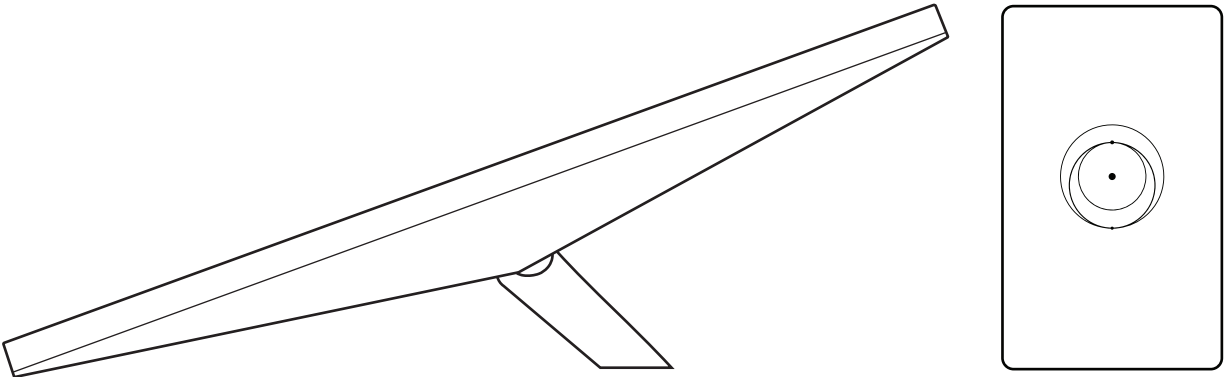


Conteúdo da caixa

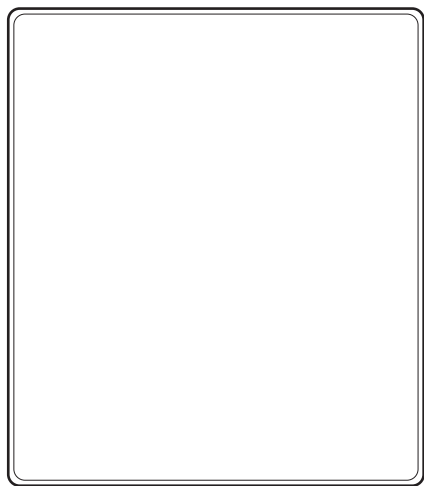


Starlink com Wi-Fi integrado

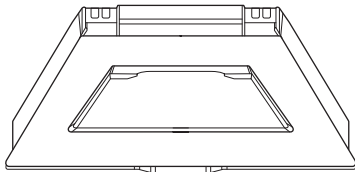


Apoio



Suporte para superfícies planas e adaptador de tubo




Cabo de alimentação CC
15 m
(49,2 pés)




Fonte de alimentação




Plugue Starlink



Mini Router




Router Mini
Fonte de alimentação



Suporte

Peso do pacote: 6,73 kg (14,83 lb)

Dimensões do pacote: 430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 pol.)

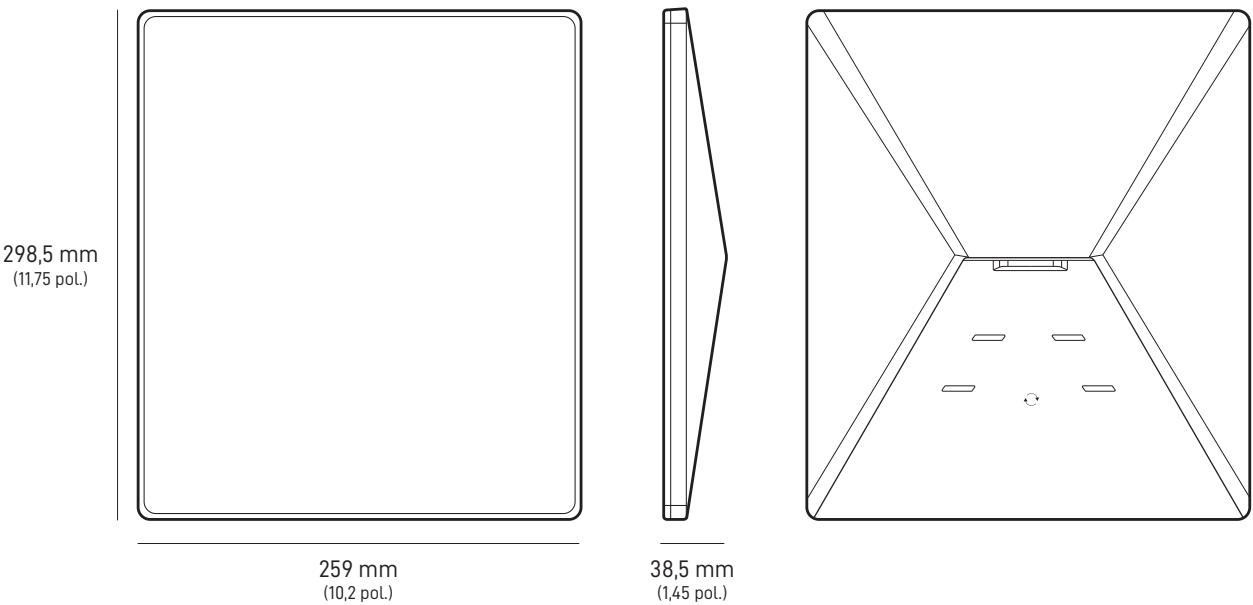

Antena

Matriz faseada eletrônica

Campo de visão

110 °

Orientação

Orientação manual assistida por software

Peso

1,10 kg (2,43 lb)
1,16 kg (2,56 lb) com apoio
1,53 kg (3,37 lb) com apoio e cabo de 15 m

Classificação ambiental

IP67 Tipo 4 com o cabo de alimentação CC e o plugue ou cabo da Starlink instalado

Temperatura de operação

De -30 °C a 50 °C (de -22 °F a 122 °F)

Velocidade do vento

Operacional: acima de 96 km/h (60 mi/h)

Capacidade de derretimento de neve

Até 25 mm/h (1 pol./h)

Consumo de energia


Média: 25 a 40 W


Tensão e potência de entrada

12 a 48 V 60 W


Requisitos para USB PD

Mínimo de 100 W, 20 V/5 A (com cabo Starlink USB-C para plugue cilíndrico)

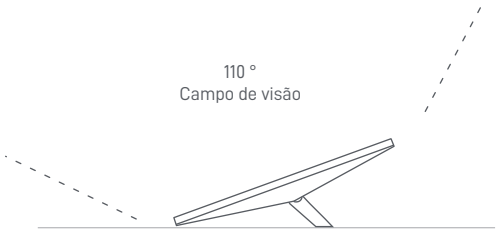


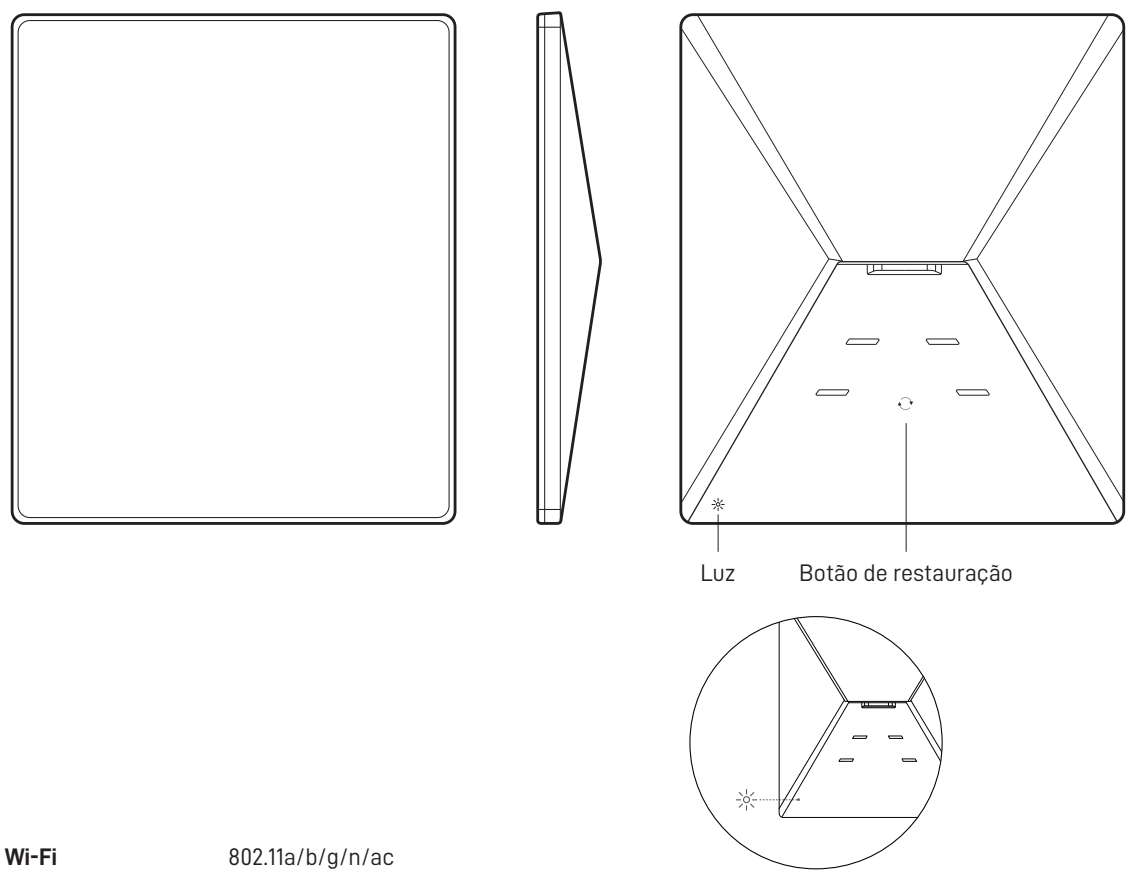


Tecnologia Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
Geração	WiFi 5
Rádio	Dual Band 3 x 3 MU-MIMO
Portas Ethernet	Uma (1) porta Ethernet LAN com travamento e plugue Starlink
Cobertura	Até 112 m² (1.200 pés²)
Segurança	WPA2
Indicador de energia	LED painel da superfície traseira, canto inferior esquerdo
Compatibilidade com mesh	Compatível com todos os sistemas mesh da Starlink *Não compatível com sistemas mesh de terceiros
Dispositivos	Conecta até 128 dispositivos

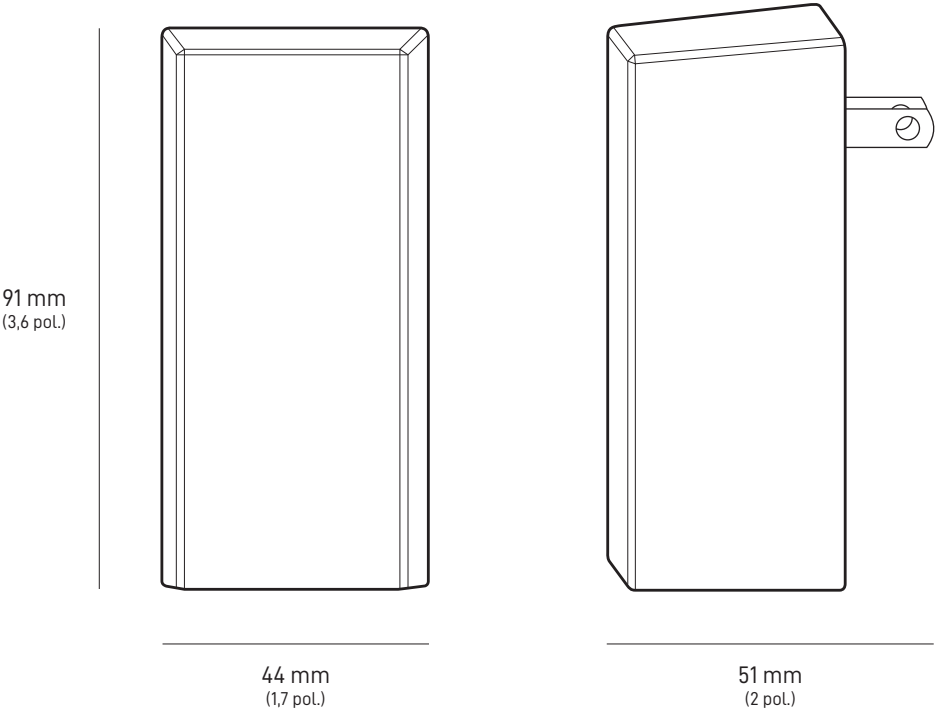


Dimensões do produto	91 x 44 x 51 mm (3,6 x 1,7 x 2,0 pol.)
Peso	0,2 kg (0,44 lb)
Classificação ambiental	IP66 Tipo 4
Temperatura de operação	De -30 °C a 50 °C (de -22 °F a 122 °F)
Especificações elétricas	100 V a 240 V ~ 1,6 A 50 a 60 Hz


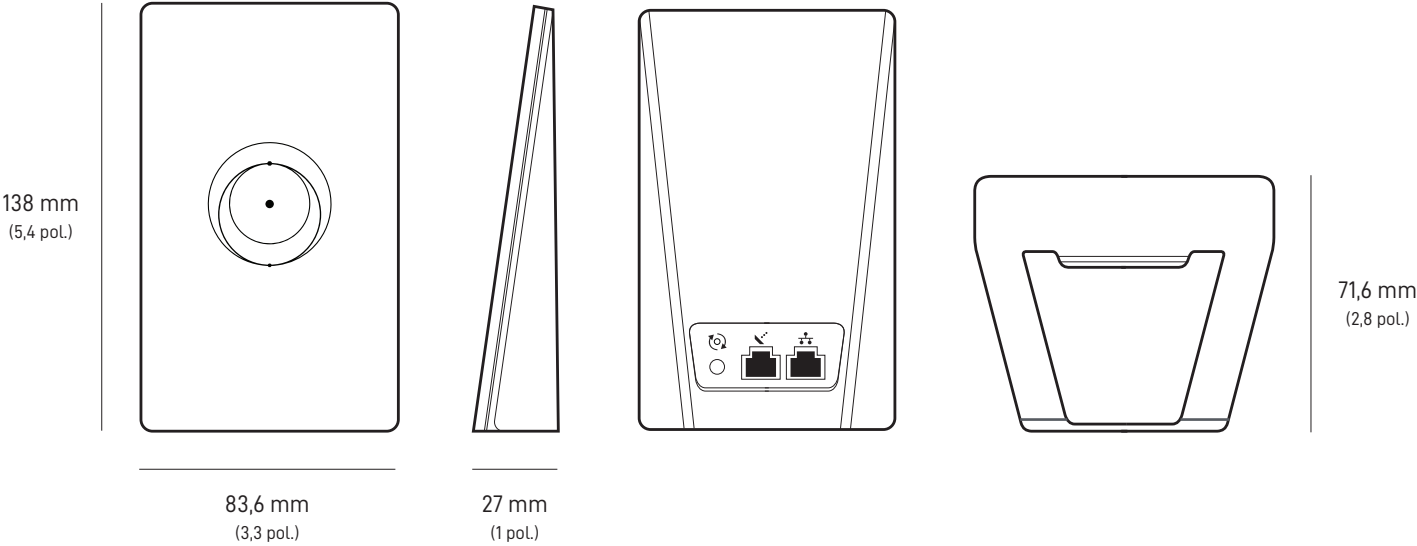





Tecnologia Wi-Fi	Wi-Fi 6
Rádio	Banda dupla 2x2 MU-MIMO
Portas Ethernet	Uma (1) porta Ethernet LAN com travamento
Cobertura	Até 120 m² (1.300 pés²)
Temperatura de operação	De -30 °C a 50 °C (de -22 °F a 122 °F)
Peso	0,12 kg (0,26 lb)
Segurança	WPA2
Classificação ambiental	IPX0 somente para uso interno
Indicador de energia	LED painel frontal, canto inferior esquerdo
Compatibilidade com mesh	Compatível com todos os roteadores Starlink, exceto o de 1ª geração (funciona com a Starlink Mini, Roteador de 3ª Geração, Roteador de 2ª Geração). Não é compatível com sistemas mesh de terceiros
Dispositivos	Conecta até 235 dispositivos


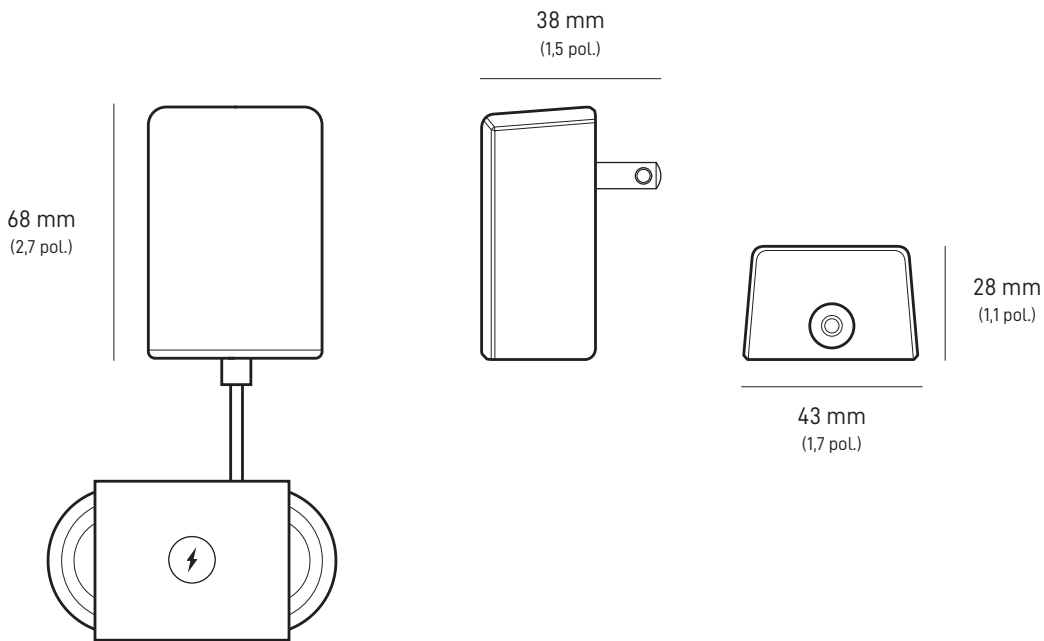


Dimensões do produto	62 x 43 x 28 mm (2,4 x 1,7 x 1,1 pol.)
Peso	0,03 kg (0,06 lb)
Classificação ambiental	IPX0 somente para uso interno
Temperatura de operação	De -30 °C a 50 °C (de -22 °F a 122 °F)
Especificações elétricas	100 V a 240 V ~ 1,6 A 50 a 60 Hz

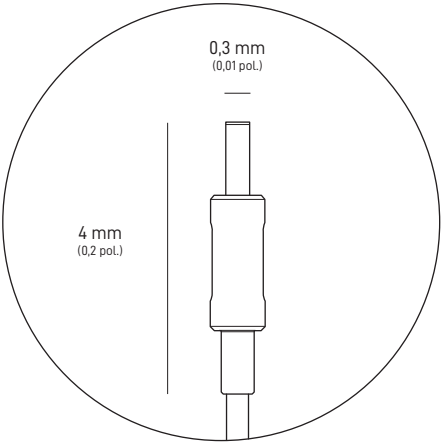

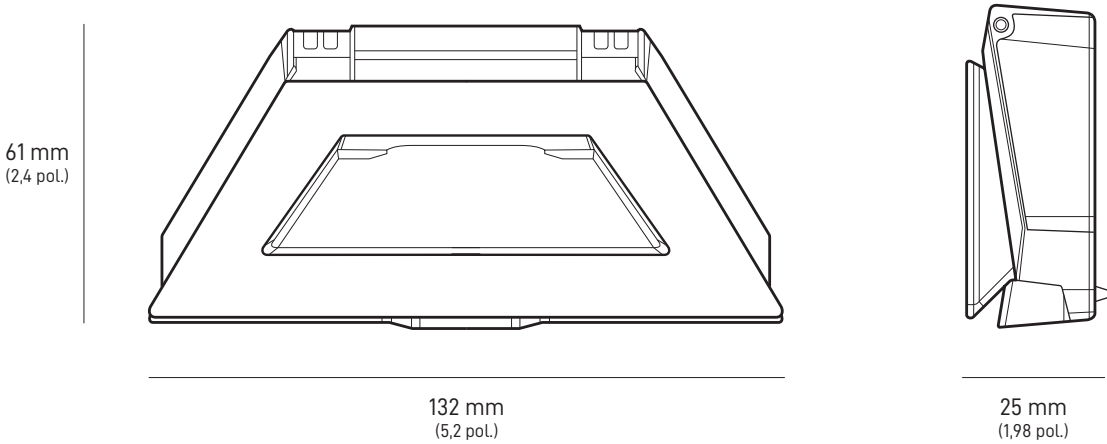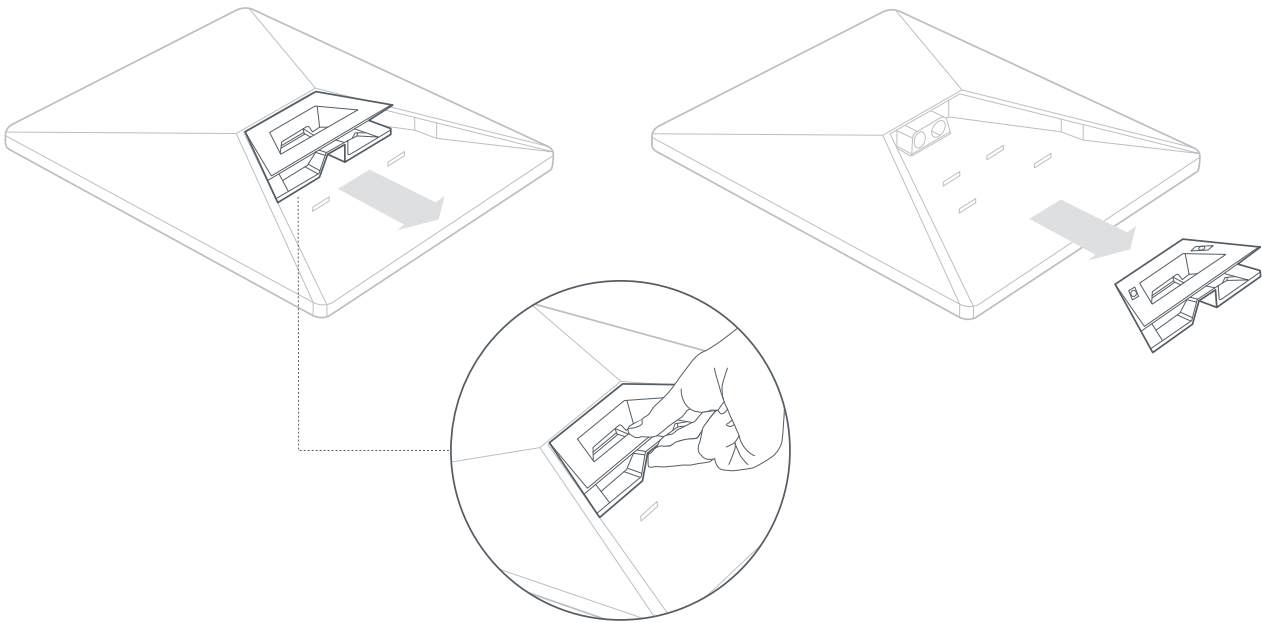

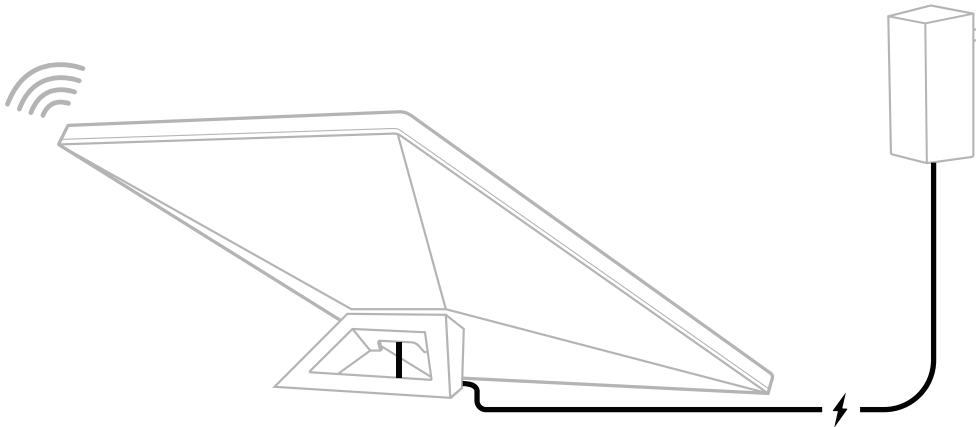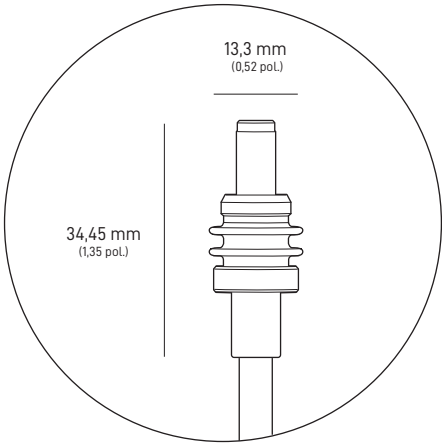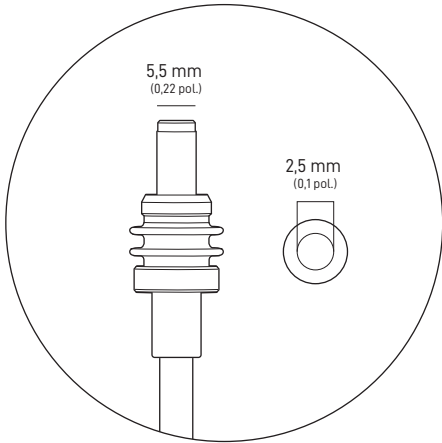

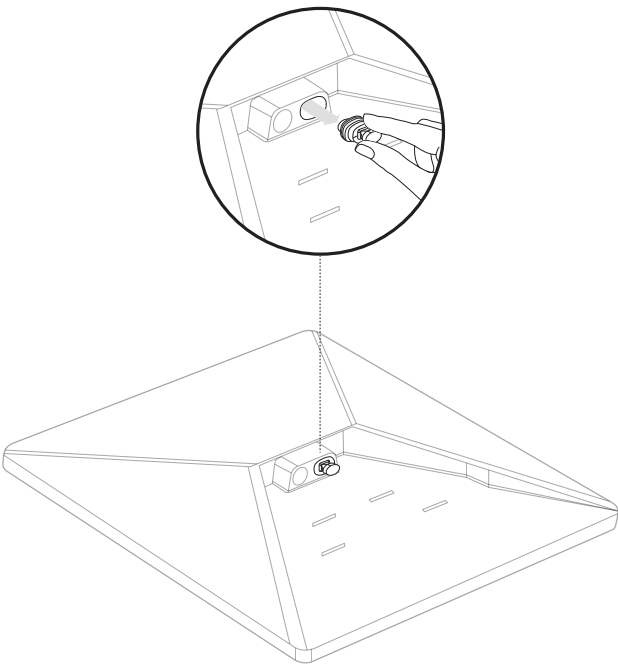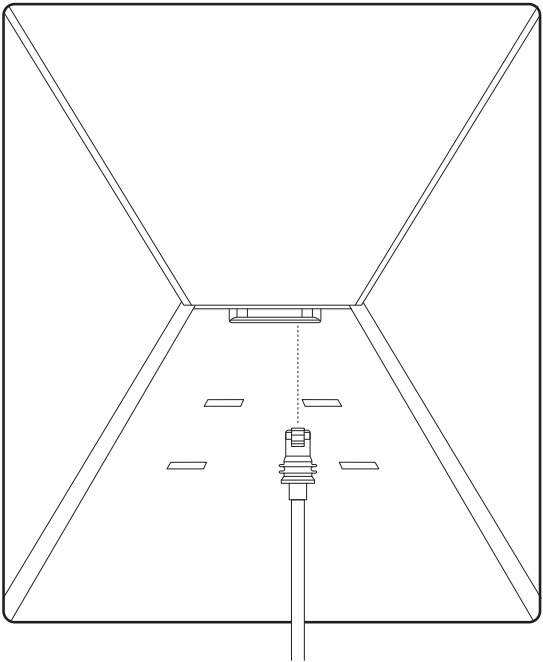

*Cabo Starlink Mini não incluso. Disponível em shop.starlink.com.
Este produto deixará de estar classificado como IP67 ao usar um cabo RJ45 convencional.

SUPORTE PARA SUPERFÍCIES PLANAS E ADAPTADOR DE TUBO

