




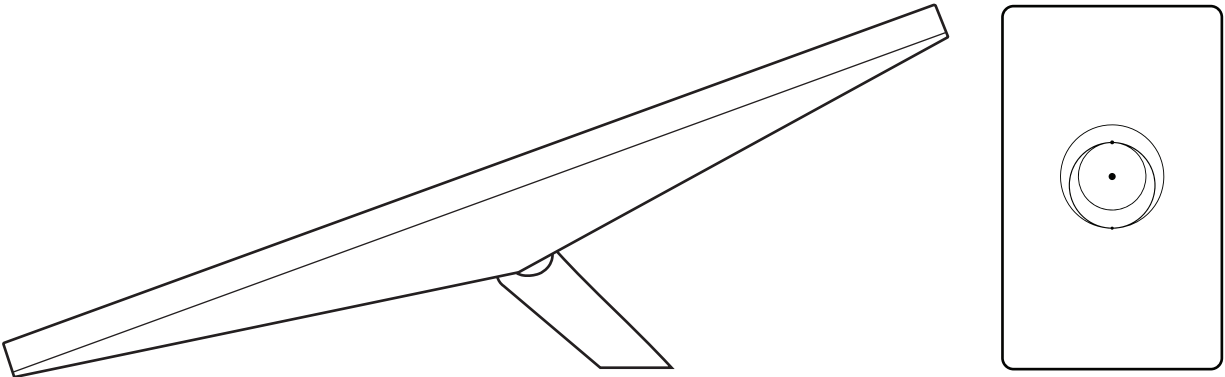


Conteúdo da caixa

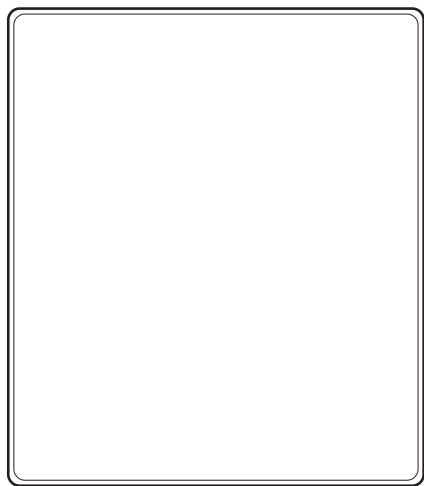


Starlink com Wi-Fi integrado

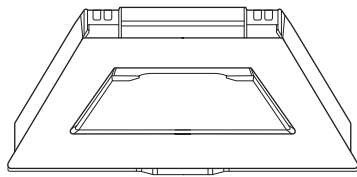


Suporte



Adaptador de tubo e suporte plano




Cabo de alimentação CC
15 m
(49,2 pés)




Fonte de alimentação



Ficha Starlink



Router Mini




Router Mini
Fonte de alimentação



Suporte

Peso da embalagem: 6,73 kg (14,83 lb)

Dimensões da embalagem: 430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 pol.)

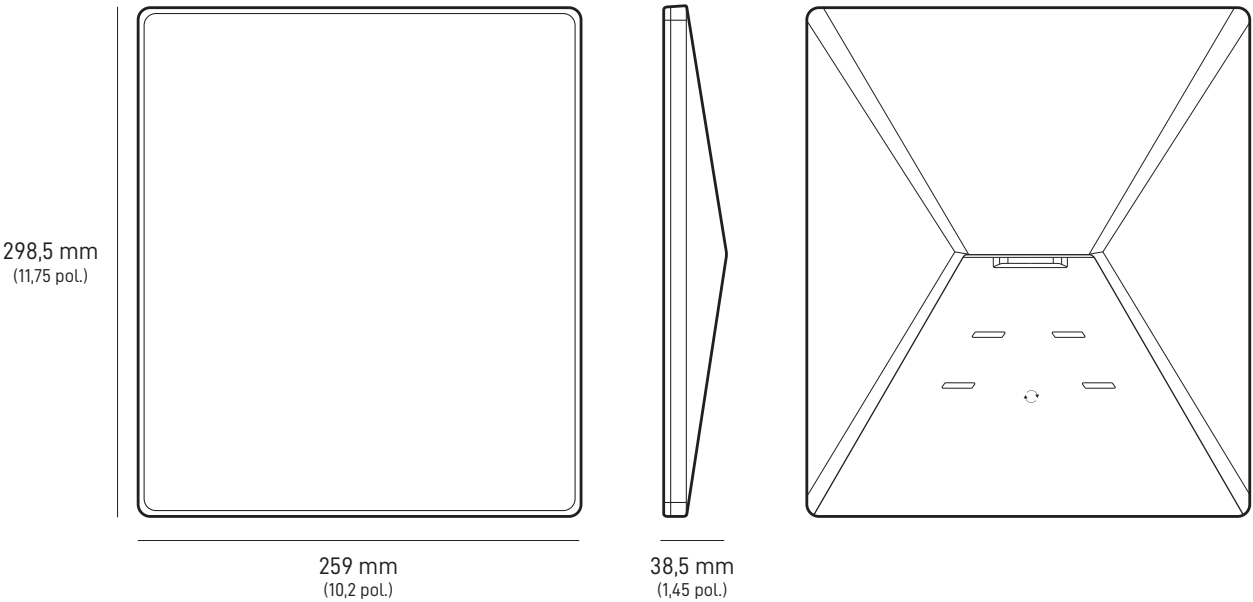

Antena	Matriz de fase eletrônica
Campo de visão	110°
Orientação	Orientação manual assistida por software

Peso	1,10 kg (2,43 lb) 1,16 kg (2,56 lb) com suporte 1,53 kg (3,37 lb) com suporte e cabo de 15 m
-------------	--

Classificação ambiental	IP67 tipo 4 com cabo de alimentação CC e ficha/cabo Starlink instalado
--------------------------------	--

Temperatura de funcionamento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
-------------------------------------	----------------------------------


Velocidade do vento	Operacional: mais de 96 km/h (mais de 60 mph)
----------------------------	---


Capacidade de derreter neve	Até 25 mm/hora (1 in/hora)
------------------------------------	----------------------------

Consumo energético	Média: 25-40 W
---------------------------	----------------


Classificação de entrada	12-48 V 60 W
---------------------------------	--------------

Requisito de USB PD	Mínimo 100 W, 20 V/5 A (com acessório de cabo Starlink USB-C para ficha jack)
----------------------------	---

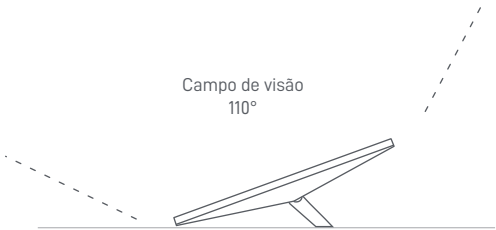


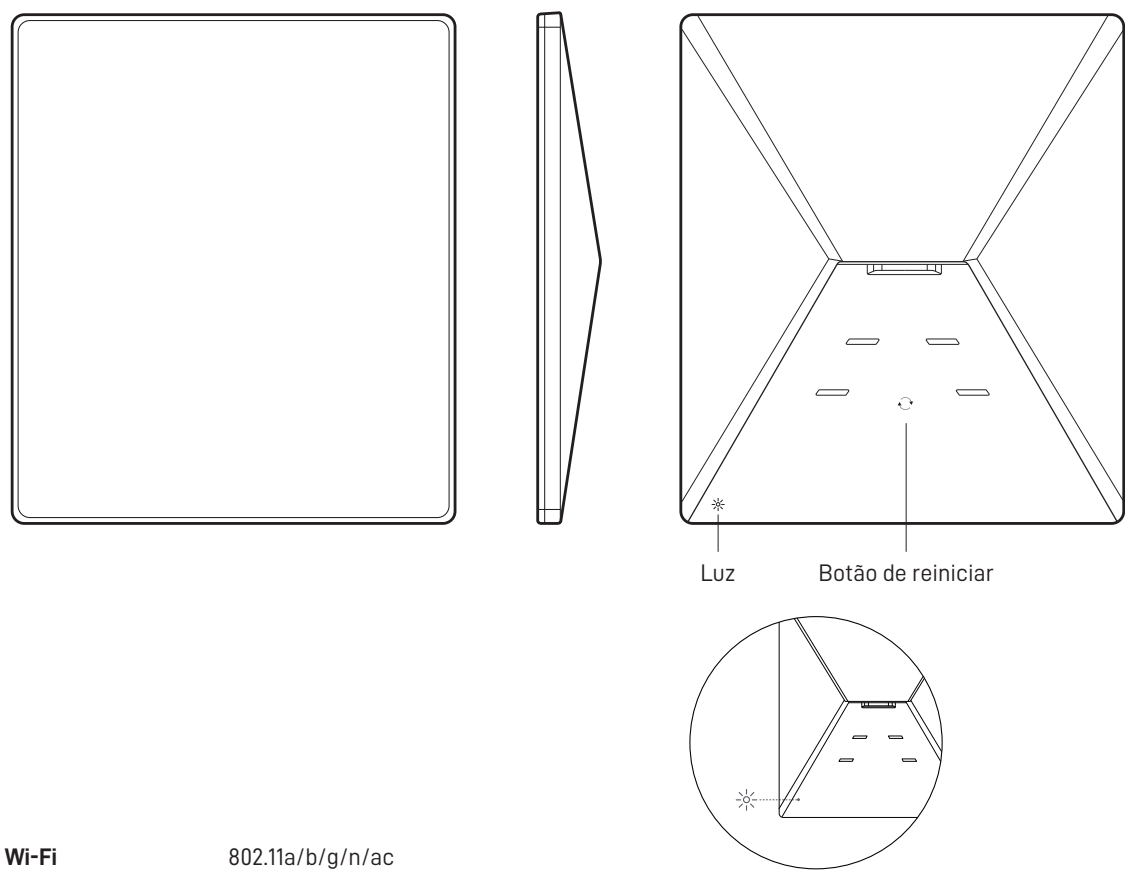


Tecnologia Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
Geração	Wi-Fi 5
Rádio	Banda dupla 3 x 3 MU-MIMO
Portas Ethernet	Uma (1) porta LAN Ethernet bloqueável com ficha Starlink
Cobertura	Até 112 m ² (1200 pés ²)
Segurança	WPA2
Luz LED	LED placa traseira, canto inferior esquerdo
Compatibilidade com mesh	Compatível com todos os sistemas mesh Starlink *Não compatível com sistemas mesh de terceiros
Dispositivos	Ligação até 128 dispositivos

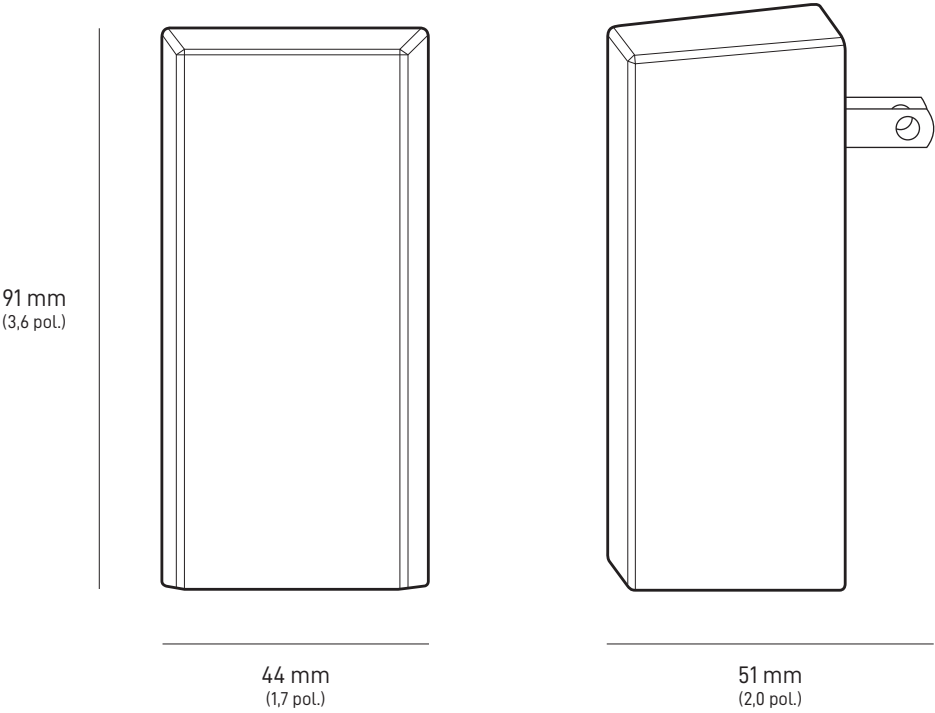


Dimensões do produto	91 x 44 x 51 mm (3,6 x 1,7 x 2,0 pol.)
Peso	0,2 kg (0,44 lb)
Classificação ambiental	IP66 tipo 4
Temperatura de funcionamento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Especificações de alimentação	100-240 V ~ 1,6 A 50-60 Hz

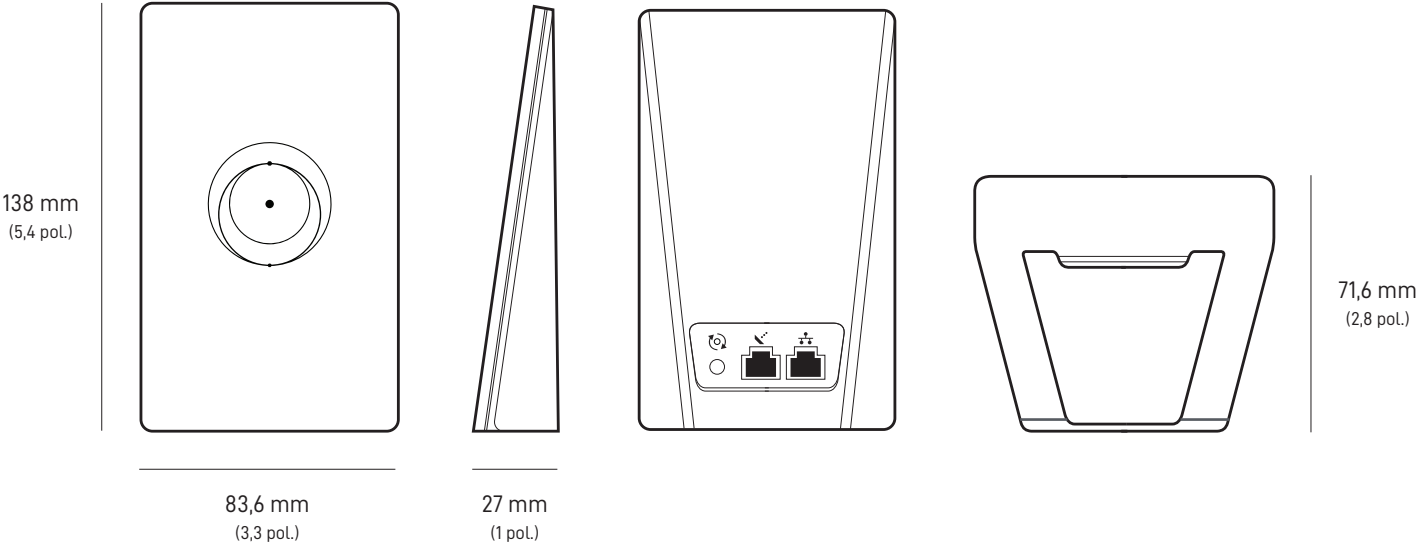




Tecnologia Wi-Fi	Wi-Fi 6
Rádio	Banda dupla 2x2 MU-MIMO
Portas Ethernet	Uma (1) porta LAN Ethernet bloqueável
Cobertura	Até 120 m^2 (1300 pés quadrados)
Temperatura de funcionamento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Peso	0,12 kg (0,26 lb)
Segurança	WPA2
Classificação ambiental	IPX0 apenas para interior
Luz LED	LED painel frontal, canto inferior esquerdo
Compatibilidade com mesh	É compatível com todos os routers Starlink, exceto Gen 1 (funciona com Starlink Mini, Router Gen 3, Router Gen 2). Não é compatível com sistemas mesh de terceiros
Dispositivos	Permite ligar até 235 dispositivos


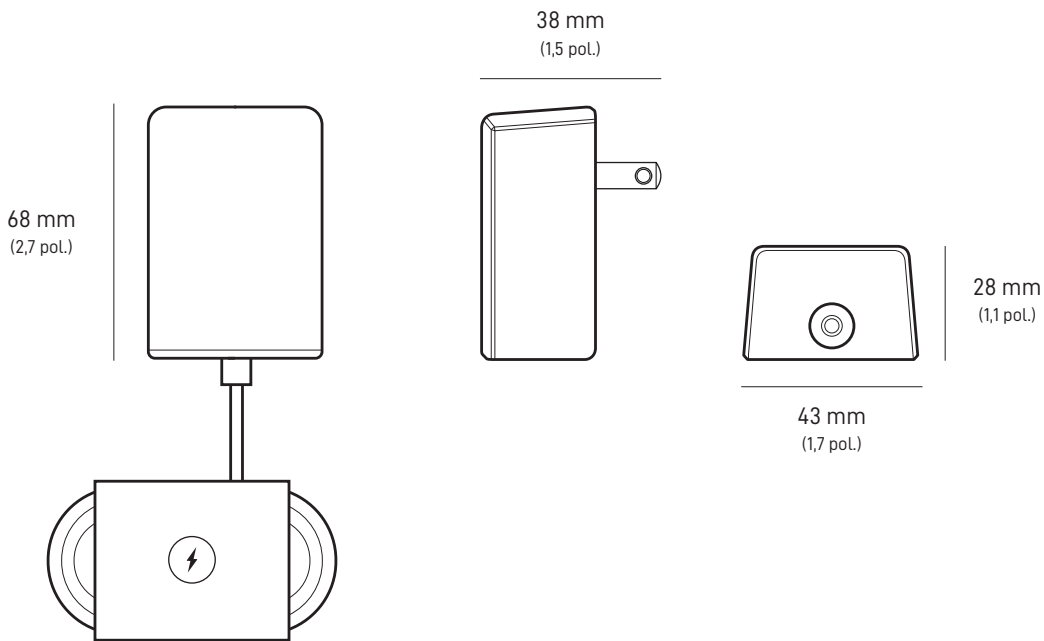


Dimensões do produto	62 x 43 x 28 mm (2,4 x 1,7 x 1,1 pol.)
Peso	0,03 kg (0,06 lb)
Classificação ambiental	IPX0 apenas para interior
Temperatura de funcionamento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Especificações de alimentação	100–240 V 1,6 A 50–60 Hz

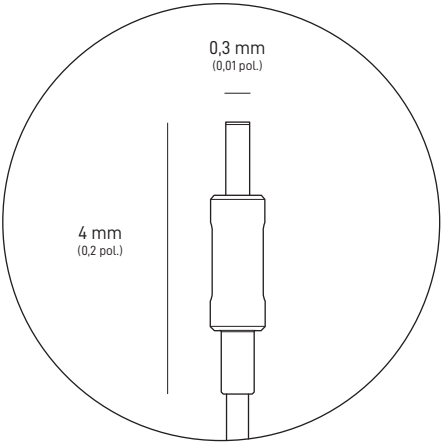

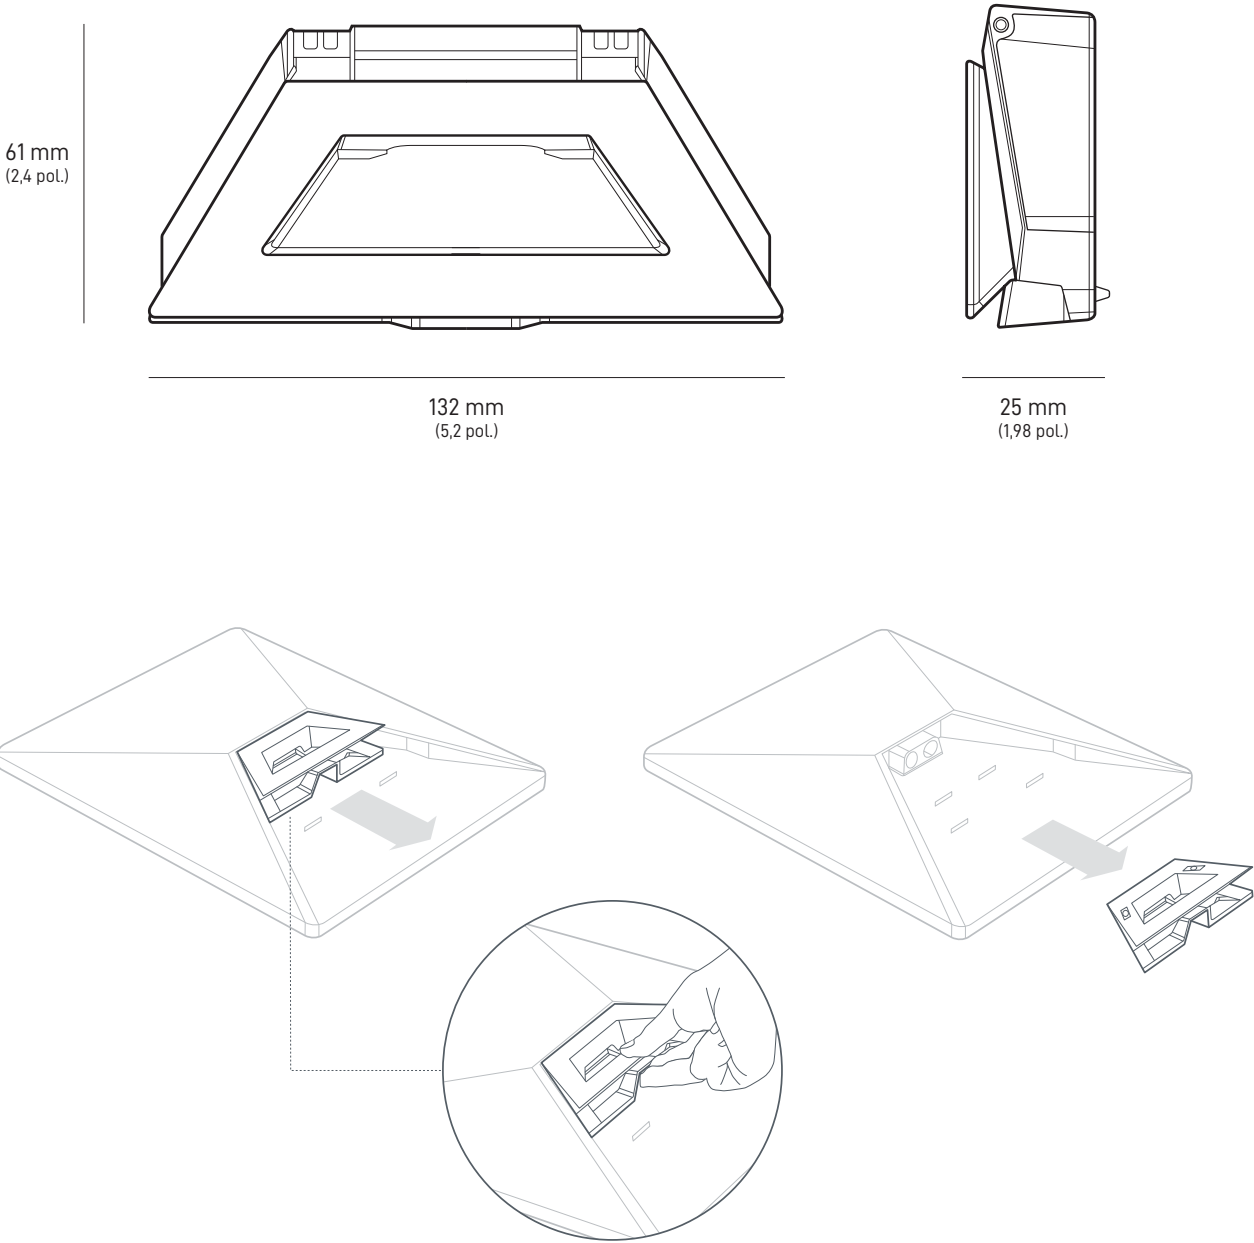

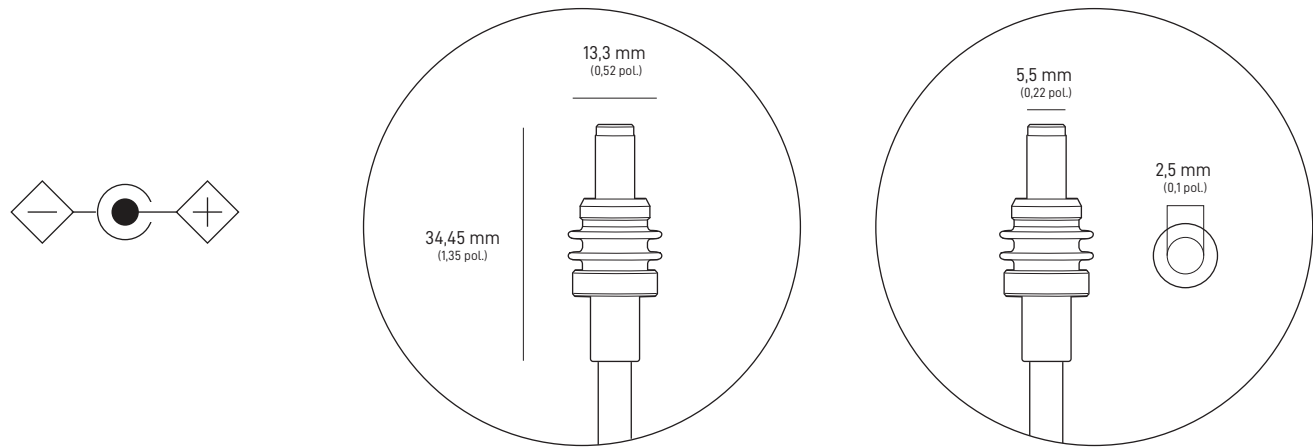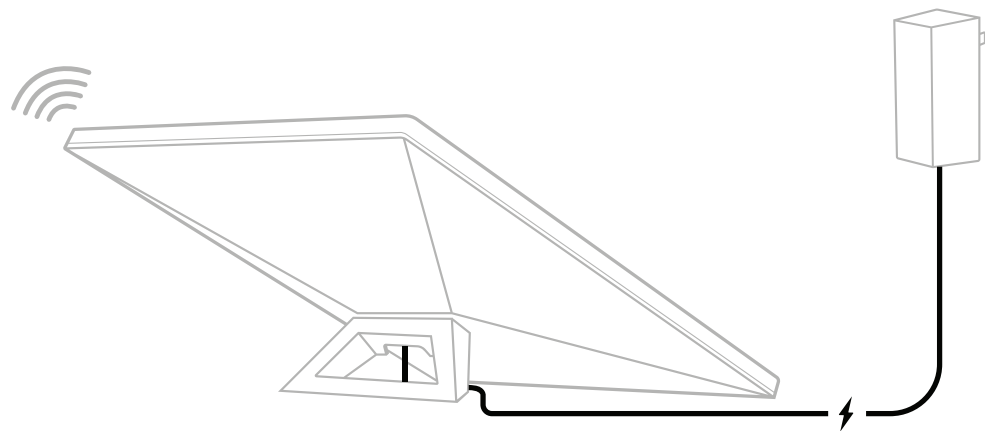

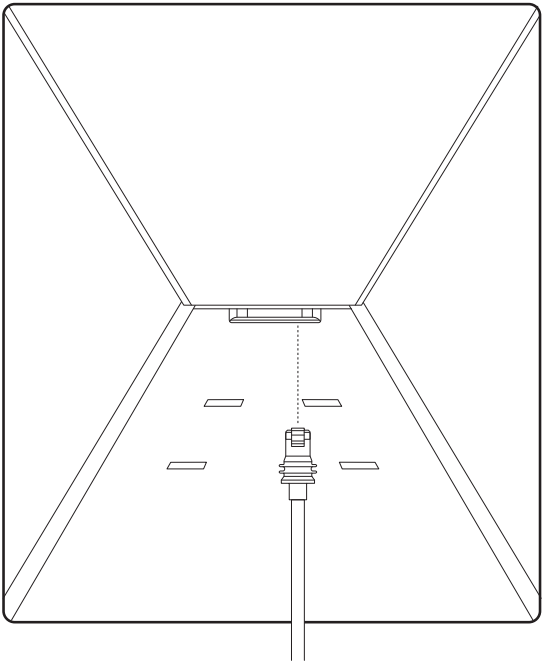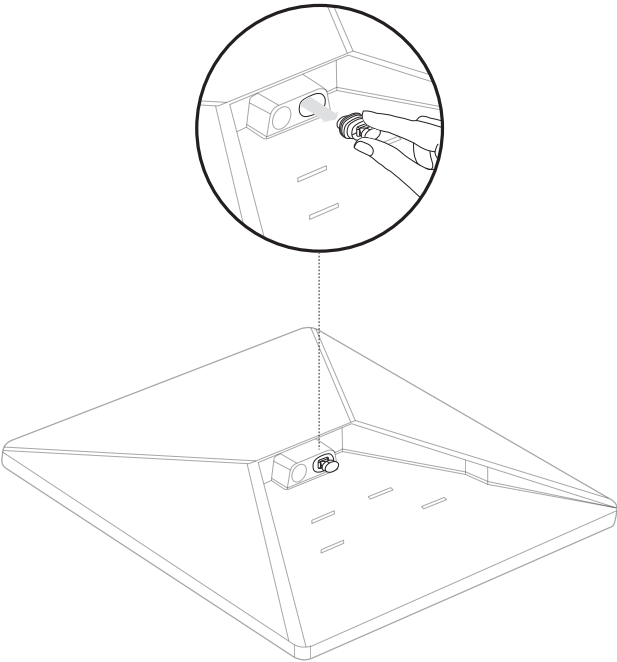

*Cabo Starlink Mini não incluído. Disponível em shop.starlink.com.
Nota: este produto deixa de ter classificação IP67 com um cabo RJ45 padrão.

ADAPTADOR DE TUBO E SUPORTE PLANO

