





Vous pourrez en commander quand vous aurez reçu le courriel de confirmation de votre commande.


## POINTS FORTS DE STARLINK PERFORMANCE

Conçu pour une connectivité résiliente dans les zones reculées et les environnements hostiles, y compris les conditions météorologiques extrêmes, les environnements à fortes vibrations et l'utilisation en mouvement.


- La trousse Starlink Performance offre actuellement des vitesses allant jusqu'à 400 Mbit/s en téléchargement pour une connectivité rapide et fiable chaque fois que vous en avez besoin. Starlink se concentre sur l'amélioration du réseau qui permettra d'atteindre des vitesses de l'ordre du gigabit, en commençant par les endroits les plus reculés de la planète avec la trousse Performance. Les mises à niveau des forfaits seront disponibles en 2026. Aucune modification de l'équipement n'est nécessaire.
- Capable de résister à des vents allant jusqu'à 270 km/h (170 mi/h) et à des températures allant de -40 à 60 °C (-40 à 140 °F).
- Capacité de fonte de la neige améliorée, avec un indice d'étanchéité IP68 (débranché) et IP69K (branché). Peut être submergé dans 1 mètre d'eau pendant 30 minutes maximum et peut être lavé sous pression.
- L'alimentation électrique avancée incluse avec la trousse Starlink Performance peut être montée sur un support, fonctionne sur l'alimentation CA et CC et prend en charge l'entrée CC avec une batterie de secours pour un fonctionnement ininterrompu. Il est doté de diagnostics intelligents, d'un port PoE haute puissance et d'un port LAN offrant une surveillance en temps réel, une connectivité sans faille et des performances fiables pour les applications réseau et industrielles exigeantes.
- Conçu pour une durée de vie de 10 ans. Pour en savoir plus, consultez le guide de durabilité.

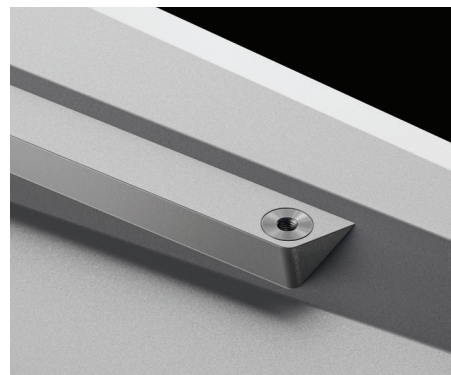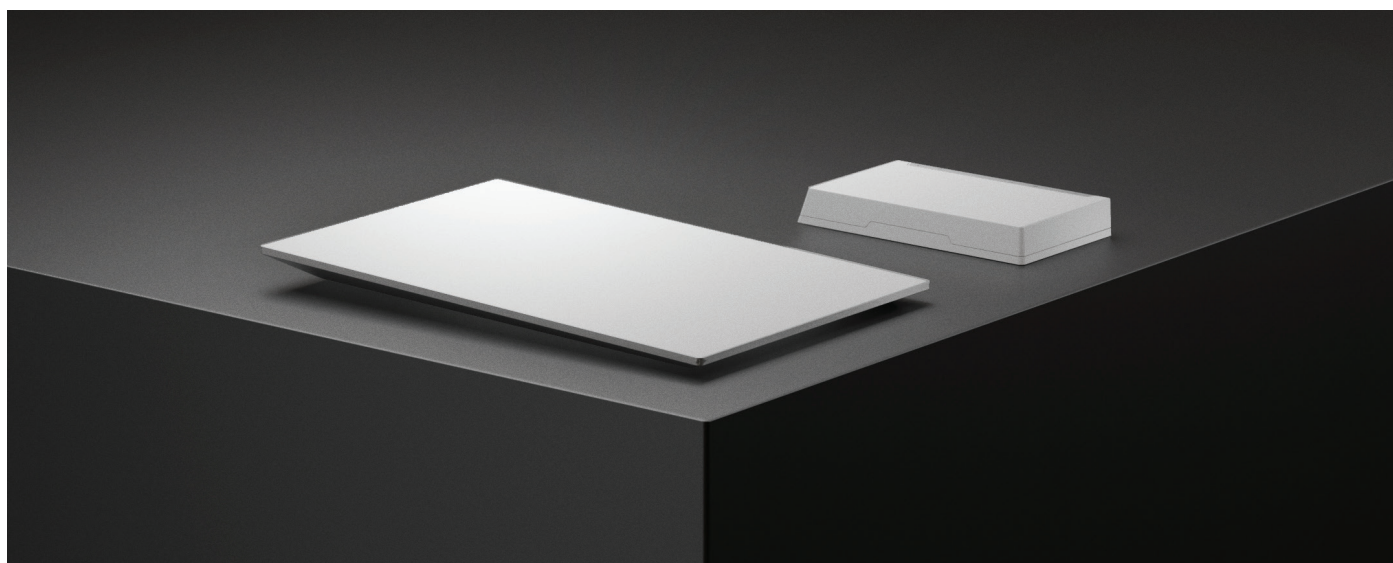


Contenu de la boîte

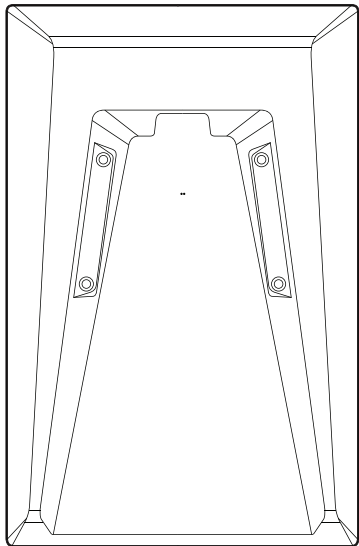

Antenne Starlink Performance




Alimentation électrique avancée




Câble Starlink Performance

25 m  
(82 pi)




Câble Ethernet Starlink

5 m  
(16,4 pi)



Câble d'alimentation CA Starlink

1,5 m  
(4,9 pi)




Câble d'alimentation CC Starlink


1,5 m  
(4,9 pi)

Poids du colis : 11,8 kg (26 livres)



Dimensions du colis : 686 x 454 x 121 mm (27,0 x 17,9 x 4,8 po)

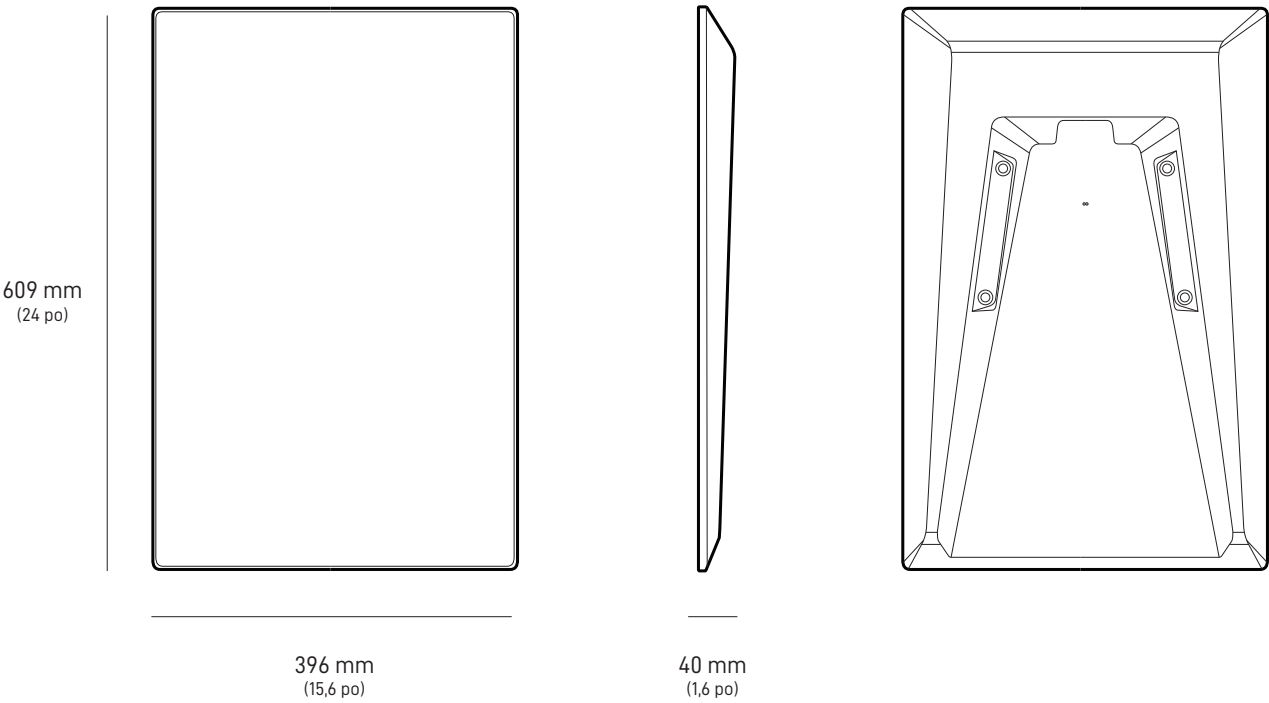


|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Antenne                       | Réseau à commande de phase électronique                                      |
| Champ de vision               | 140°                                                                         |
| Orientation                   | Orientation manuelle assistée par logiciel                                   |
| Poids                         | 5,2 kg (11,5 livres)                                                         |
| Indice de protection          | IP69K (avec câbles installés)<br>IP68 (sans câbles installés)                |
| Température de fonctionnement | -40 à 60 °C (-40 à 140 °F)                                                   |
| Vitesse du vent               | Survie : 280 km/h+ (174 m/h+)                                                |
| Capacité de fonte de la neige | Jusqu'à 85 mm/h (3,5 po/h)                                                   |
| Consommation d'énergie        | Moyenne : 75 à 100 W                                                         |
| Compatibilité du routeur      | Routeur Starlink de 3e génération<br>Routeur Starlink Mini<br>Routeurs tiers |


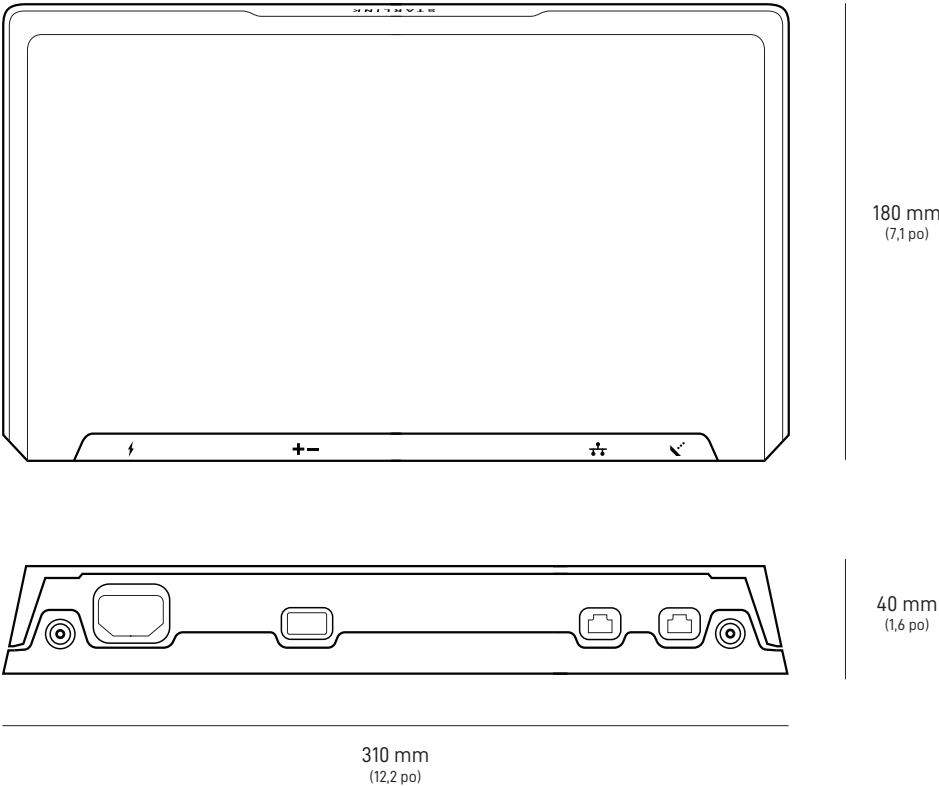


|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Dimensions du produit         | 310 x 180 x 40 mm (12,2 x 7,1 x 1,6 po)  |
| Poids                         | 2,1 kg (4,6 livres)                      |
| Indice de protection          | IP68 (avec câbles installés ou branchés) |
| Température de fonctionnement | -40 à 60 °C (-40 à 140 °F)               |
| Spécifications d'alimentation | 100 à 240 VCA, 12 à 56 VCC               |

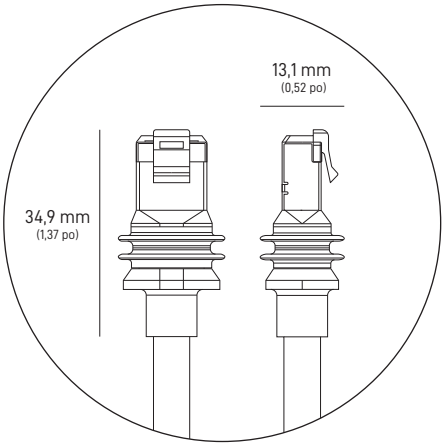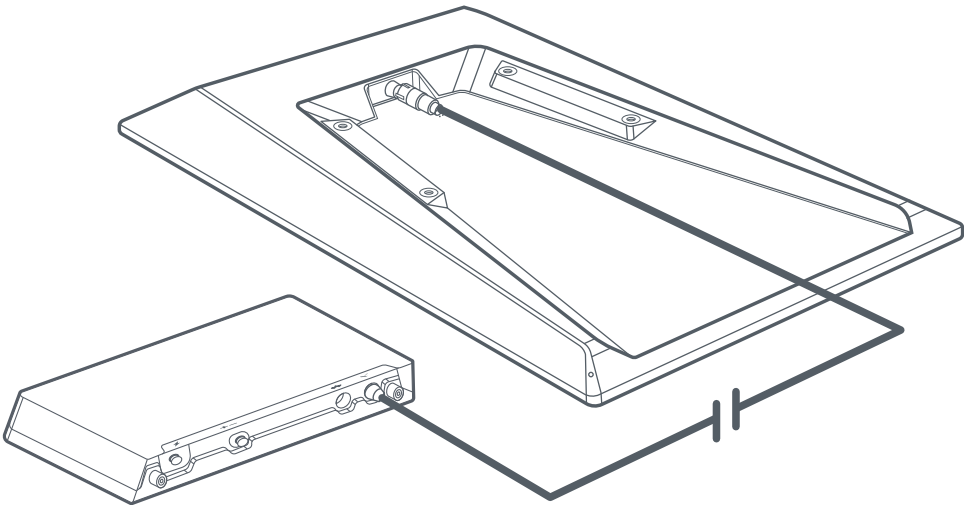


| Broche 1 | Couleur du fil | Broche 2 |
|----------|----------------|----------|
| Blindage | Drain – Fil nu | Blindage |
| 8        | Brun           | 6        |
| 7        | Blanc/Brun     | 5        |
| 6        | Vert           | 4        |
| 5        | Blanc/Bleu     | 7        |
| 4        | Bleu           | 8        |
| 3        | Blanc/Vert     | 3        |
| 2        | Orange         | 2        |
| 1        | Blanc/Orange   | 1        |


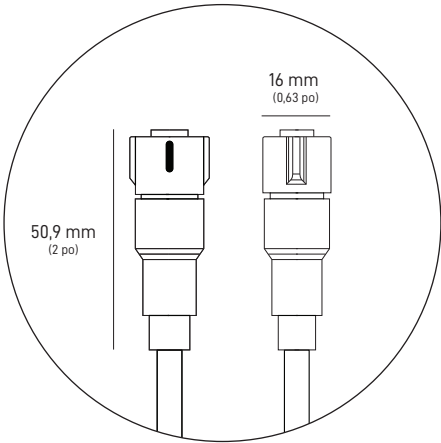


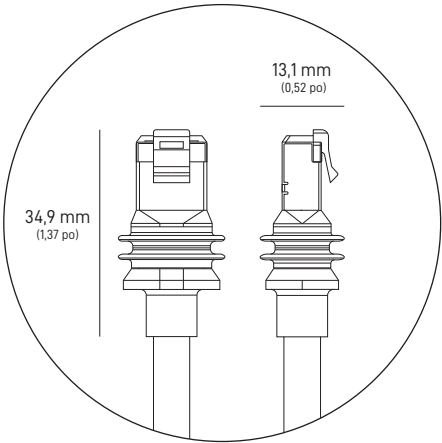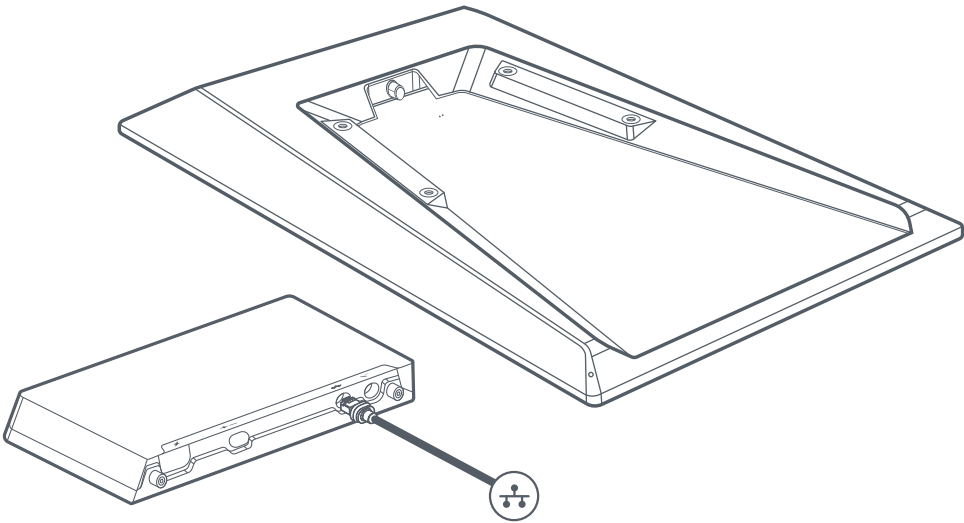


**Couleur du fil**  
Drain – Fil nu  
Brun  
Blanc/Brun  
Vert  
Blanc/Bleu  
Bleu  
Blanc/Vert  
Orange  
Blanc/Orange

**Broche 1**  
Blindage  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1


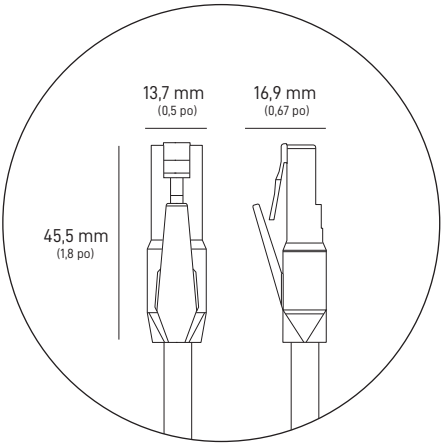


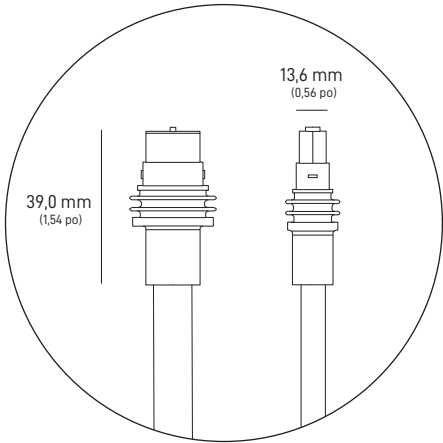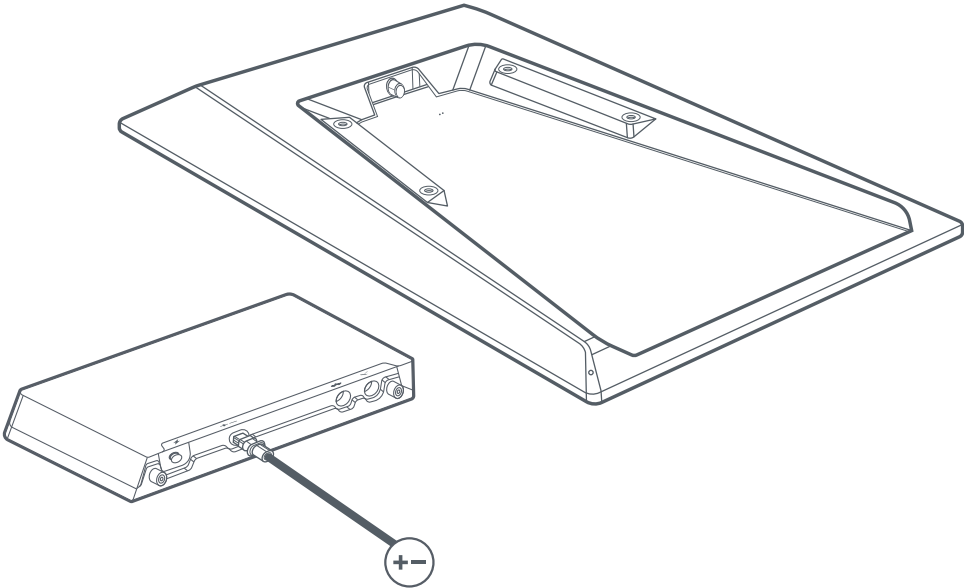

|                                       |                                          |                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Broche 1</b><br>Positif<br>Négatif | <b>Couleur du câble</b><br>Rouge<br>Noir | <b>Broche 2</b><br>Positif<br>Négatif |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|

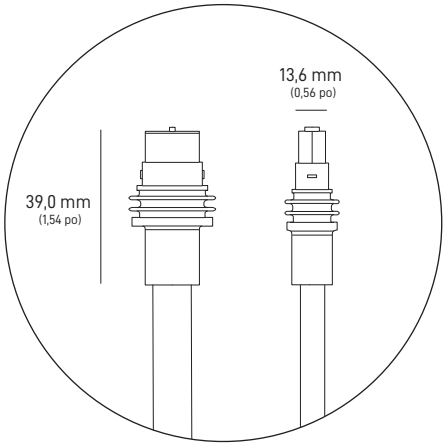



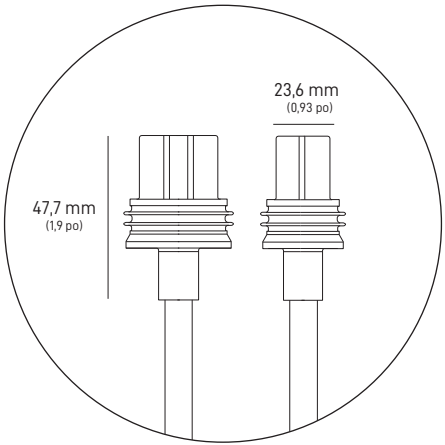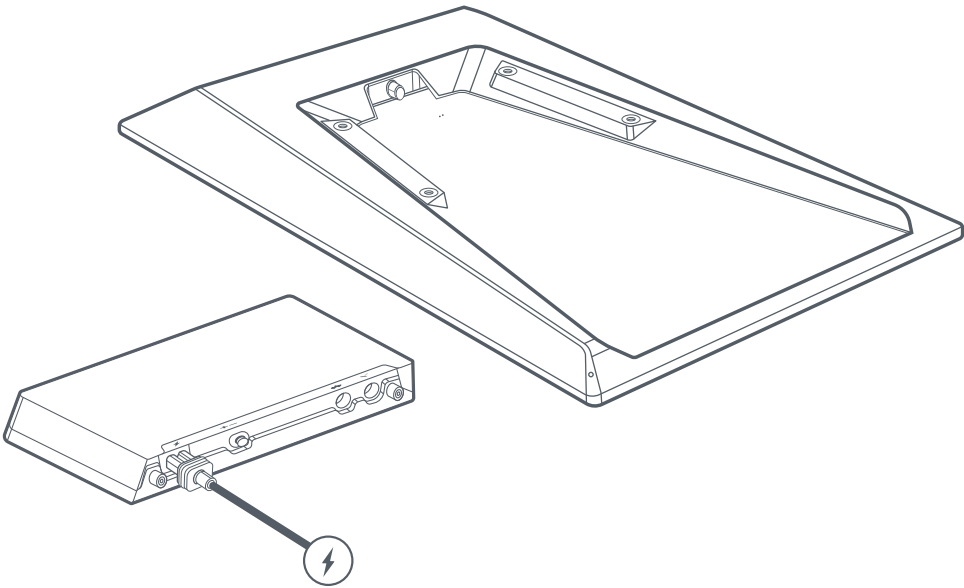

| Broche 1        | Couleur du fil | Broche 2        |
|-----------------|----------------|-----------------|
| Mise à la terre | Vert           | Mise à la terre |
| Neutre          | Blanc          | Neutre          |
| Chaud           | Noir           | Chaud           |