





זמינה לרכישה לאחר קבלת אישור ההזמנה באימייל.


תכונות בולטות של Starlink Performance

מיועדת לספק חיבור אמין באזורים מרוחקים ובתנאי סביבה קשים, כולל במזג אוויר קיצוני, בסביבה עם רמות גבוהות של רטט או טלטול ובשימוש בתנועה.


- ערכת Starlink Performance מסוגלת לספק בשלב זה מהירויות הורדה של עד מעל ל-400 Mbps לחיבור מהיר ואמין בכל עת שתצטרכו. Starlink מתמקדת בעבודה על שיפורי רשת שיאפשרו מהירויות גיגהביט עם ערכת Performance, ויספקו תחילה במקומות המרוחקים ביותר על פני כדור הארץ. שדרוגים לתוכניות שירות יהיו זמינים בשנת 2026. אין צורך בשינויים בחומרה.
- מסוגלת לעמוד ברוחות של עד מעל ל-270 קמ"ש (מעל 170 מייל לשעה) ובטמפרטורות של -40°C עד 60°C (-40°F עד 140°F). יכולת המסת שלג משופרת, עם דירוג עמידות למים של IP68 (מנותקת) – IP69K (מחוברת). מתאימה לטבילה במים בעומק של מטר אחד למשך עד 30 דקות ולשטיפה בלחץ.
- ערכת אספקת החשמל המתקדמת הכלולה בערכת Starlink Performance מתאימה להרכבה על מתלה, פועלת על זרם חשמל AC ו-DC, ותומכת בקלט DC עם סוללת גיבוי להפעלה ללא הפרעות. היא כוללת אפשרות אבחון חכם, יציאת PoE שמספקת מתח גבוה ויציאת LAN, כדי לאפשר ניטור בזמן אמת, חיבור חלק וביצועים אמינים עבור שימושי רשת ושימושים תעשייתיים תובעניים.
- מיועד לאורך חיים של 10 שנים. לפרטים נוספים ניתן לעיין במדריך העמידות.

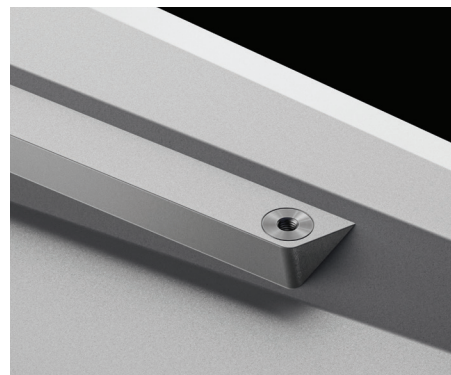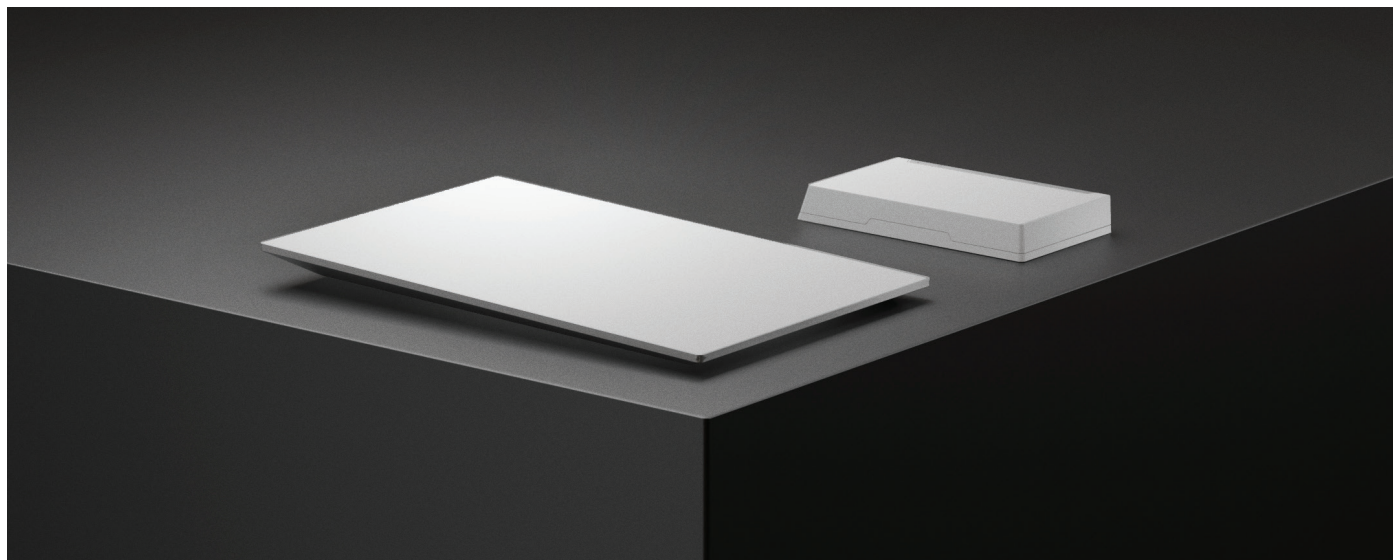


מה בקופסה




ערכת אספקת חשמל מתקדמת (ספק כוח)

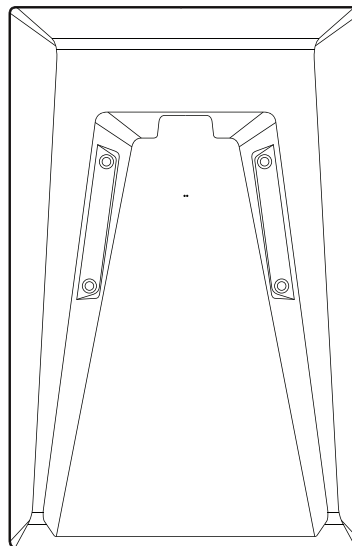


צלחת Starlink Performance




כבל
חשמל DC של Starlink
1.5 מ'
(4.9 רגל)



כבל
חשמל AC של Starlink
1.5 מ'
(4.9 רגל)



כבל
אתרנט Starlink
5 מ'
(16.4 רגל)





כבל
Starlink Performance
25 מ'
(82 רגל)

11.8 ק"ג (26 פאונדים)

משקל היחידה הארוזה:

121 x 454 x 686 מ"מ (4.8 x 17.9 x 27.0 אינץ')

מידות האריזה:

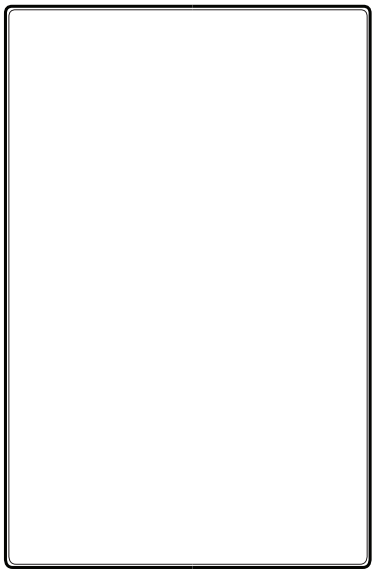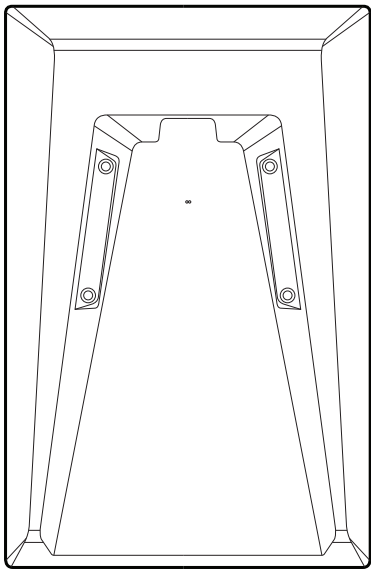


609 מ"מ
(24 אינץ')

40 מ"מ
(1.6 אינץ')


396 מ"מ
(15.6 אינץ')

מערך מבוקר מופע אלקטרוני	אנטנה
140°	שדה ראייה
כיוון ידני בסיוע תוכנה	כיוון
5.2 ק"ג (11.5 פאונד)	משקל
IP69K (עם כבלים מותקנים) IP68 (ללא כבלים מותקנים)	דירוג השפעה סביבתית
60°C עד -40°C (140°F עד -40°F)	טמפרטורת הפעלה
שרידות: 280 קמ"ש ומעלה (174 מייל לשעה ומעלה)	מהירות רוח
עד 85 מ"מ / שעה (3.5 אינץ' / שעה)	יכולת המסת שלג
ממוצע: 75 עד 100 W	צריכת חשמל
נתב Starlink דור שלישי מיני-נתב Starlink נתבי צד שלישי	תאימות נתב

180 מ"מ
(7.1 אינץ')

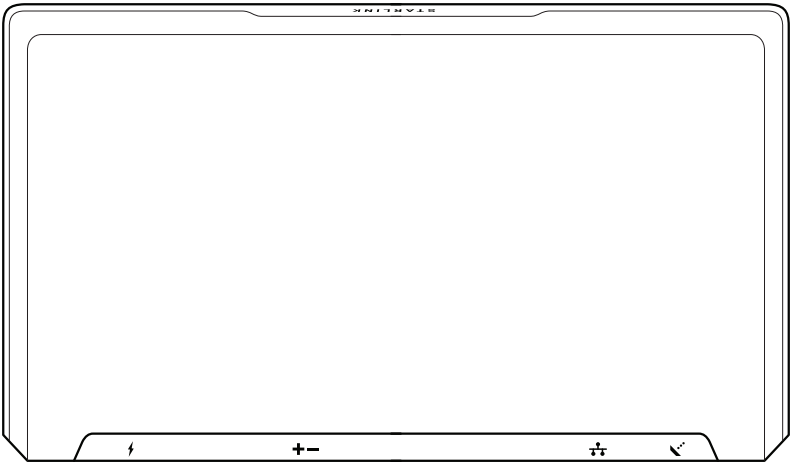

40 מ"מ
(1.6 אינץ')



310 מ"מ
(12.2 אינץ')

310 מ"מ x 180 מ"מ x 40 מ"מ (12.2 אינץ' x 7.1 אינץ' x 1.6 אינץ')

2.1 ק"ג (4.6 פאונדים)

IP68 (עם כבלים מותקנים או מחוברים)

-40°C עד 60°C (-40°F עד 140°F)

100 עד 240 V עבור AC, 12 V עד 56 V עבור DC



מידות המוצר

משקל


דירוג השפעה סביבתית



טמפרטורת הפעלה

מפרט אספקת חשמל

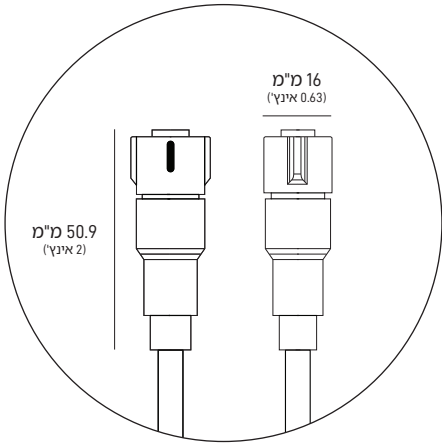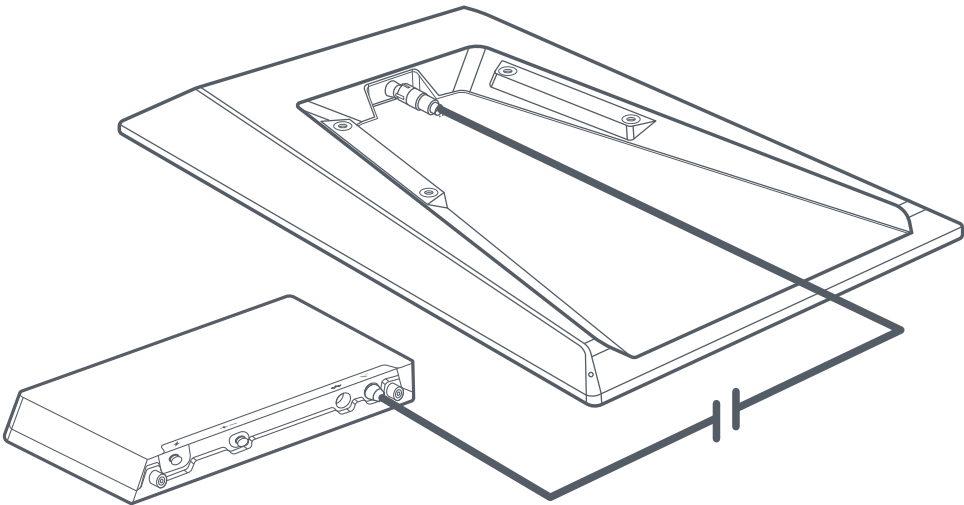

פין 2	צבע חוט	פין 1
מגן	הארקה - חוט חשוף	מגן
6	חום	8
5	לבן / חום	7
4	ירוק	6
7	לבן / כחול	5
8	כחול	4
3	לבן / ירוק	3
2	כתום	2
1	לבן / כתום	1

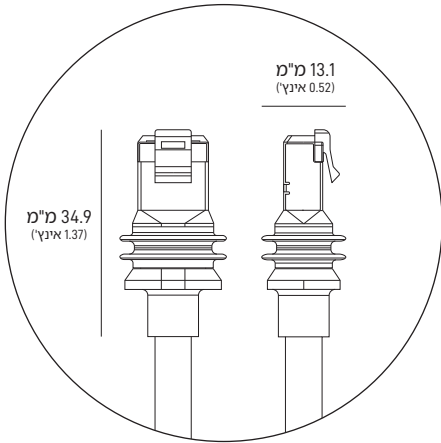

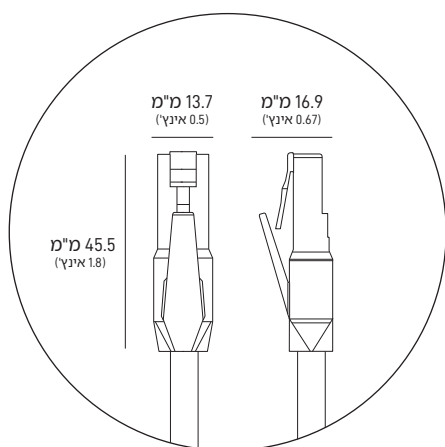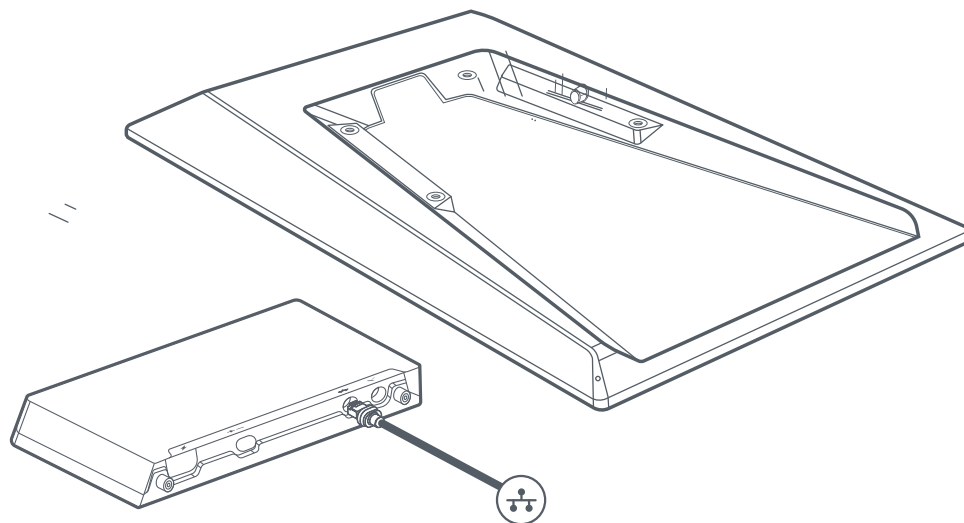

פין 1

מגן

8

7

6

5

4

3

2

1

צבע חוט

הארקה - חוט חשוף

חום

לבן / חום

ירוק


לבן / כחול



כחול

לבן / ירוק

כתום

לבן / כתום

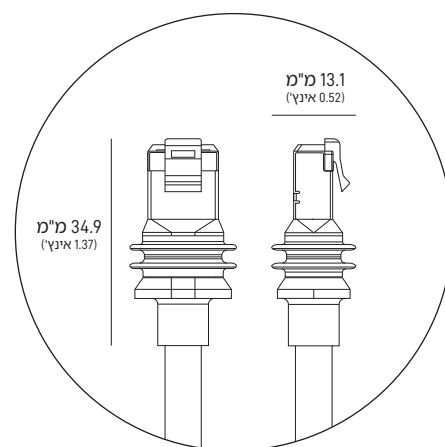


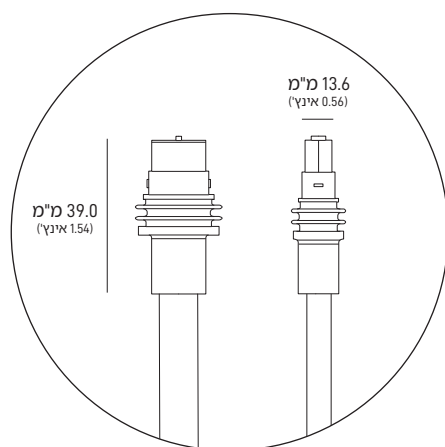
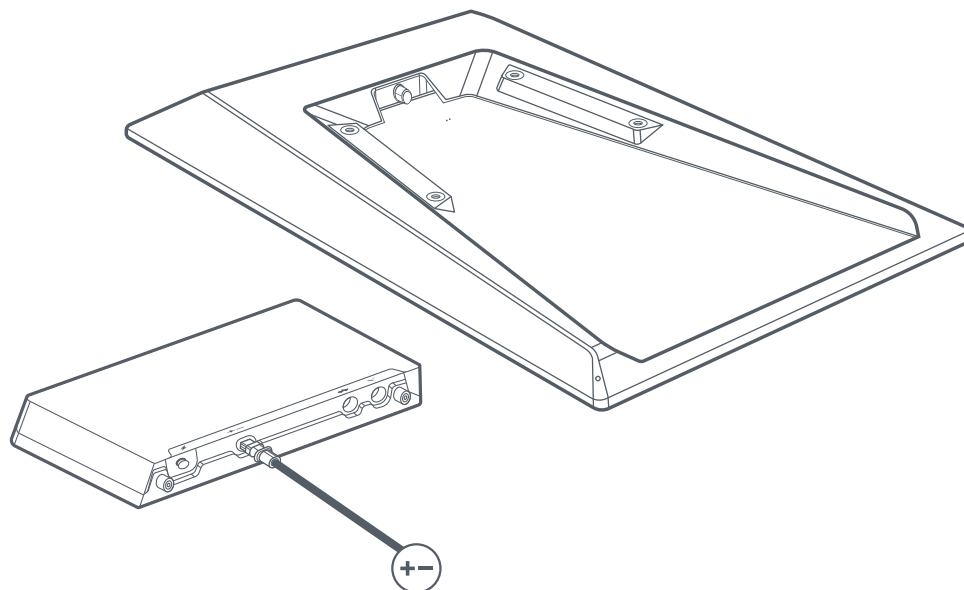


פין 2
חיובי
שלילי

צבע חוט
אדום
שחור

פין 1
חיובי
שלילי

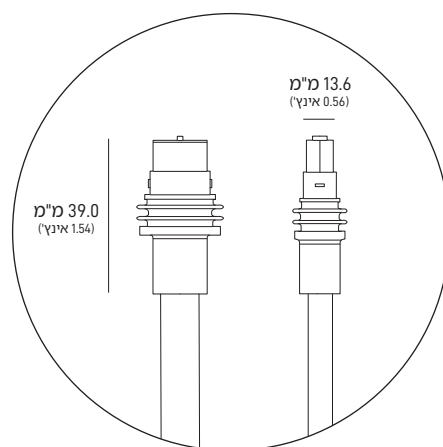

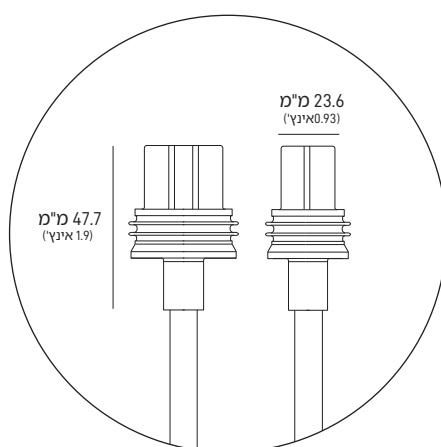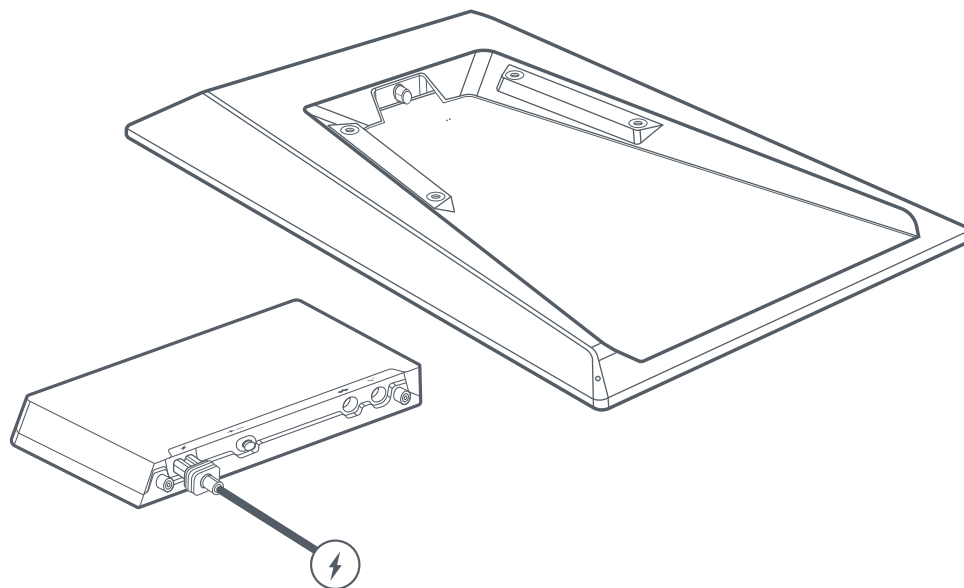

פין 2
הארקה
ניטרלי
חם

צבע חוט
ירוק
לבן
שחור

פין 1
הארקה
ניטרלי
חם