





Dapat dibeli setelah Anda menerima email konfirmasi pesanan.


KEUNGGULAN STARLINK PERFORMANCE

Dirancang untuk konektivitas tangguh di daerah terpencil dan lingkungan ekstrem, termasuk cuaca ekstrem, pengaturan getaran tinggi, dan penggunaan saat bepergian.


- Kit Starlink Performance saat ini mampu mencapai kecepatan unduhan hingga 400+ Mbps untuk konektivitas yang cepat dan andal kapan pun Anda membutuhkannya. Starlink berfokus untuk melakukan peningkatan jaringan yang memungkinkan hadirnya kecepatan gigabit, dimulai di tempat paling terpencil di Bumi dengan Kit Performance. Peningkatan paket layanan akan tersedia pada tahun 2026. Tidak perlu perubahan perangkat keras.
- Mampu menahan angin hingga 270+ kph (170+ mph) dan suhu dari -40 °C hingga 60 °C (-40 °F hingga 140 °F).
- Kemampuan mencairkan salju yang lebih tinggi, dengan tingkat kedap air IP68 (tidak terpasang) - IP69K (terpasang). Dirancang untuk tahan dalam kondisi terendam air sedalam 1 meter hingga 30 menit dan pressure washing.
- Catu Daya Lanjutan yang disertakan dalam Kit Starlink Performance dapat dipasang di rack, beroperasi pada daya AC dan DC, serta mendukung input DC dengan baterai cadangan untuk operasi tanpa gangguan. Dilengkapi diagnostik cerdas, port PoE daya tinggi, dan port LAN, menawarkan pemantauan real-time, konektivitas tanpa hambatan, dan performa andal untuk penggunaan jaringan dan industri yang kompleks.
- Dirancang untuk masa pakai 10 tahun. Lihat Panduan Daya Tahan untuk detail selengkapnya.

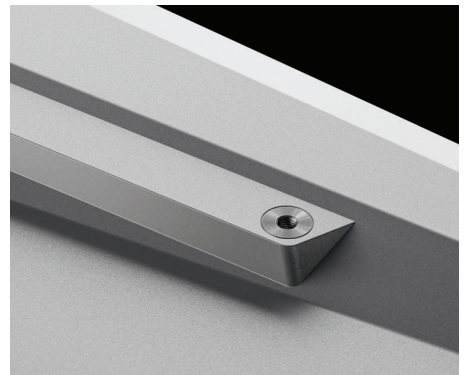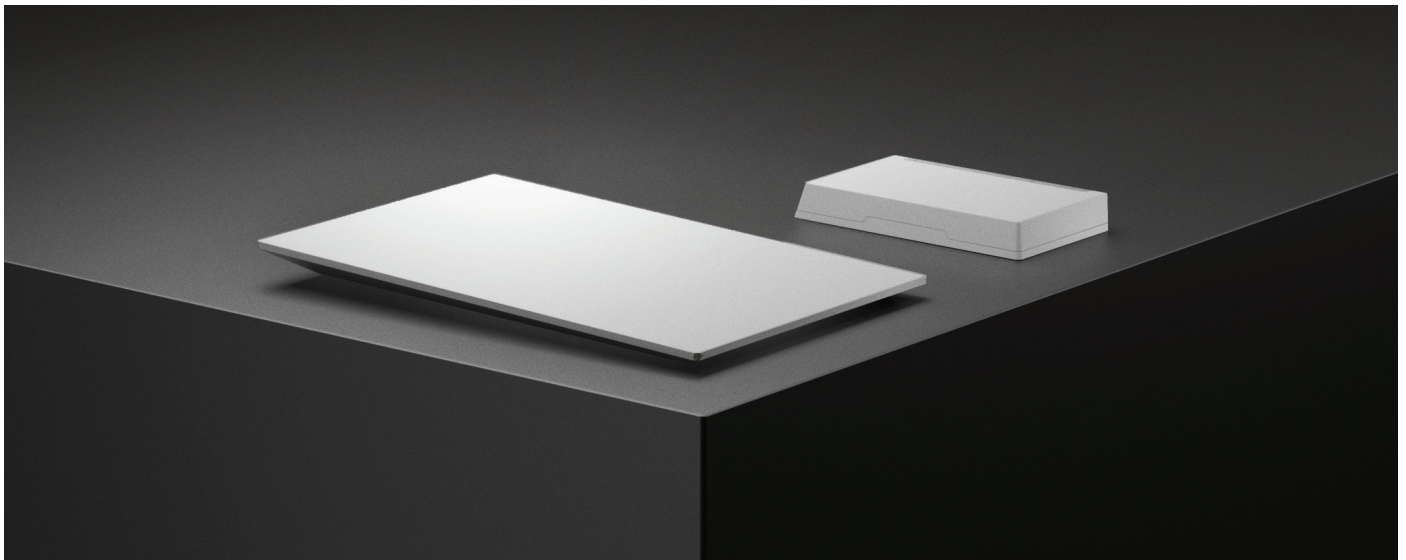


Isi Kotak

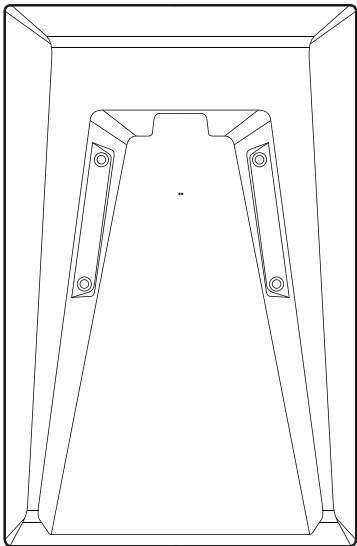


Piringan Starlink Performance




Catu Daya Canggih




Kabel
Starlink Performance
25 m
(82 kaki)



Kabel
Ethernet Starlink
5 m
(16,4 kaki)




Kabel
Daya AC Starlink
1,5 m
(4,9 kaki)




Kabel
Daya DC Starlink
1,5 m
(4,9 kaki)

Berat Paket: 11,8 kg (26 pon)



Dimensi Paket: 686 x 454 x 121 mm (27,0 x 17,9 x 4,8 in)

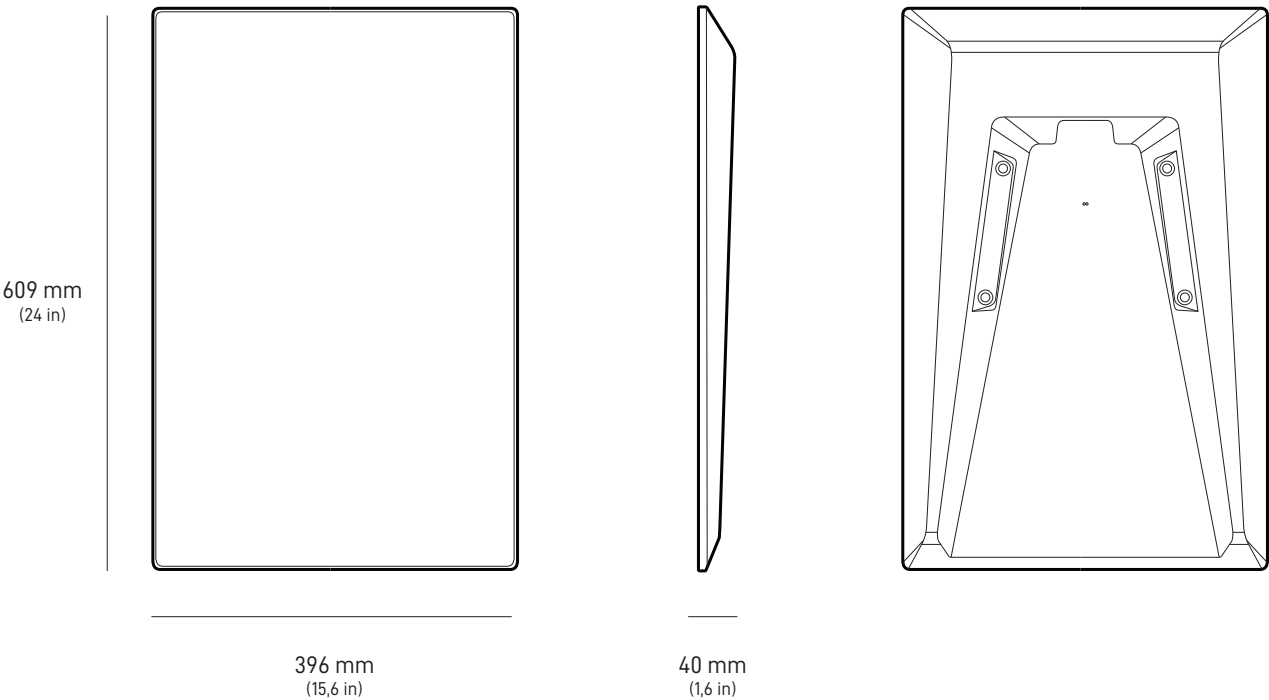


Antena	Phased Array Elektronik
Bidang Pandang	140°
Orientasi	Orientasi Manual Berbantuan Perangkat Lunak
Berat	5,2 kg (11,5 pon)
Tingkat Ketahanan	IP69K (dengan kabel terpasang) IP68 (tanpa kabel terpasang)
Suhu Operasional	-40°C to 60°C (-40°F hingga 140°F)
Kecepatan Angin	Daya Tahan: 280 kpj+ (174 mpj+)
Kemampuan Mencairkan Salju	Hingga 85 mm/jam (3,5 in/jam)
Konsumsi Daya	Rata-rata: 75-100 W
Kompatibilitas Router	Router Starlink Gen3 Router Starlink Mini Router Pihak Ketiga


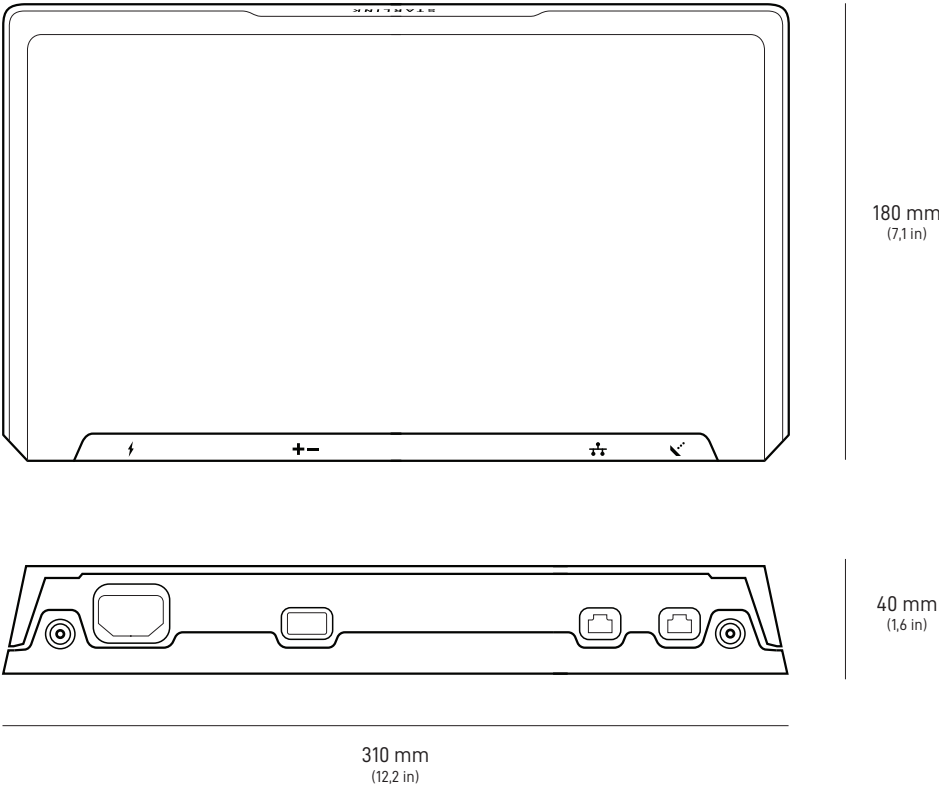


Dimensi Produk	310 mm x 180 mm x 40 mm (12,2 in x 7,1 in x 1,6 in)
Berat	2,1 kg (4,6 pon)
Tingkat Ketahanan	IP68 (dengan kabel terpasang atau dicolokkan)
Suhu Operasional	-40°C hingga 60°C (-40°F hingga 140°F)
Spesifikasi Daya	100-240VAC, 12V-56VDC

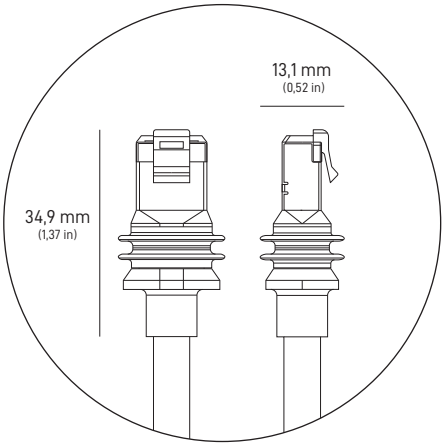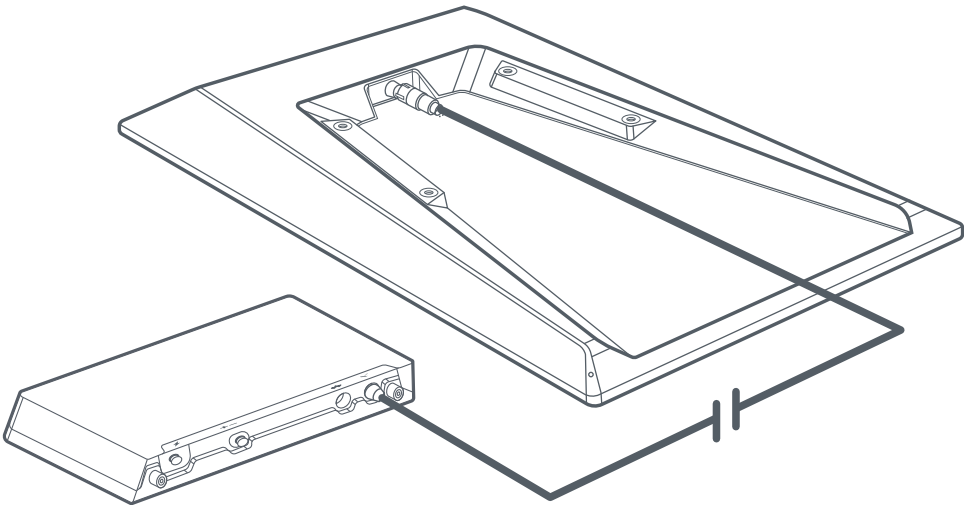


Pin 1	Warna Kabel	Pin 2
Shield	Drain-Bare Wire	Shield
8	Cokelat	6
7	Putih/Cokelat	5
6	Hijau	4
5	Putih/Biru	7
4	Biru	8
3	Putih/Hijau	3
2	Oranye	2
1	Putih/Oranye	1


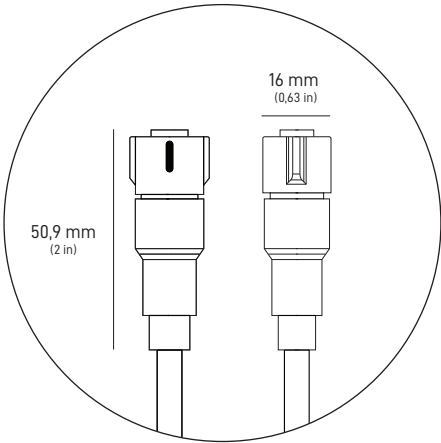


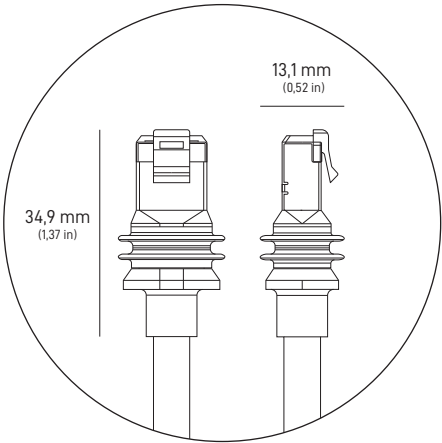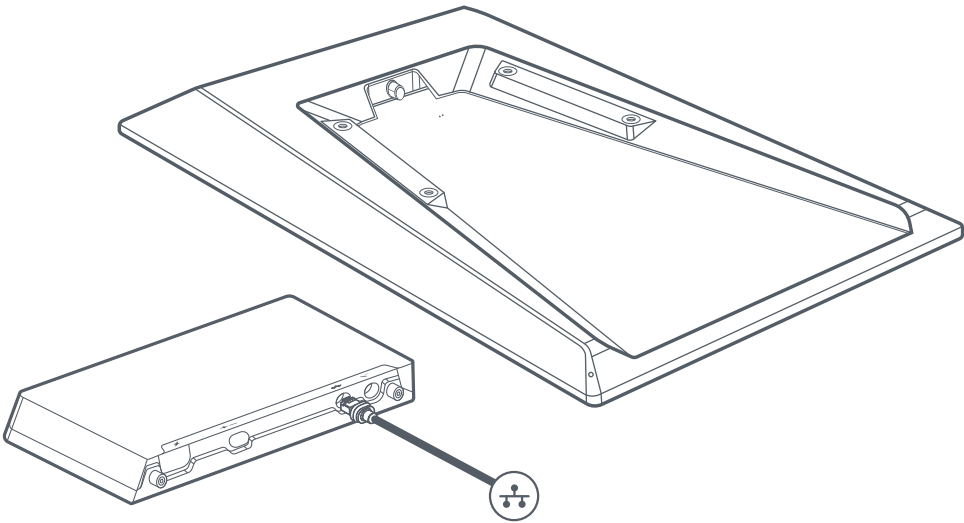

Warna Kabel
Drain-Bare Wire
Cokelat
Putih/Cokelat
Hijau
Putih/Biru
Biru
Putih/Hijau
Oranye
Putih/Oranye

Pin 1
Shield
8
7
6
5
4
3
2
1

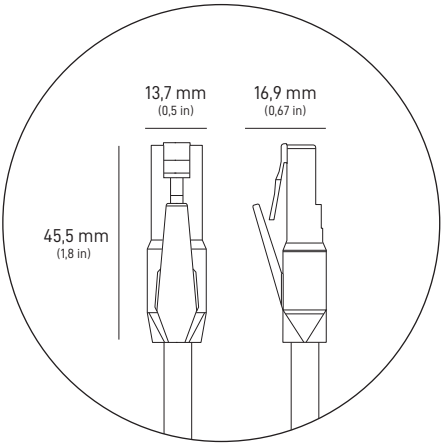


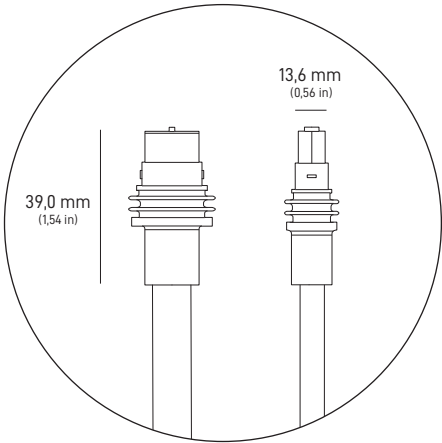
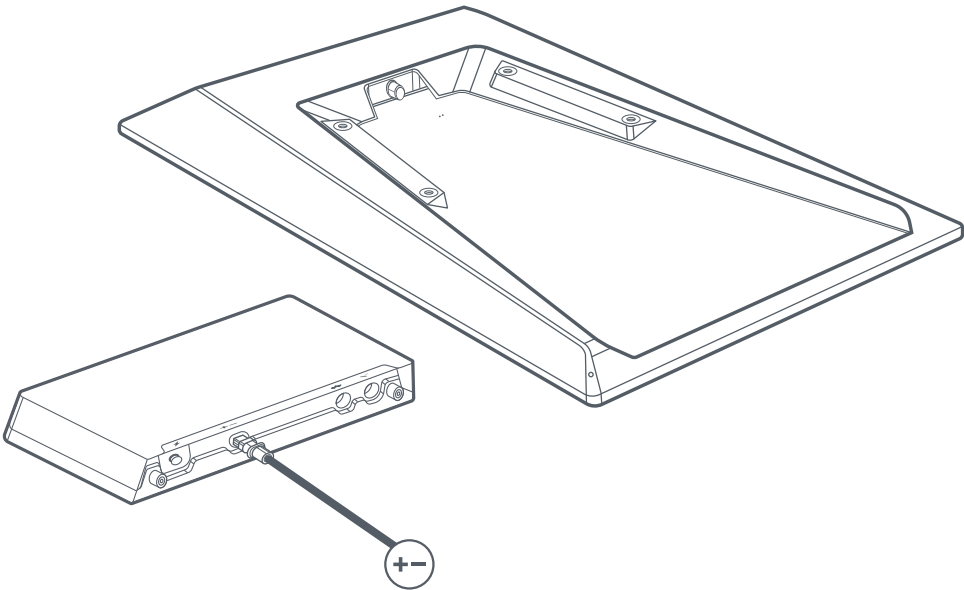


Pin 1
Positif
Negatif

Warna Kabel
Merah
Hitam

Pin 2
Positif
Negatif

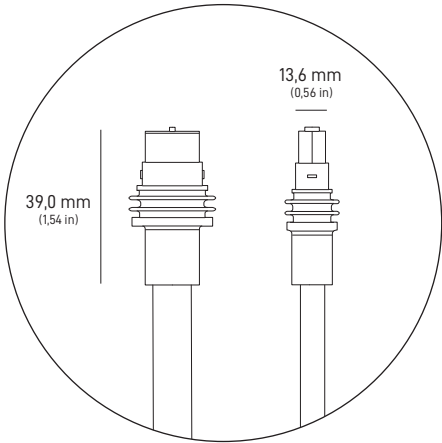

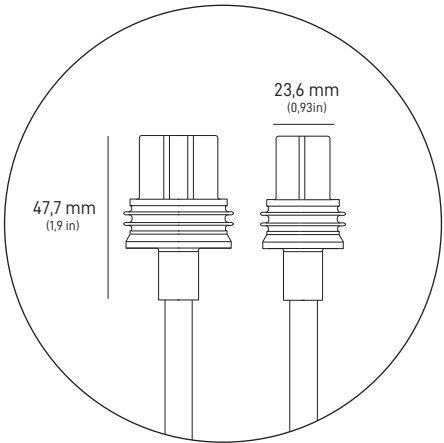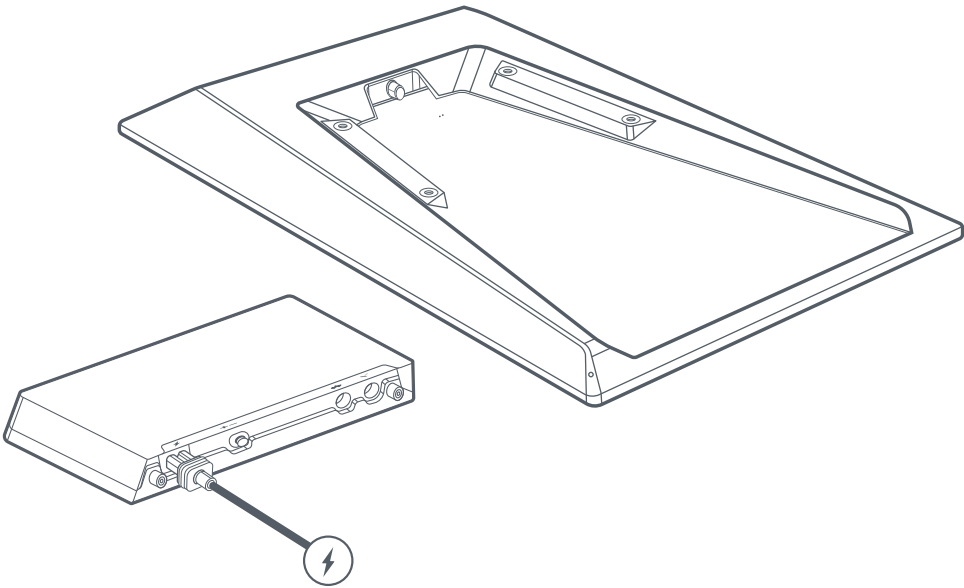

Pin 1	Warna Kabel	Pin 2
Ground	Hijau	Ground
Netral	Putih	Netral
Hot	Hitam	Hot