





Tersedia untuk dibeli selepas menerima e-mel pengesahan pesanan anda.


SOROTAN STARLINK PERFORMANCE

Direka untuk ketersambungan yang berdaya tahan di kawasan terpencil dan persekitaran yang teruk, termasuk cuaca yang melampau, keadaan yang mempunyai getaran tinggi dan penggunaan semasa bergerak.


- Kit Starlink Performance pada masa ini mampu memuat turun kelajuan sehingga 400+ Mbps untuk ketersambungan yang cepat dan boleh dipercayai bila-bila masa anda memerlukannya. Starlink memberi tumpuan kepada penambahbaikan rangkaian yang akan membolehkan kelajuan gigabit bermula di tempat paling terpencil di Bumi dengan Kit Performance. Naik taraf pelan perkhidmatan akan tersedia pada tahun 2026. Tiada perubahan perkakasan diperlukan.
- Mampu menahan angin sehingga 270+ kmj (170+ bsj) dan suhu dari -40°C hingga 60°C (-40°F hingga 140°F).
- Kapasiti mencairkan salji yang dipertingkatkan, menampilkan penarafan kalis air IP68 (tidak dipasang) - IP69K (dipasang). Sesuai untuk rendaman air sedalam 1 meter sehingga 30 minit dan pencucian tekanan.
- Bekalan Kuasa Lanjutan yang disertakan dengan Kit Starlink Performance boleh dipasang di rak, beroperasi pada kuasa AC dan DC, dan menyokong input DC dengan bateri sandaran untuk operasi tanpa gangguan. Ia mempunyai diagnostik pintar, port PoE berkuasa tinggi dan port LAN, menawarkan pemantauan masa nyata, ketersambungan lancar dan prestasi yang boleh dipercayai untuk rangkaian dan penggunaan industri yang mencabar.
- Direka bentuk untuk hayat misi selama 10 tahun. Lihat Panduan Ketahanan untuk butiran lanjut.

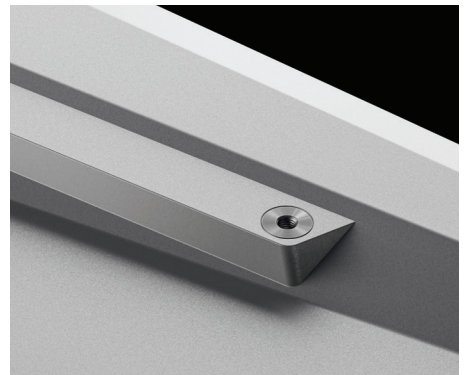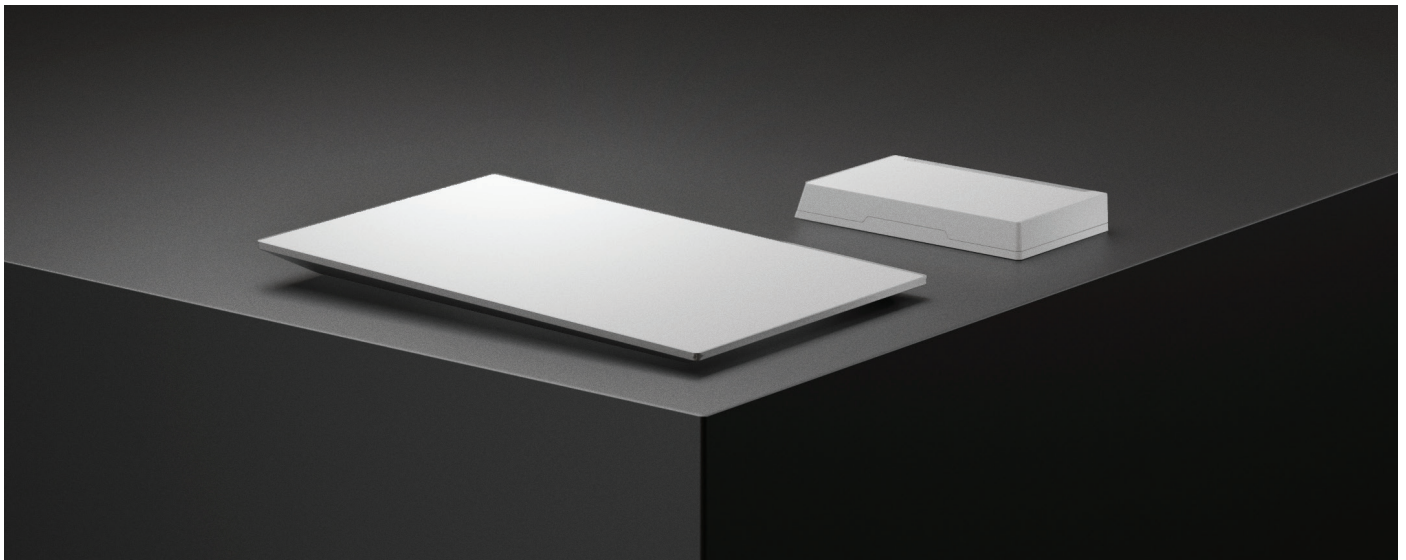


Kandungan Kotak

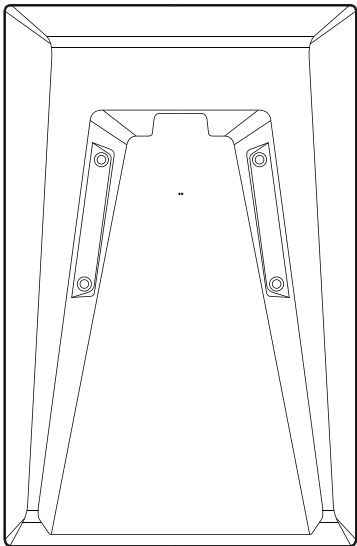


Piring Starlink Performance




Bekalan Kuasa Lanjutan




Kabel
Starlink Performance
25 m
(82 kaki)



Kabel
Ethernet Starlink
5 m
(16.4 kaki)




Kabel
Kuasa AC Starlink
1.5 m
(4.9 kaki)




Kabel
Kuasa DC Starlink
1.5 m
(4.9 kaki)

Berat Bungkusan: 11.8 kg (26 paun)



Dimensi Bungkusan: 686 x 454 x 121 mm (27.0 x 17.9 x 4.8 inci)

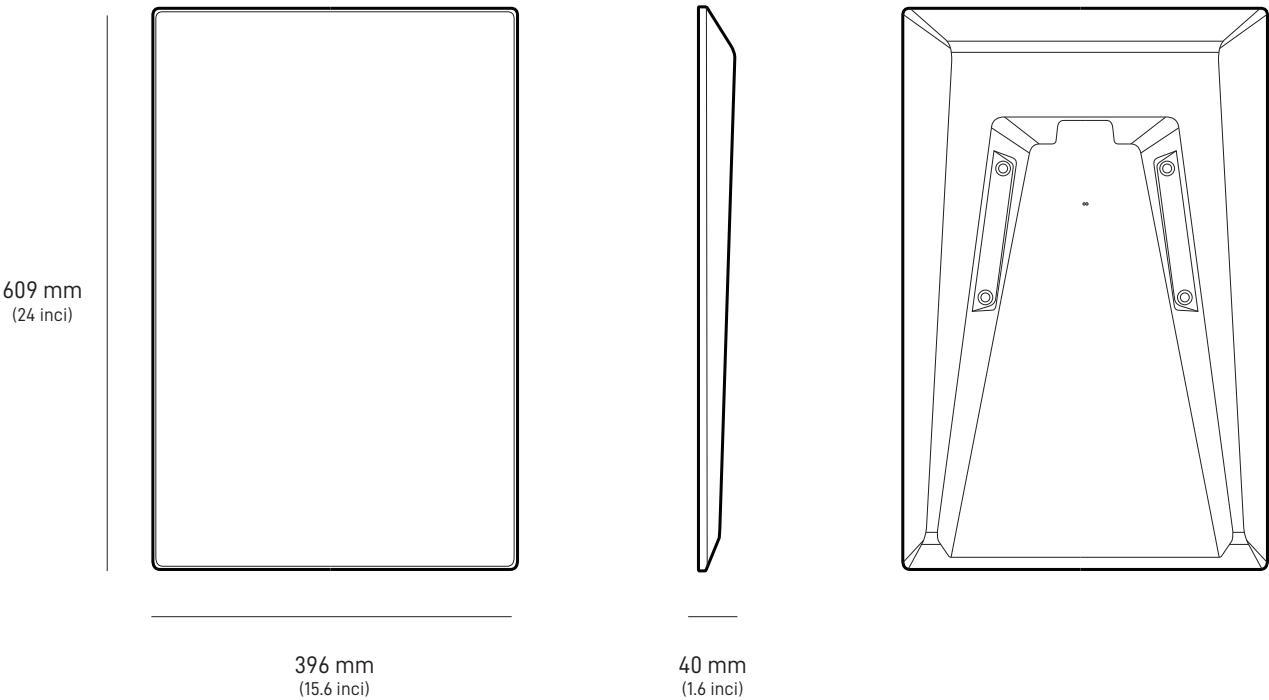


Antena	Tatasusunan Berperingkat Elektronik
Medan Pandangan	140°
Orientasi	Orientasi Manual Dibantu Perisian
Berat	5.2 kg (11.5 paun)
Penarafan Alam Sekitar	IP69K (dengan kabel dipasang) IP68 (tiada kabel dipasang)
Suhu Pengendalian	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
Kelajuan Angin	Boleh bertahan: 280 kmsj+ (174 bsj+)
Keupayaan Mencairkan Salji	Sehingga 85mm / jam (3.5 inci / jam)
Penggunaan Kuasa	Purata: 75 - 100 W
Keserasian Penghala	Penghala Starlink Gen3 Penghala Starlink Mini Penghala Pihak Ketiga


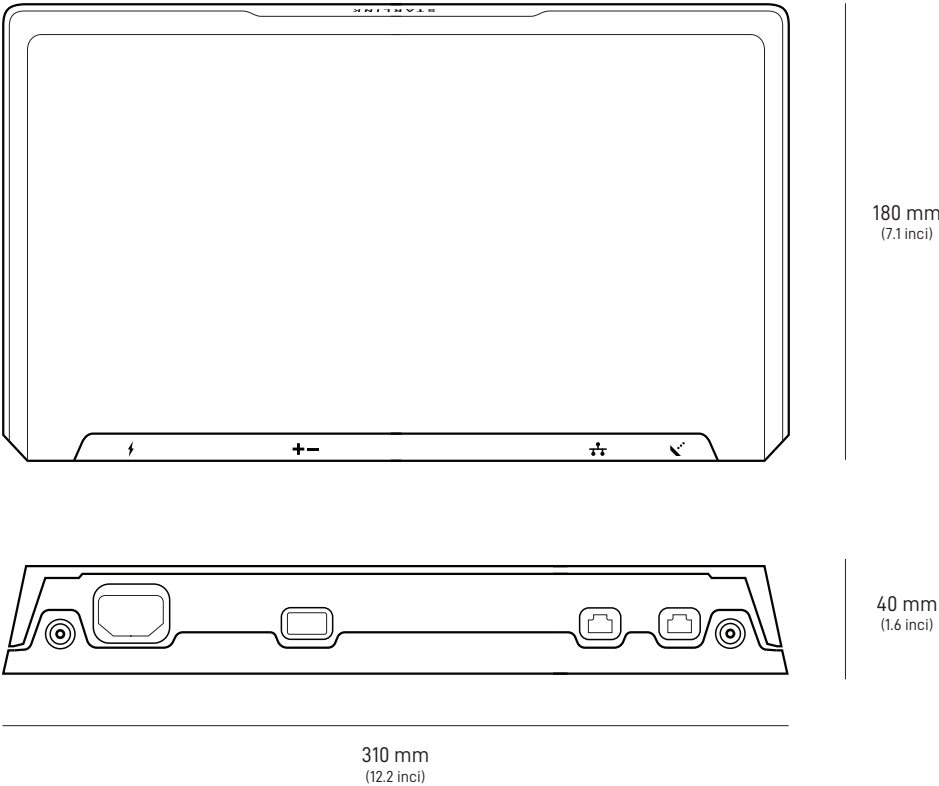


Dimensi Produk	310 x 180 x 40 mm (12.2 x 7.1 x 1.6 inci)
Berat	2.1 kg (4.6 paun)
Penarafan Alam Sekitar	IP68 (dengan kabel dipasang atau dipalam)
Suhu Pengendalian	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
Spesifikasi Kuasa	100-240VAC, 12V-56VDC

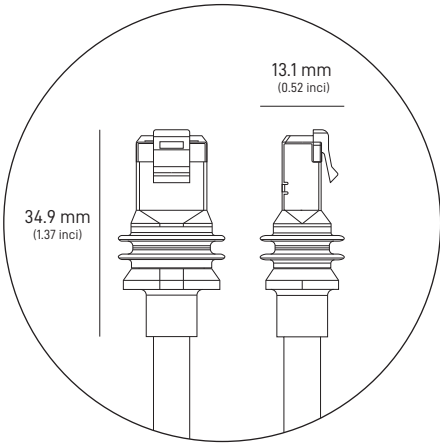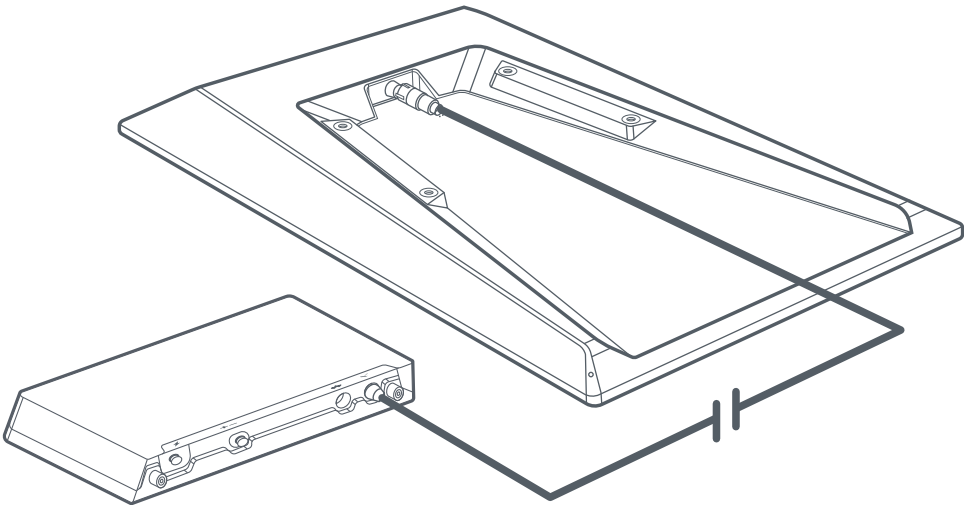


Pin 1	Warna Wayar
Perisai	Saliran - Wayar Terdedah
8	Coklat
7	Putih / Coklat
6	Hijau
5	Putih / Biru
4	Biru
3	Putih / Hijau
2	Jingga
1	Putih / Jingga


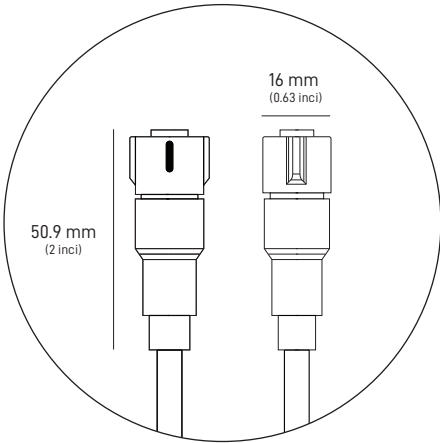


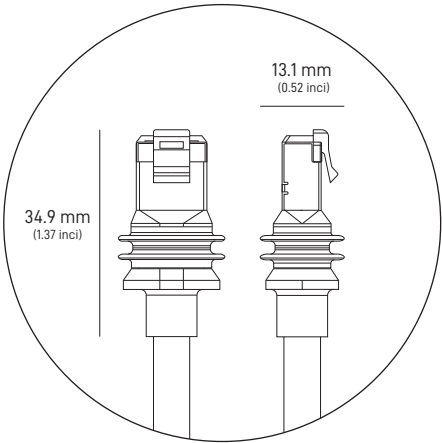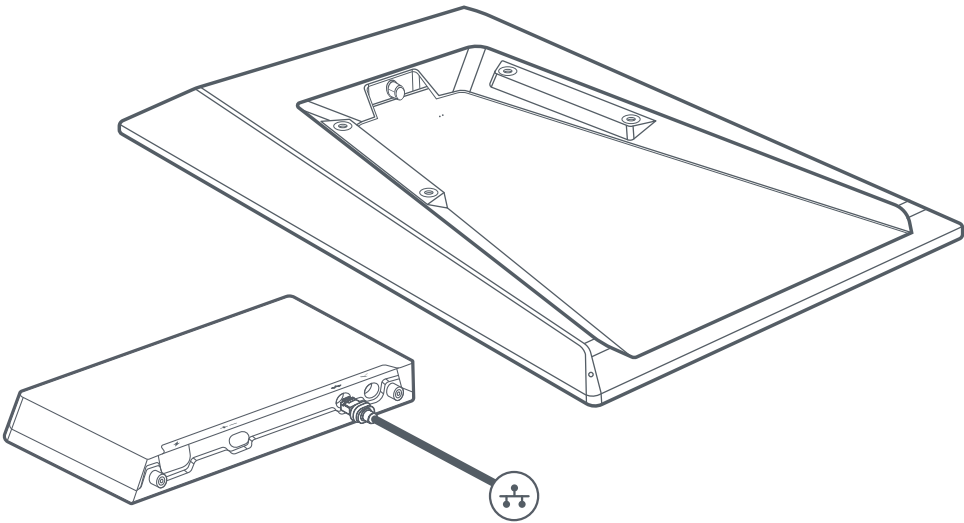

Warna Wayar	
Saliran - Wayar Terdedah	
Coklat	
Putih / Coklat	
Hijau	
Putih / Biru	
Biru	
Putih / Hijau	
Jingga	
Putih / Jingga	

Pin 1	
Perisai	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	

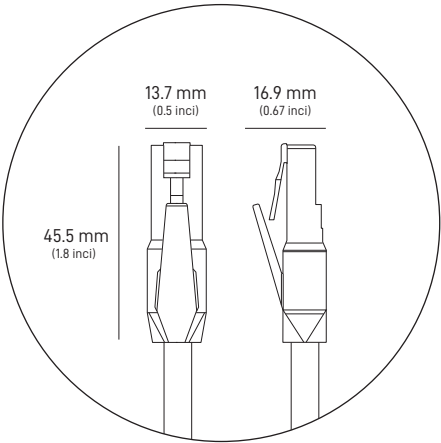


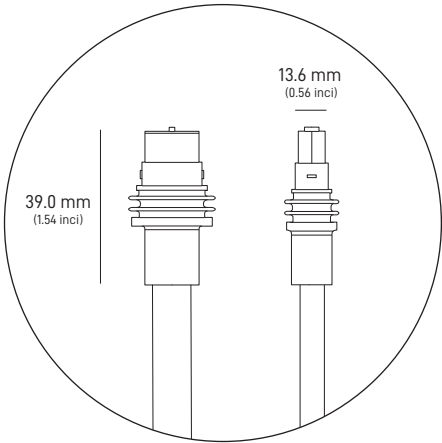
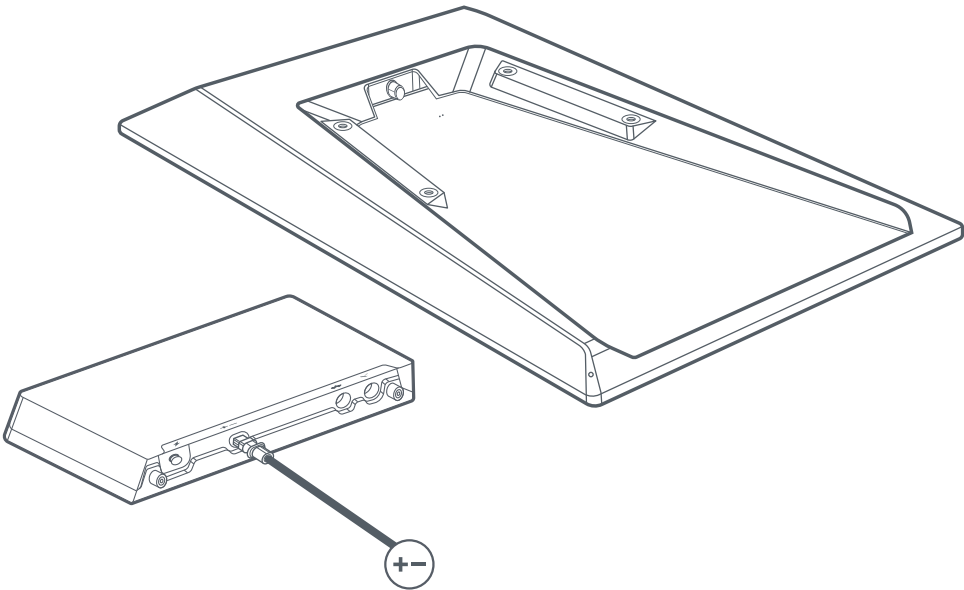


Pin 1
Positif
Negatif

Warna Wayar
Merah
Hitam

Pin 2
Positif
Negatif

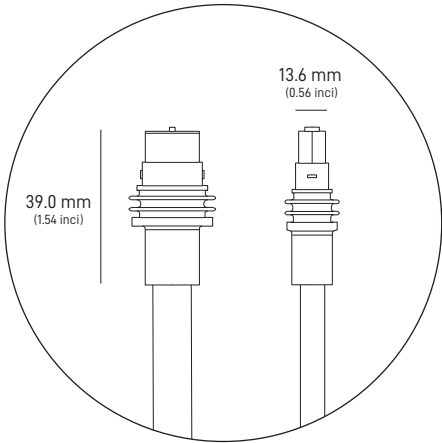

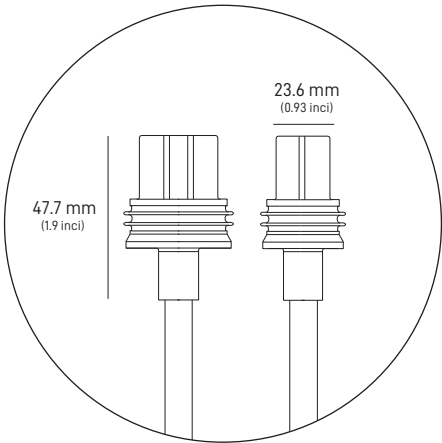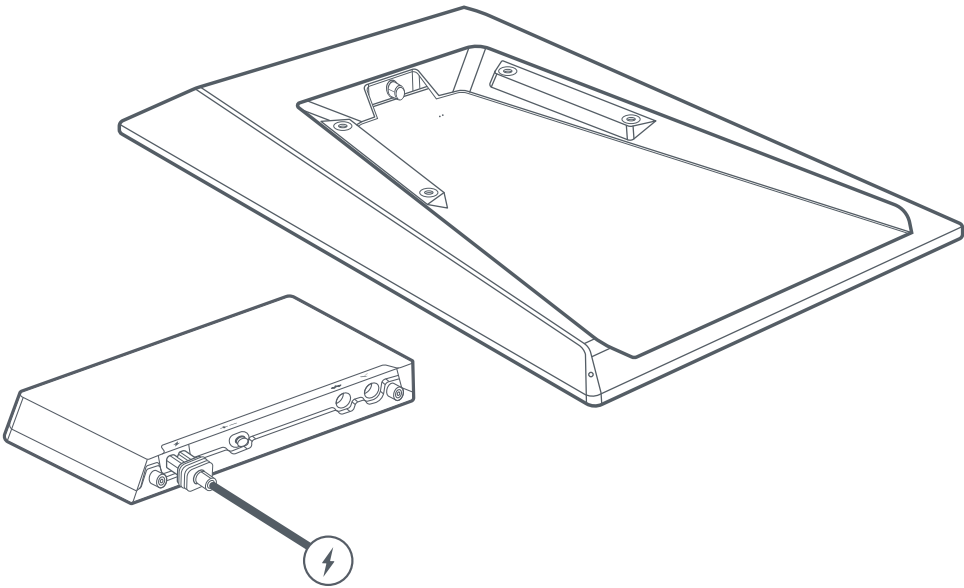

Pin 1	Warna Wayar	Pin 2
Bumi	Hijau	Bumi
Neutral	Putih	Neutral
Panas	Hitam	Panas