





Disponível para compra após o recebimento do e-mail de confirmação do pedido.


DESTAQUES DO KIT STARLINK PERFORMANCE

Projetado para fornecer conectividade constante em áreas remotas e ambientes extremos, condições climáticas adversas, ambientes com vibração excessiva e uso em movimento.


- No momento, o Kit Starlink Performance é capaz de atingir velocidades de download de até 400 Mbps, proporcionando conectividade rápida e estável sempre que você precisar. A Starlink está focada em fazer melhorias na rede que permitirão velocidades de gigabit, começando nos lugares mais remotos da Terra com o Kit Performance. Os upgrades de plano estarão disponíveis em 2026. Não será necessário trocar de equipamento.
- Capaz de suportar ventos de até 270 km/h (170 mi/h) e temperaturas de -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F).
- Capacidade aprimorada de derretimento de neve, com classificação de impermeabilidade IP68 (sem cabos) e IP69K (com cabos). Compatível com submersão em 1 metro de água por até 30 minutos e lavagem a jato.
- A Fonte de alimentação avançada incluída no Kit Starlink Performance pode ser montada em rack e opera com eletricidade em corrente alternada (CA) e contínua (CC), permitindo a alimentação por baterias (CC) para uma operação ininterrupta. Ela conta com diagnóstico inteligente, uma porta PoE de alta potência e uma porta LAN, oferecendo monitoramento em tempo real, conectividade contínua e desempenho estável para aplicações de rede e industriais de alta demanda.
- Kit projetado para uma vida útil de 10 anos. Consulte o Guia de Durabilidade para mais informações.

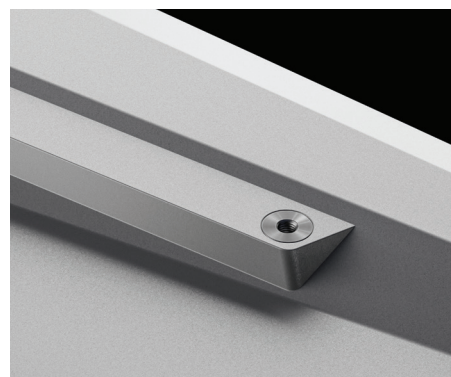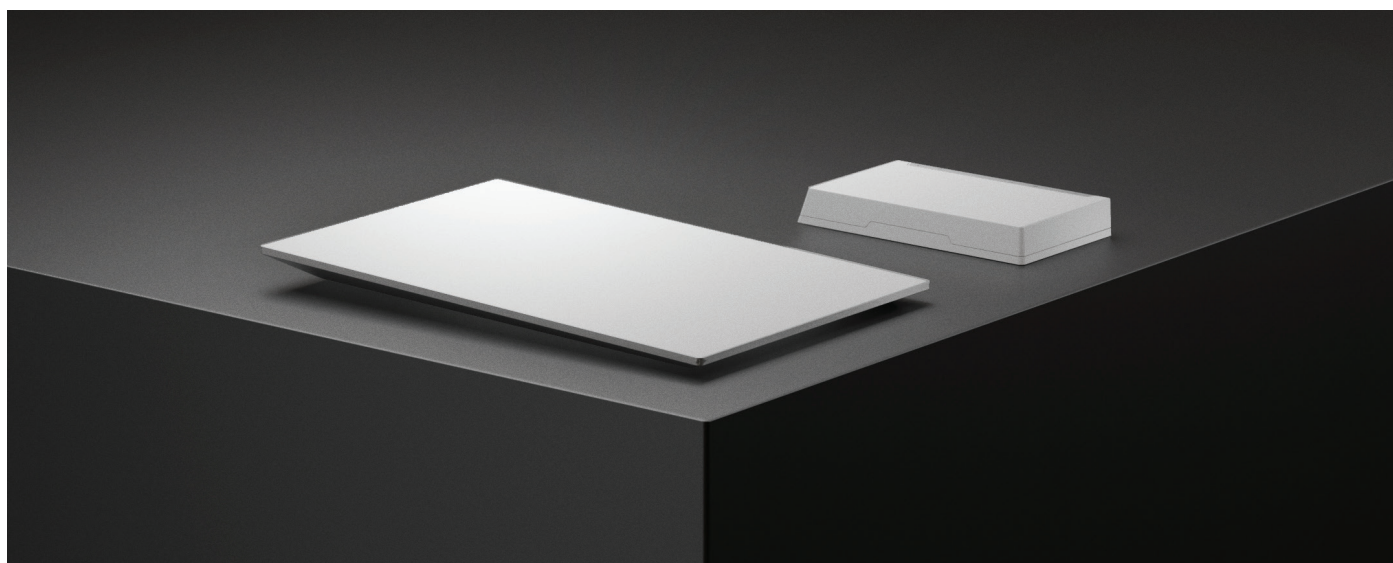


Conteúdo da caixa

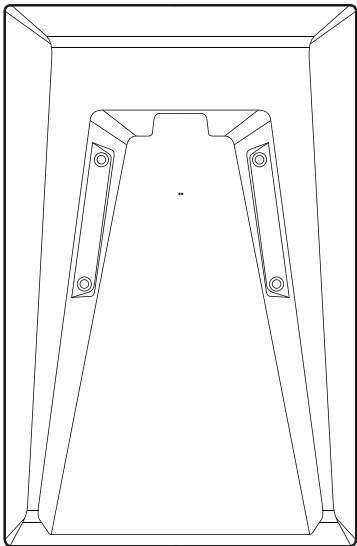


Antena Starlink Performance




Fonte de alimentação avançada




Cabo Starlink Performance
25 m
(82 pés)



Cabo Ethernet Starlink
5 m
(16,4 pés)




Cabo de alimentação CA da Starlink
1,5 m
(4,9 pés)




Cabo de alimentação CC da Starlink
1,5 m
(4,9 pés)

Peso do pacote: 11,8 kg (26 lb)



Dimensões do pacote: 686 x 454 x 121 mm (27,0 x 17,9 x 4,8 pol.)

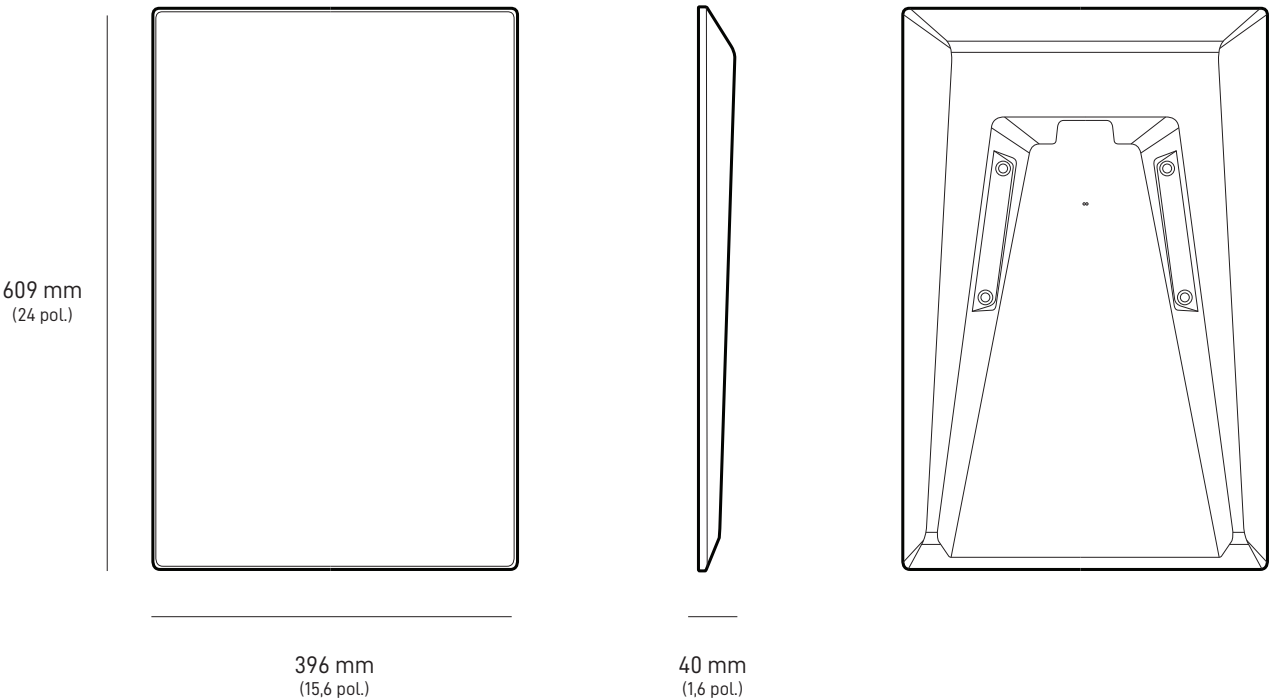

Antena	Matriz faseada eletrônica
Campo de visão	140°
Orientação	Orientação manual assistida por software
Peso	5,2 kg (11,5 lb)
Classificação ambiental	IP69K (com cabos instalados) IP68 (sem cabos instalados)
Temperatura de operação	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Velocidade do vento	Resistência: 280 km/h+ (174 mi/h+)
Capacidade de derretimento de neve	Até 85 mm/h (3,5 pol./h)
Consumo de energia	Média: 75 a 100 W
Roteadores compatíveis	Roteador Starlink de 3ª Geração Mini Roteador Starlink Roteadores de terceiros

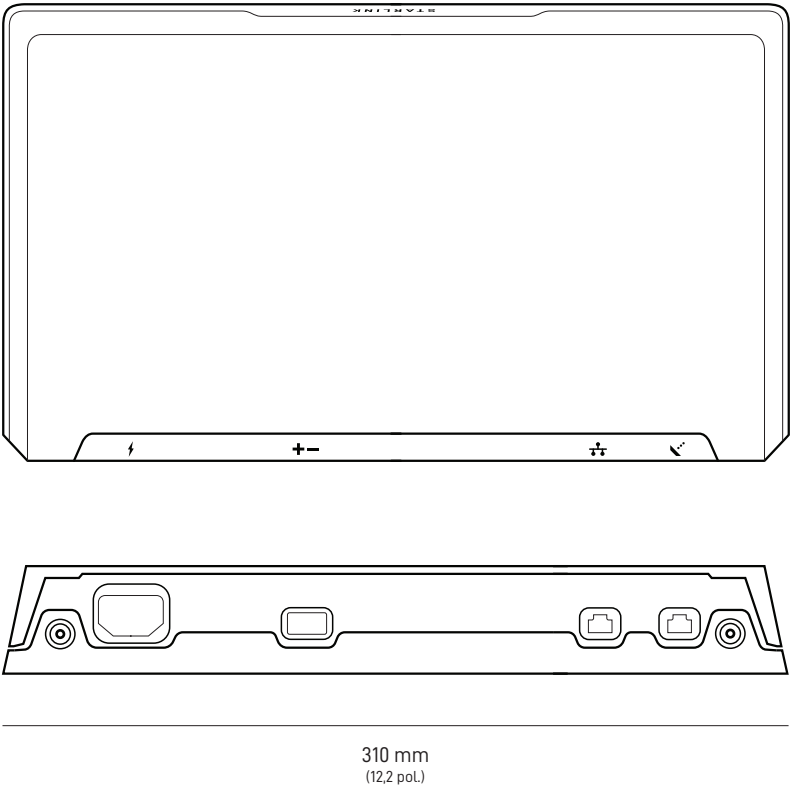




Dimensões do produto	310 x 180 x 40 mm (12,2 x 7,1 x 1,6 pol.)
Peso	2,1 kg (4,6 lb)
Classificação ambiental	IP68 (com cabos instalados ou conectados)
Temperatura de operação	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Especificações de energia	100-240 VCA, 12-56 VCC

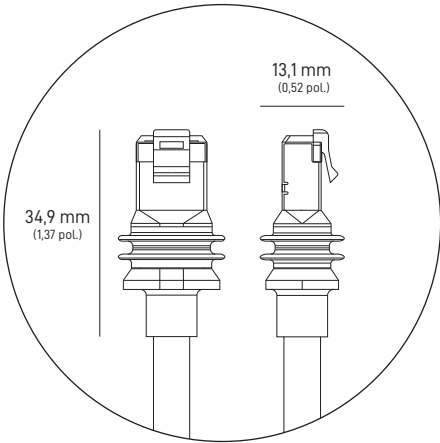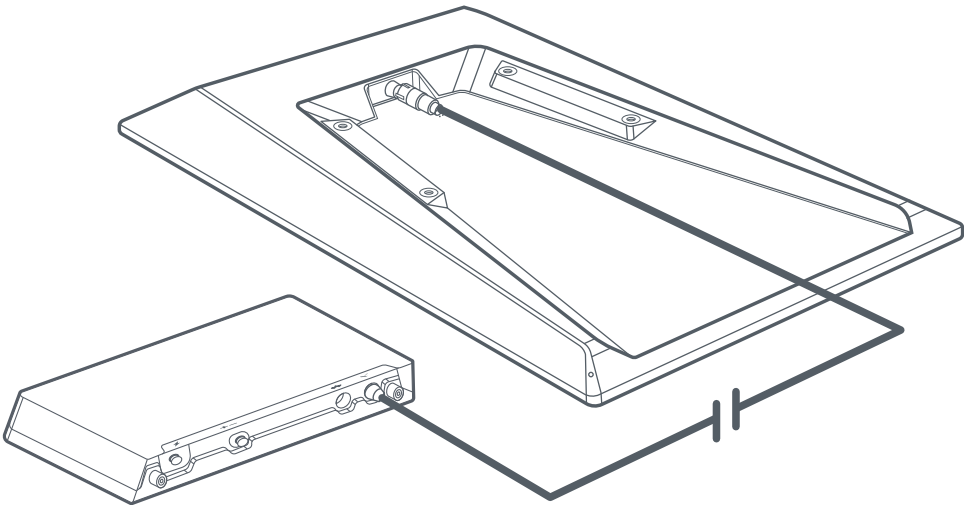

Pino 1	Cor do fio
Blindagem	Dreno - sem revestimento
8	Marrom
7	Branco/Marrom
6	Branco/Marrom Verde
5	Branco/Azul
4	Azul
3	Branco/Verde
2	Laranja
1	Branco/Laranja


Pino 2	Cor do fio
Blindagem	Dreno - sem revestimento
6	Marrom
5	Branco/Marrom
4	Branco/Marrom Verde
7	Branco/Azul
8	Azul
3	Branco/Verde
2	Laranja
1	Branco/Laranja


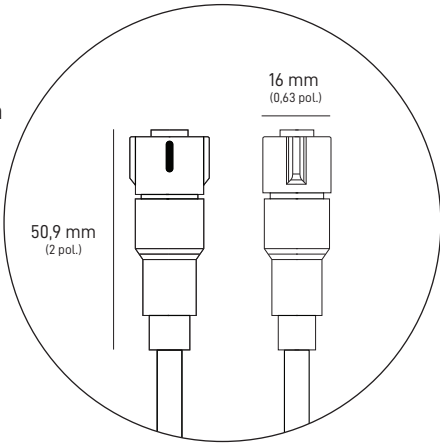


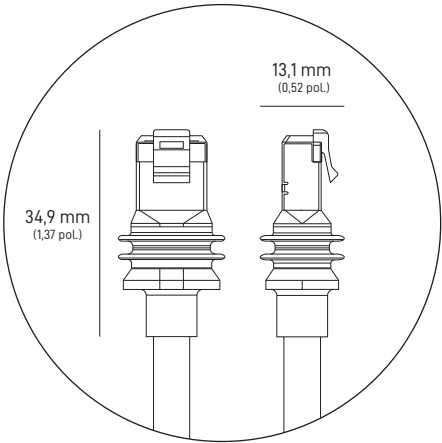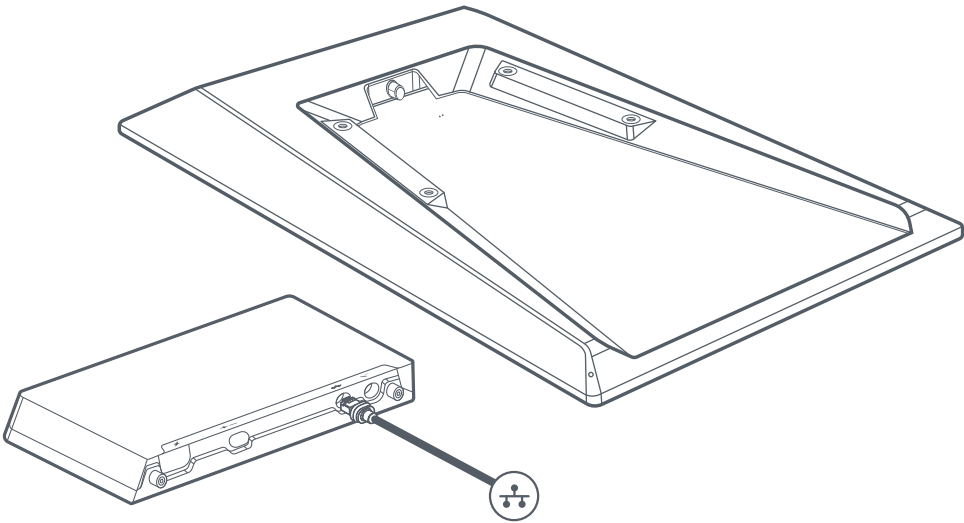

Cor do fio
Dreno - sem revestimento
Marrom
Branco/Marrom
Verde
Branco/Azul
Azul
Branco/Verde
Laranja
Branco/Laranja

Pino 1
Blindagem
8
7
6
5
4
3
2
1

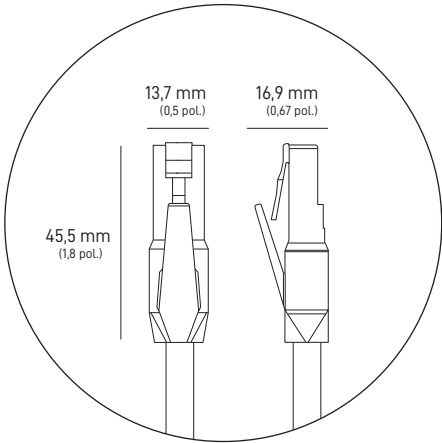


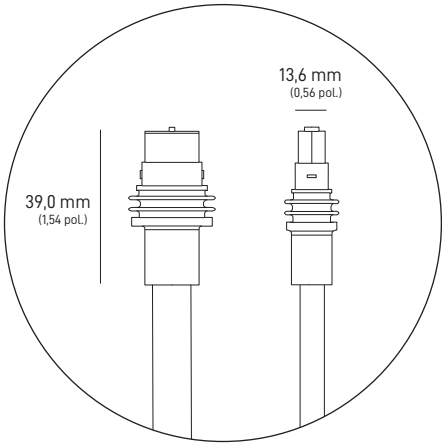
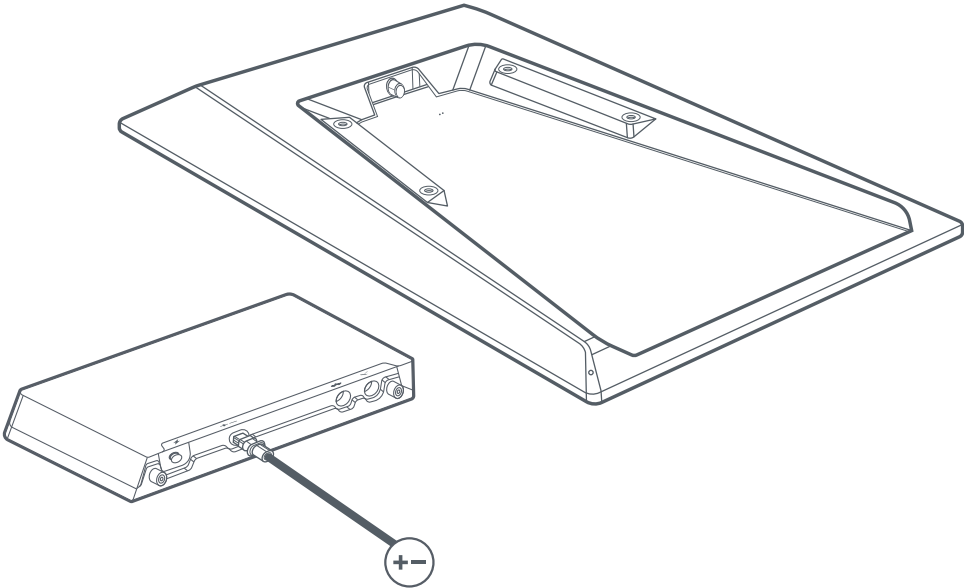


Pino 1
Positivo
Negativo

Cor do fio
Vermelho
Preto

Pino 2
Positivo
Negativo

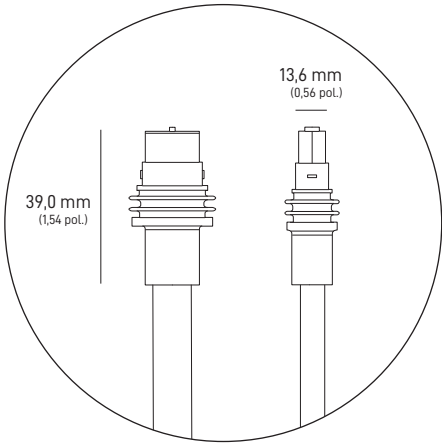

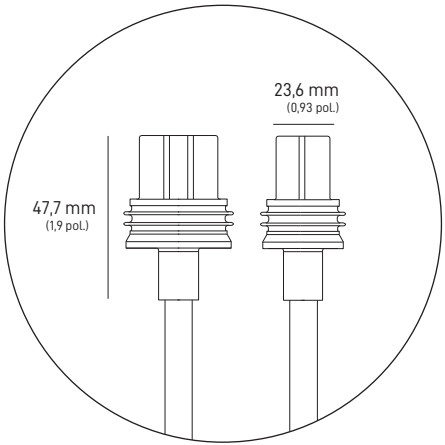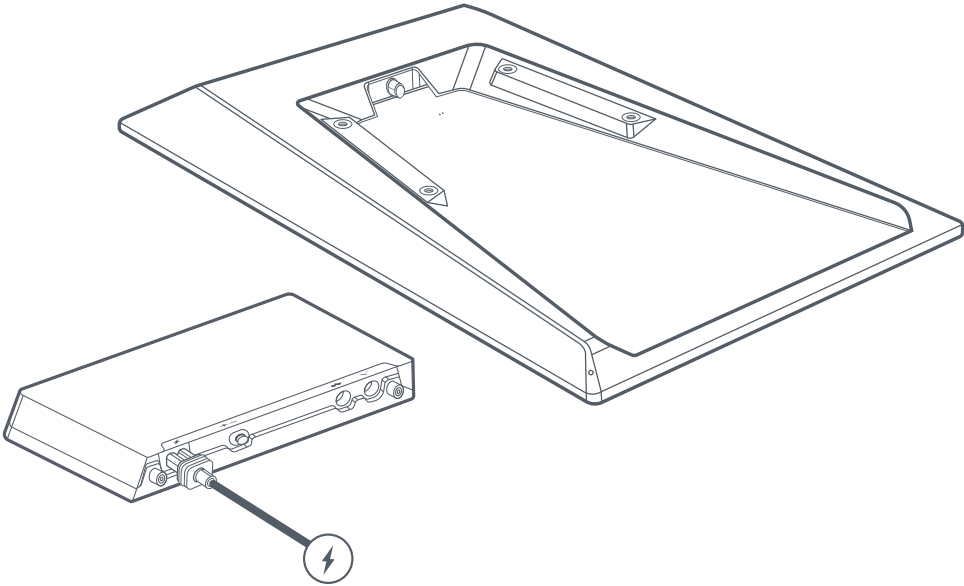

Pino 1	Cor do fio	Pino 2
Aterramento	Verde	Aterramento
Neutro	Branco	Neutro
Fase	Preto	Fase