




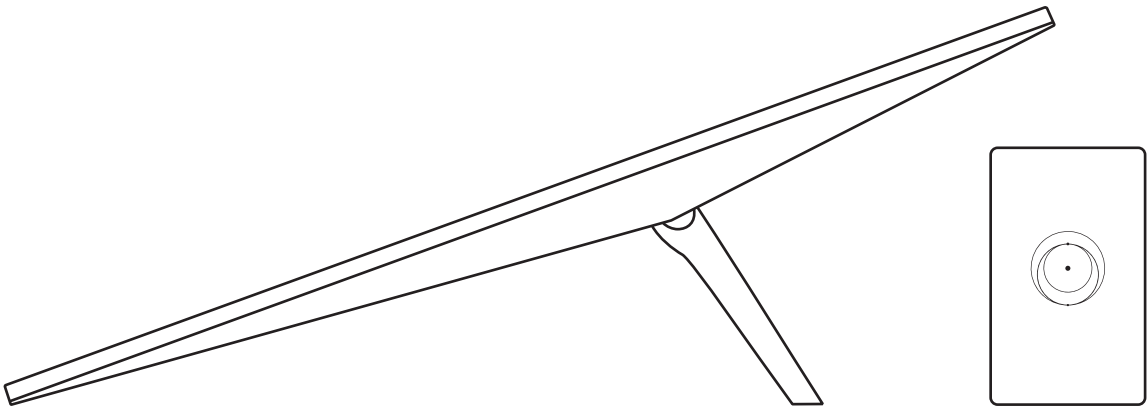


Qué se incluye

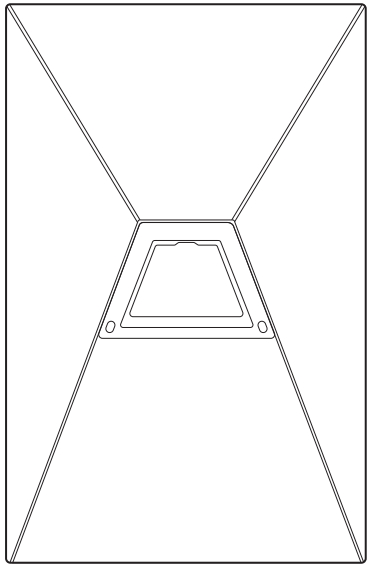

Standard




Fuente de alimentación




Router Mini




Soporte del
router Mini



Cable Starlink
15 m
(49.2 pies)




StarJ a RJ
2 m
(6.57 pies)




Cable de CA
1.5 m
(4.92 pies)

Peso del paquete: 6.45 kg (14.22 lb)


Dimensiones del paquete: 652.4 x 451.7 x 97.9 mm (25.69 x 17.78 x 3.84 pulg.)

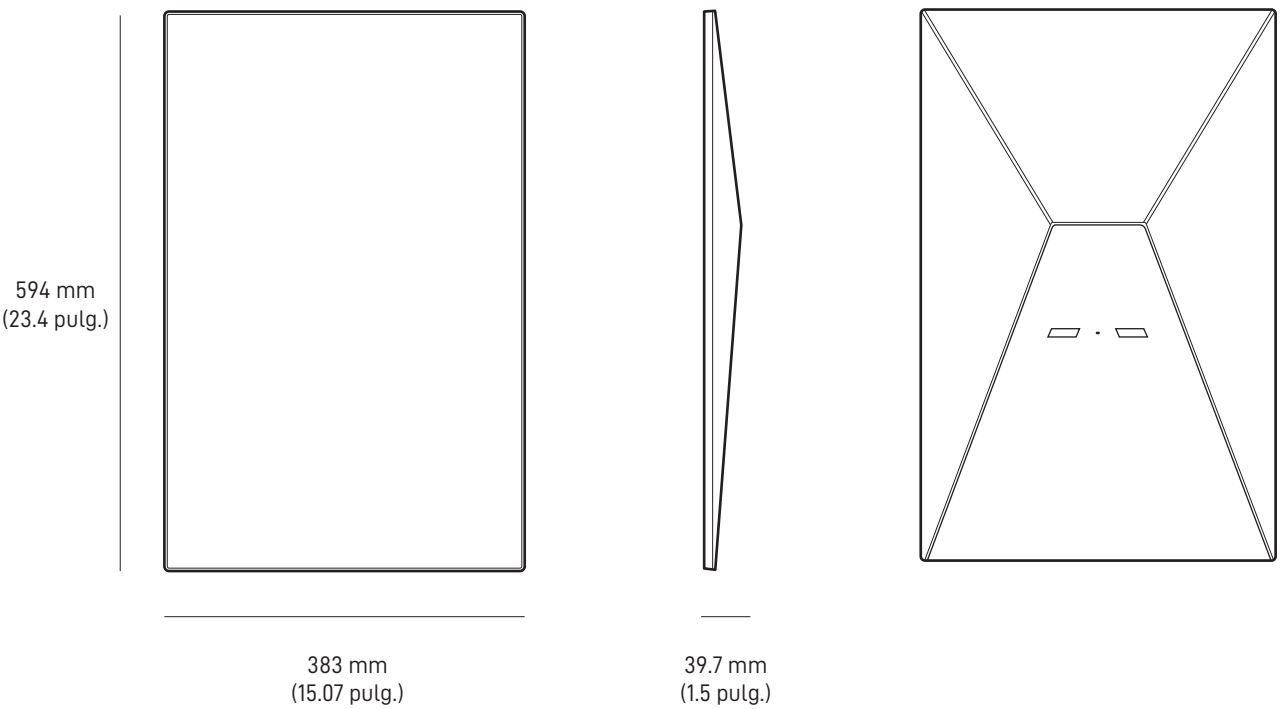


Antena	Matriz de fase electrónica
Campo de visión	110°
Orientación	Orientación manual asistida por software
Peso	2.9 kg (6.4 lb) 3.2 kg (7 lb) con pie 3.8 kg (8.3 lb) con pie y cable de 15 m
Clasificación ambiental	IP67 Tipo 4
Temperatura de funcionamiento	−30 °C a 50 °C (−22 °F a 122 °F)
Velocidad del viento	Operativo: más de 96 km/h (más de 60 mph)
Capacidad para derretir la nieve	Hasta 40 mm/hora (1.5 pulg./hora)
Consumo de energía	Promedio: 75-100 W

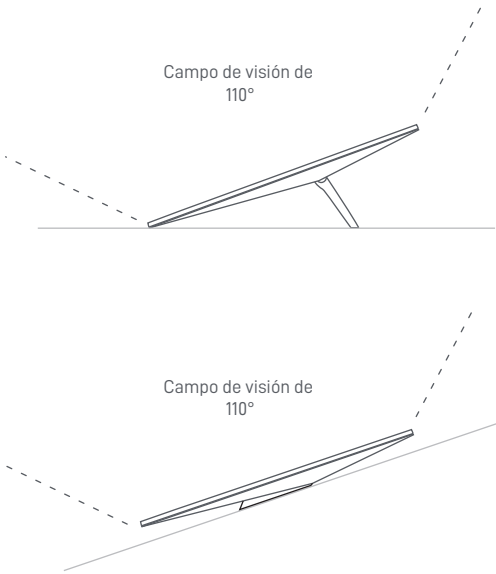


142 mm
(5.6 pulg.)

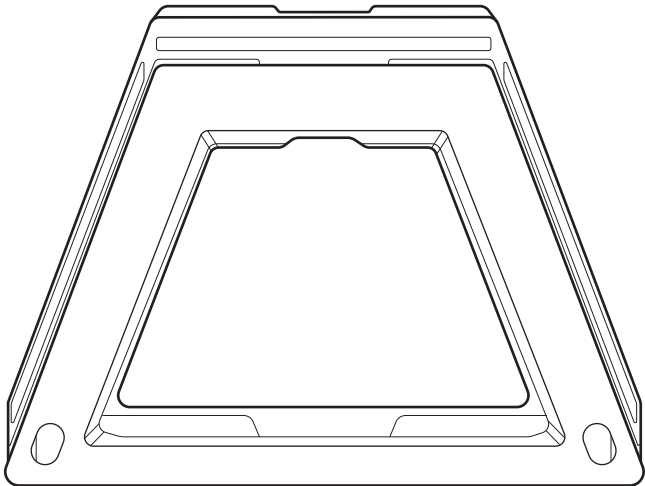


184 mm
(7.2 pulg.)




27.4 mm
(1.1 pulg.)


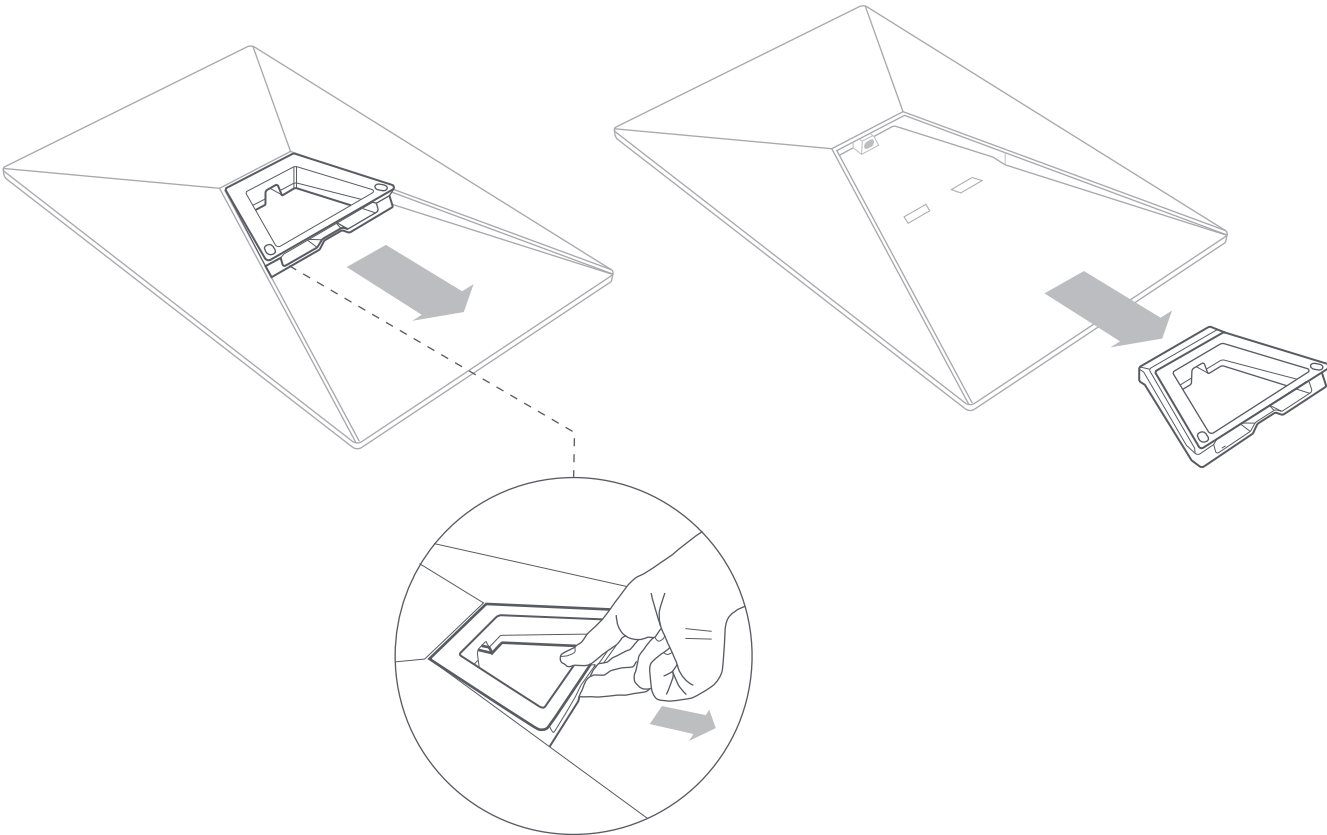


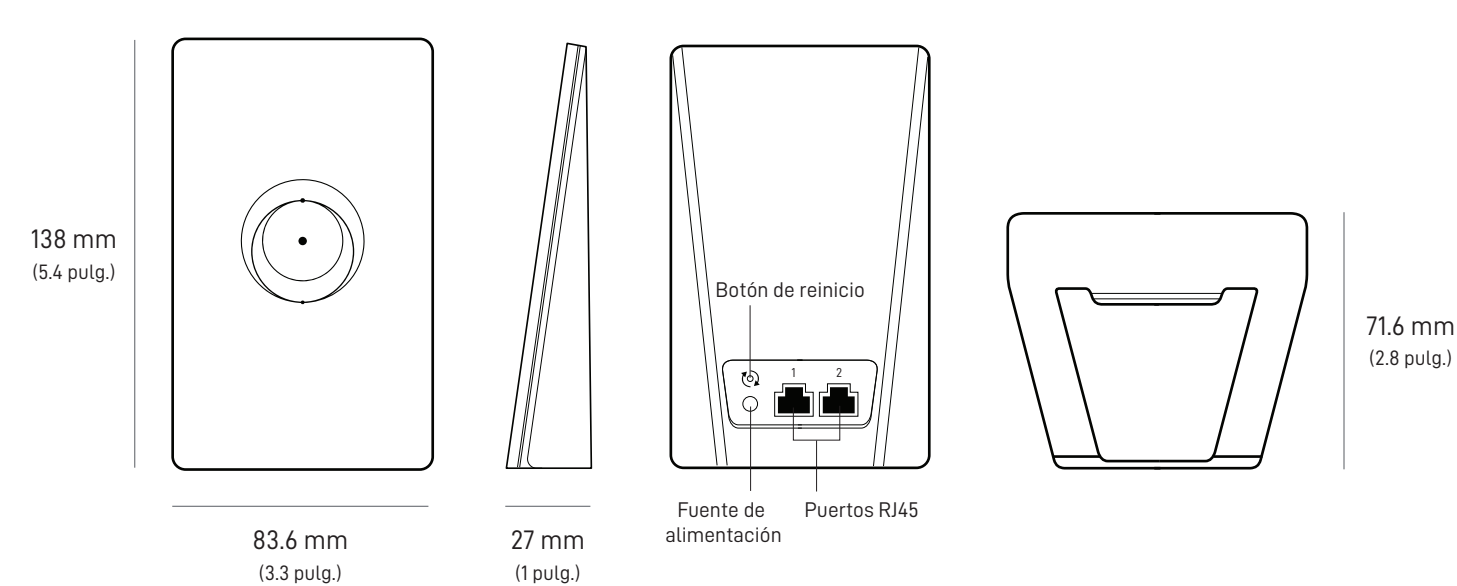

Dimensiones del producto	83.6 mm x 138 mm x 27 mm (3.3 x 5,4 x 1 pulg.)
Tecnología wifi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Generación	Wifi 6
Radio	Doble banda 2x2 MU-MIMO
Puertos Ethernet	Dos (2) puertos Ethernet de 1 Gb/s (puerto RJ-45)
Cobertura	Hasta 120 m ² (1300 pies ²)
Temperatura de funcionamiento	−30 °C a 40 °C −22 °F a 122 °F
Peso	112 g (0.25 lb)
Seguridad	WPA2
Clasificación ambiental	Interior
Indicador de encendido	LED placa frontal, esquina inferior izquierda del router
Compatibilidad de malla	Compatible con nodos en malla Starlink Gen 2, Gen 3 y router Mini
	*No es compatible con sistemas de malla de terceros
Dispositivos	Conecte hasta 235 dispositivos

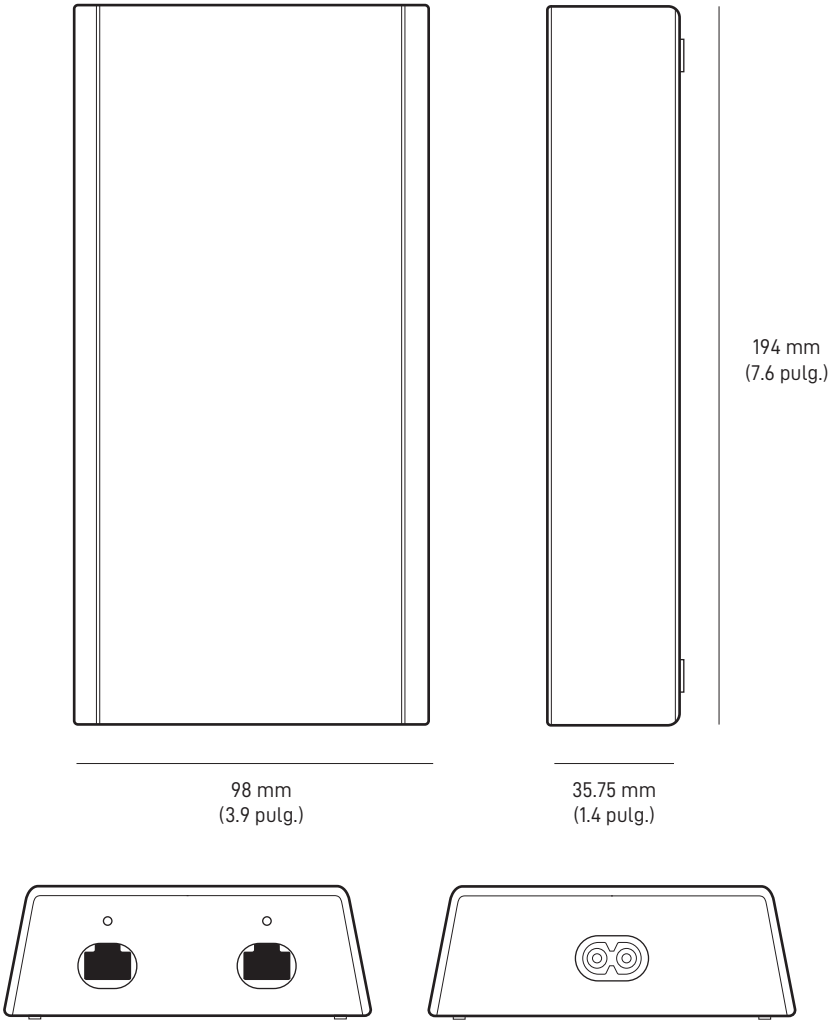

Dimensiones del producto	194 mm x 98 mm x 35.75 mm (7.6 x 3.9 x 1.4 pulg.)
Peso	0.65 kg (1.4 lb)
Clasificación ambiental	IP66 Tipo 4
Temperatura de funcionamiento	−30 °C a 50 °C (−22 °F a 122 °F)
Especificaciones de energía	100 a 240 V ~ 2.5 A 50 a 60 Hz

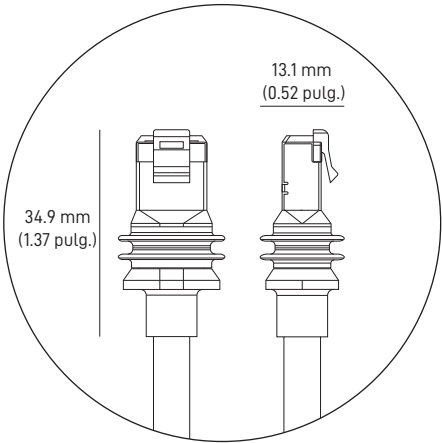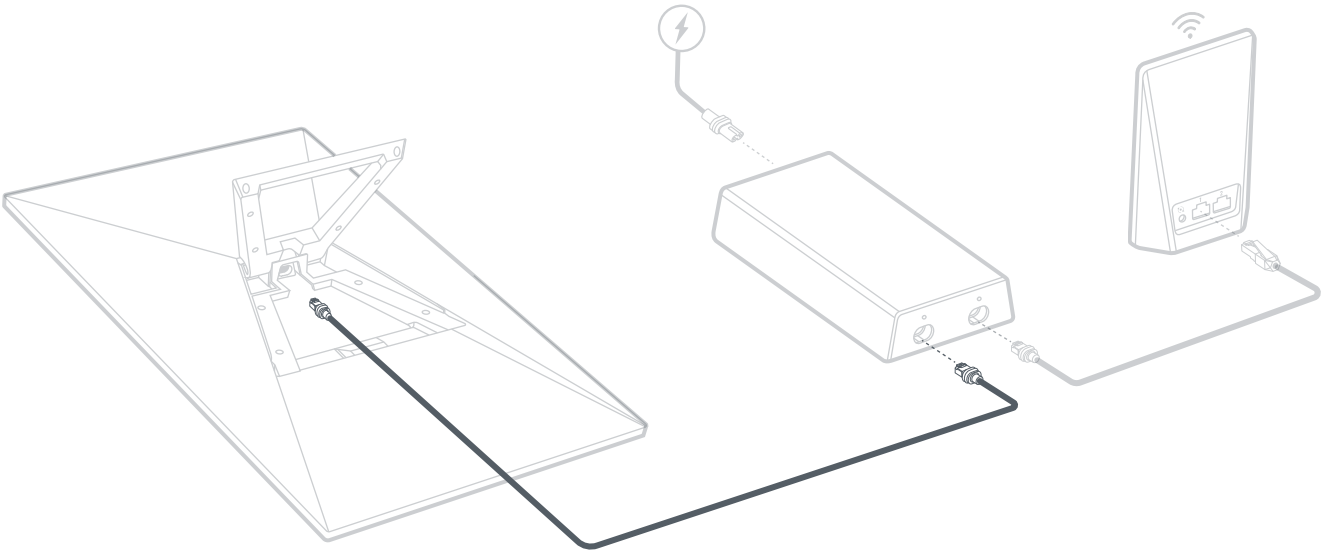

Clavija 1

- Cable
blindado
- 8
 - 7
 - 6
 - 5
 - 4
 - 3
 - 2
 - 1

Color del cable

- Drenaje: cable
sin aislamiento
- Marrón
 - Blanco/Marrón
 - Verde
 - Blanco/Azul
 - Azul
 - Blanco/Verde
 - Naranja
 - Blanco/Naranja

Clavija 2

- Cable
blindado
- 8
 - 7
 - 6
 - 5
 - 4
 - 3
 - 2
 - 1

