

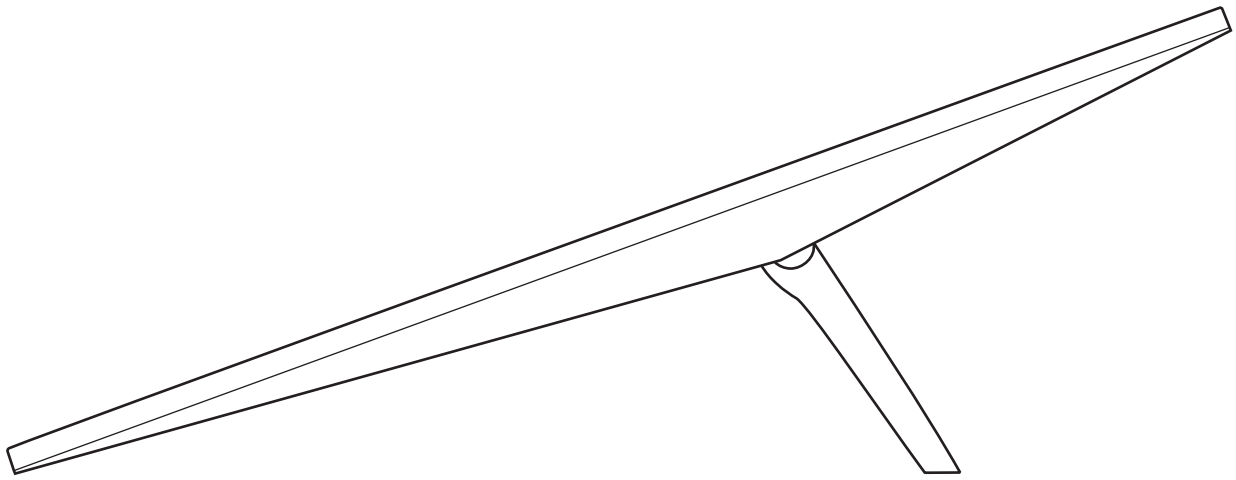



포함 항목




Standard



킥스탠드




공유기 3




Starlink 케이블

15m
(49.2피트)



AC 전원 케이블

1.5m
(4.92피트)




전원 공급 장치


1.5m
(4.92피트)


포장 무게: 6.73kg(14.83파운드)


포장 규격: 652.4 x 451.7 x 97.9mm(25.69 x 17.78 x 3.84인치)

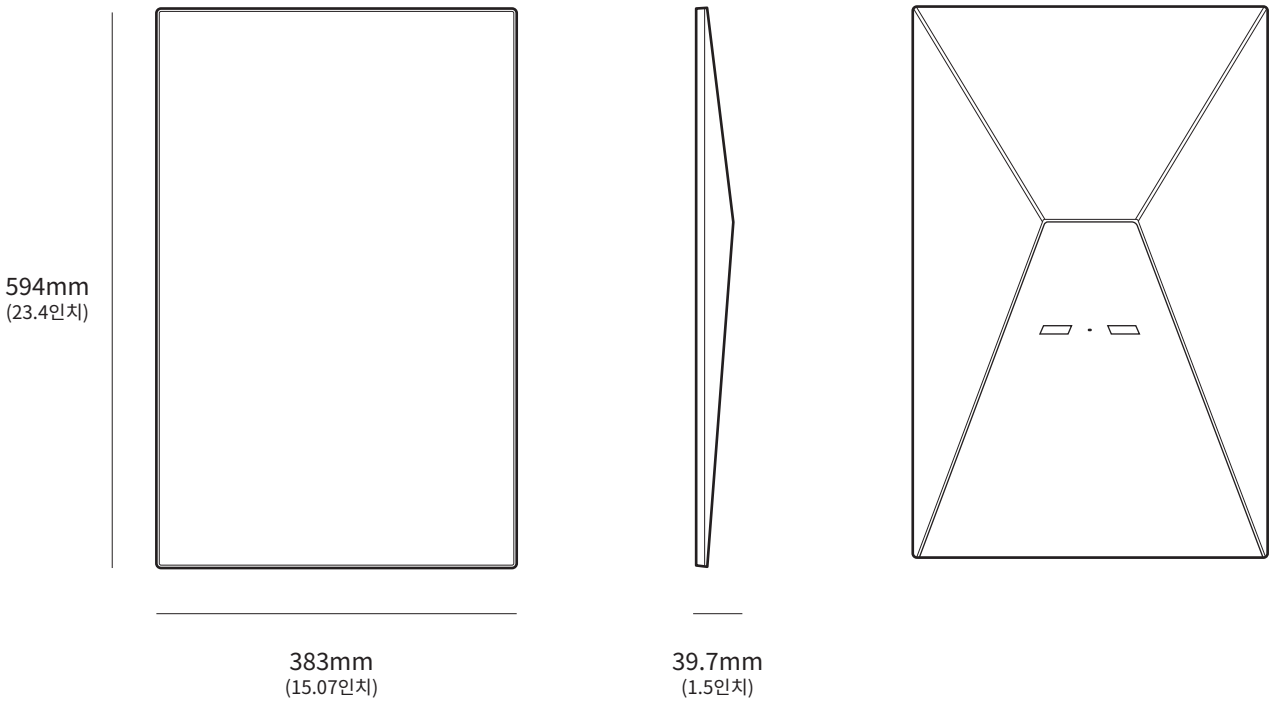



안테나	전자 위상 배열
시야	110°
방향	소프트웨어 보조 수동 방향 지정
무게	2.9kg(6.4파운드) 킥스탠드 포함 3.2kg(7파운드) 킥스탠드 및 15m 케이블 포함 3.8kg(8.3파운드)
환경 등급	IP67 Type 4
작동 온도	-30°C~50°C(-22°F~122°F)
풍속	작동 가능 풍속: 96kph(60mph) 이상
해빙 기능	최대 40mm/시간(1.5인치/시간)
소비 전력	평균: 75~100W

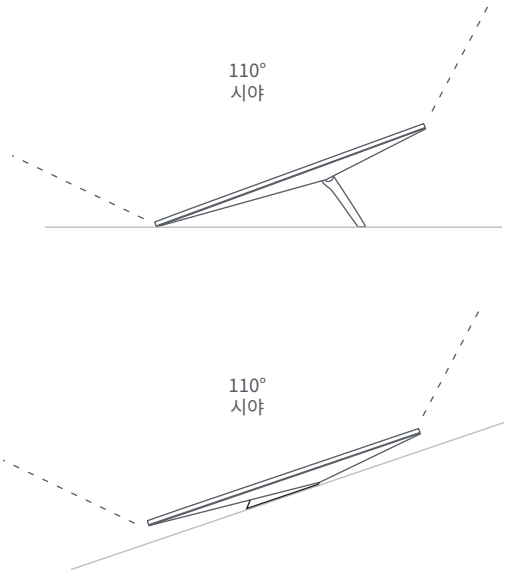

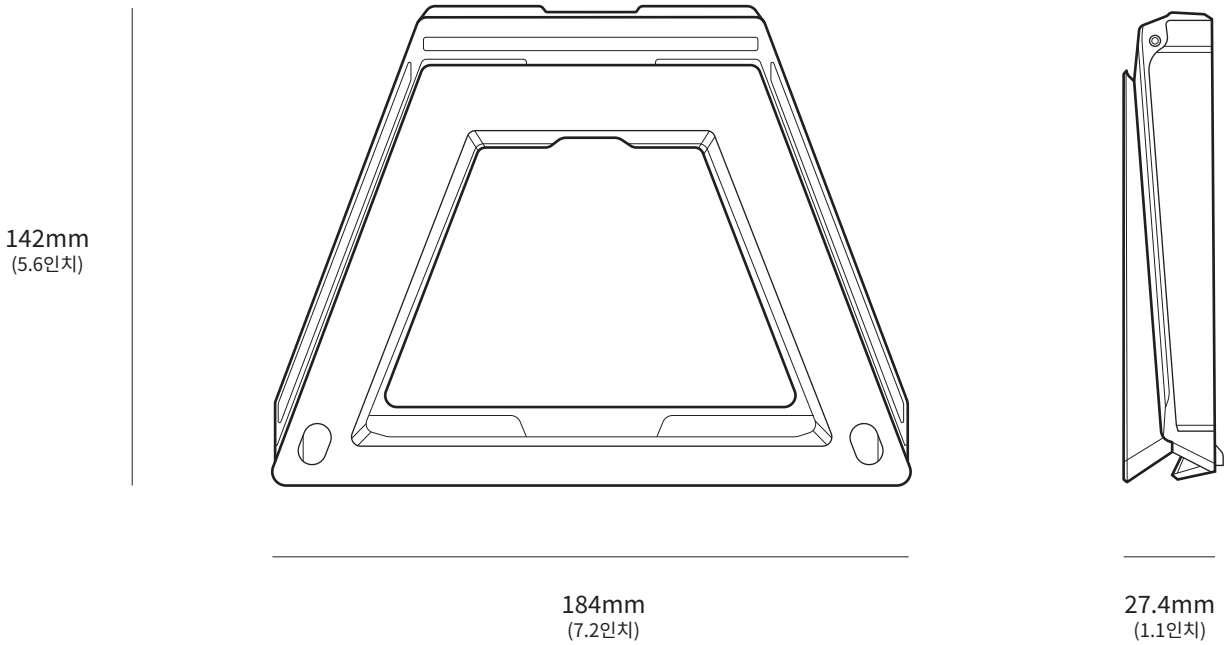

142mm
(5.6인치)
184mm
(7.2인치)
27.4mm
(1.1인치)

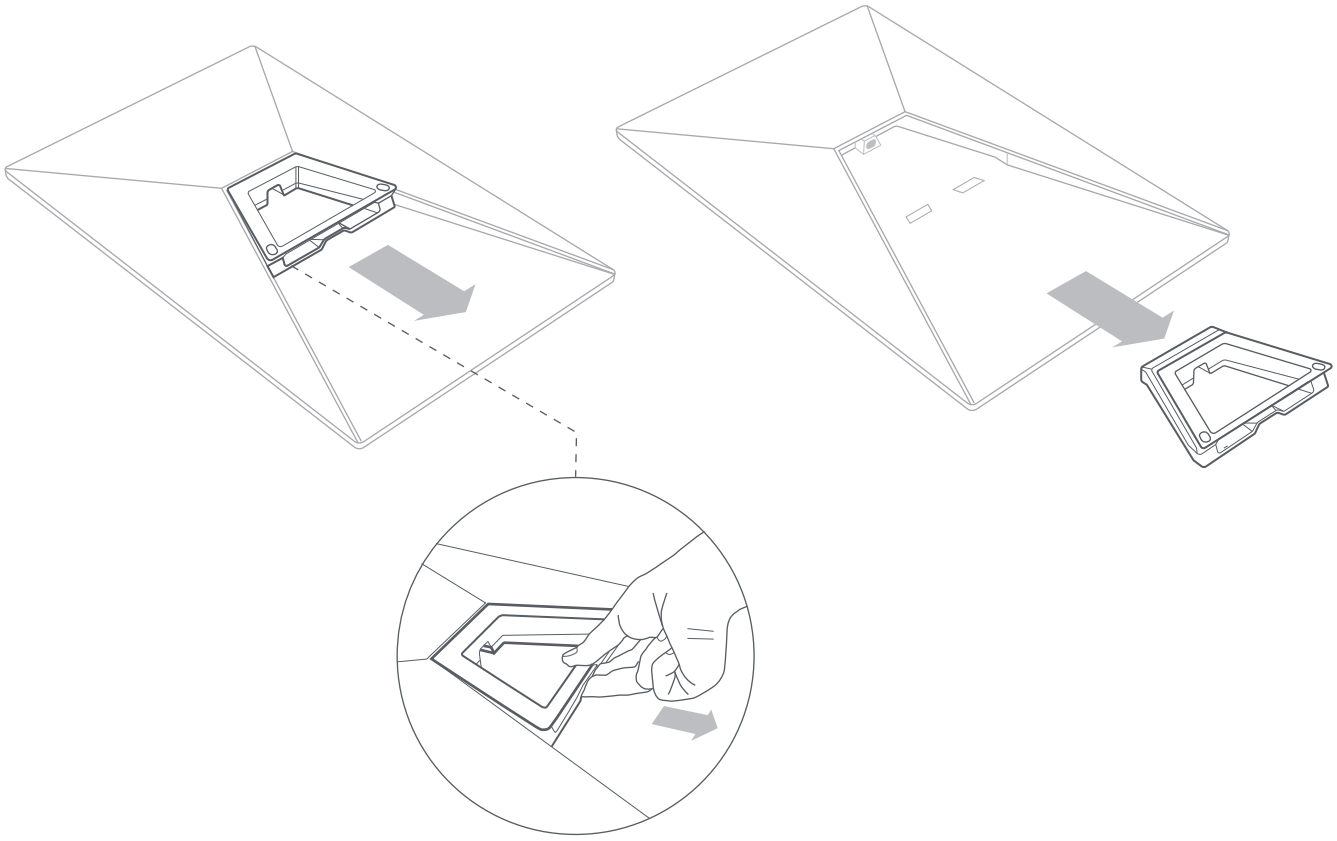

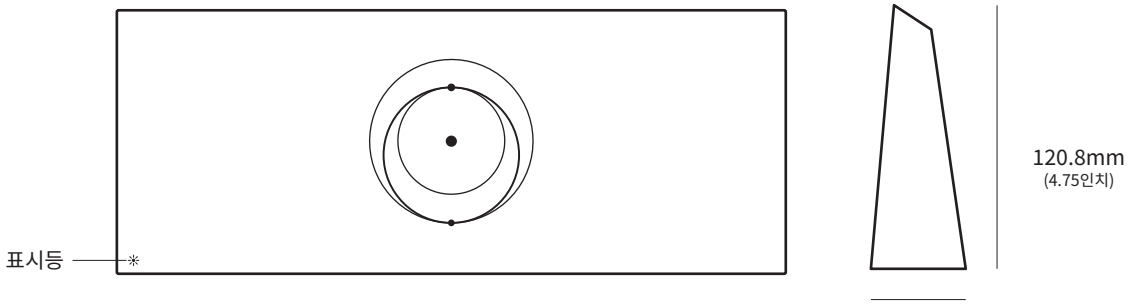


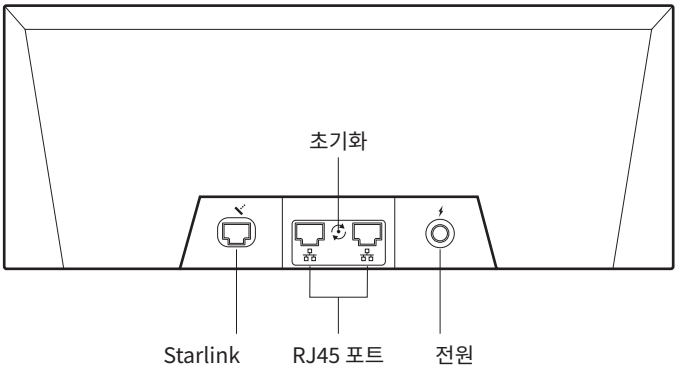



제품 규격	43.4 x 298.6 x 120.4mm(1.7 x 11.76 x 4.74인치)
와이파이 기술	802.11 a/b/g/n/ac/ax
세대	와이파이 6
무선	트라이 밴드 4 x 4 MU-MIMO
이더넷 포트	탈착식 커버 부착 잠금형 이더넷 LAN 포트 2개
커버리지	최대 297m^2(3,200제곱피트)
작동 온도	-30°C~50°C(-22°F~122°F)
무게	0.57kg(1.25파운드)
보안	WPA2
환경 등급	IP56 등급(방수), 실내용으로 구성
전원 표시등	LED | 공유기 전면 플레이트의 좌측 하단 모서리
메시 호환성	Starlink Gen 2 및 Gen 3 메시 노드와 호환, 최대 3개의 Starlink 메시 노드 연결 가능 *타사 메시 시스템과는 호환되지 않음
기기	최대 235대의 기기 연결 가능

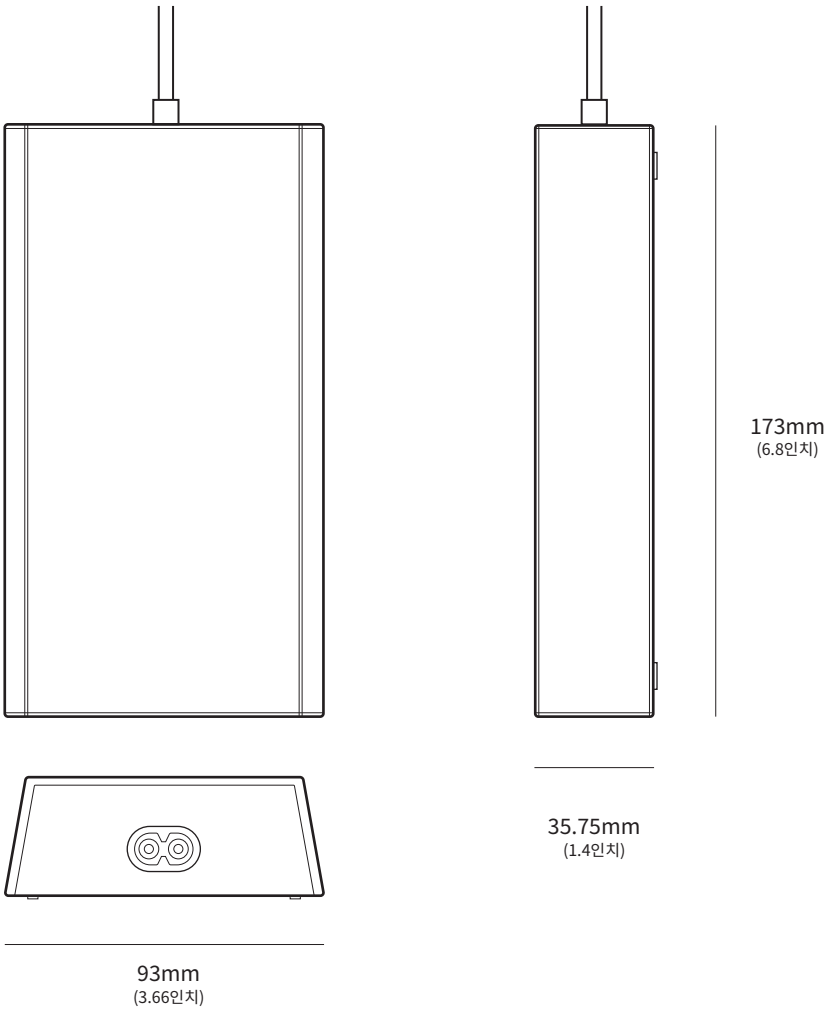


제품 규격	173 x 93 x 35.75mm(6.8 x 3.66 x 1.4인치)
무게	0.65kg(1.43파운드)
환경 등급	IP66 Type 4
작동 온도	-30°C~60°C(-22°F~140°F)
전원 사양	100-240V ~ 2.5A 50 - 60Hz

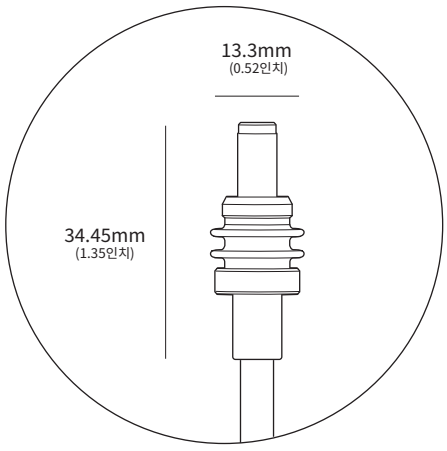


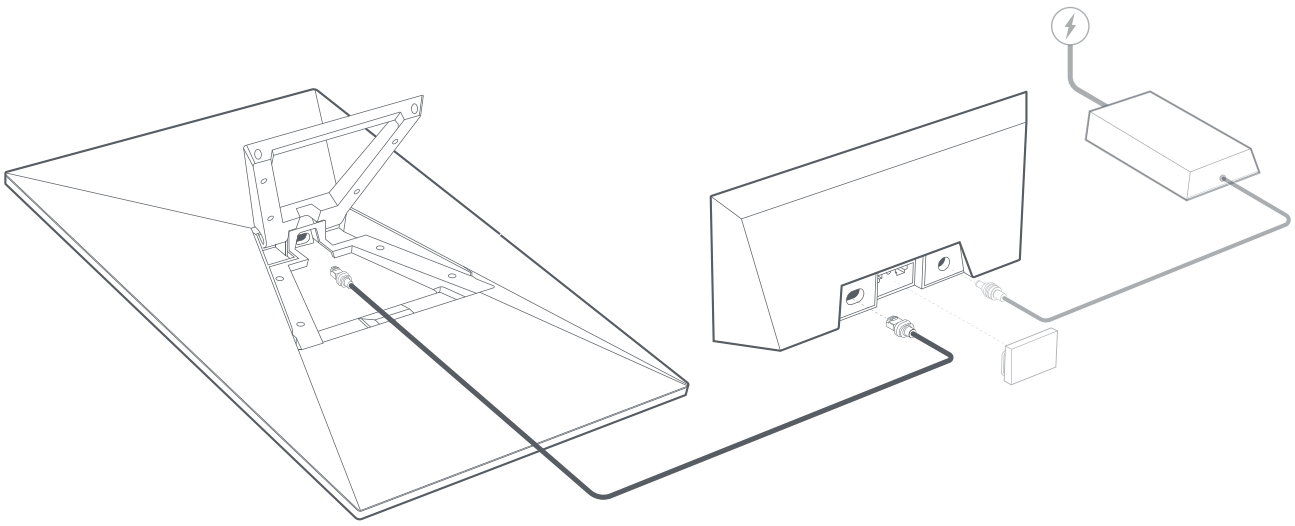

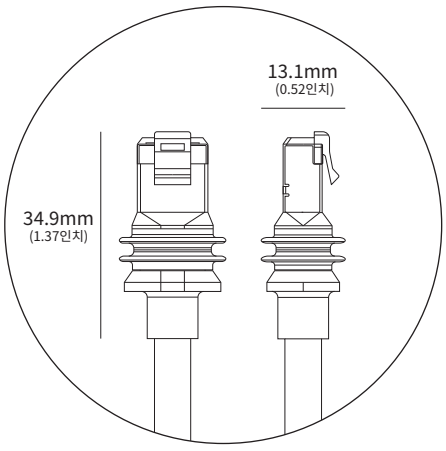


핀 1 차폐	전선 색상 드레인선 - 무피복	핀 2 차폐
8	갈색	8
7	흰색 / 갈색	7
6	녹색	6
5	흰색 / 파란색	5
4	파란색	4
3	흰색 / 녹색	3
2	주황색	2
1	흰색 / 주황색	1

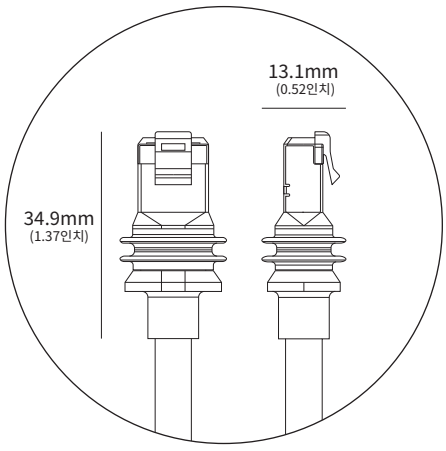

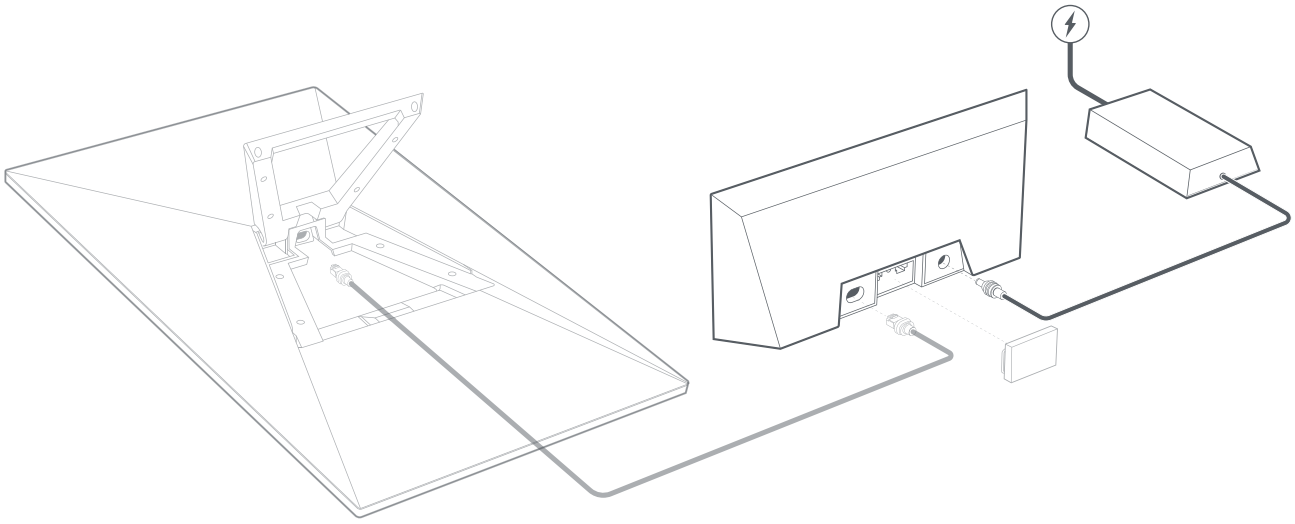

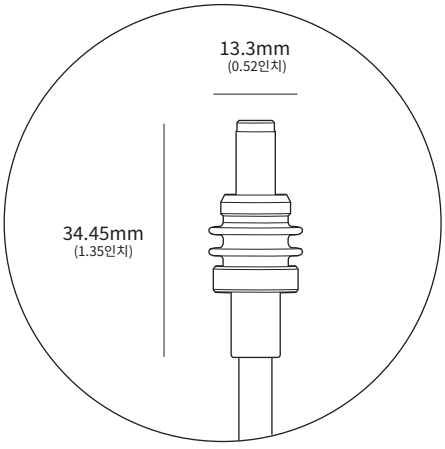


13.3mm
(0.52인치)
34.45mm
(1.35인치)