

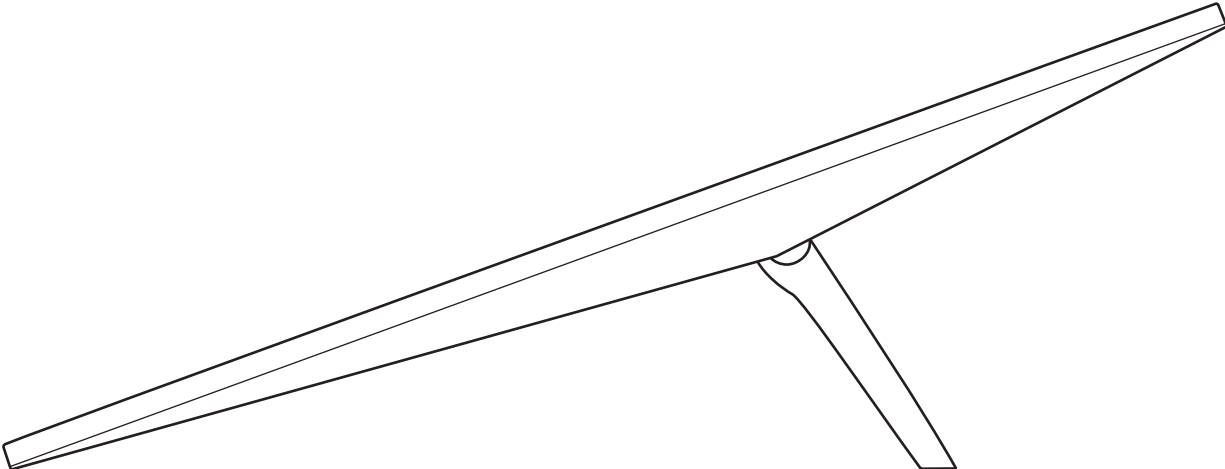


STARLINK | STANDARD-SPECIFICATIES




**Wat zit er in de doos**


Standard




Kickstand




Gen 3-router



Starlink-kabel


15 m  
(49,2 ft)

Netsnoer



1,5 m  
(4,92 ft)



Voeding



1,5 m  
(4,92 ft)**Gewicht verpakking:** 6,73 kg (14,83 lbs)**Afmetingen verpakking:** 652,4 x 451,7 x 97,9 mm (25,69 x 17,78 x 3,84 inch)

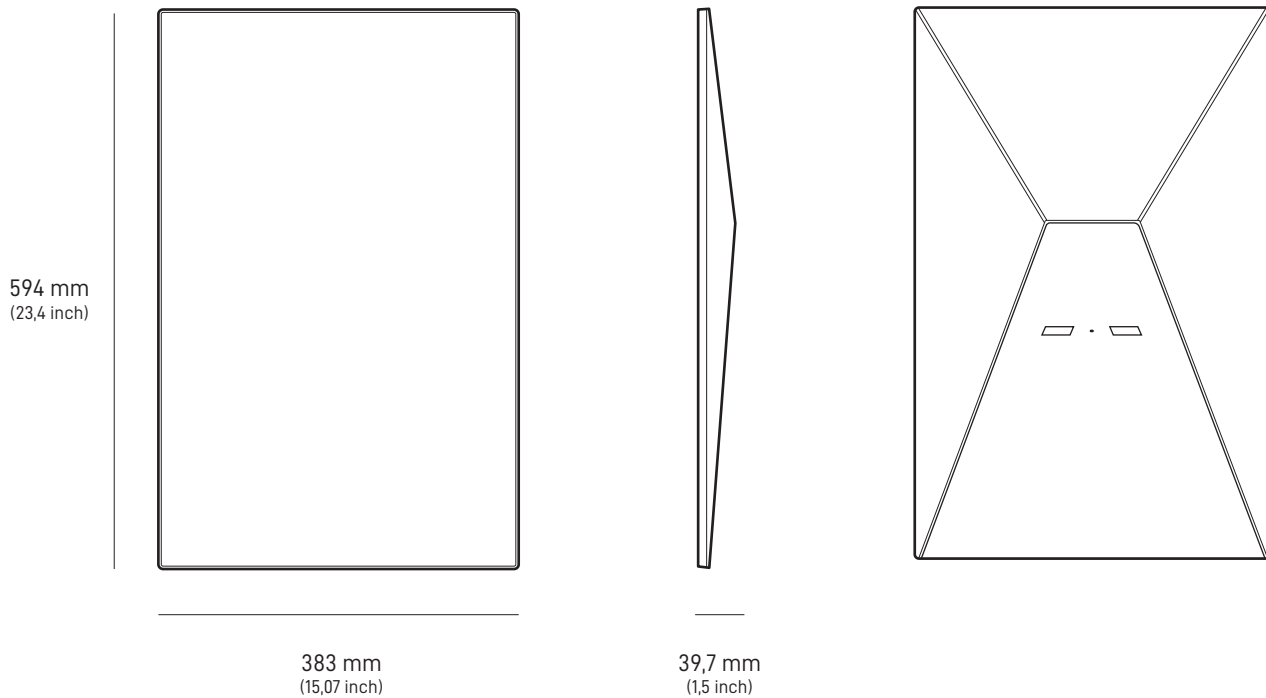


<b>Antenne</b>	Elektronische phased array
<b>Gezichtsveld</b>	110°
<b>Oriëntatie</b>	Handmatig oriënteren met software-ondersteuning
<b>Gewicht</b>	2,9 kg (6,4 lb) 3,2 kg (7 lb) met kickstand 3,8 kg (8,3 lb) met kickstand en kabel van 15 m
<b>Milieuscore</b>	IP67 Type 4
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-30 °C tot 50 °C (-22 °F tot 122 °F)
<b>Windsnelheid</b>	In bedrijf: 96 km/h+ (60 mph+)
<b>Vermogen voor het smelten van sneeuw</b>	Tot 40 mm/uur (1,5 inch/uur)
<b>Stroomverbruik</b>	Gemiddeld: 75 - 100 W

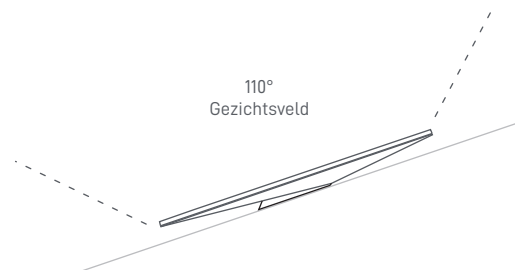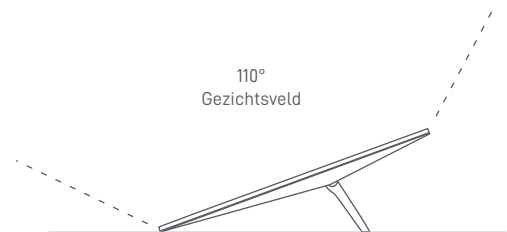

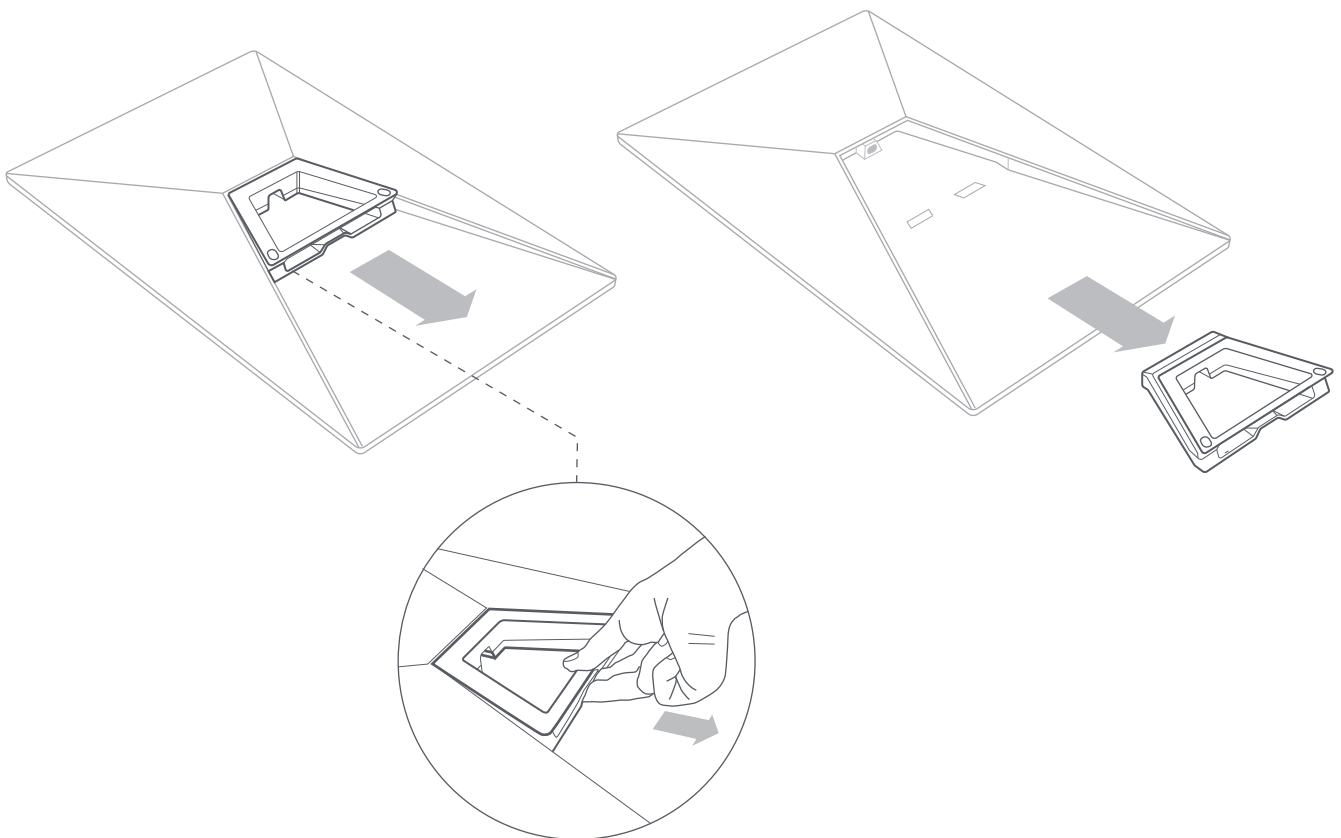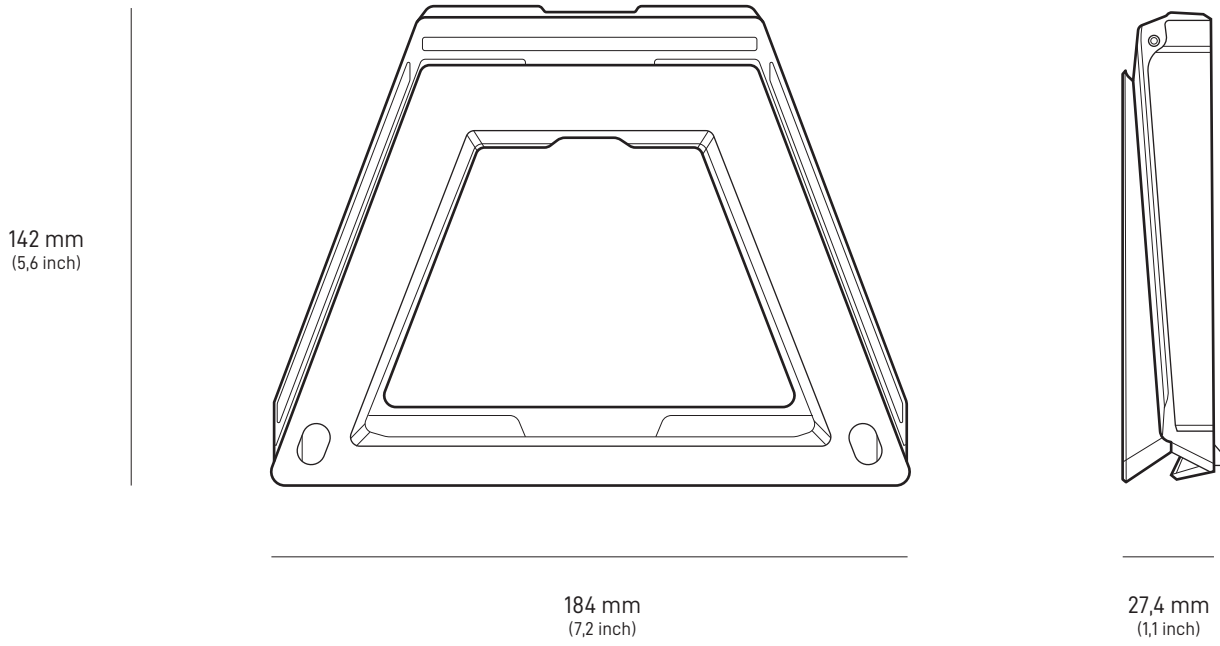

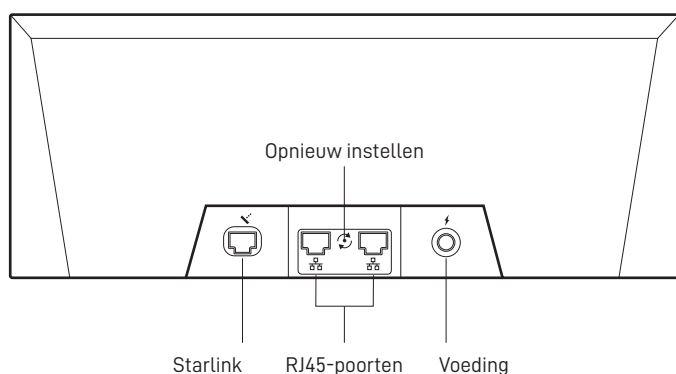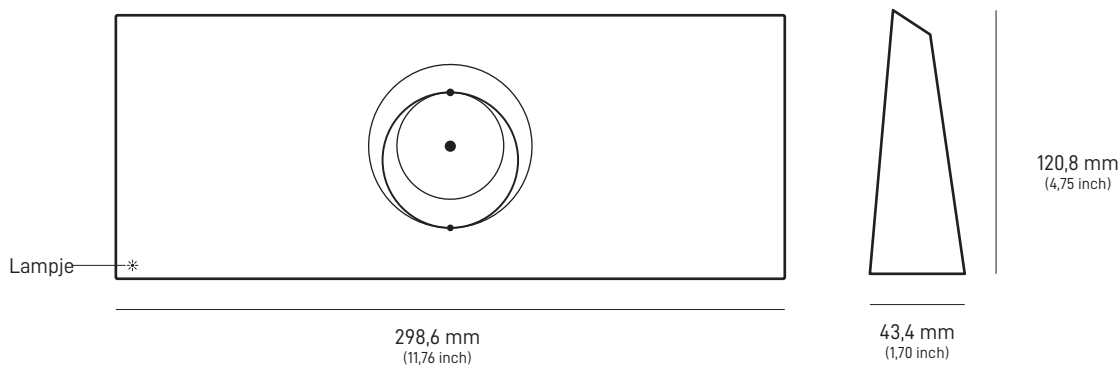

<b>Productafmetingen</b>	43,4 x 298,6 x 120,4 mm (1,7 inch x 11,76 inch x 4,74 inch)
<b>Wifitechnologie</b>	802.11 a/b/g/n/ac/ax
<b>Generatie</b>	Wifi 6
<b>Radio</b>	Tri Band 4 x 4 MU-MIMO
<b>Ethernet-poorten</b>	Twee (2) vergrendelende ethernet LAN-poorten met verwijderbare afdekking
<b>Dekking</b>	Tot 297 m <sup>2</sup> (3200 ft <sup>2</sup> )
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-30 °C tot 50 °C (-22 °F tot 122 °F)
<b>Gewicht</b>	0,57 kg (1,25 lbs)
<b>Veiligheid</b>	WPA2
<b>Milieuscore</b>	IP56-geclassificeerd (waterbestendig), geconfigureerd voor gebruik binnen
<b>Stroomindicator</b>	Led   voorplaat, linkerbenedenhoek van de router
<b>Meshcompatibiliteit</b>	Compatibel met Starlink Gen 2 en Gen 3 mesh-knooppunten, maximaal 3 Starlink mesh-knooppunten *Niet compatibel met mesh-systemen van derden
<b>Apparaten</b>	Sluit tot 235 apparaten aan

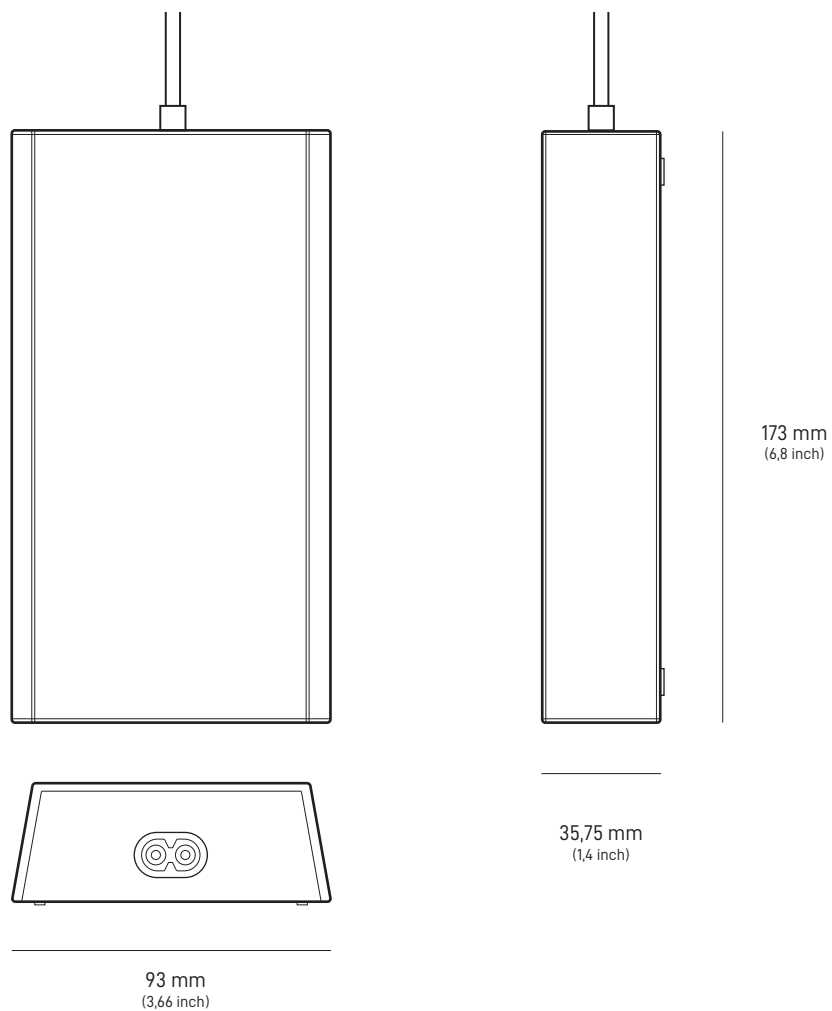**Productafmetingen**

173 x 93 x 35,75 mm  
(6,8 inch x 3,66 inch x 1,4 inch)

**Gewicht**

0,65 kg (1,43 lbs)

**Milieuscore**


IP66 Type 4



**Bedrijfstemperatuur**

-30 °C tot 60 °C (-22 °F tot 140 °F)

**Stroomspecificaties**

100-240 V ~ 2,5 A 50 - 60 Hz

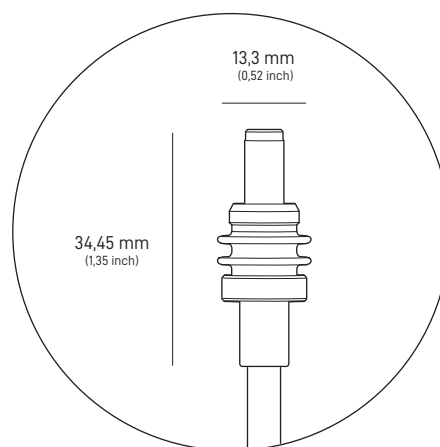

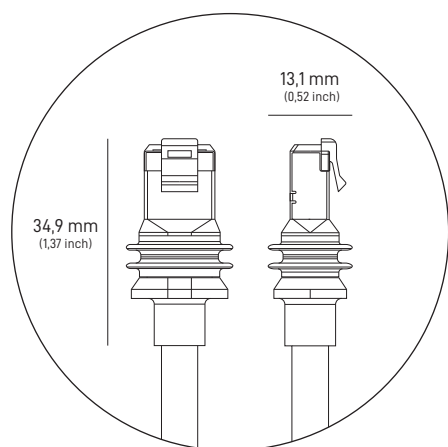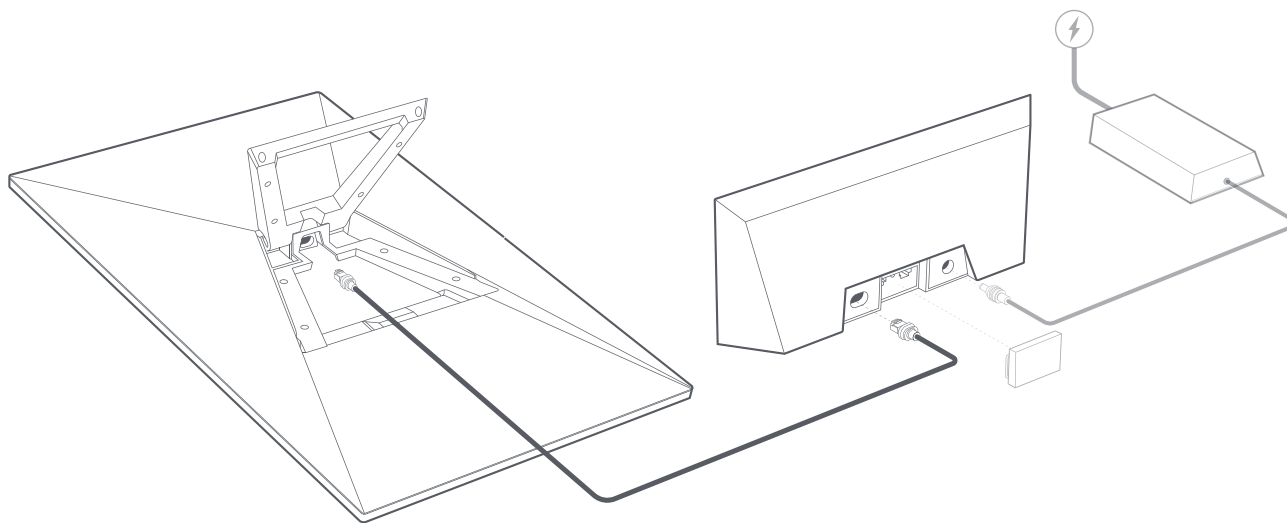

Pen 1	Draadkleur	Pen 2
Schild	Afvoer - blanke draad	Schild
8	Bruin	8
7	Wit/bruin	7
6	Groen	6
5	Wit/blauw	5
4	Blauw	4
3	Wit/groen	3
2	Oranje	2
1	Wit/oranje	1

