


**STARLINK V5**  
S ROUTEREM MINI

Specifikace


**STARLINK**

**Obsah sady**

Co najdete  
v balení



Starlink V5



Adaptér  
na trubky



Napájecí zdroj



Router Mini



Stojan na  
router Mini



Ⓐ  
Kabel Starlink  
15 m (49,2 stopy)



Ⓑ  
Ethernetový kabel Starlink  
2 m (6,6 stopy)




Ⓒ  
Napájecí kabel  
1,5 m (4,9 stopy)

**Začínáme**

Nainstalujte  
aplikaci

**Stáhněte si aplikaci Starlink**


Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Starlink.

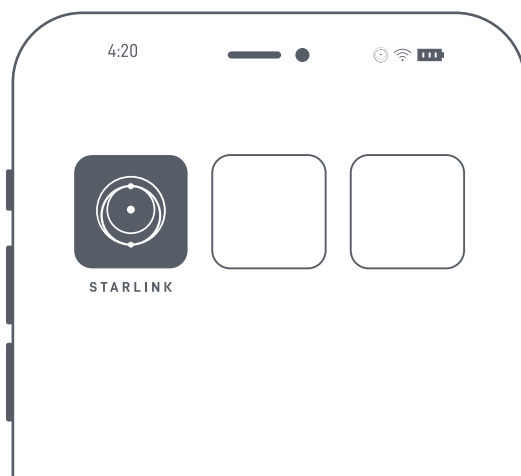

[setup.starlink.com](https://setup.starlink.com)

## Starlink V5

Rozměry

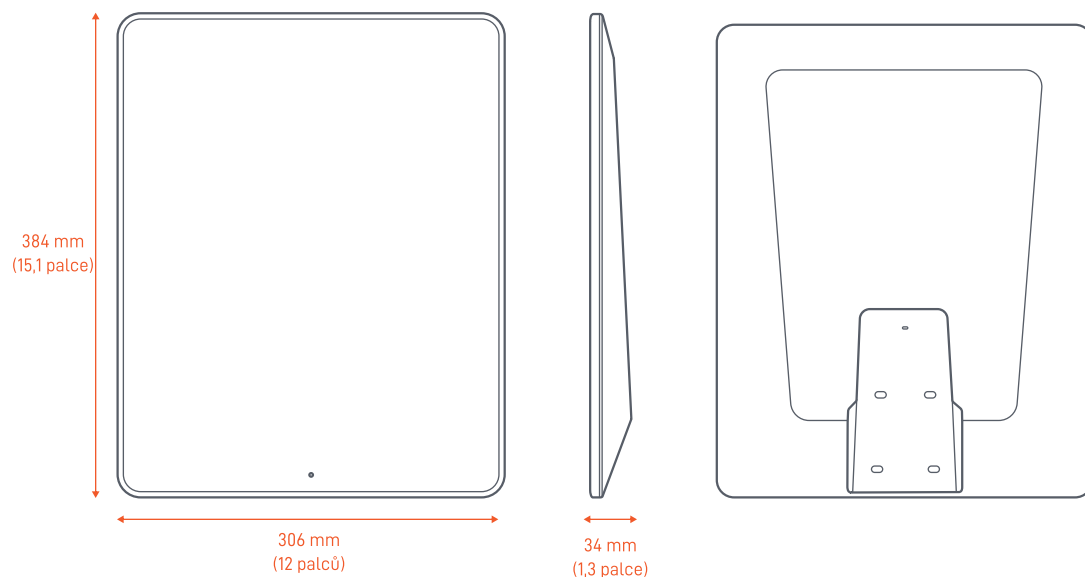Podrobnosti  
produktu**Anténa**

Elektronické fázové pole

**Zorné pole**

110°

**Orientace**

Softwarově asistovaná manuální orientace

**Hmotnost sady**

3,8 kg (8,4 lb)

**Hmotnost antény**

1,1 kg (2,4 lb)

**Stupeň krytí**

IP67 typ 4

**Provozní teplota**

-30 °C až 50 °C (-22 °F až 122 °F)

**Rychlost větru (namontovaný)**

Provozní: 265 km/h (165 mil/h)

**Schopnost rozpouštění sněhu**



Až 40 mm/h (1,6 palce/h)

**Spotřeba energie**

Průměr: 35–50 W


**Ukazatel napájení**

LED | Horní strana Starlinku

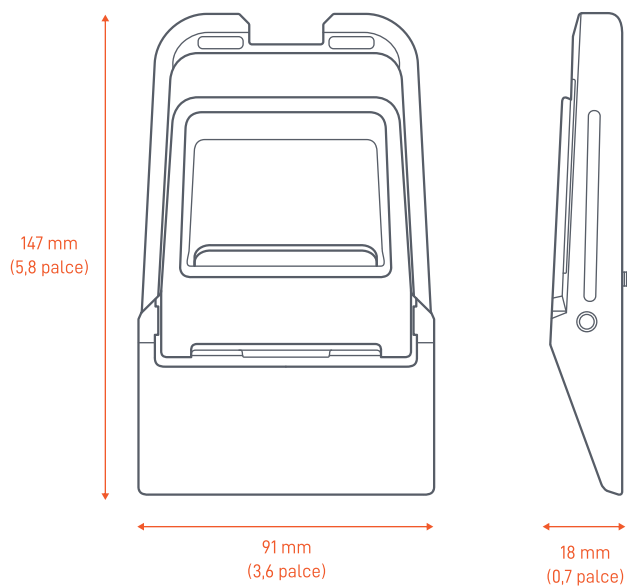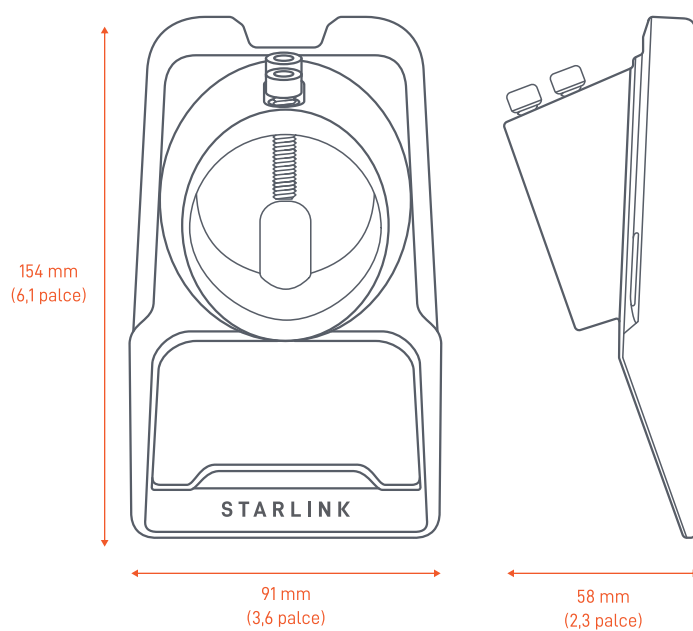**Stojan**  
Rozměry**Adaptér na  
trubky**  
Rozměry

## Napájecí zdroj

Rozměry

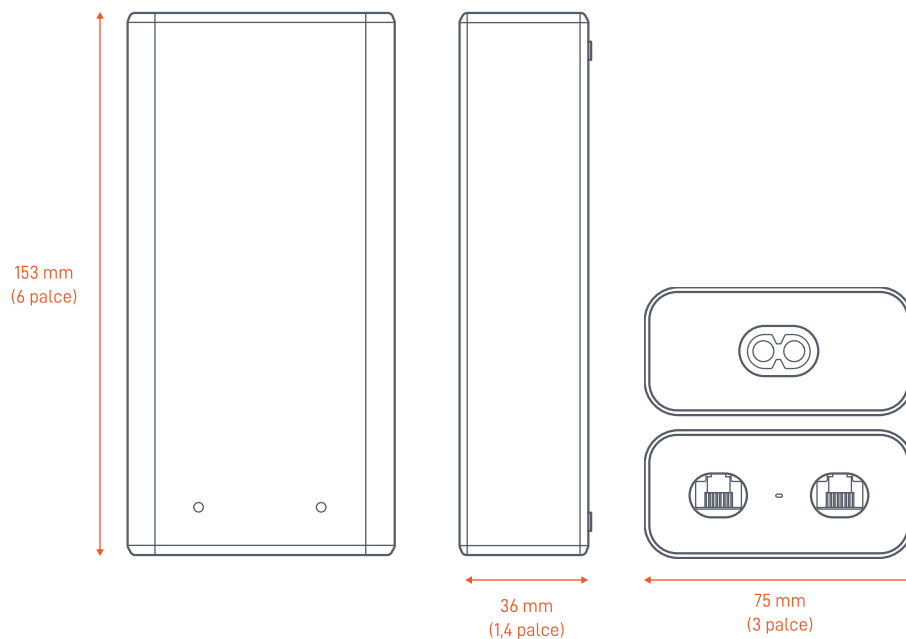

## Podrobnosti produktu

### Rozměry produktu

153 x 75 x 36 mm  
(6 x 3 x 1,4 palce)

### Hmotnost

0,40 kg (0,9 lb)

### Stupeň krytí


IP66 typ 4 s nainstalovanými dodanými kabely

### Provozní teplota

-30 °C až 50 °C (-22 °F až 122 °F)

## Router Mini

Rozměry

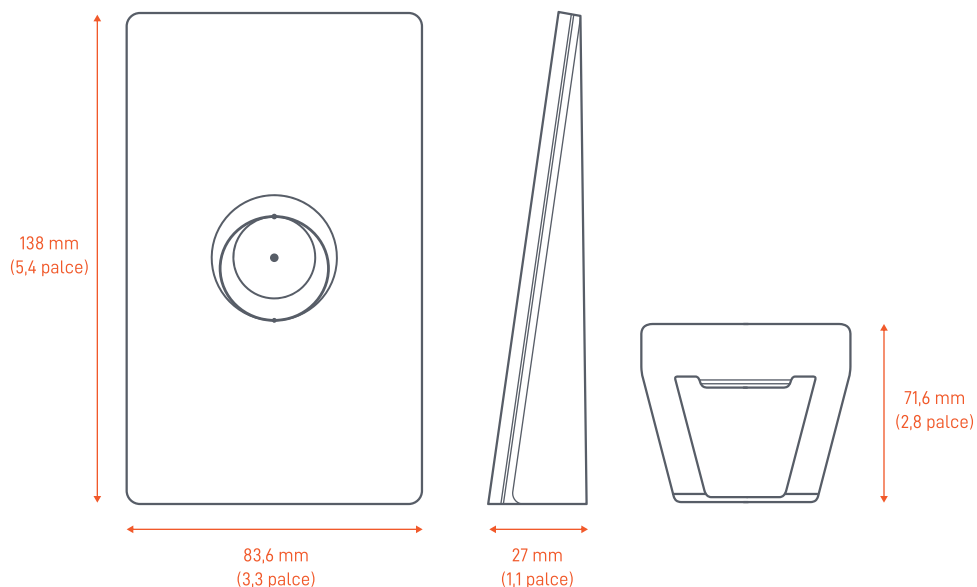

## Podrobnosti produktu

### Technologie Wi-Fi

Wi-Fi 6

### Rádío

Dvoupásmové 2x2 MU-MIMO

### Ethernetové porty

Dva (2) ethernetové porty 1 Gb/s (port RJ45)

### Pokrytí

Až 204 m<sup>2</sup> (2 200 stop čtverečních)

### Provozní teplota

-30 °C až 50 °C (-22 °F až 122 °F)

### Hmotnost

0,12 kg (0,26 lb)

### Zabezpečení

WPA2

### Stupeň krytí

IPX0 pouze pro vnitřní použití

### Ukazatel napájení

LED | čelní kryt, levý dolní roh

### Kompatibilita sítě mesh


Kompatibilní s routerem Starlink 2. generace, routerem 3 Starlink, routerem Starlink Mini a sadou Starlink Mini.

Není kompatibilní pro vytvoření sítě mesh s routerem Starlink 1. generace ani mesh systémy třetích stran. Pro nejlepší výkon použijte kabelové připojení k routeru. Pro připojení k routeru Starlink Mini použijte 15m ethernetový kabel Starlink Mini. Pokud se připojujete k jinému routeru Starlink, použijte stíněný kabel RJ45 s hodnocením Cat5e nebo lepším.


### Zařízení

Připojí až 235 zařízení

Kabel Starlink  
Přehled

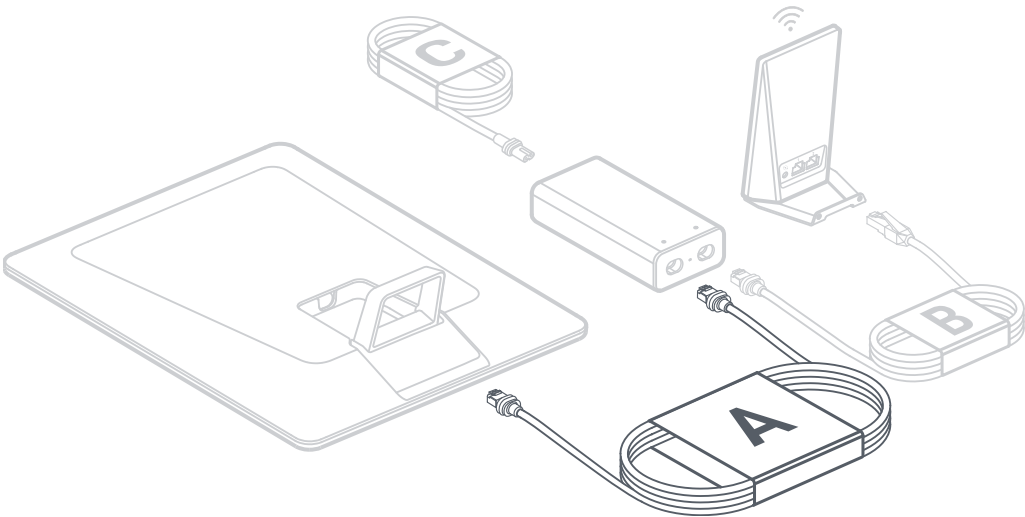

Podrobnosti  
produktu

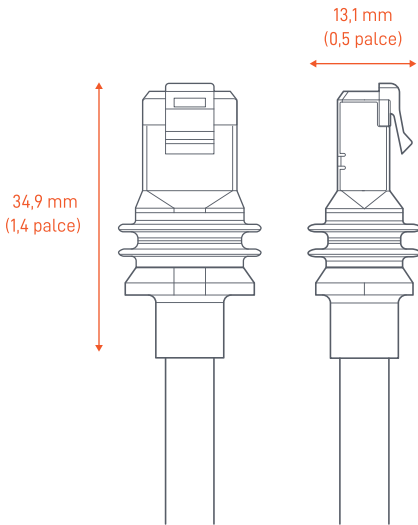

Konektor 1

- Štít
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1


Barva drátu

- Neizolovaný drát
- Hnědá
- Bílá/hnědá
- Zelená
- Bílá/modrá
- Modrá
- Bílá/zelená
- Oranžová
- Bílá/oranžová


Konektor 2

- Štít
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

Ethernetový  
kabel  
Starlink  
Přehled

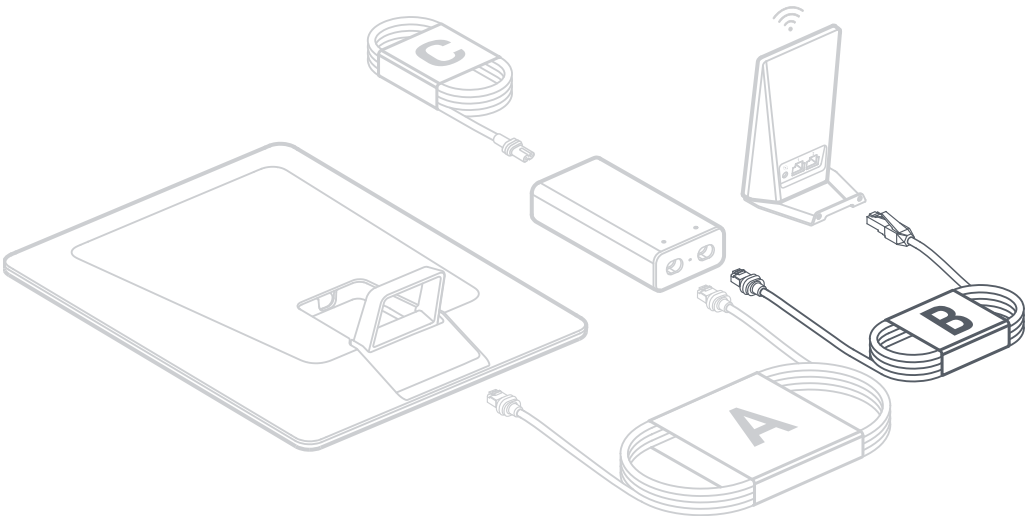


Rozměry

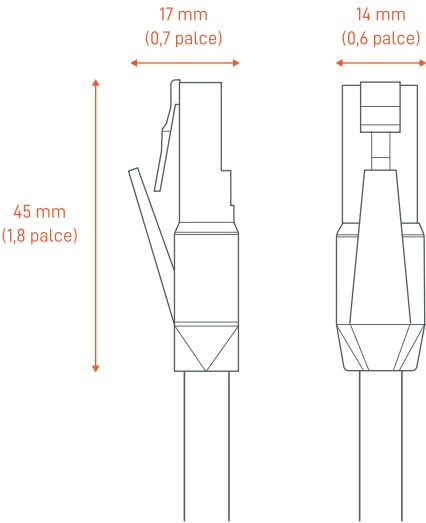



## Napájecí kabel

Přehled

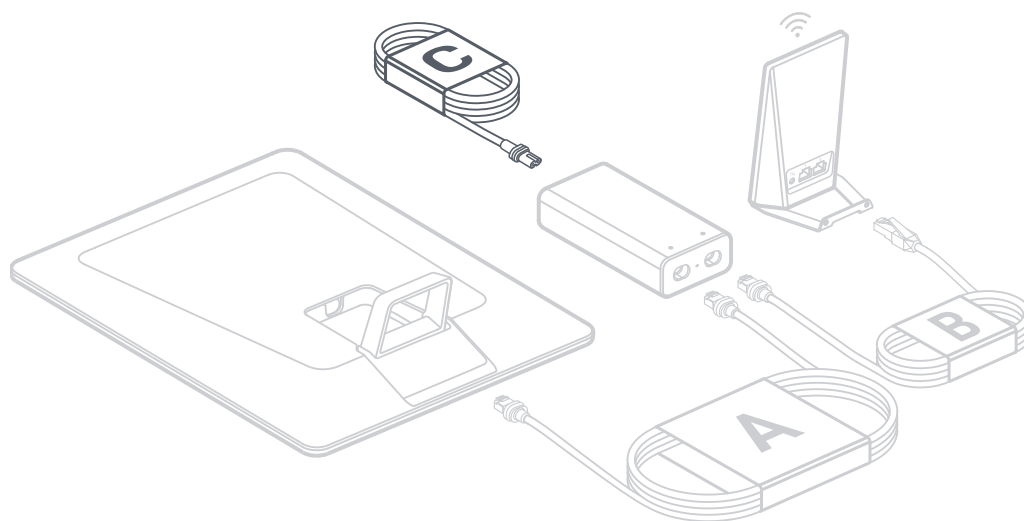

## Rozměry

