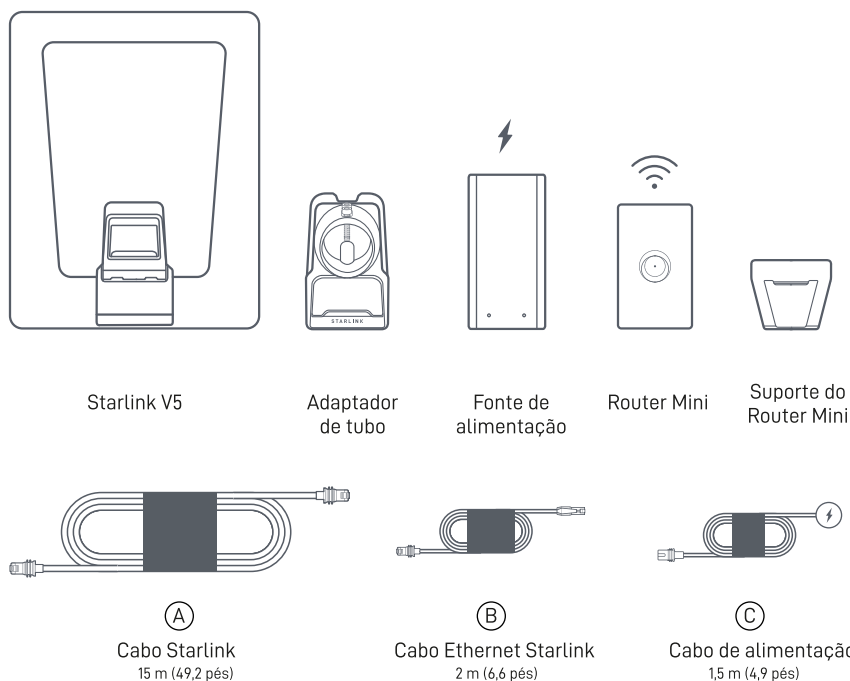


STARLINK V5
COM ROUTER MINI

Especificações

STARLINK


Conteúdo do kitConteúdo da
caixa**Primeiros
passos**Instalar a
aplicação**Transferir a aplicação Starlink**

Leia o código QR para instalar a aplicação Starlink.

setup.starlink.com

Starlink V5

Dimensões

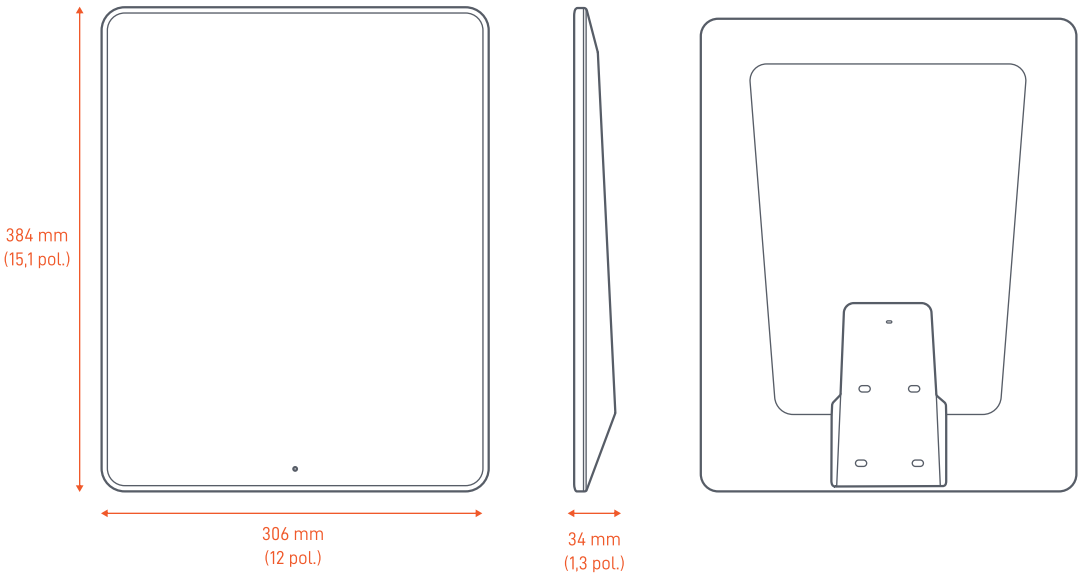

Detalhes do
produto

Antena

Matriz de fase eletrônica

Campo de visão

110°

Orientação

Orientação manual assistida por software

Peso do kit

3,8 kg (8,4 lb)

Peso da antena

1,1 kg (2,4 lb)

Classificação ambiental

IP67 tipo 4

Temperatura de funcionamento

-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Velocidade do vento (instalada)

Operacional: 265 km/h (165 mph)

Capacidade de derreter neve

Até 40 mm/hora (1,6 pol./hora)

Consumo energético


Média: 35 – 50 W

Luz LED

LED | Painel superior da Starlink


Suporte

Dimensões

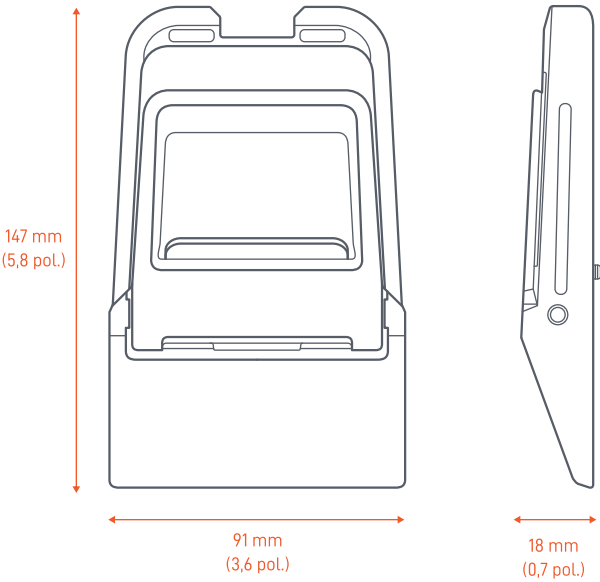


Adaptador de tubo

Dimensões

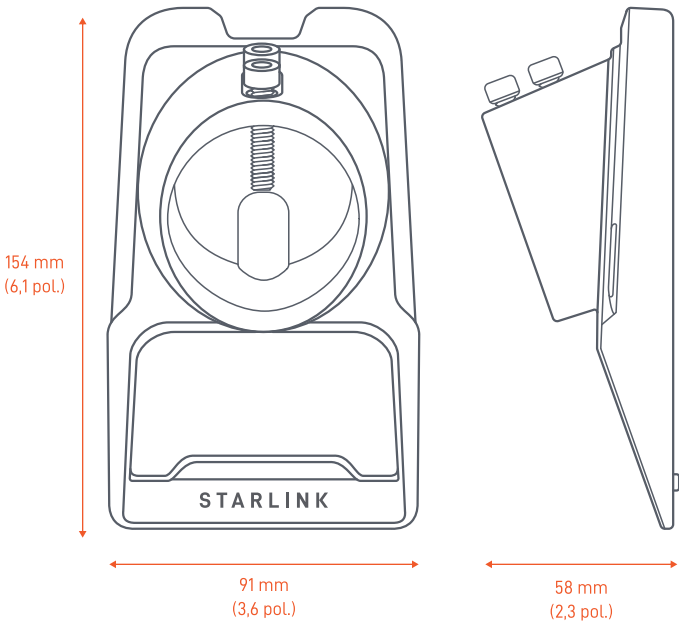

Fonte de
alimentação

Dimensões

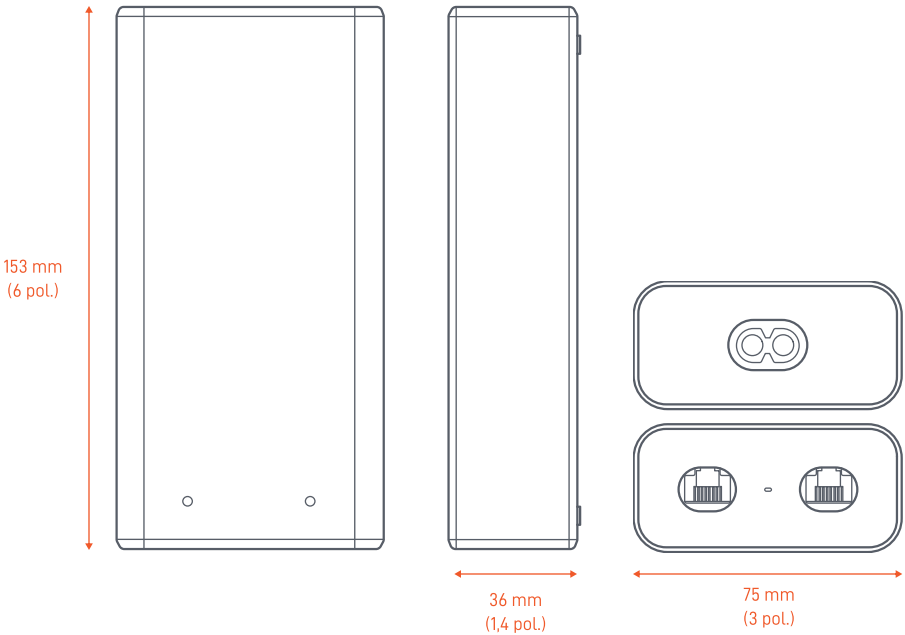

Detalhes do
produto

Dimensões do produto

153 mm x 75 mm x 36 mm
(6 pol. x 3 pol. x 1,4 pol.)

Peso

0,40 kg (0,9 lb)

Classificação ambiental


IP66 Tipo 4 com cabos incluídos instalados

Temperatura de funcionamento

-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Router Mini

Dimensões

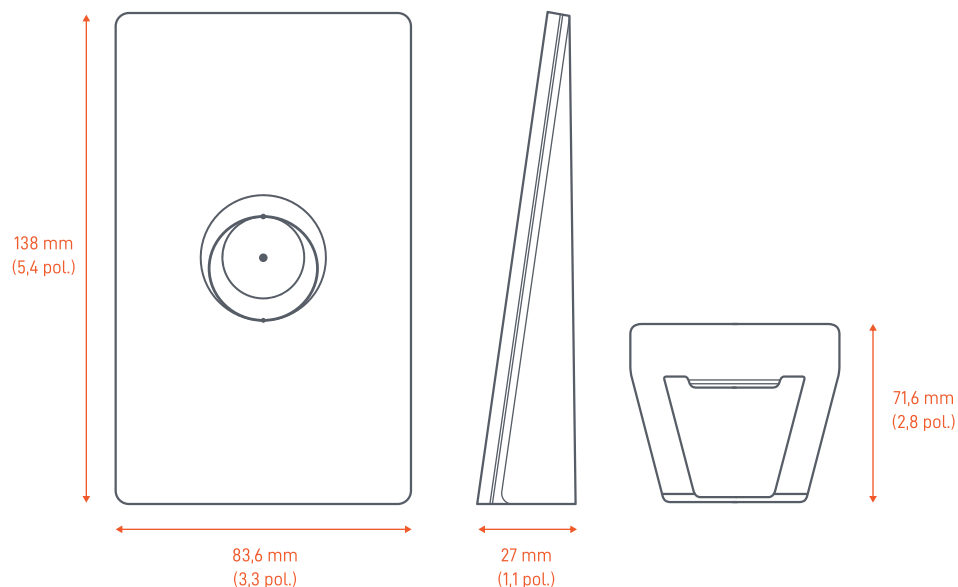

Detalhes do produto

Tecnologia Wi-Fi

Wi-Fi 6

Rádio

Banda dupla 2x2 MU-MIMO

Portas Ethernet

Duas (2) portas Ethernet de 1 Gbps (porta RJ45)

Cobertura

Até 204 m² (2200 pés²)

Temperatura de funcionamento

-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)

Peso

0,12 kg (0,26 lb)

Segurança

WPA2

Classificação ambiental

IPX0 apenas para interior

Luz LED

LED | painel frontal,
canto inferior esquerdo

Compatibilidade com mesh


Compatível com o router Starlink Gen 2, Starlink Router 3, Router Mini Starlink e Kit Starlink Mini.

Não compatível para ligação mesh com router Starlink Gen 1 ou sistemas mesh de terceiros. Para obter o melhor desempenho, use uma ligação com fios aos seu router. Se o ligar à Starlink Mini, use o cabo ethernet para Starlink Mini de 15 m. Se quiser ligá-lo a outro router Starlink, use um cabo RJ45 revestido com classificação Cat5e ou superior.


Dispositivos

Até 235 dispositivos ligados

Cabo Starlink
Visão geral

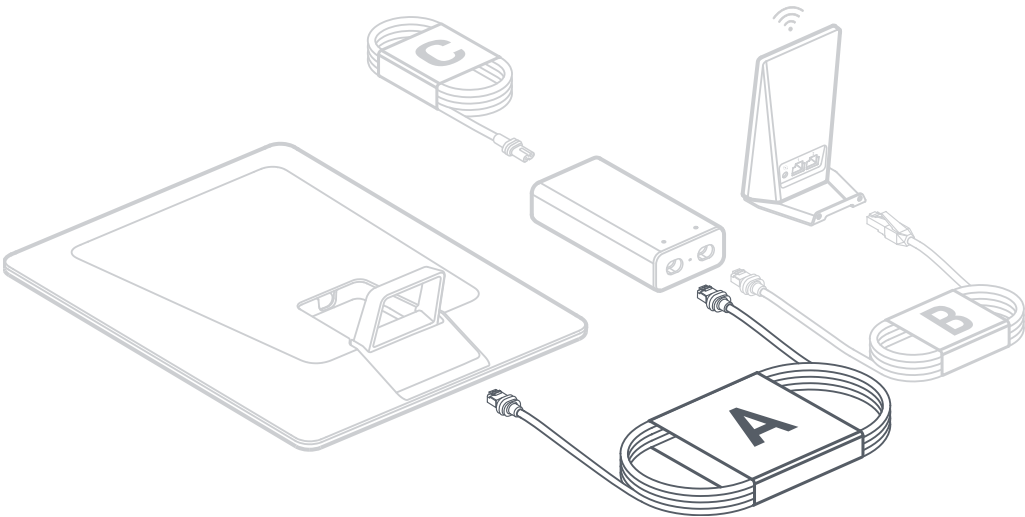


Detalhes do
produto

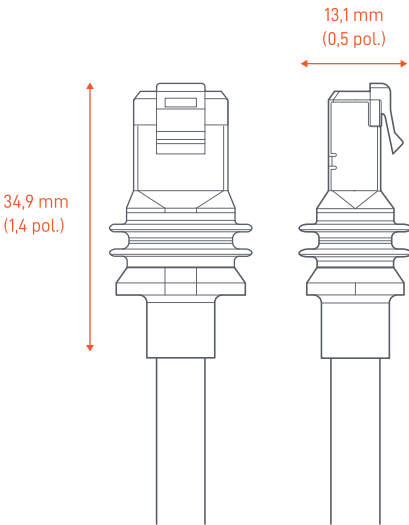


Pino 1	Cor do fio	Pino 2
Revestimento	Drenagem – Fio sem isolamento	Revestimento
8	Castanho	8
7	Branco/Castanho	7
6	Verde	6
5	Branco/Azul	5
4	Azul	4
3	Branco/Verde	3
2	Laranja	2
1	Branco/Laranja	1

Cabo
Ethernet
Starlink
Visão geral

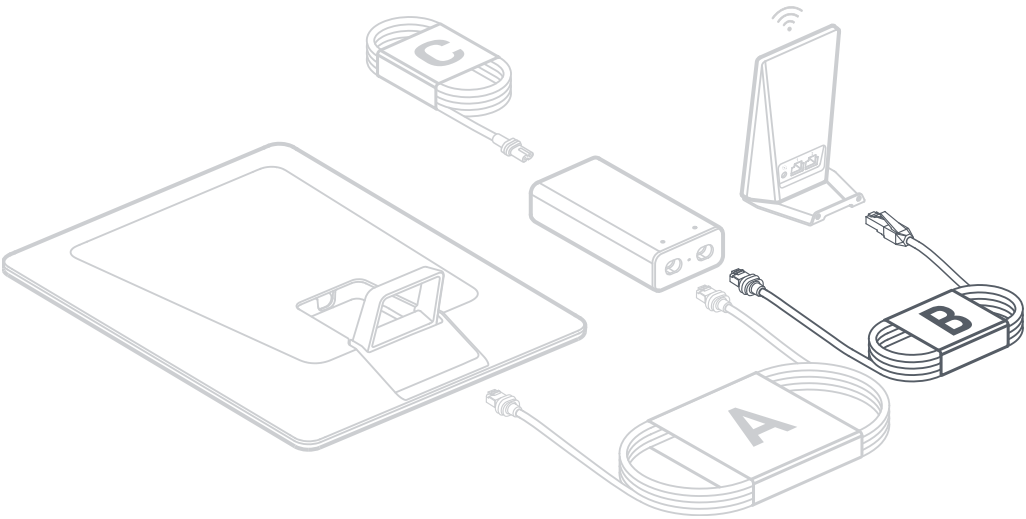


Dimensões

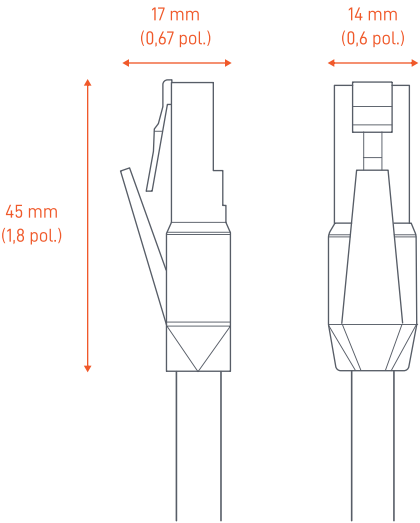

Cabo de
alimentação

Visão geral

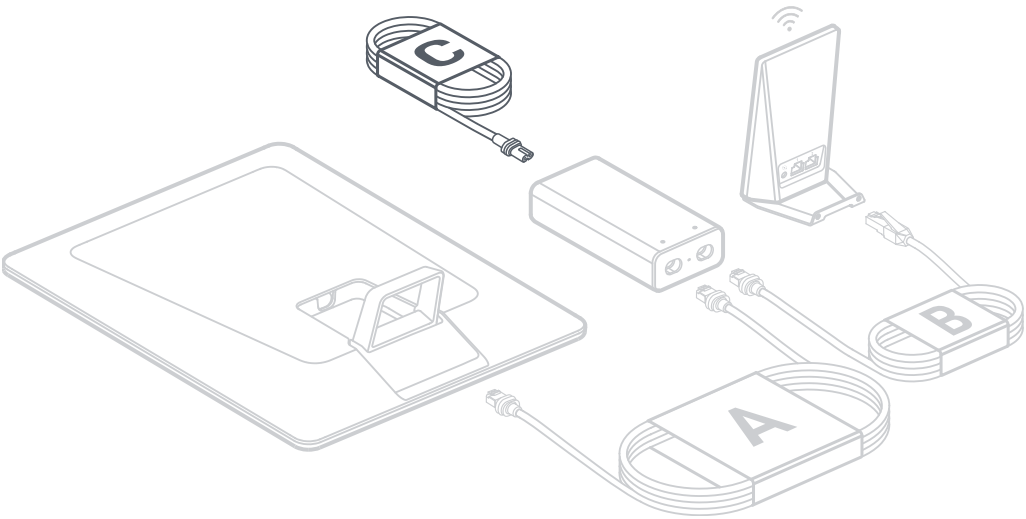

Dimensões

